Ausführung für einen Tender							
Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Material-Bedarf für einen Tender: Dimensionen und Modellzeichen		Fertig-Gewicht kg.
1	Trockenblech, hinten zur Rahmen	1	F. 6		1800 × 1250 × 6	33	
2	" " aufgebaut "	2			1750 × 1250 × 8	98	
1a 1b	Seitenblech vorn zur Front-T.	3					
1a 1b	" " hinten " " "	4					
2	Trockenblech " " "	5					
1	Fest. Rahmen	6			2150 × 588 × 12	142	
2	Seitlicher Rahmenwand	7			1600 × 580 × 10	80	
2	Wasserkastenseiten-Innenwand	8			850 × 550 × 8	54	
2	" " - Boden	9			830 × 810 × 10	55	
2	" " - Deckel	10			800 × 850 × 8	50	
1	Hinterer Innenwand	11			1400 × 850 × 10	109	
1	Kupplungskasten-Rahmenwand	12			1400 × 850 × 8	78	
1	" " - Boden	13			1300 × 450 × 12	84	
1	" " - Deckel	14			1300 × 450 × 12	87	
2	Innere Kohlenspritzenblech hinten	15					
1	Hinteres Trockenblech	16					
1	Deckel	17					
1	Fest. Rahmen	18			1750 × 800 × 8	110	
37	Schrauben 12 × mit Muttern	44			Tabelle Seite 4 E 32		
	Rohre für:						
1	Fest. Luftpumpenleitung U E No.	19			1000 ⌀ 2 × 2 × 2 kg	14	
1a 1b	Fest. Rahmenwinkel	20			80 × 80 × 10	15	
4	Rahmen mit Trockenblech	21			65 × 65 × 10		
2	Trockenblech mit Luftpumpenleitung	22			75 × 75 × 8	13	
1a 1b	Fest. Kupplungsbügel	23			U E N Pr. 14	1050 kg	21
2	Wasserkastenseiten-Innen-Abs.	24			70 × 70 × 11	11	
4	" " in Rahmen vorn u. hinten	25			70 × 70 × 11	11	
4	" " " " "	26			70 × 70 × 11	11	
1a 1b	" - Boden vorn	27			70 × 70 × 11	11	
2	" " hinten	28			70 × 70 × 11	11	
1a 1b	" " mit Innenw.	29			75 × 75 × 13	15	
2a 2b	" Innen- u. Aussenwand	30			70 × 70 × 8	6	
2	" " in Deckel	31			70 × 70 × 8	6	
1	Fest. Innenwand unten	32			75 × 75 × 12	12	
2	" " in Rahmen	33			75 × 75 × 12	12	
1	" " in Trockenblech	34			75 × 75 × 12	12	
1a 1b	F. S. Rohr in "	35			75 × 75 × 12	7	
1a 1b	" " Rahmenwinkel	36			75 × 75 × 12	12	
1	" " " Boden	37			75 × 75 × 12	12	
1	" " " Deckel	38			75 × 75 × 12	12	
1a 1b	" Boden Rahmenblech	39			75 × 75 × 12	12	
1a 1b	" Deckel " "	40			75 × 75 × 12	12	
2 1b	Trockenwinkelblech	41			75 × 75 × 13	27	
1a 1b	Pufferwinkel	42			U E N Pr. 14	1050 kg	23
1	"	43			U E N Pr. 14	1050 kg	24

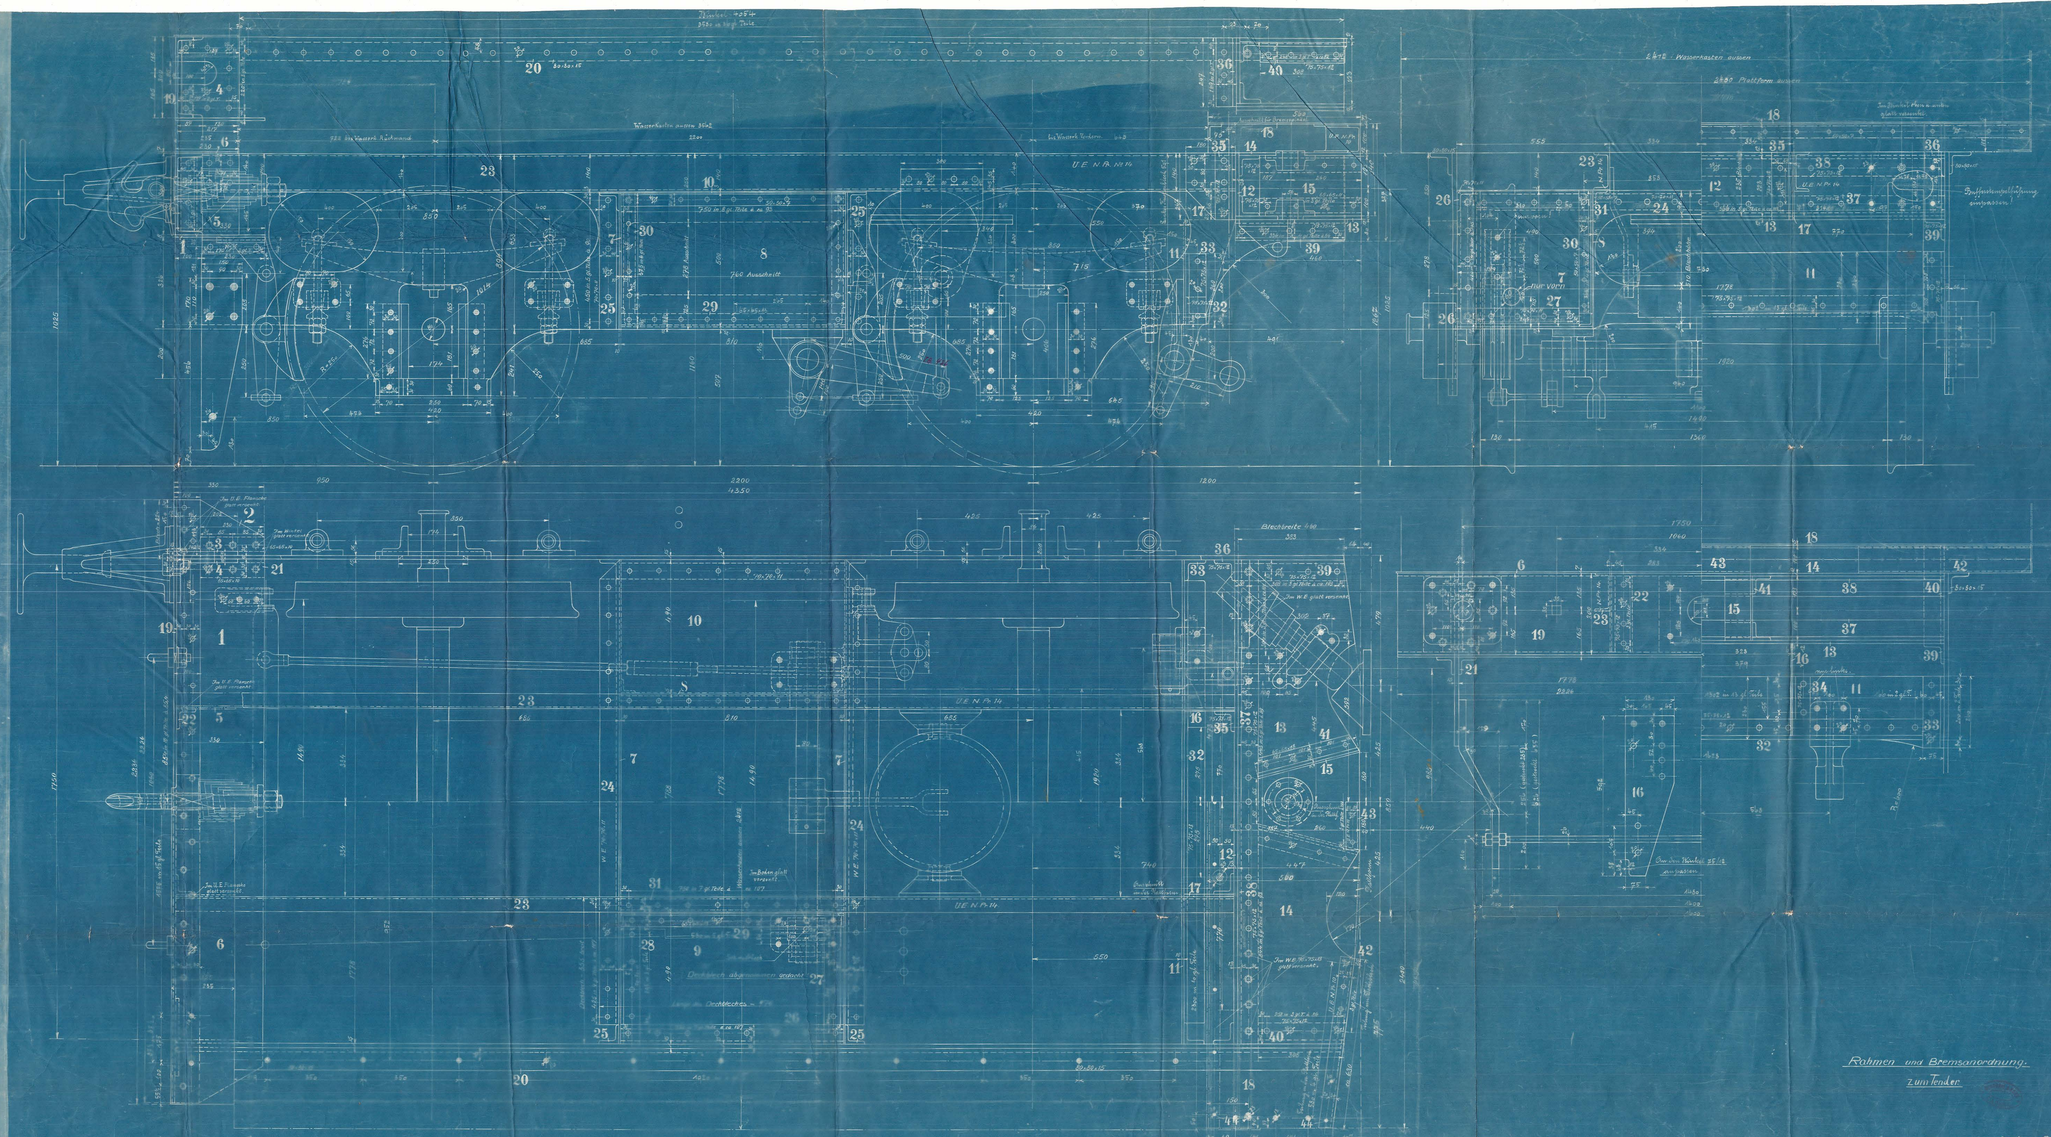

Rahmen und Bremsanordnung zum Tender.