



Erklärung! Die Gewinde sind nach den fertig von Anwärte bezogenen Coalventile zu schneiden; die Stärke der Ringdichtung rings ist beim Abbohren zu bestimmen.

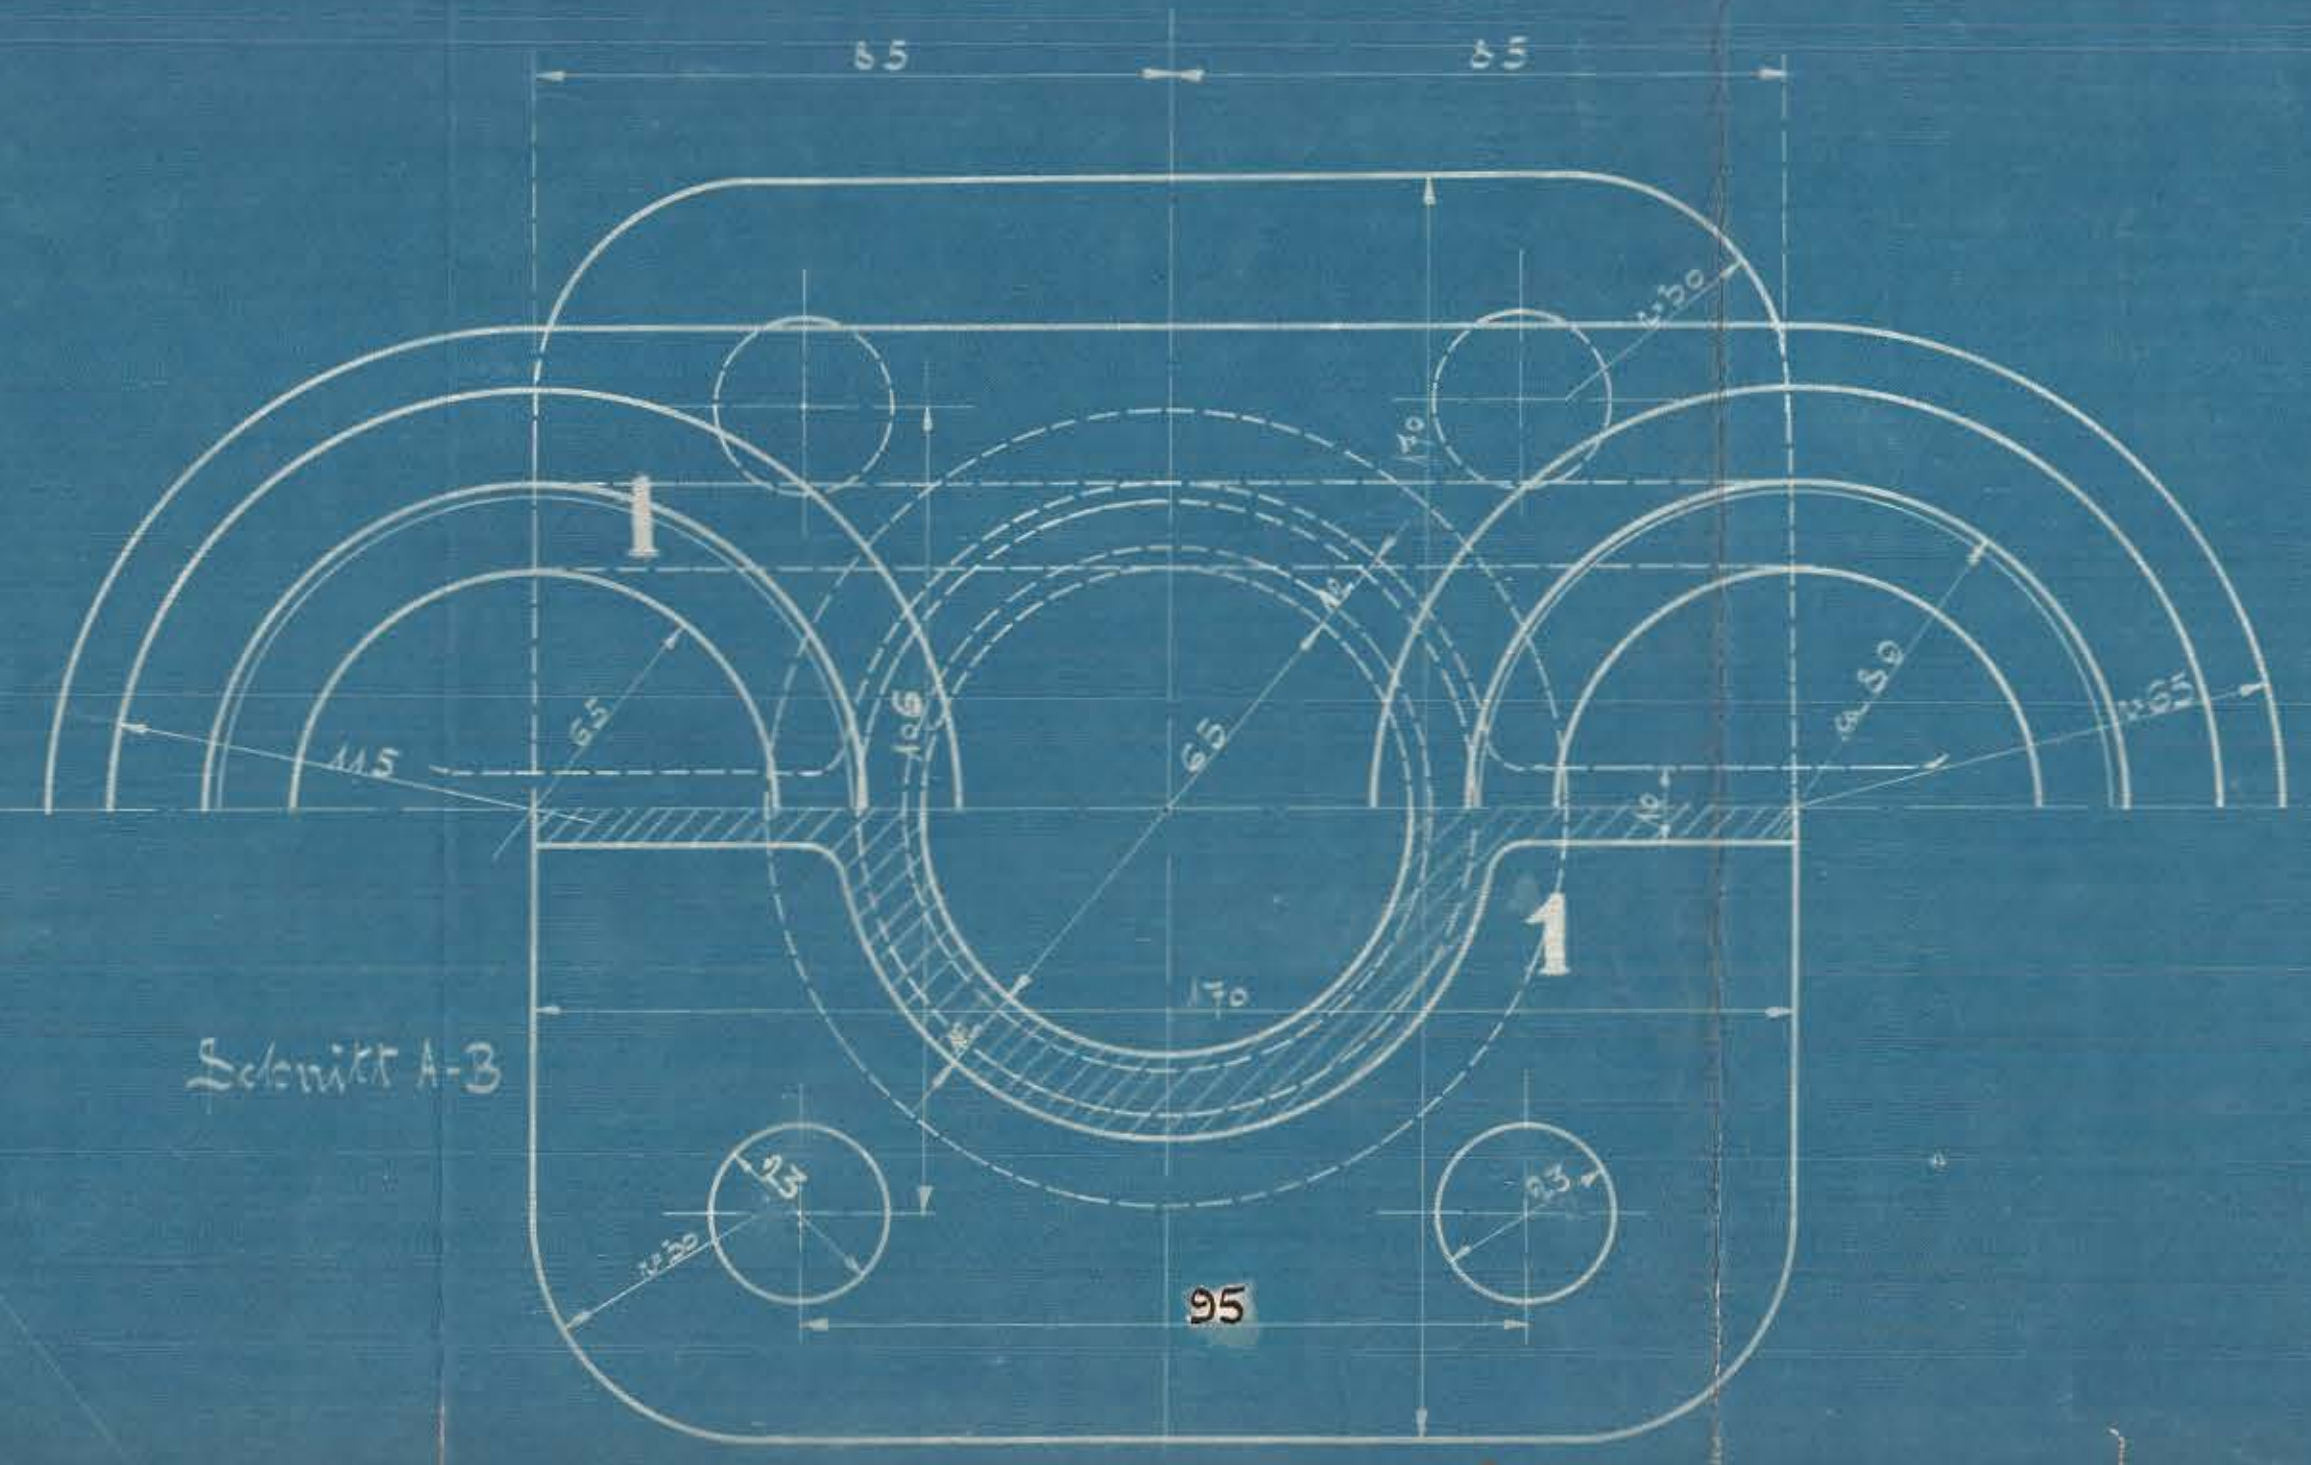

Ausführung für eine Lokomotive.				Materialbest. für 1 Stk.	
Stück Zahl	Benennung	1/2	Material	Bemerk.	Maße in Millimetern
1	Unterdeck	1	Stahlguss		
1	Linse 1/2 M	2	do.		
2	Dichtungsringe	3	Kupfer		
2	Sicherheitsventile	4			Fertig von Anwärte bezogen

181 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE  
 FÜR DIE SÜDFÜREN'SCHE EISENBH.  
 FABRIK N<sup>o</sup> 4083/88 v 10029/24 BETRIEBS N<sup>o</sup> 2-7  
 HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910.

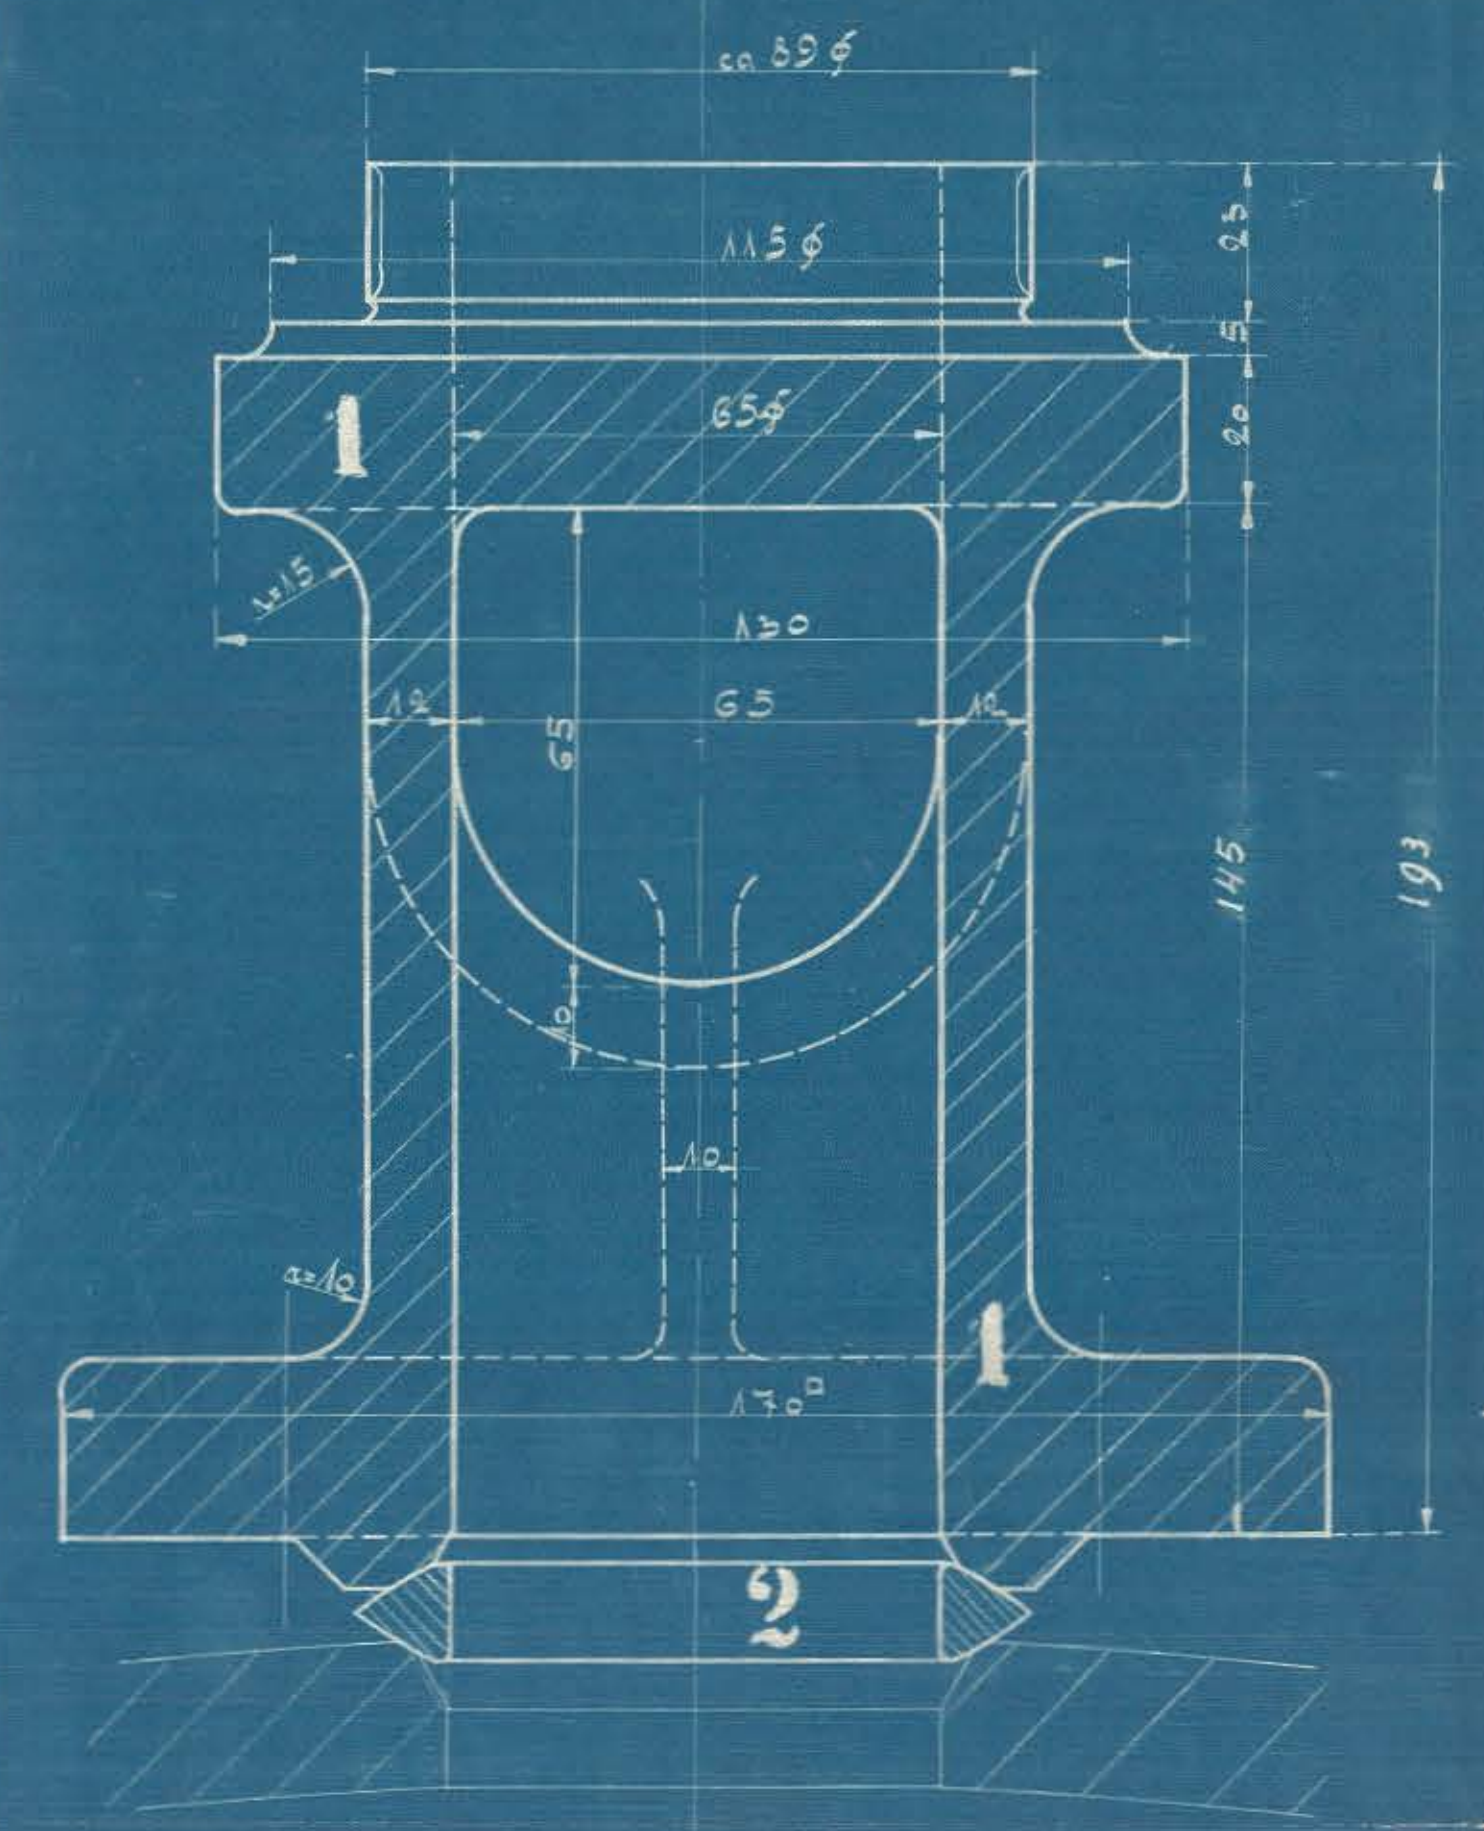

Unterstützt für Sicherheit  
 36