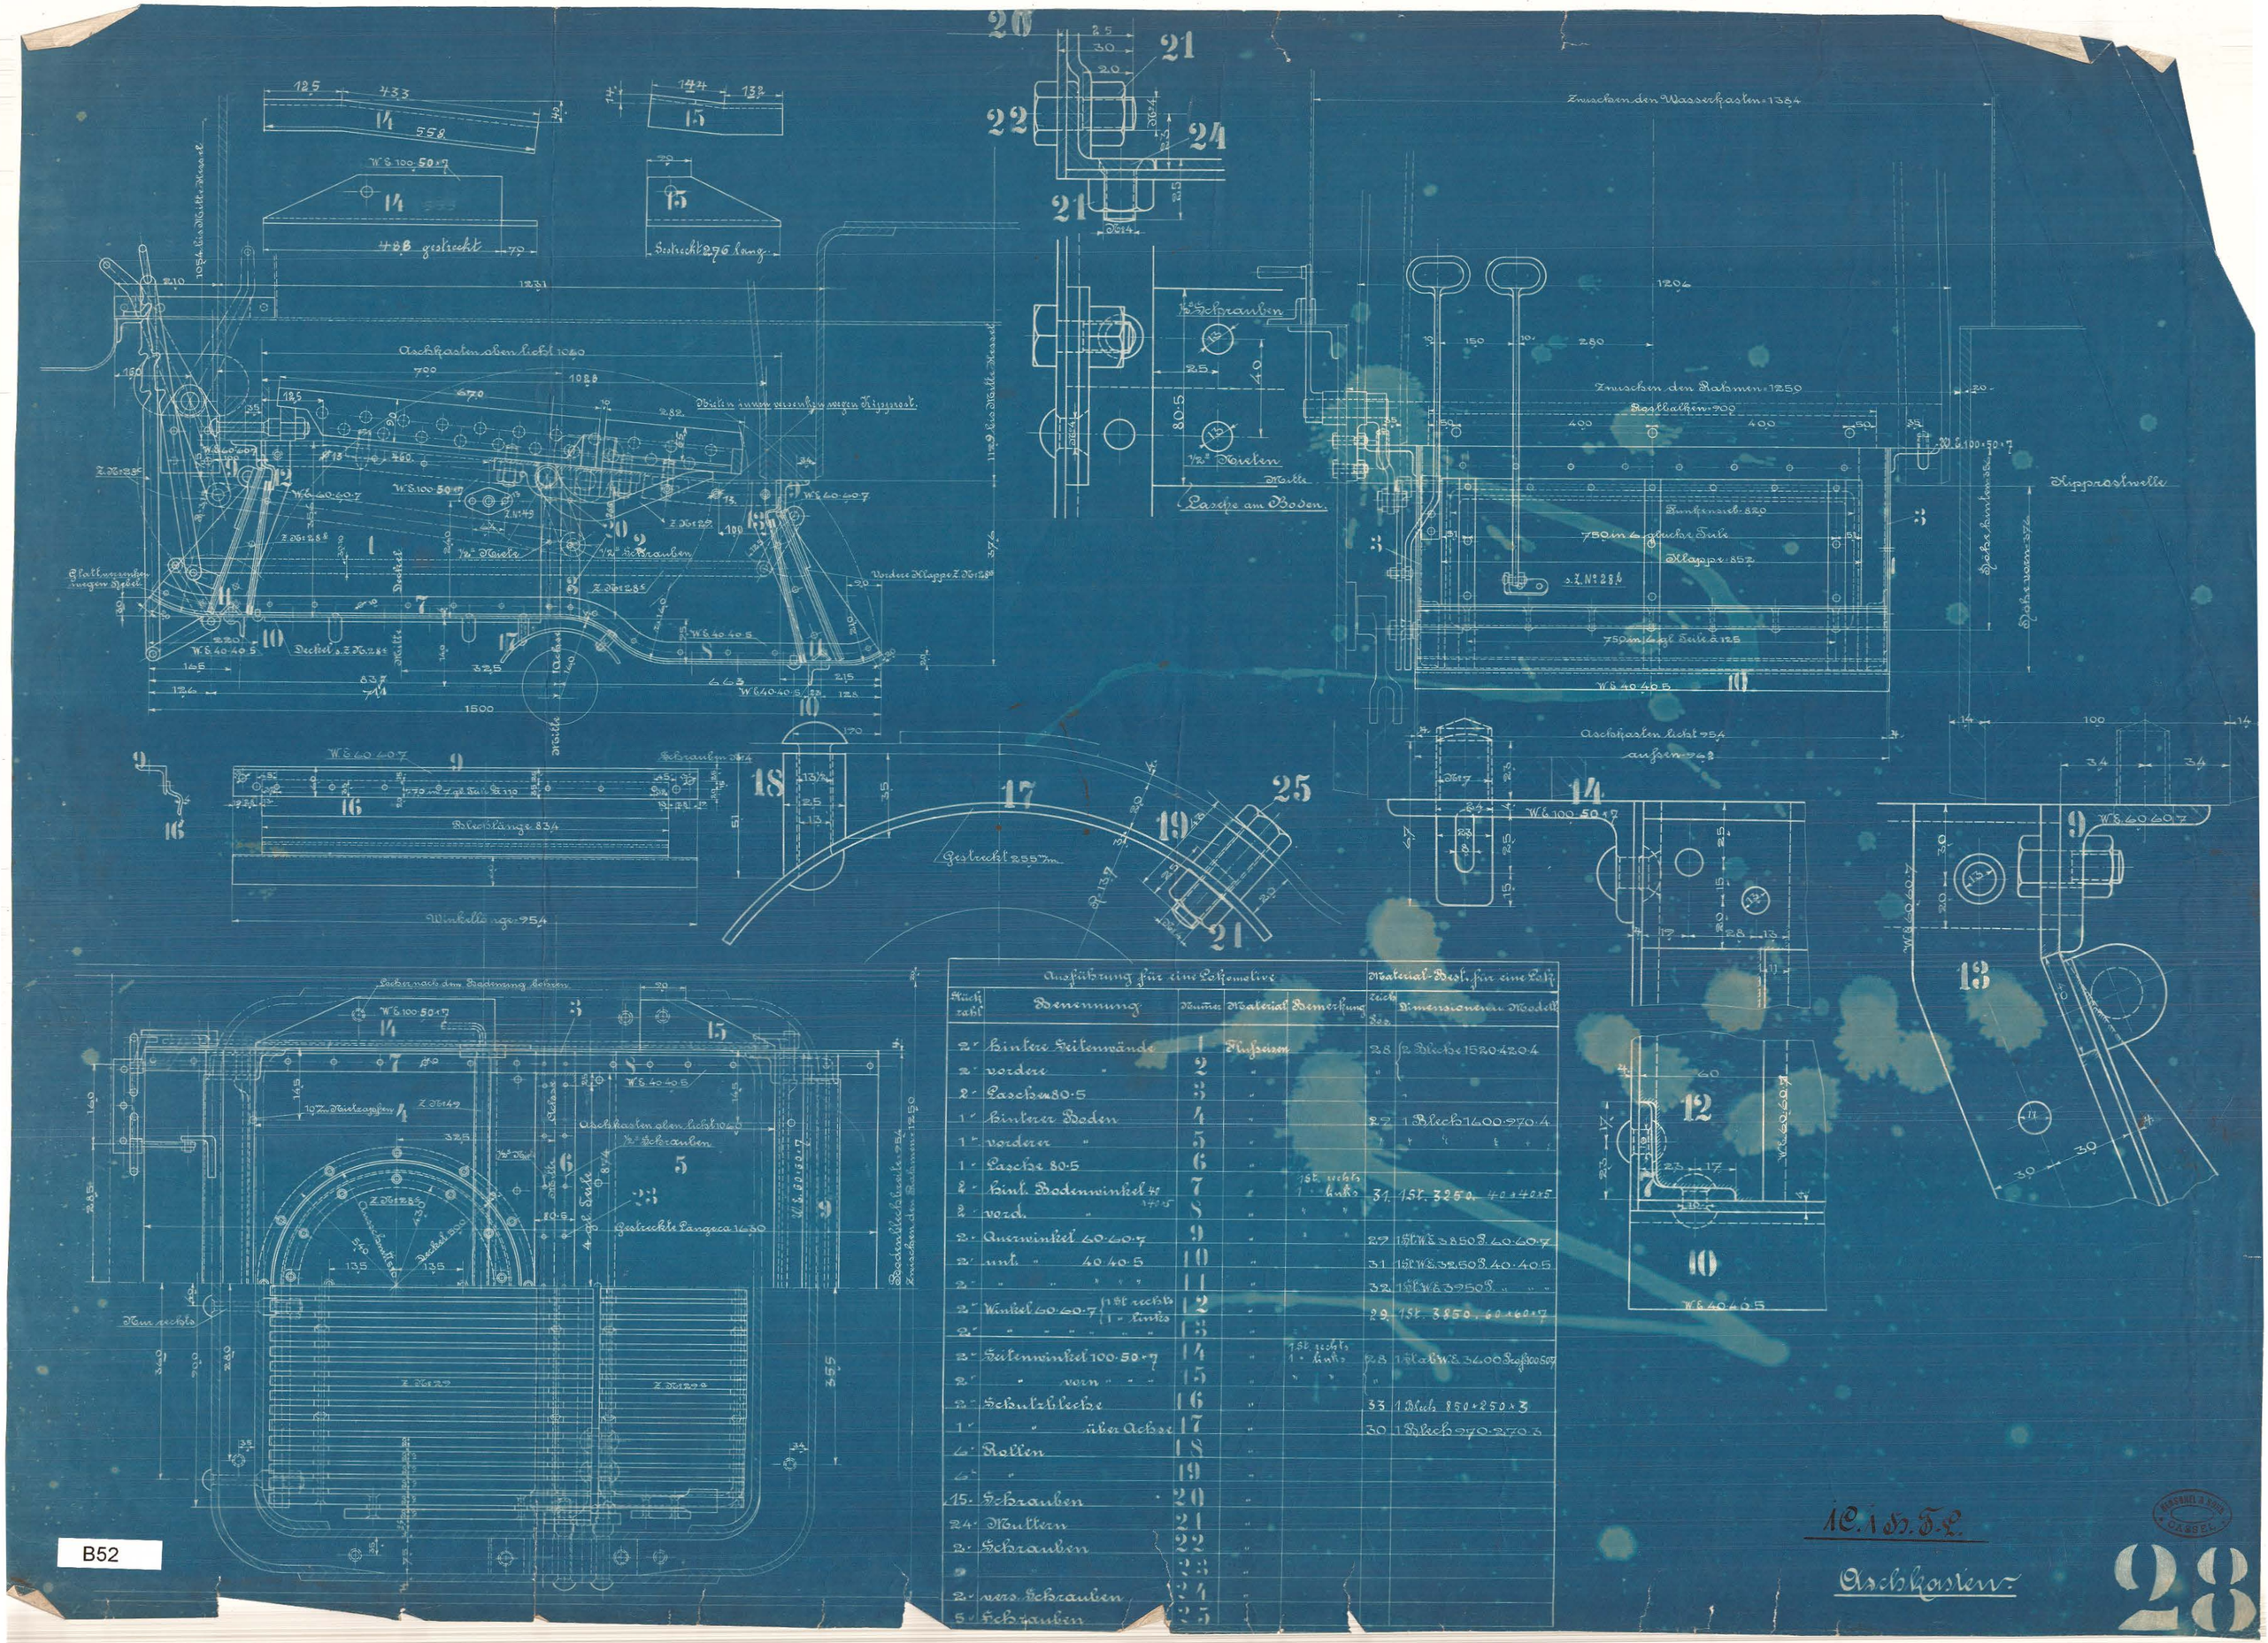

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Best. für eine Lok.	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen Pos.	Dimensionen u. Modell
2	hintere Seitenwände	1	Flußeisen		28	2 Bleche 1520·420·4
2	vordere "	2	"		"	
2	Laschen 80·5	3	"			
1	hinterer Boden	4	"		22	1 Blech 1600·970·4
1	vorderer "	5	"		"	" " " "
1	Lasche 80·5	6	"			
2	hint. Bodenwinkel 40 40·5	7	"	1 St. rechts 1 " links	31	1 St. 3250. 40×40×5
2	vord. "	8	"	" "		
2	Auerwinkel 60·60·7	9	"		29	1 St. W.E. 3850 P. 60·60·7
2	unt. " 40·40·5	10	"		31	1 St. W.E. 3250 P. 40·40·5
2	" " " " "	11	"		32	1 St. W.E. 3950 P. " " "
2	Winkel 60·60·7 {1 St. rechts 1 " links	12	"		29	1 St. 3850. 60×60×7
2	" " " " " "	13	"			
2	Seitenwinkel 100·50·7	14	"	1 St. rechts 1 " links	28	1 St. ab W.E. 3600 Proß 100·50·7
2	" vorn " " "	15	"	" "	"	
2	Schutzbleche	16	"		33	1 Blech 850×250×3
1	" über Achse	17	"		30	1 Blech 970·270·3
6	Rollen	18	"			
6	"	19	"			
15	Schrauben	20	"			
24	Muttern	21	"			
2	Schrauben	22	"			
		23	"			
2	vers. Schrauben	24	"			
5	Schrauben	25	"			

1C.1 H.T.L.

Aschkasten

28

B52