
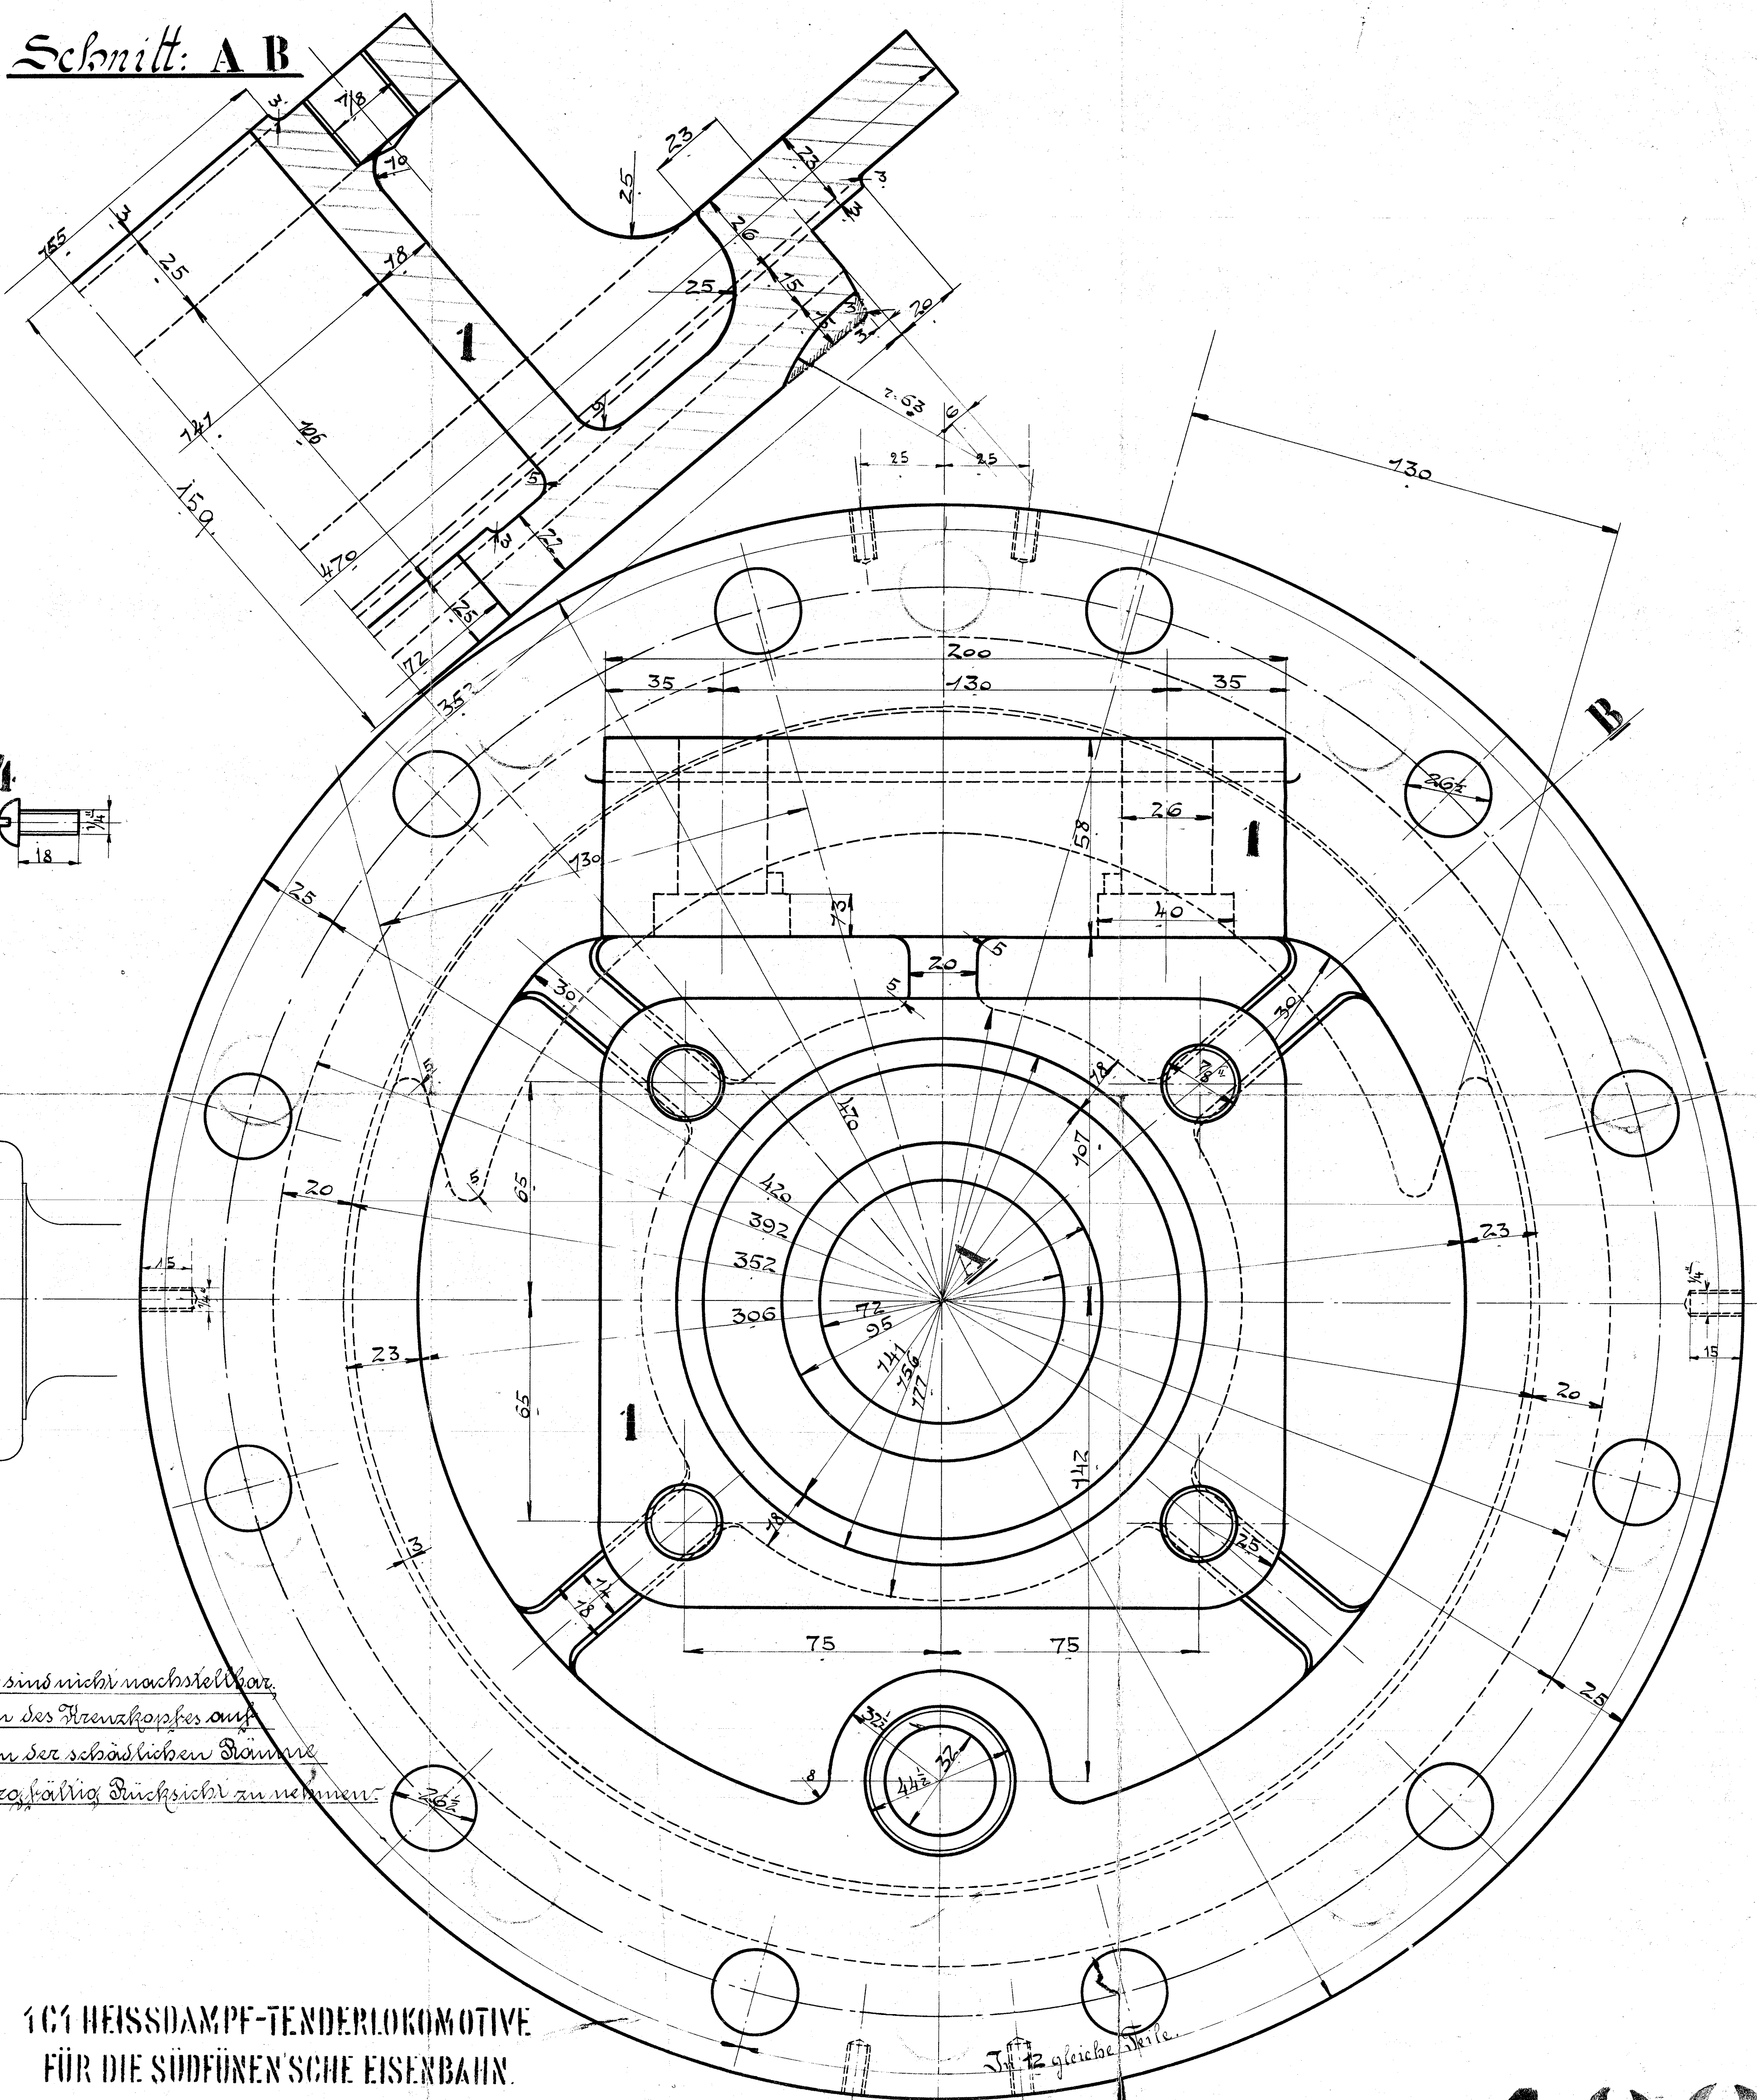


Ausführung für eine Lokomotive					Real-Verstellung für eine Lok.	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zuschlag	Dimensionen und Winkelzeichen
2	Simlere Cylinderdeckel	1	Stahl			
24	Flüßschrauben 7/8"	2	Stahl			
24	Wülsten 7/8"	3				hart.
12	Schraubkellen 1/4"	4				

**Schnitt: A B**

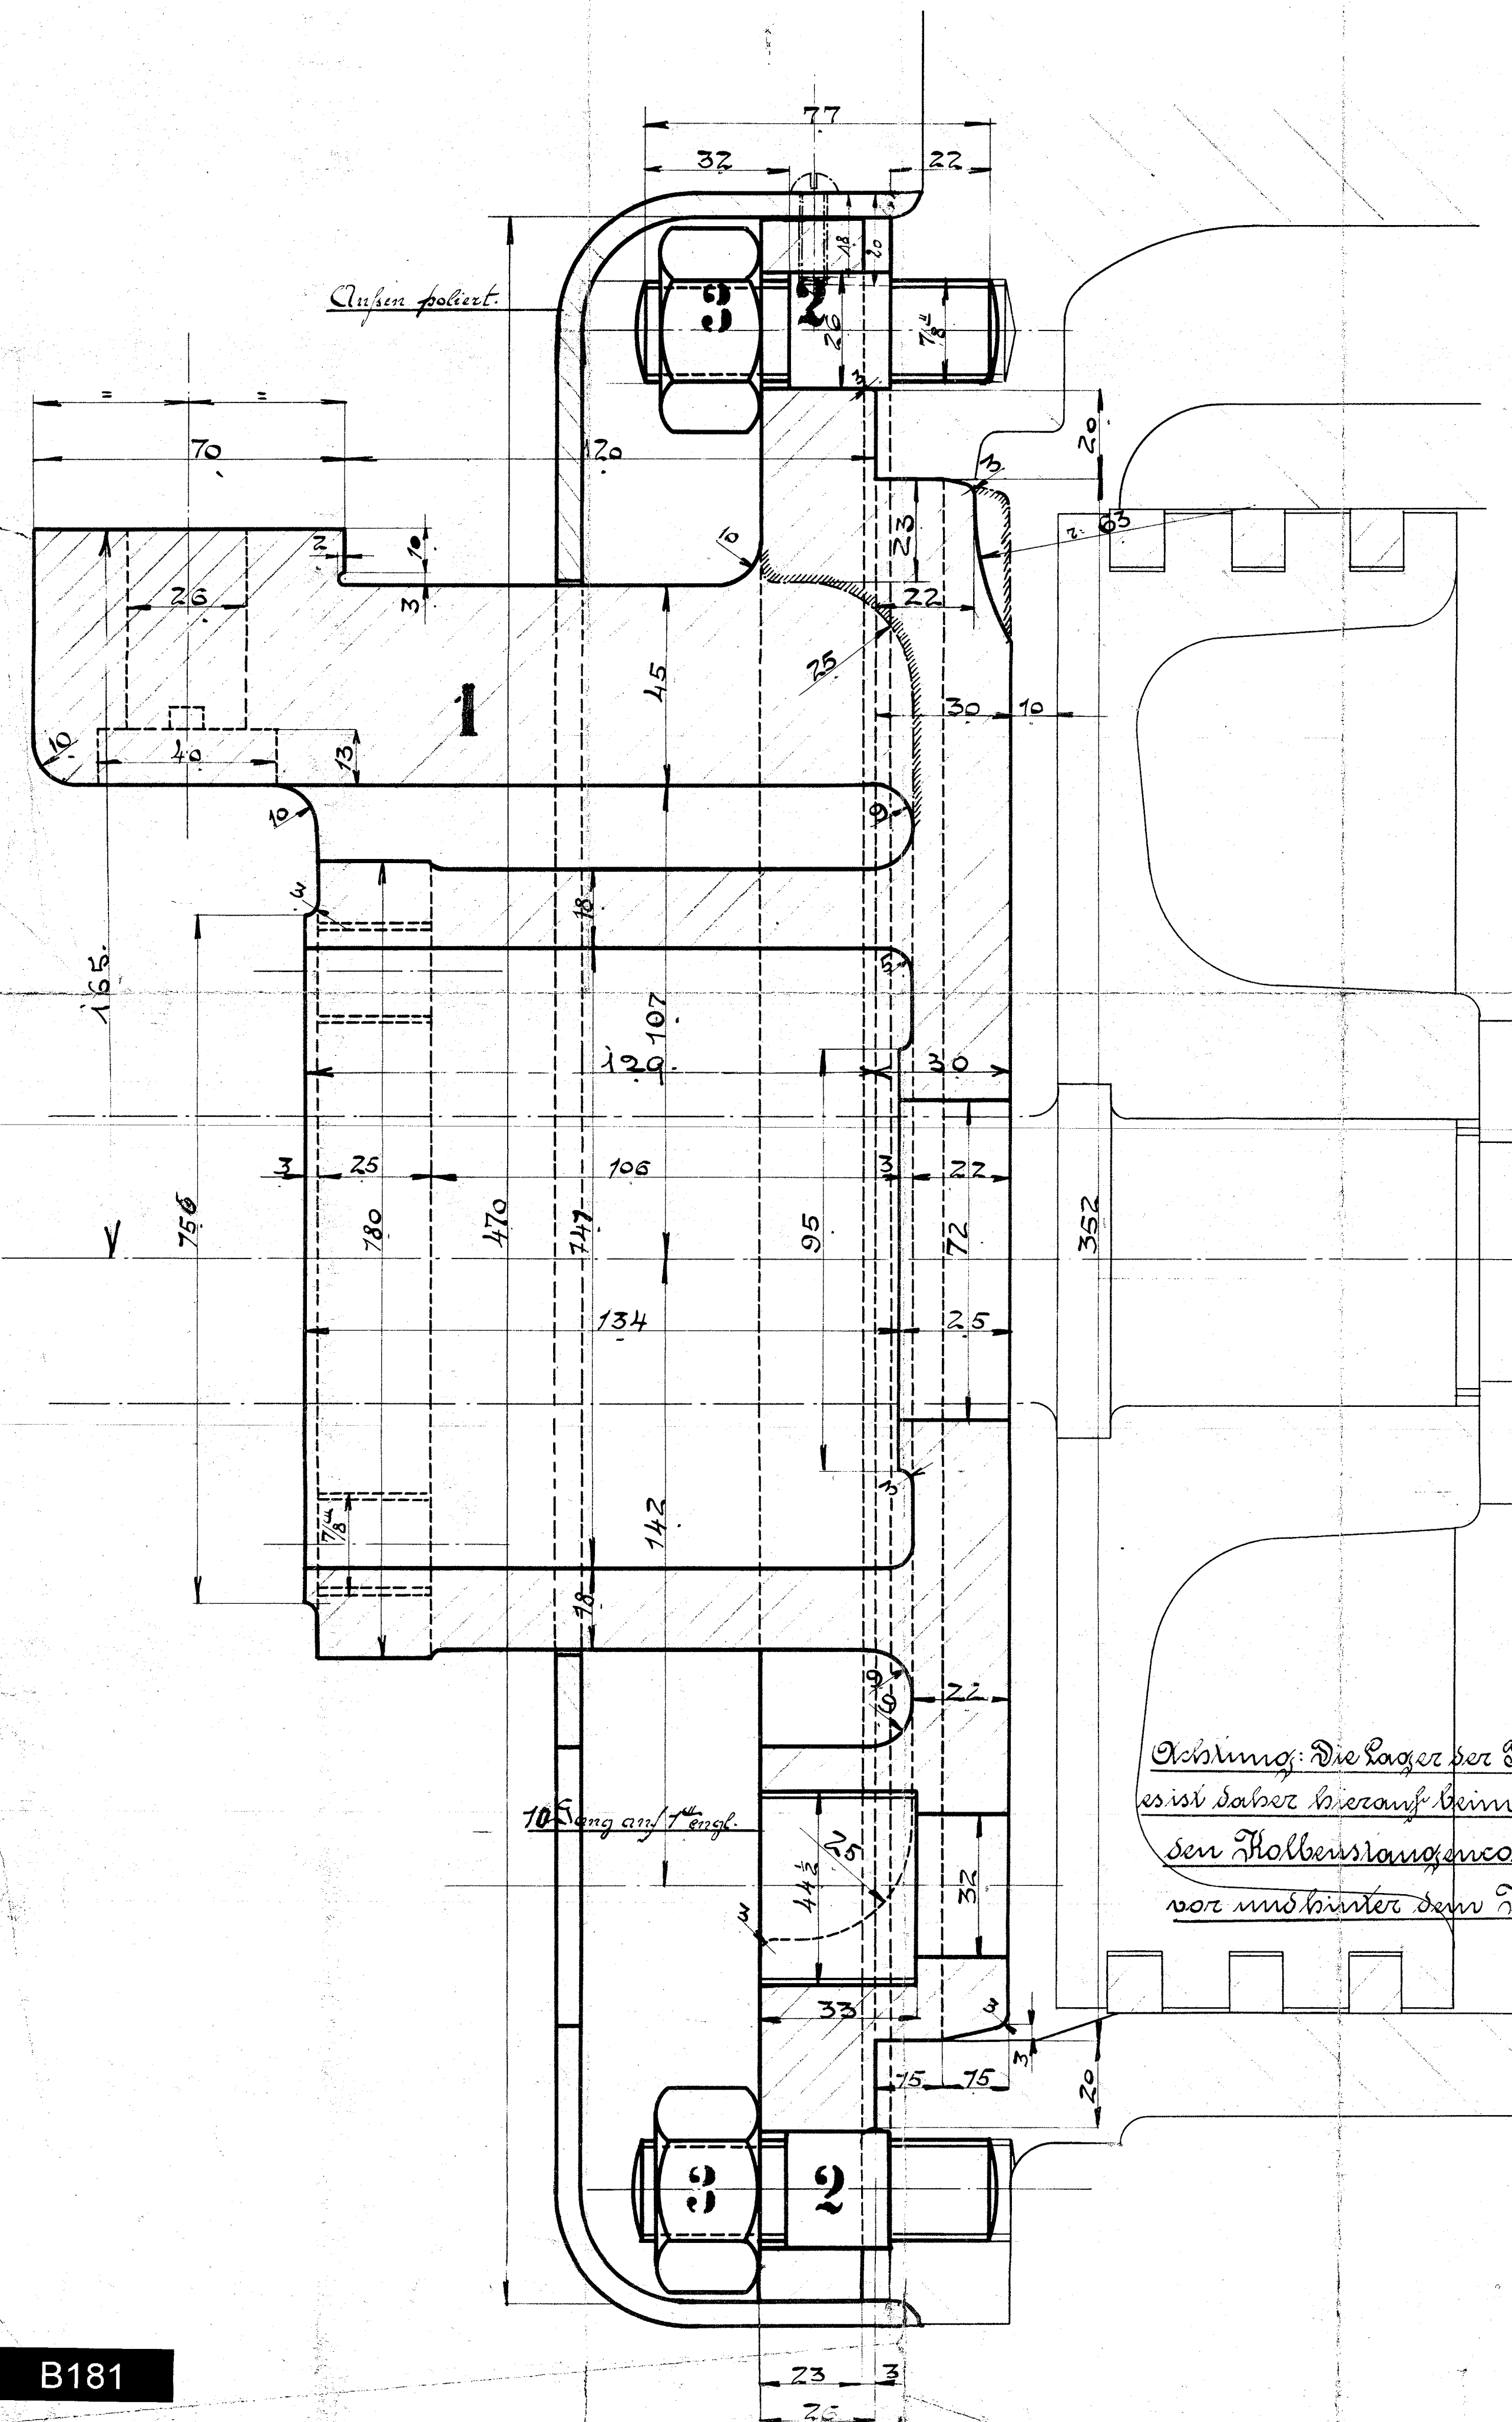

*Verhütung: Die Lager der Pleibstange sind nicht nachstellbar, es ist daher hierauf beim Anpassen des Pleiakopfes auf den Pleibstangencomms wegen der schädlichen Dämmere vor und hinter dem Pleibstange sorgfältig Rücksicht zu nehmen.*

101 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE  
 FÜR DIE SÜDFÜREN'SCHE EISENBahn.  
 FABRIK N<sup>o</sup> 9983-9986 & 10022-10024- BETRIEBS N<sup>o</sup> 1-7  
 HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910.