Schnitt A-B.

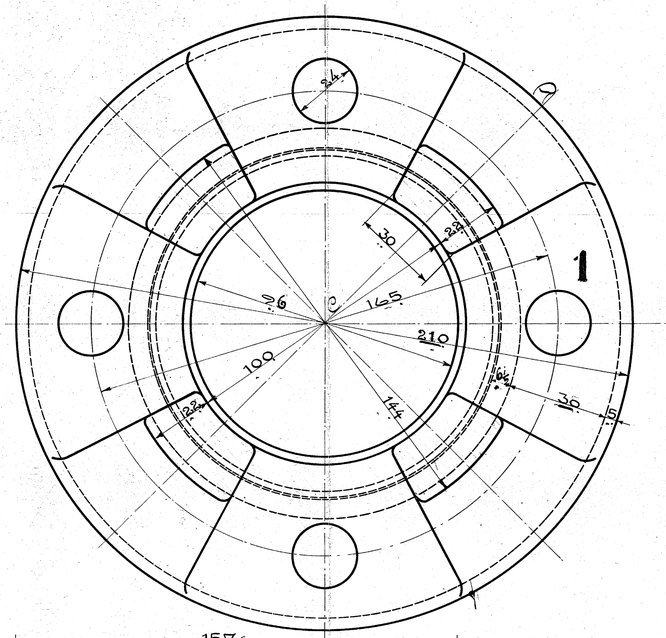

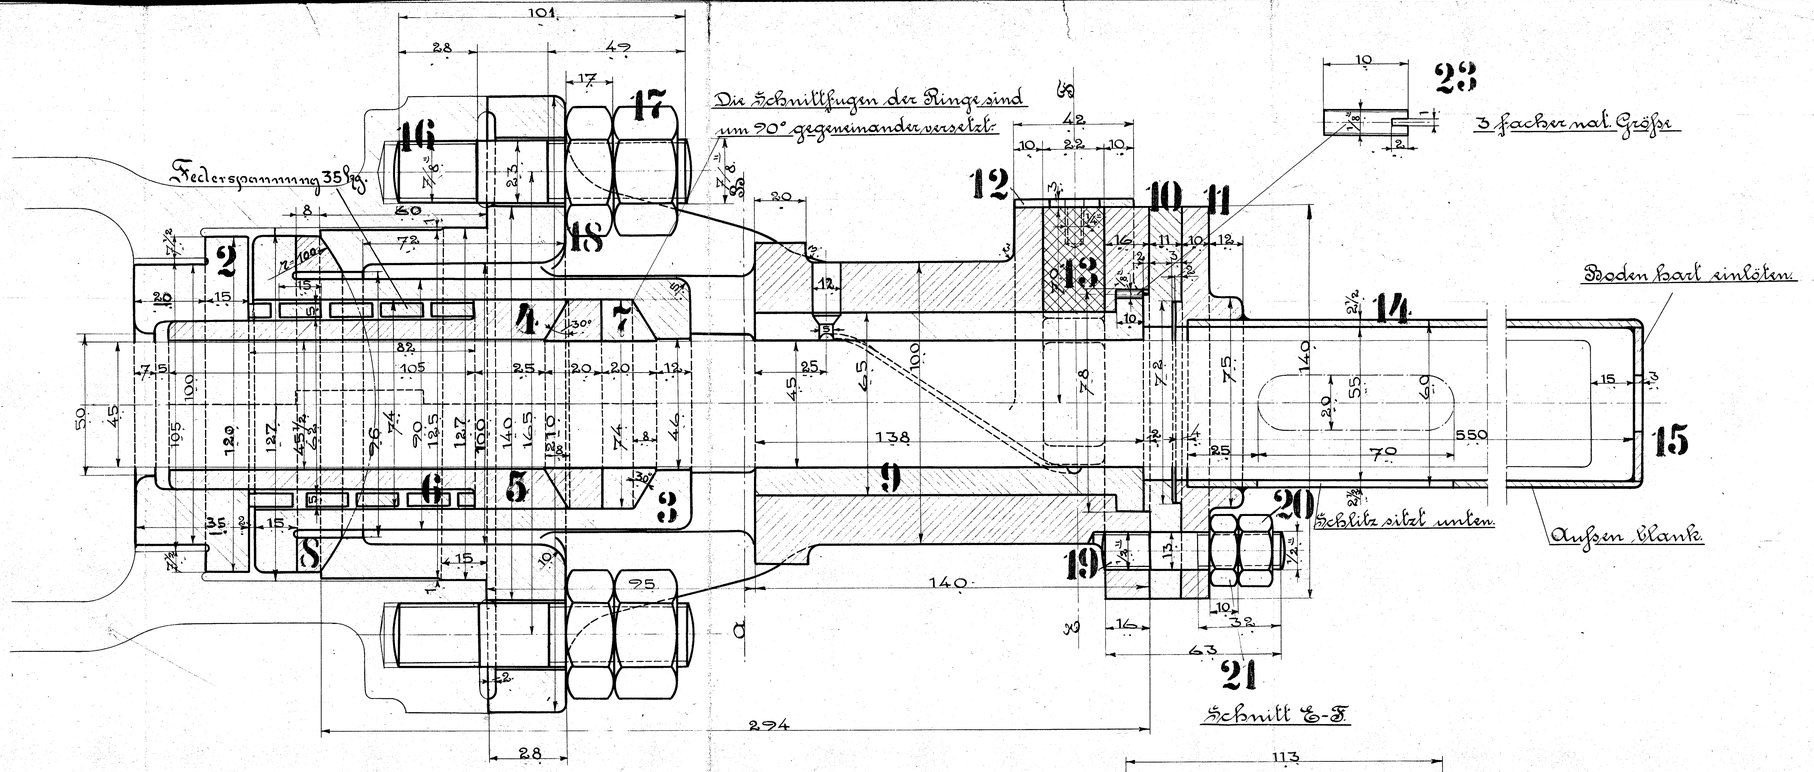

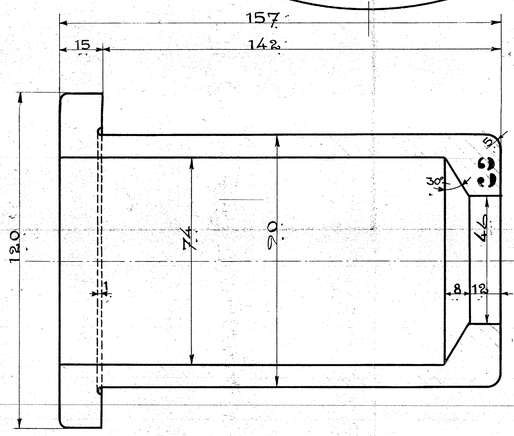

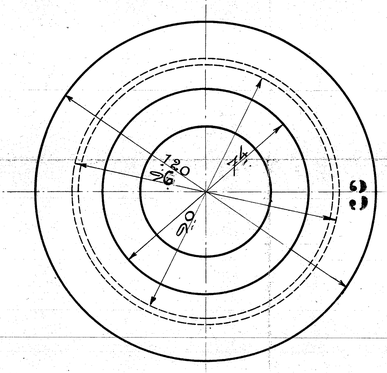

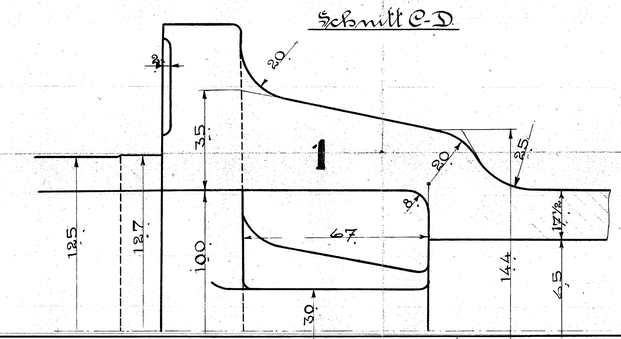

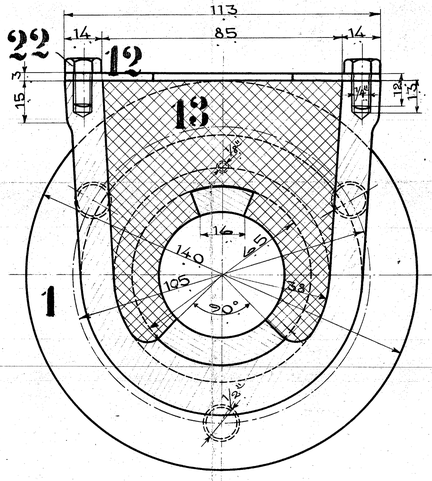

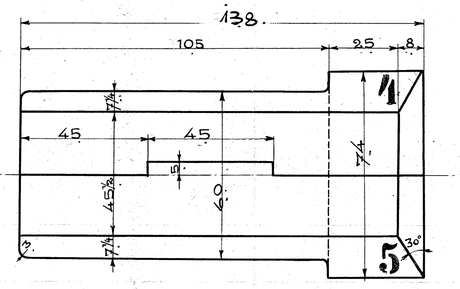



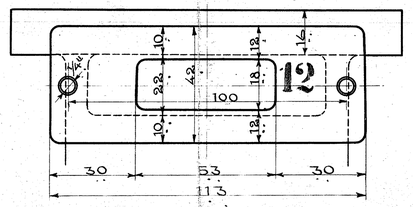

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Best. für eine Lok.	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichn. No.	Dimensionen und Mod.
2	Führungen	1	Gußeisen			
2	Grundbüchsen	2	Flußeisen			
2	äußere Federhülsen	3	"			
2	innere " Oberteil	4	Gußeisen			
2	" " Unterteil	5	"			
2	Federn	6	Stahl			vers. u. Nr. 9983
8	Dichtungsringhälften	7	Weißmetall			
2	Kugelringe	8	Bronzeguß			
2	Büchsen	9	"			
2	Zwischenlagen	10	Flußeisen			
2	Flanschen	11	"			
2	Schmierdeckel	12	"			
2	Schmierdocht	13	Filz			
2	Schutzrohre	14	Kupfer			Temperguß 55/60 vers.
2	Schutzrohrböden	15	"			"
8	Stiftschrauben 7/8"	16	Flußeisen			
8	Muttern 7/8"	17	"	Vorrat 12 St.		hart
8	" "	18	"	" 207 St.		"
6	Stiftschrauben 1/2"	19	"			
6	Muttern 1/2"	20	"	Vorrat 123 St.		hart
6	" "	21	"	" 204 St.		"
4	Schräubchen 1/4"	22	"	1 St.		
2	" 1/8"	23	"			

1 C 1 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
FÜR DIE SÜDFÜNEN'SCHE EISENBAHN.
FABRIK № 9983-9986 & 10022-10024 BETRIEBS № 1-7
HENSCHEL & SOHN. CASSEL 1910.

Vordere Rollenstangen-Stopfbüchse

186

B194

rev. Ohlen.