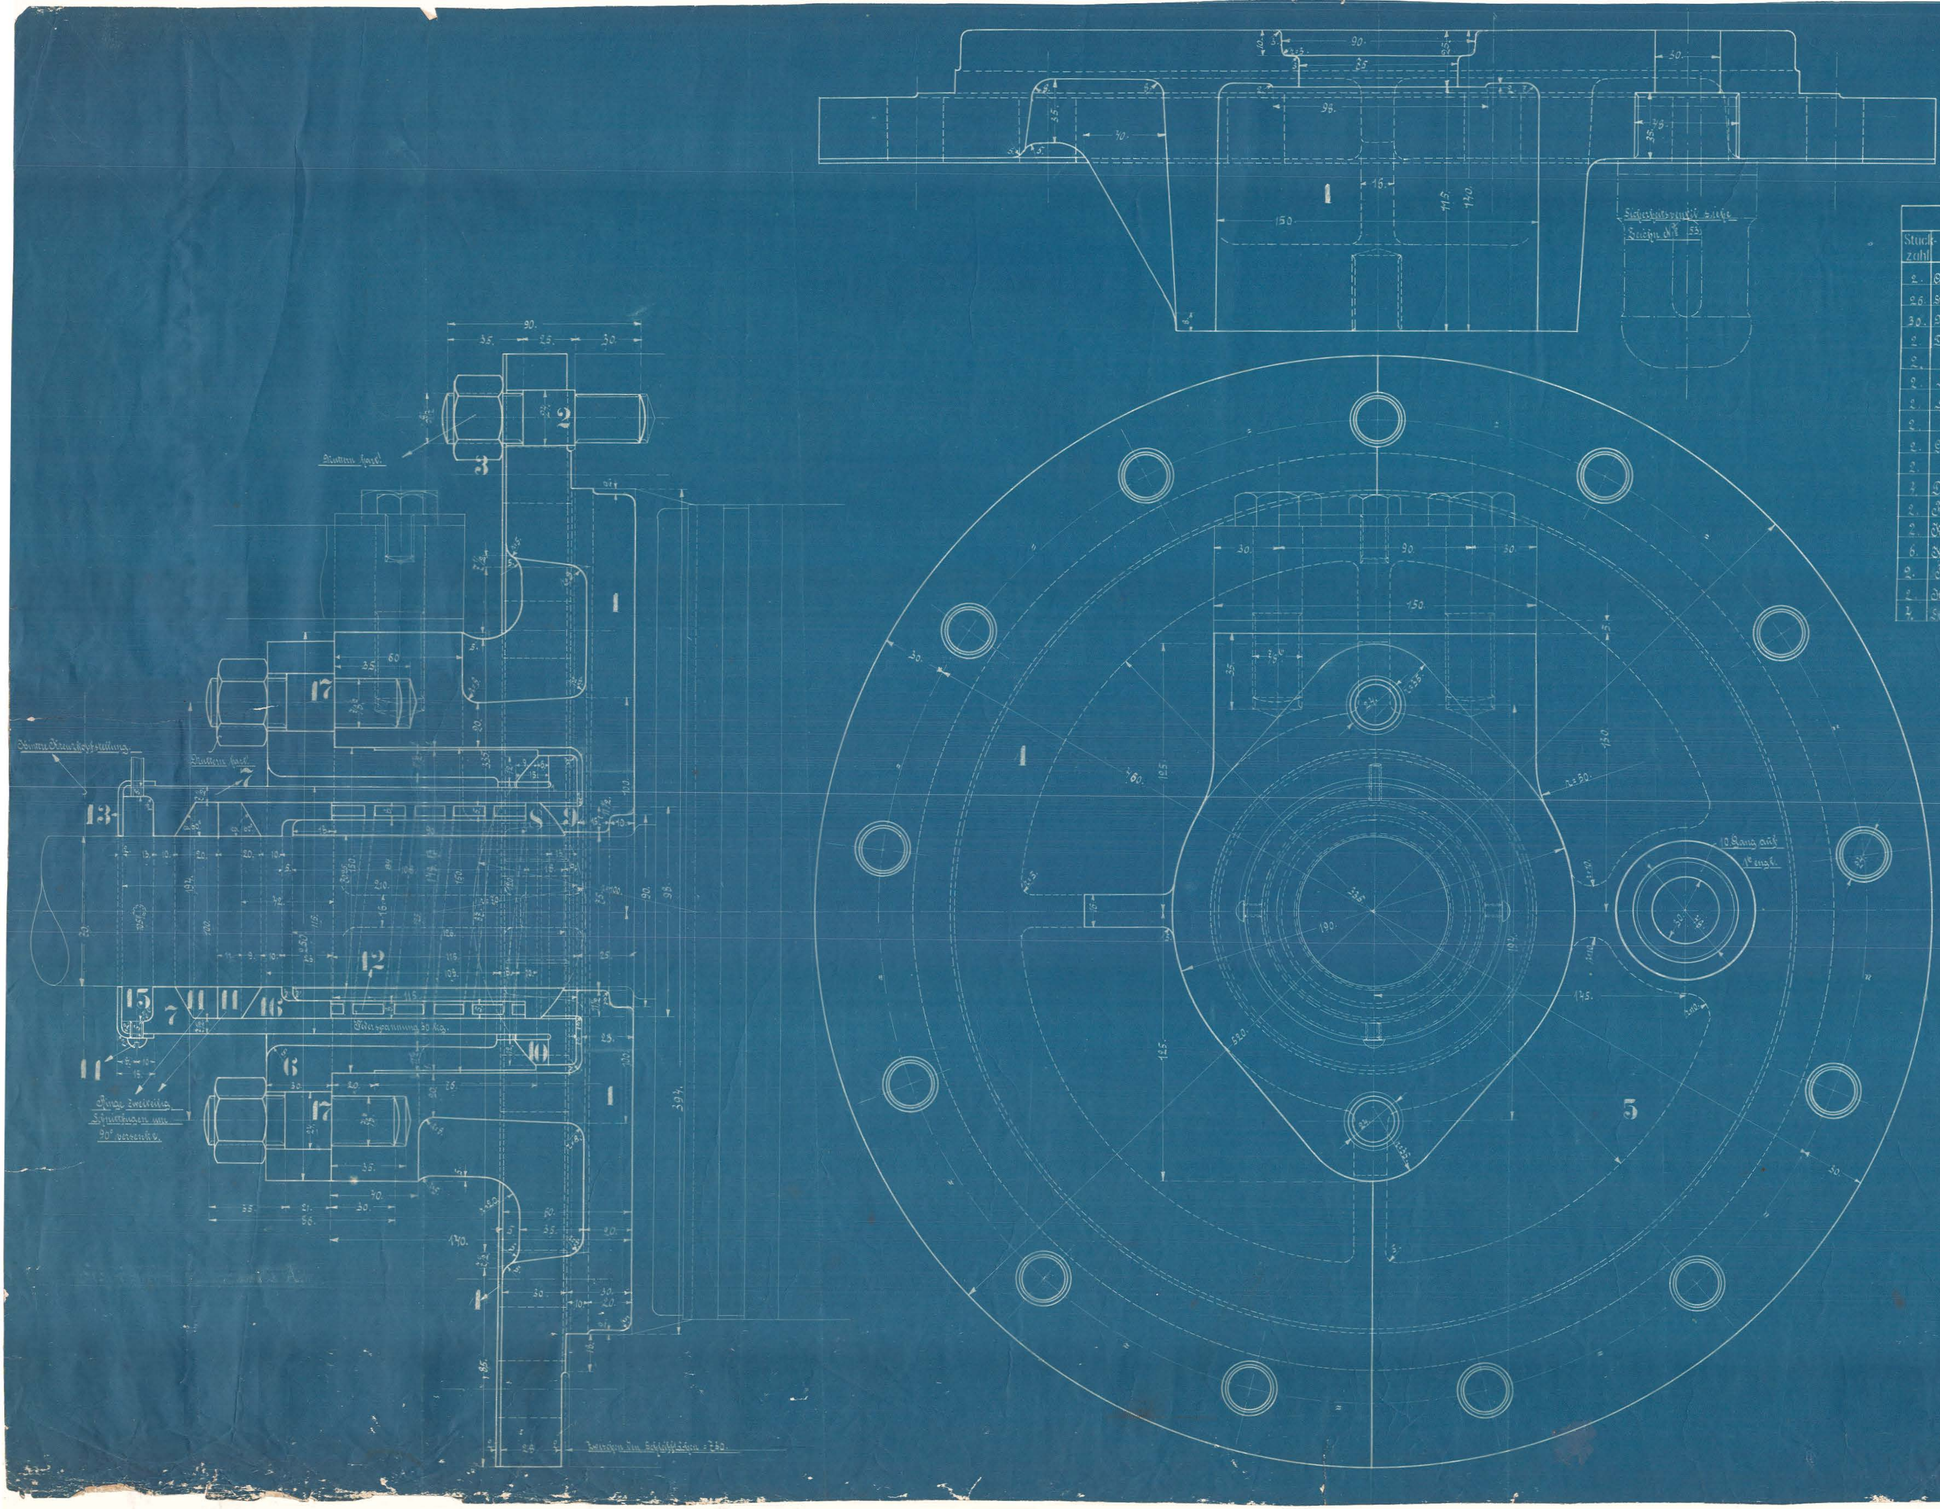

Ausführung für eine Lokomotive.					Ersatzbestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stück-Zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichn.-Nr.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Zylinderdeckel { rechts / links }		G. S.				
26	Stiftschrauben 7/8"		K. S.				
30	Muttern 7/8"		" "				
2	Deckelbefestigungsschrauben { rechts / links }		" "				
2	" " { rechts / links }		" "				
2	Stopfbüchsen		G. S.				
2	Hülsen		K. S.				
2	"		G. S.				
2	Grundringe		K. S.				
2	"		" "				
4	Dichtungsringe, zweiteilig		M. Mt.				
2	Keilen		Stahl				
2	Kappen		K.				
6	Kappschrauben 1/2"		K. S.				
2	Filzdichtungen		Filz				
2	Bolzen		G. S.				
4	Stiftschrauben 7/8" m. Muttern		K. S.				

Rechter Zylinderdeckel ist gezeichnet.

Bohrungen nach besonderer Tabelle.

Hinterer Zylinderdeckel m. Stopfbüchse.

für die 18 C Heißdampf-Sechs-Kuppel-Lokomotiven

Für die Oldenburgische Eisenbahn.

Fabrik No. 10031/32. Zeichn.-Nr. 182