Linke Maschinenseite

Schmierpumpe von innen gesehen

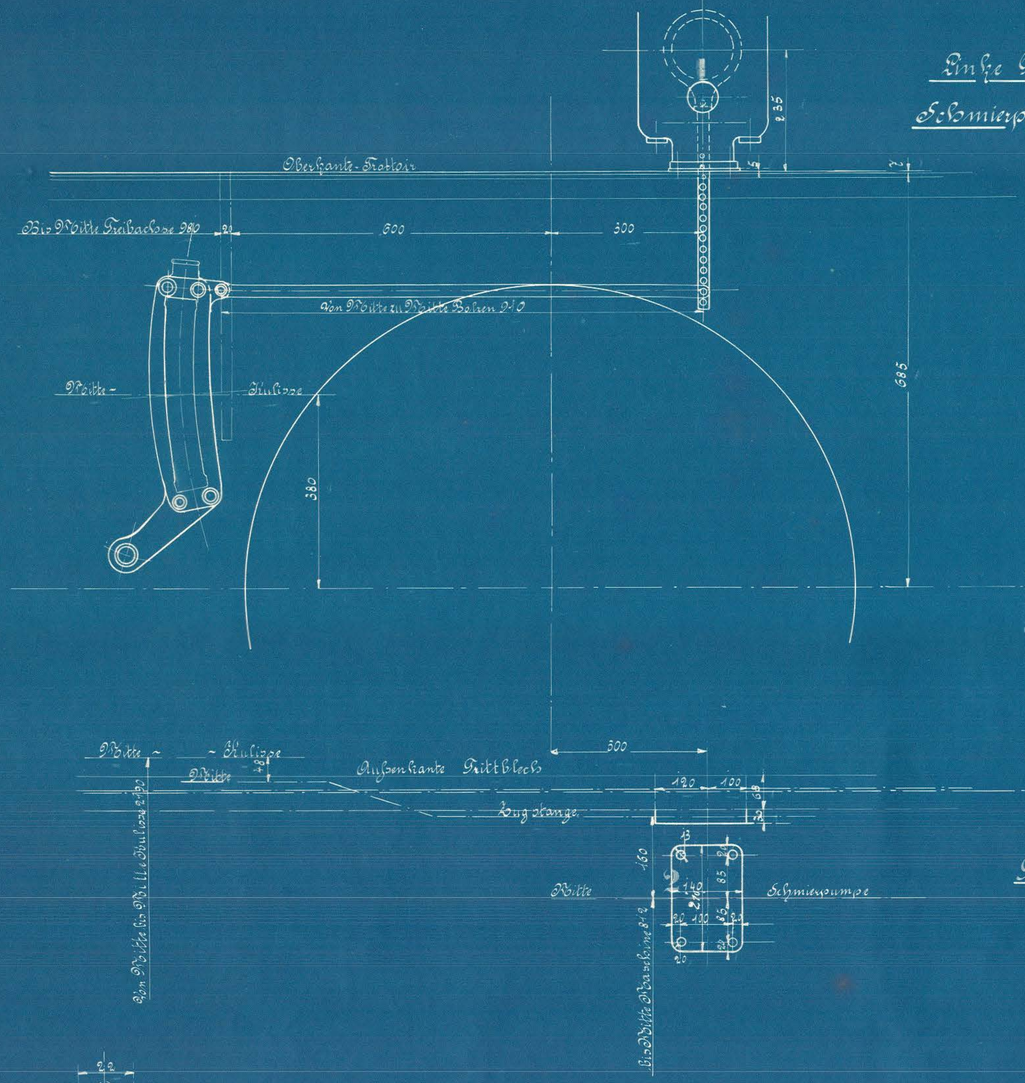

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.

Bolzen und Augen durch Einsetzen härten

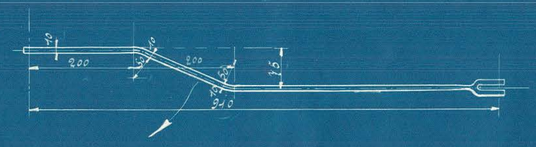

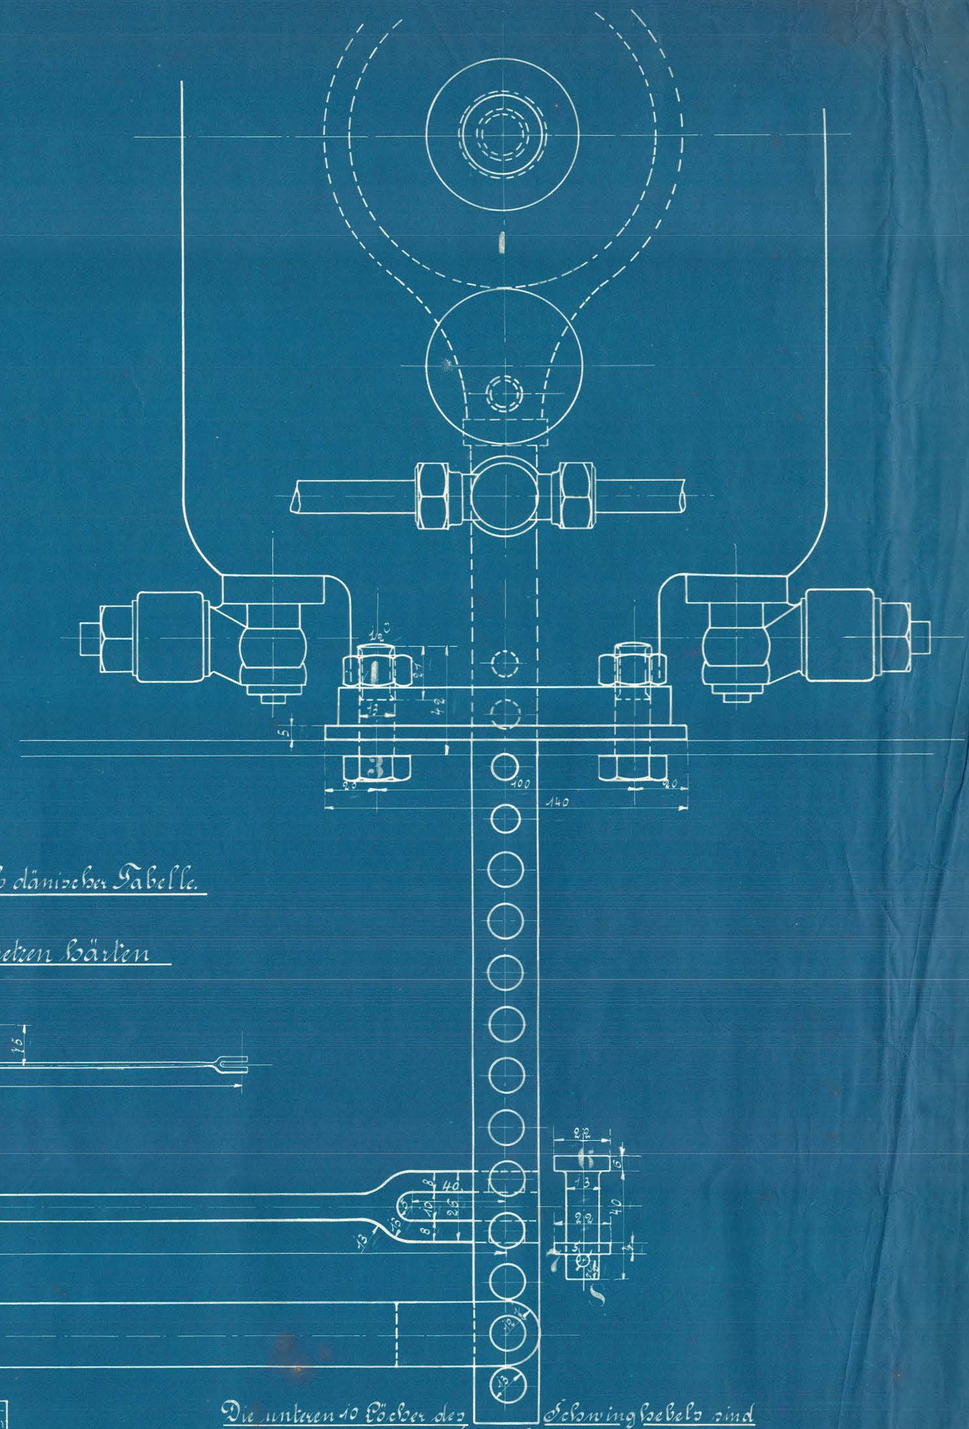

Die unteren 10 Löcher der Schwinghebels sind auf 13 mm Ø aufzubohren

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeich.-Nr.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
1	Schmierpumpe komplet.	1	G				
1	Unterlegplatte	2	F-S				
4	Schrauben M 12	3	" "				
4	Muttern M 12	4	" "				
1	Lagerlange	5	" "				
2	Bolzen	6	" "				
2	Unterlegscheiben	7	" "				
2	Splinte	8	" "				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Lug zur Schmierpumpe.

zu den 1 C. Heißd.-Tender-Lokomotiven

f. d. Oldenburgische Eisenbahn, Kopenhagen

Fabr.-No. 14003/32 Zeichnung No. 265