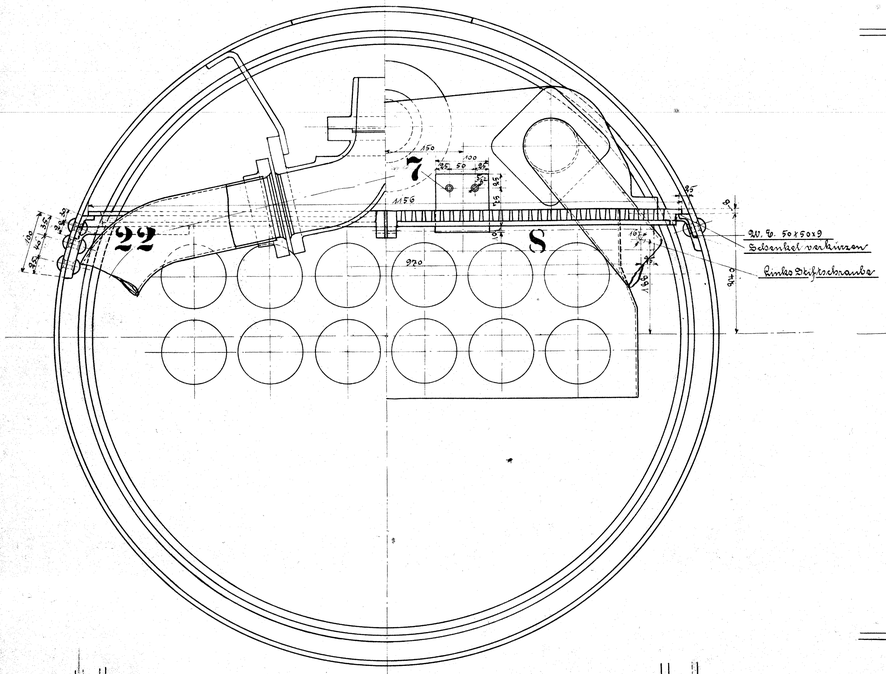

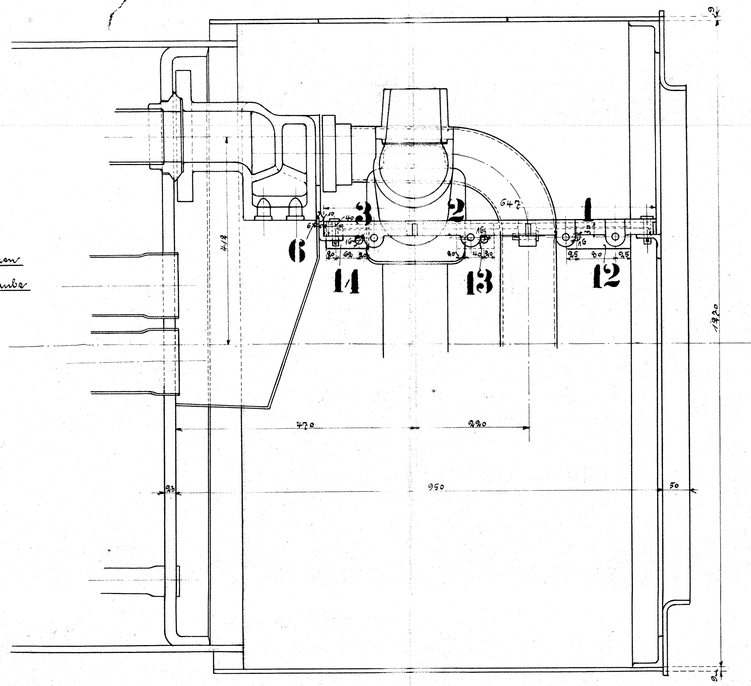

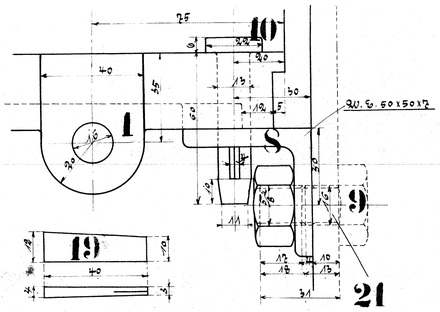



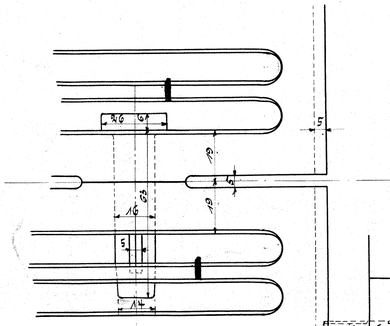

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

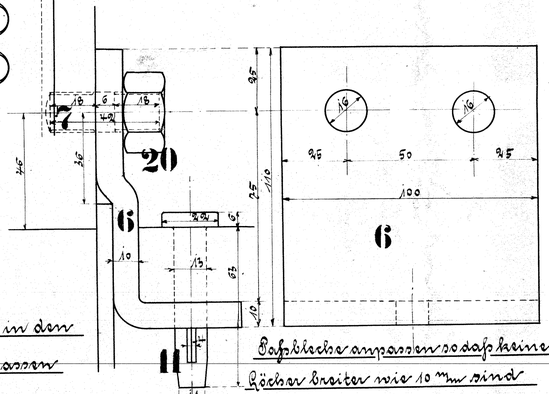

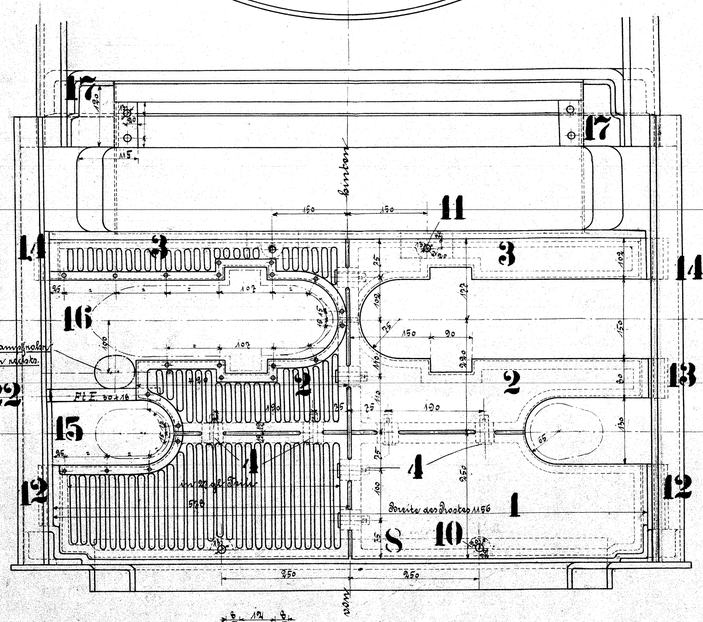

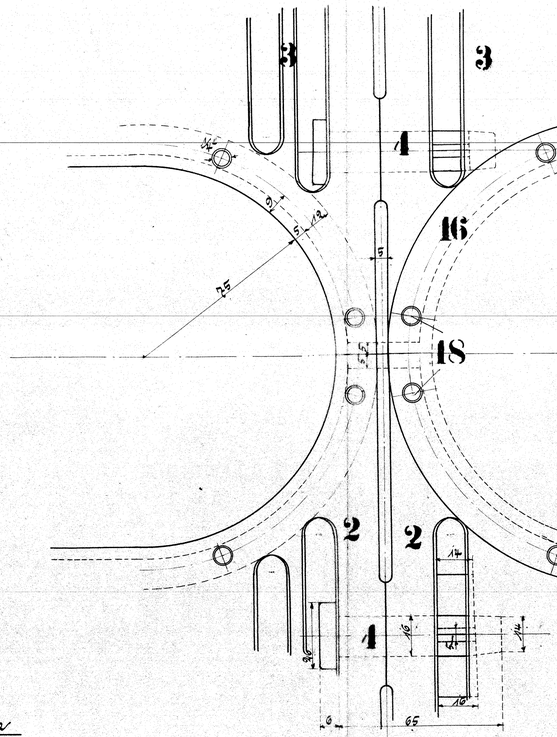

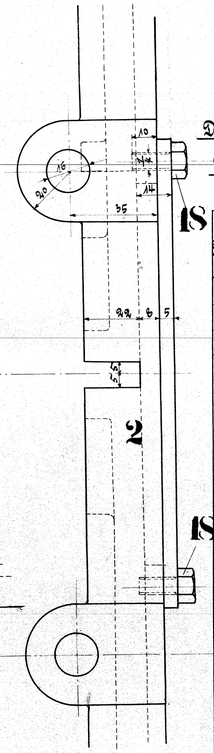

Das Drosselt ist in den Kessel einzupassen

Passbleche anpassen so daß keine Löcher breiter wie 10 mm sind

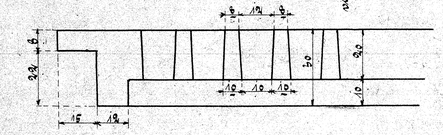

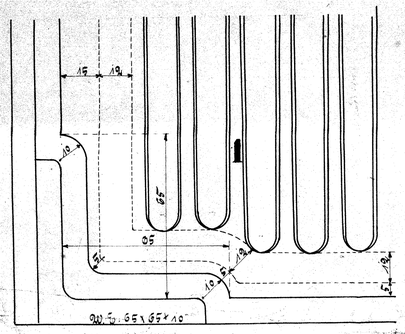

Schrauben u. Bolzen nach dem Tabelle

Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichn.-Nr.	Dimensionen und Modellzeichen	Fertig-Gewicht kg:
	Ausführung für eine Lokomotive.				**Material-Bestellung für eine Lokomotive**		
2	Funkenfänger Vorderteile } 1 Stück links	1	G. E.				
2	Funkenfänger Mittelteile " "	2	"				
2	Funkenfänger Hinterteile " "	3	"				
6	Bolzen	4	Fl. E.				
6	Keile	5	" "				
4	Halter	6	" "				
4	5/8" Stiftschrauben	7	" "				
1	W. T. 50x50x7	8	" "				
1	3/8" Sechskantschraube	9	" "				
2	Bolzen 60 lg 13 ϕ	10	" "				
2	Bolzen 67 lg 13 ϕ	11	" "				
2	Halter aus W. T. 50x50x9	12	" "				
1	" " " " " "	13	" "				
2	" " " " " "	14	" "				
2	Paßbleche z. Einströmrohre zweiteilig	15	" "				
2	Paßbleche f. Ausströmrohre zweiteilig	16	" "				
2	Paßbleche	17	" "				
52	1/2" Kopfschrauben	18	" "				
4	Keile	19	" "				
10	5/8" Muttern	20	" "				
1	5/8" Stiftschraube	21	" "				
1	Halter 30x16 Fl. E.	22	" "				

Funkenfänger-Rost.

zu den 1B 1' Heißdampf-Tender-Lokomotiven

für die Ostspanische Eisenbahn.

Fabr.-Nr. 9121/1021/1924

Zeichn.-Nr. 3