


Rechtes Rahmenblech von außen gesehen!

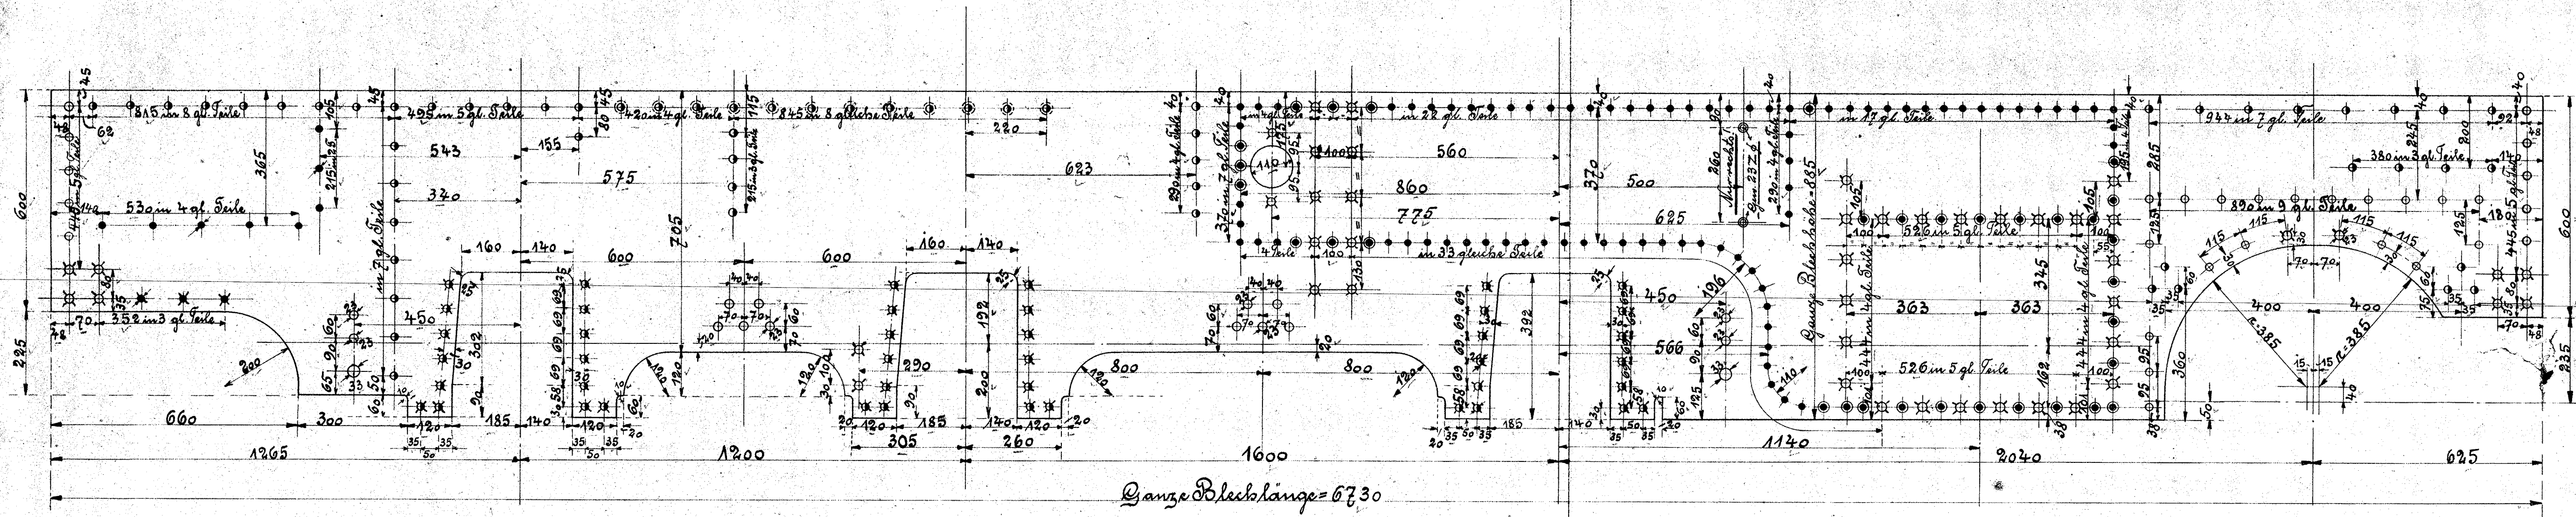

- Loch 16 mm Dia.
- " 20 mm Dia.
- ⊙ " 23 mm Dia.
- ✕ " für Schrauben
- ⊕ Loch außen glatt versenkt
- ⊖ Loch innen glatt versenkt

Rahmen-Bohr- & Stoßabblone

zu den 10(37) Heißdampf-Sender-Lokomotiven

Fabr. N° 10031/32.

Zeichn. N° 90.