Linke Maschinenseite

Schmierpumpe von innen gesehen

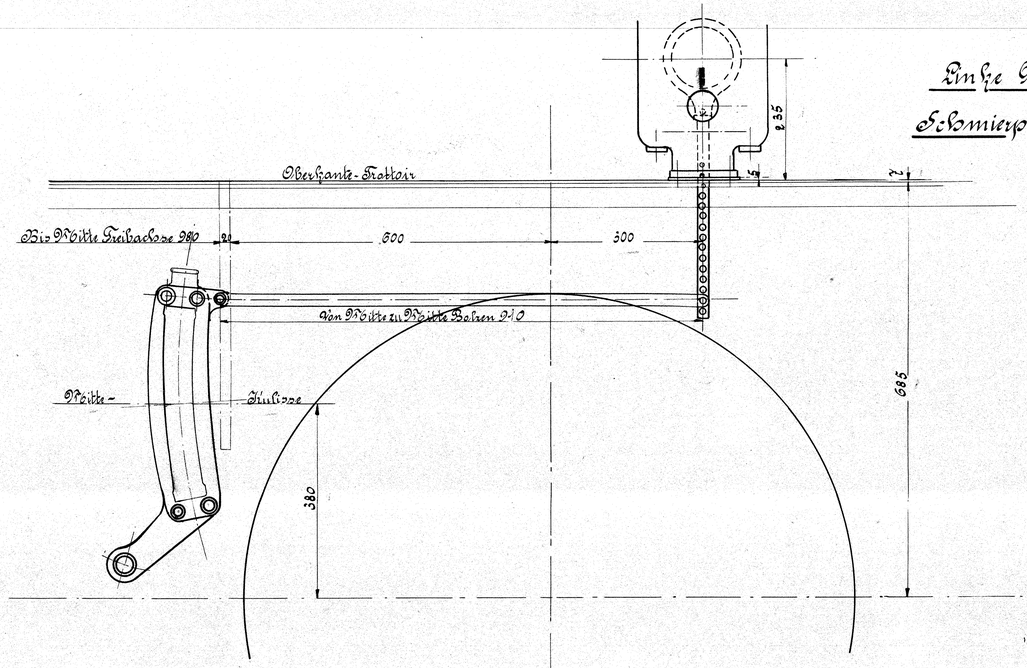

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle.

Bolzen und Augen durch Einsetzen härten

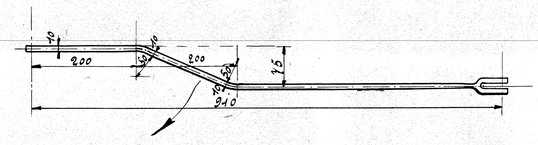

Gelenkstange geschränkt

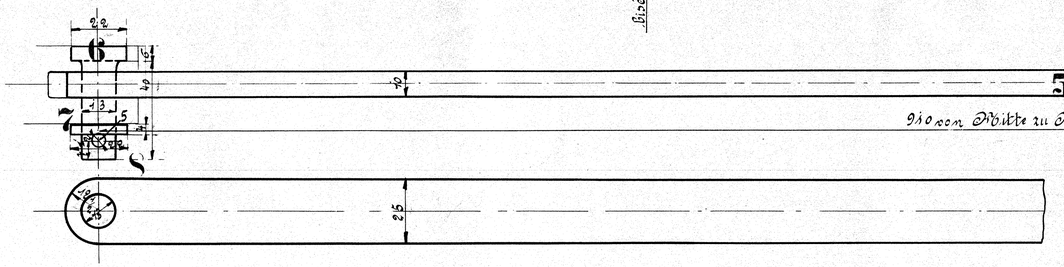

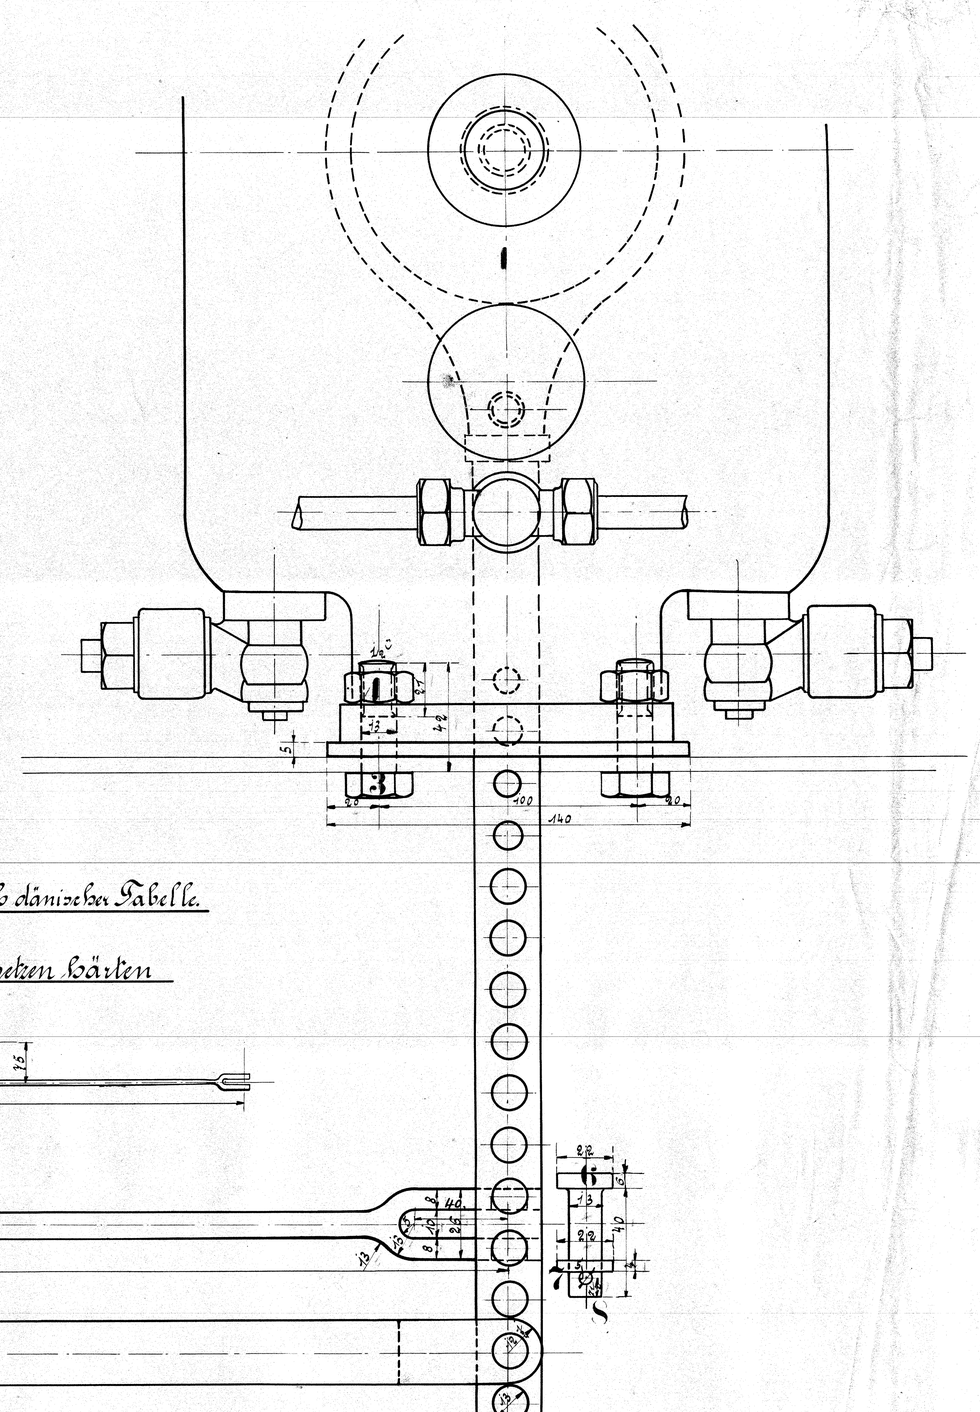

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichn.-Nr.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
1	Schmierpumpe compl.	1	Ø				
1	Unterlegplatte	2	Fl-S				
4	Schrauben 1/2"	3	" "				
4	Muttern 1/2"		" "				
1	Zugstange	5	" "				
2	Bolzen	6	" "				
2	Unterlegscheiben	7	" "				
2	Splinte	8	" "				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Zug zur Schmierpumpe.

zu den 1 C. Heißd.-Tender-Lokomotiven.

f. d. Oststaatsbahn, Kopenhagen

Fabr.-No. 21003/32 Zeichnung No. 265