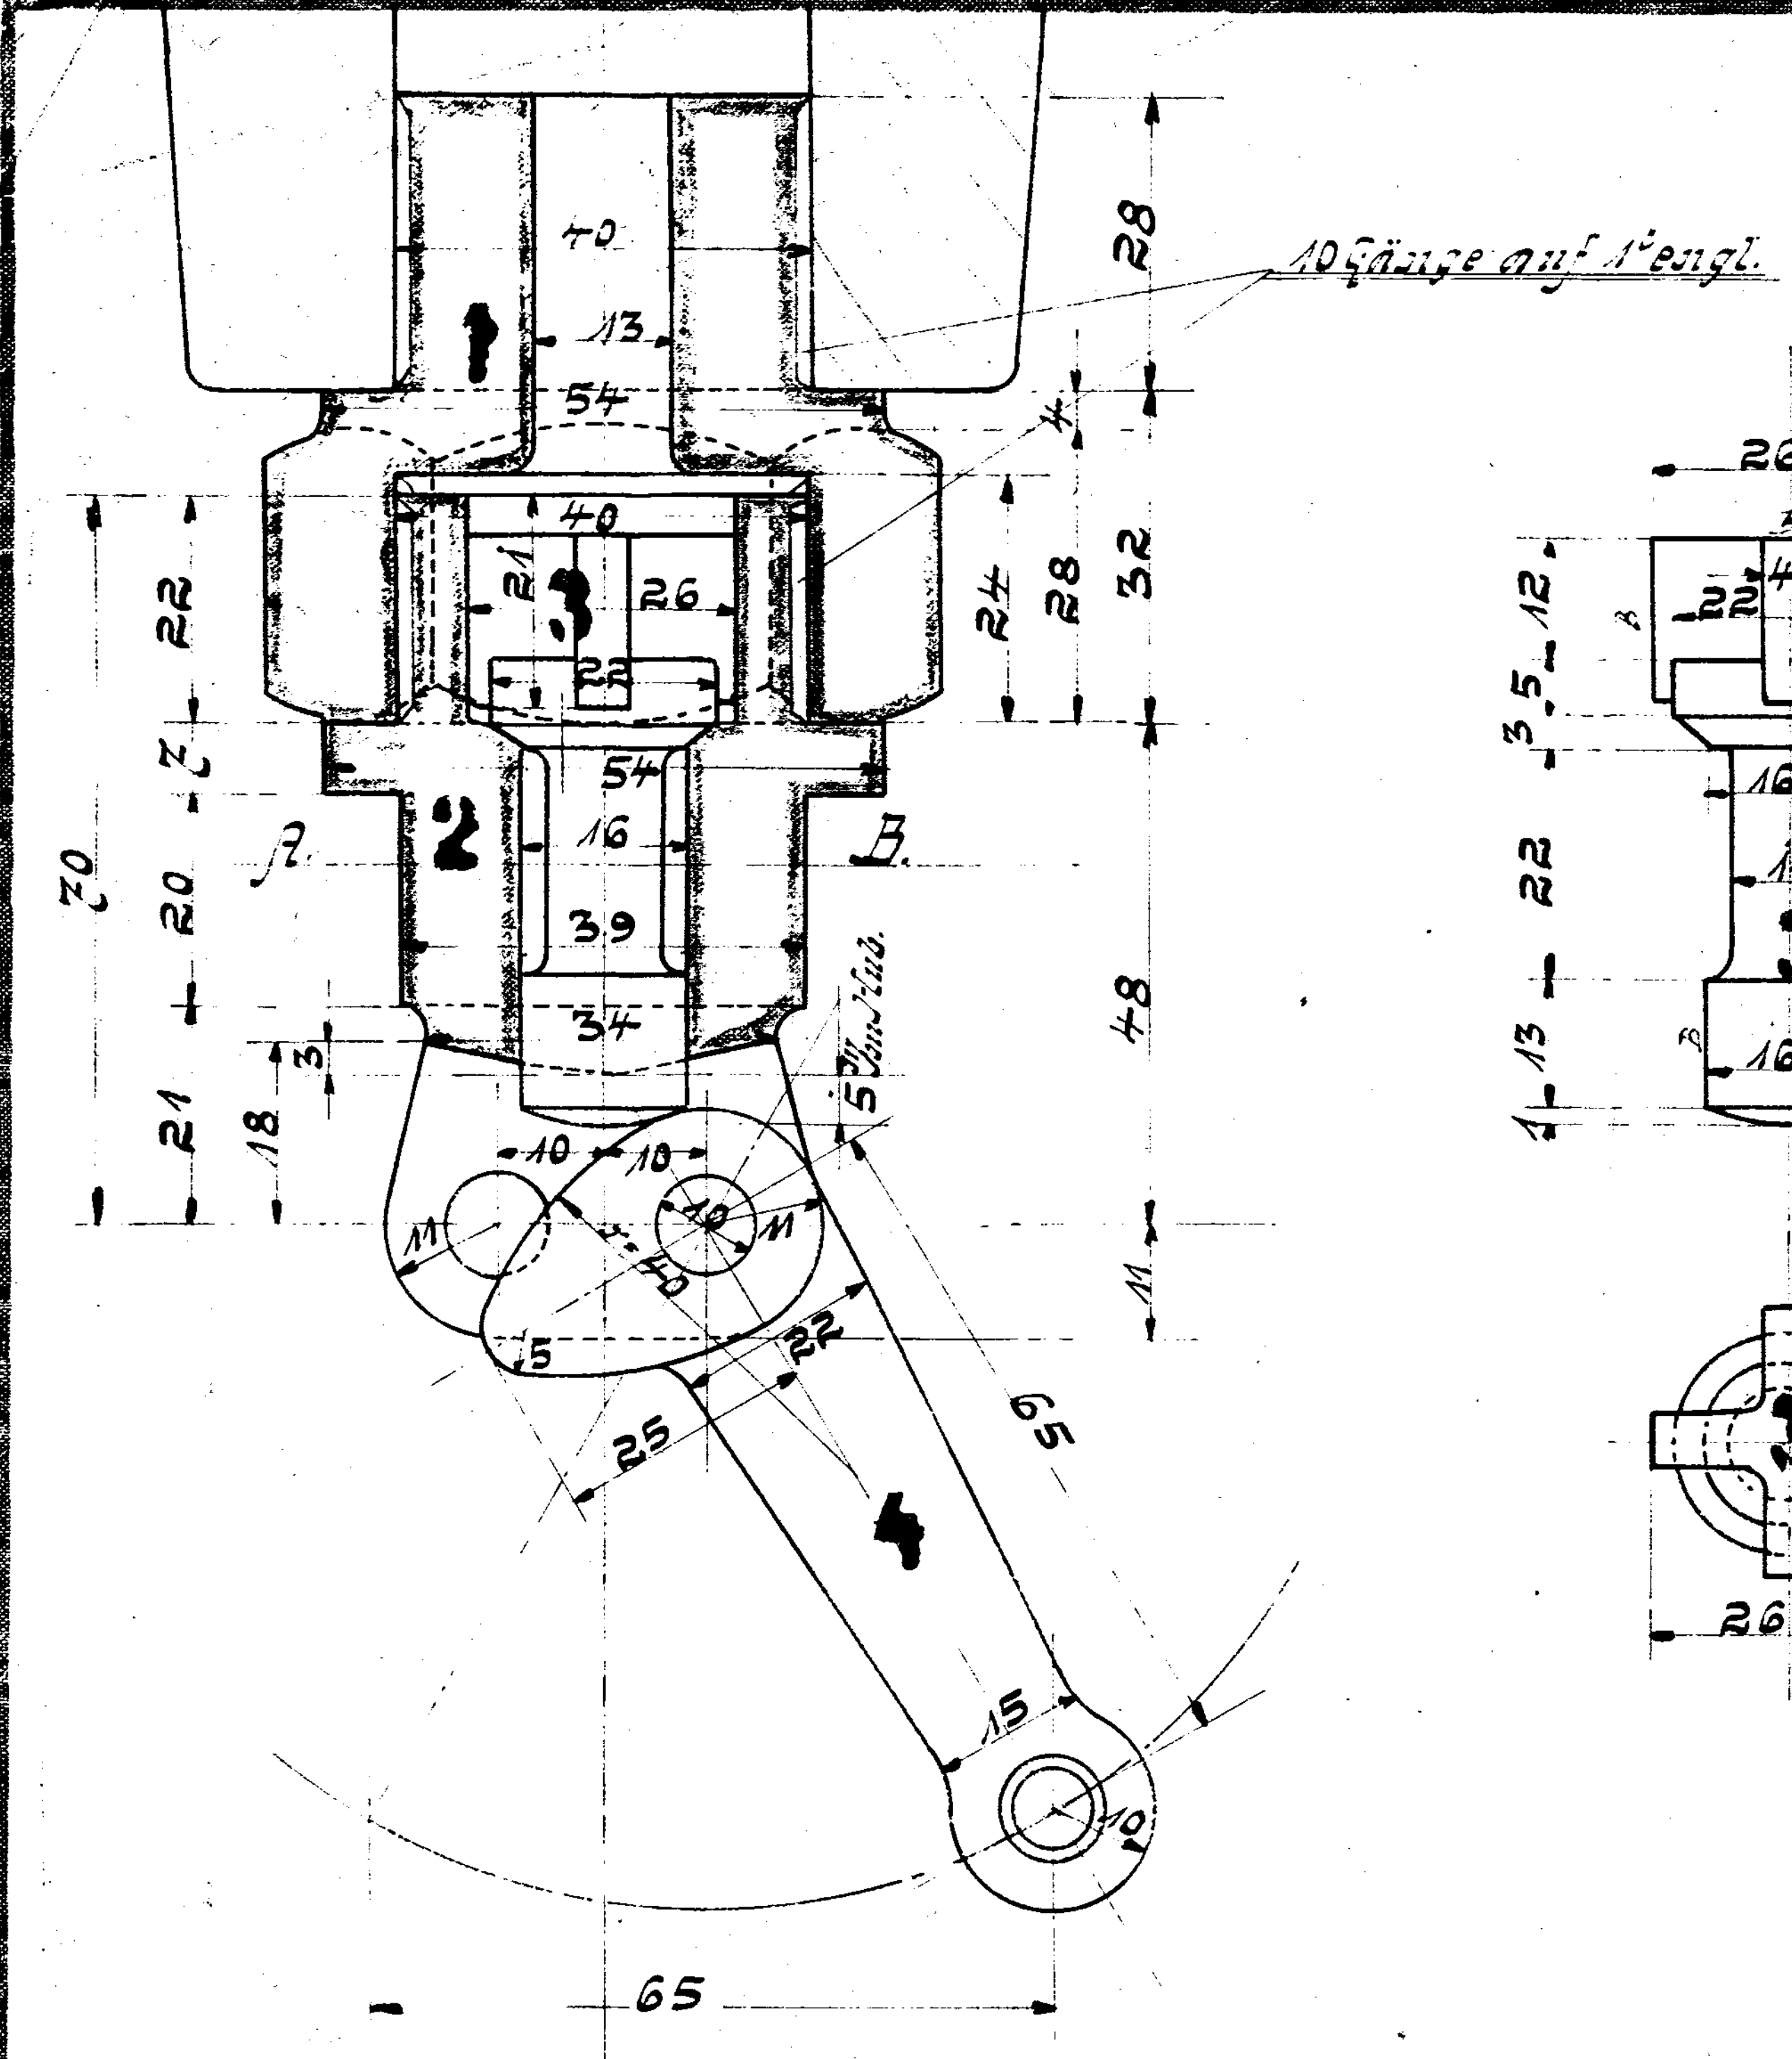

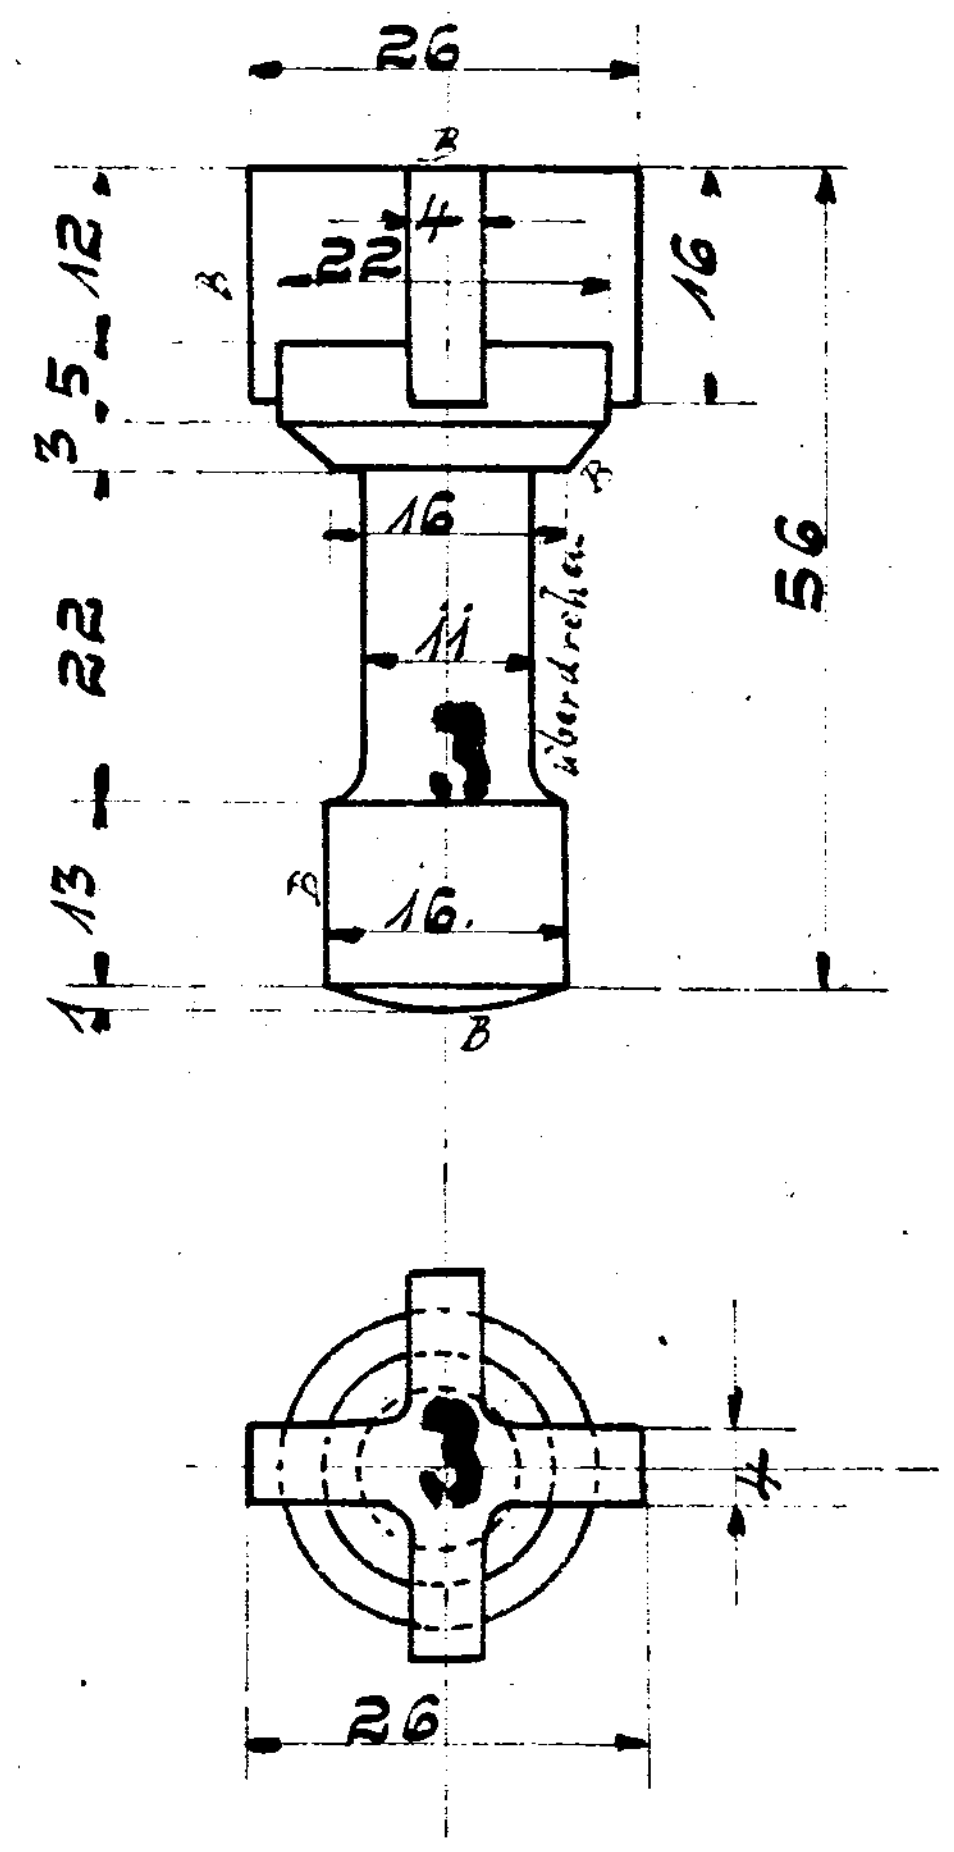

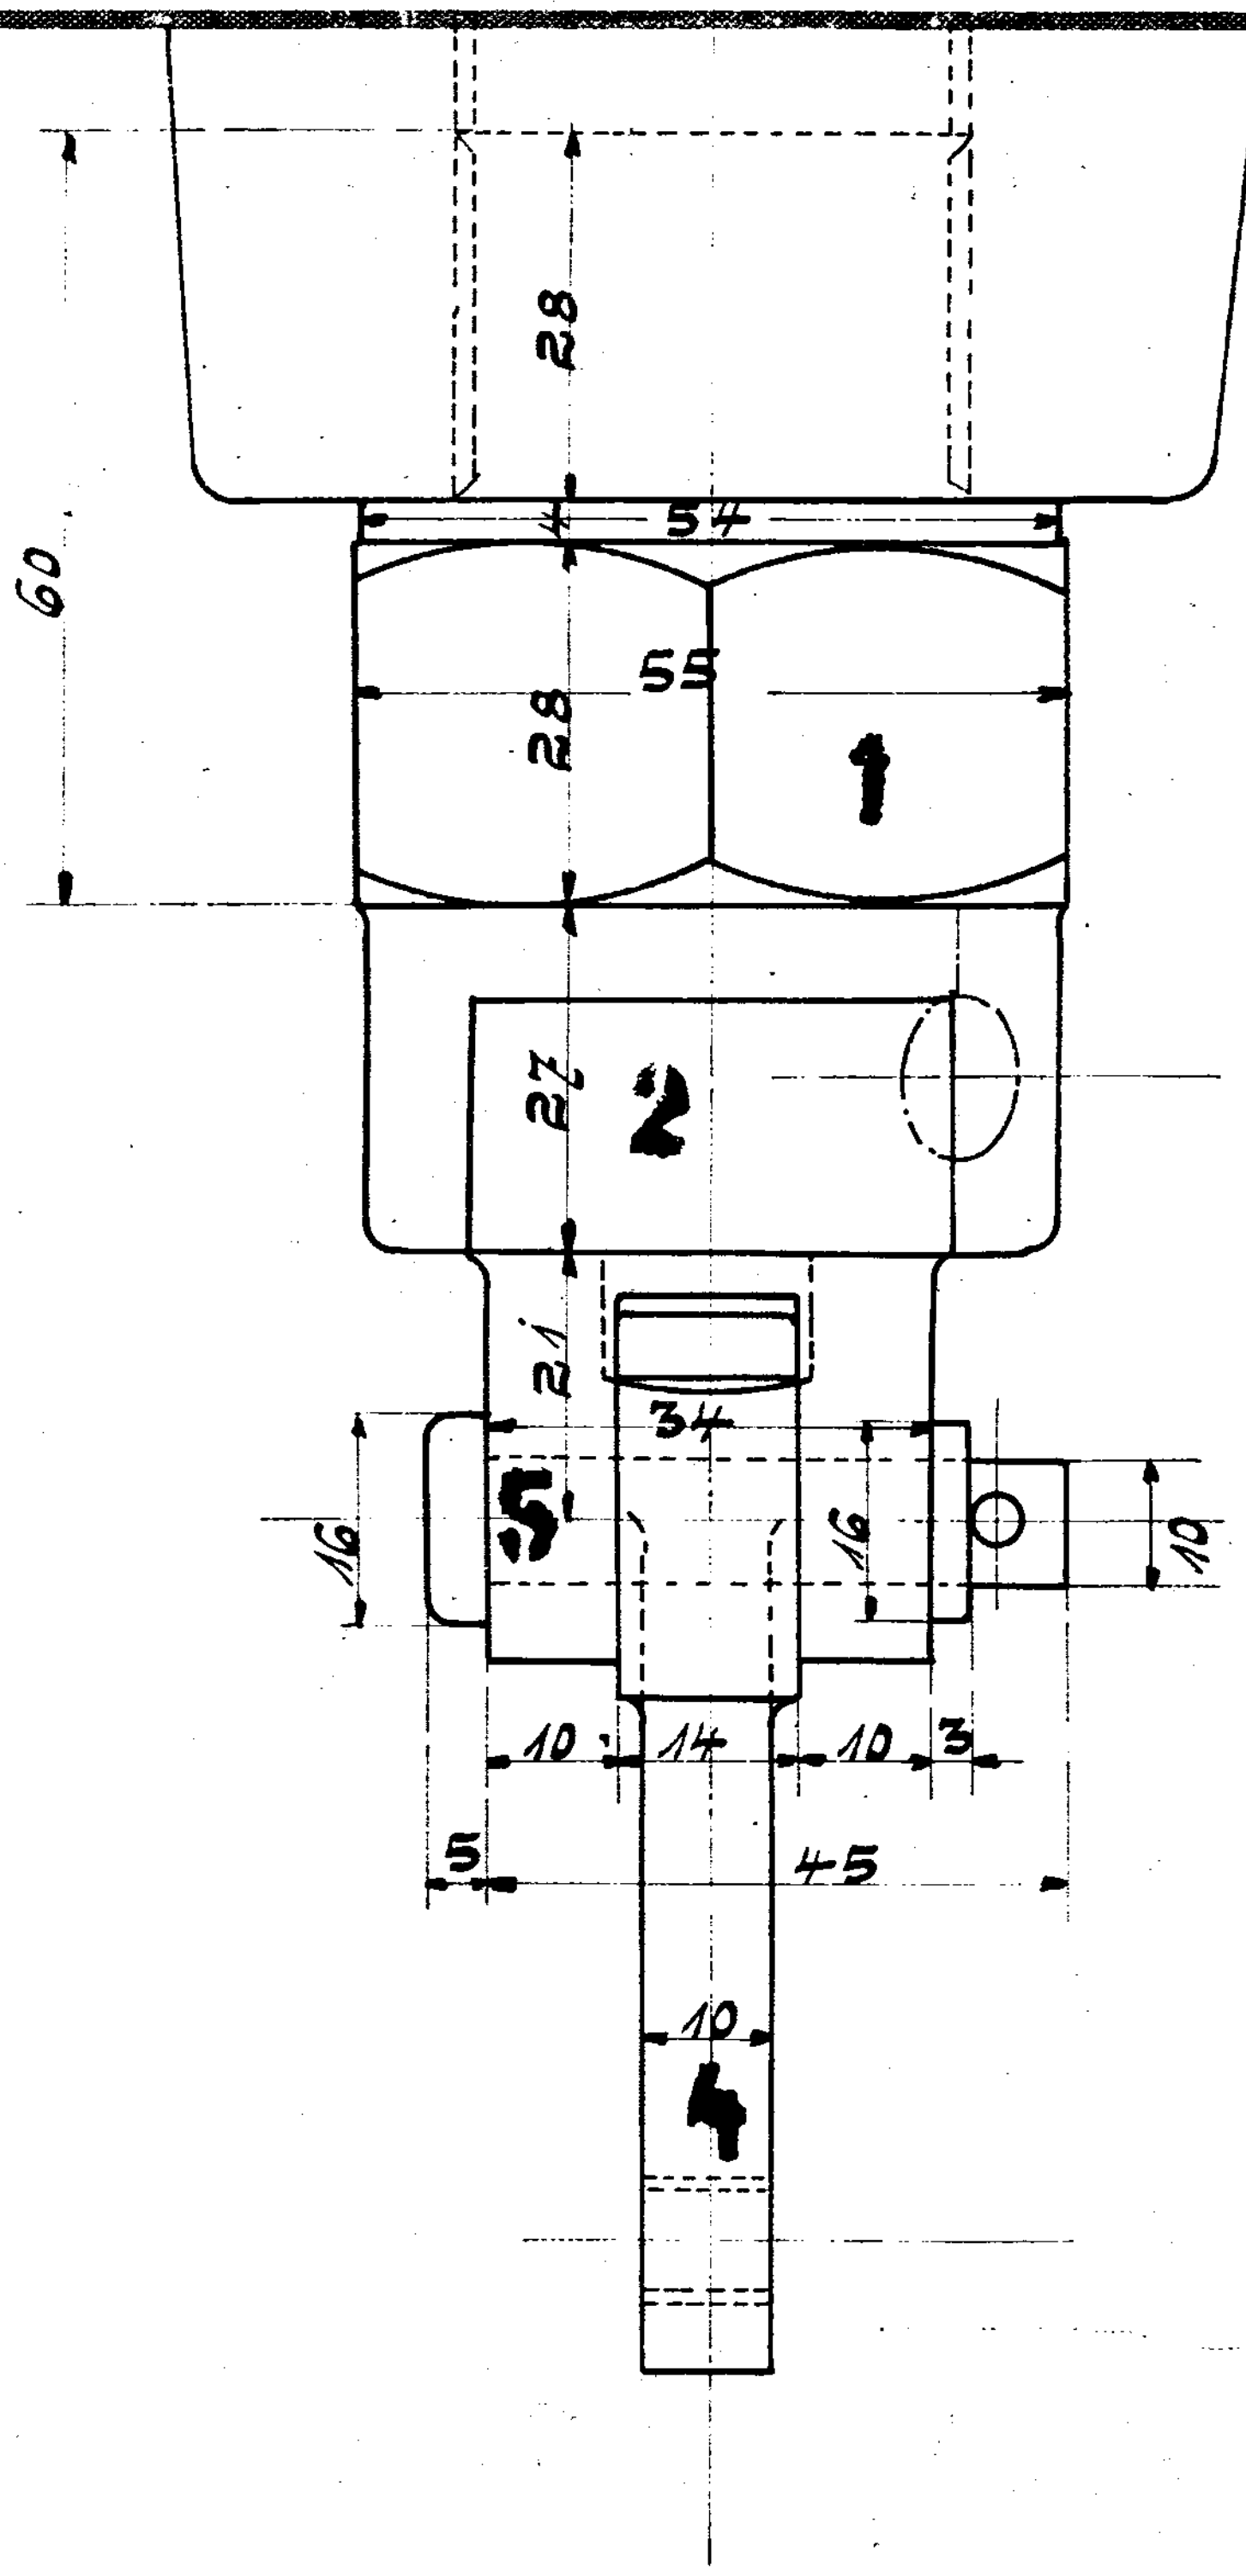

Schnitt: A-B.

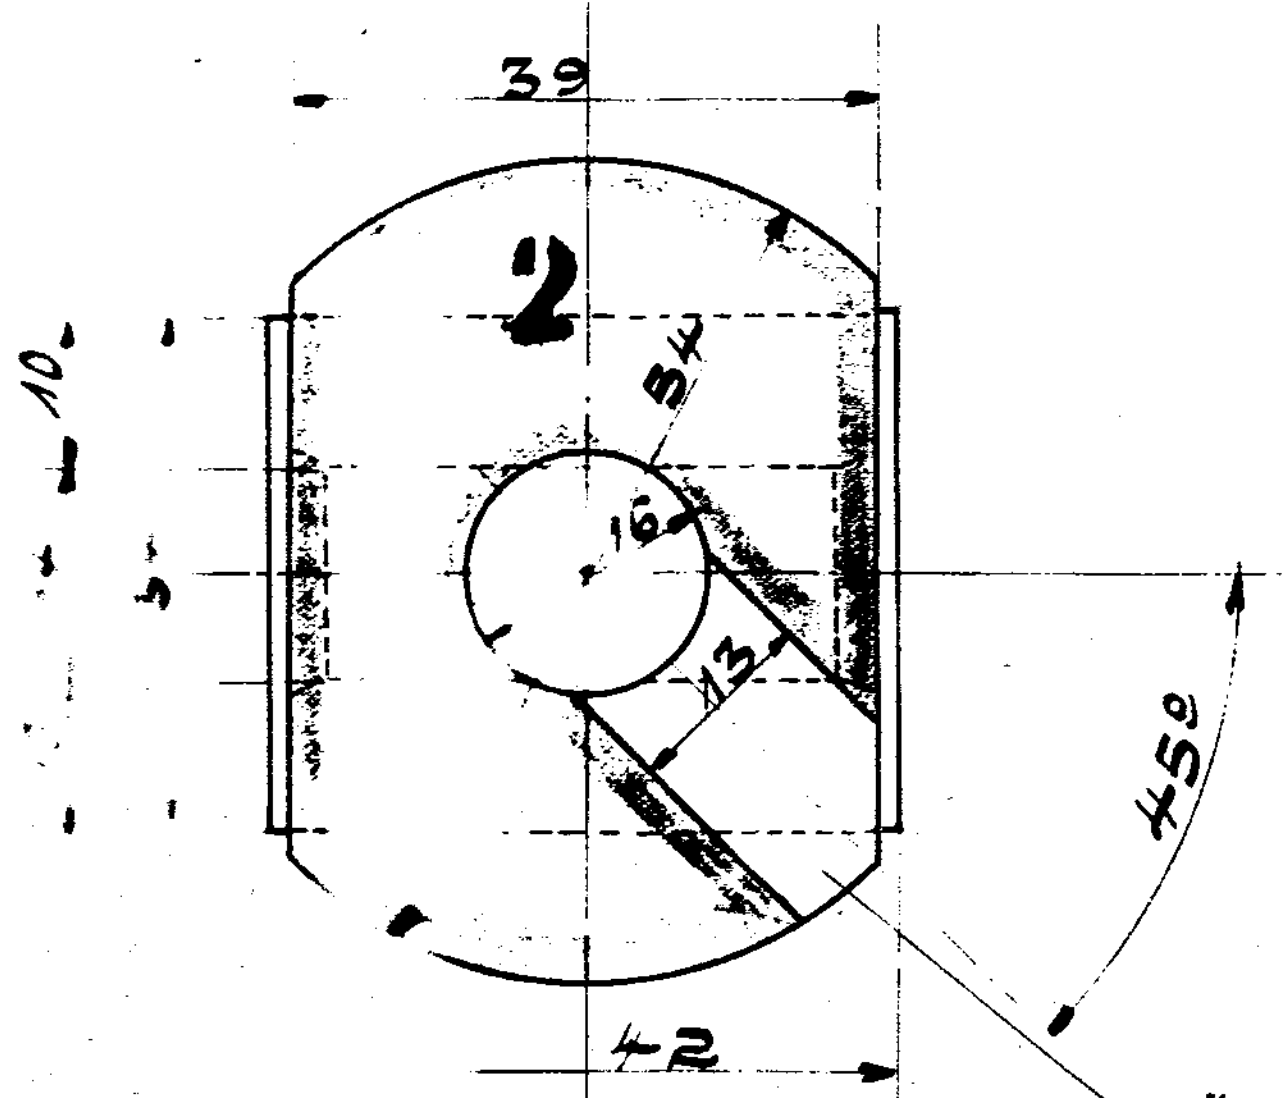

Öffnung stets nach vorn und außen.

Bez.	Stck	Mater.	Benennung.	Modelle.	Cl.	№	Bemerkung.
1	6	R.G.	Hahnstutzen.	vorh.	I	8629	Überall bearbeiten
2	6	"	Hahngehäuse.	"	I	11935	" "
3	6	Fl.St.	Ventilkegel fertig V.L.				~~anem bestellt.~~
4	6	sch.E.	Hebel.				Überall bearbeiten
5	6	Fl.E.	Bolzen mit Scheiben und Splinten.				

Die Metallmischung für Hähne. Ventile ect.
für Com. 61192 besteht aus: 88 Teile Kupfer
10 " Bancazinn
2 " 5% Phosphorkupfer

Auftr.	Besteller	Bemerkung	Auftr.	Besteller	Bemerkung	Auftr.	Besteller	Bemerkung
	...y Vaclaek / ...anel-Arhus	B.-Ihn. erledigt.						
	...dfyenske Lok 6866	Legier. f. R.G. beachten. 23.3.08 Dpr						
	...nel Aarhus 7+10 wie 61192!	13.12.09 Gr.						
...27.	...ding 7716/18 3mal	wie 63387	21.3.11 Gr					
...181.	...vard 7705/07 3mal	Sihe u. Muttern nach der Tabelle!						

Cylinder-Ausblaseventil.

A. BORSIG. BERLIN

82
97

Maßstab 1:4.

Tegel d. 9.12.13