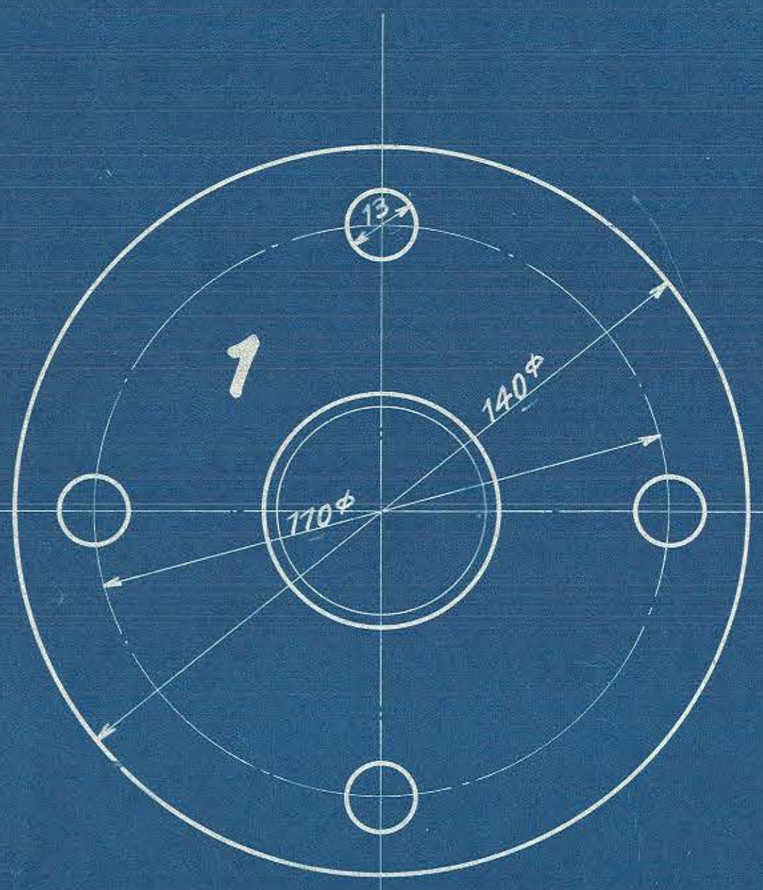

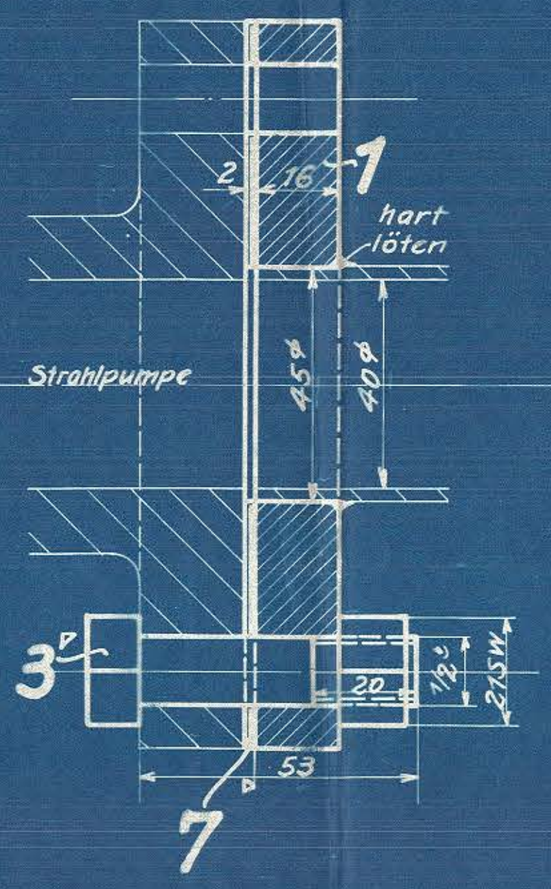

Flansch am Strahlpumpendampfventil

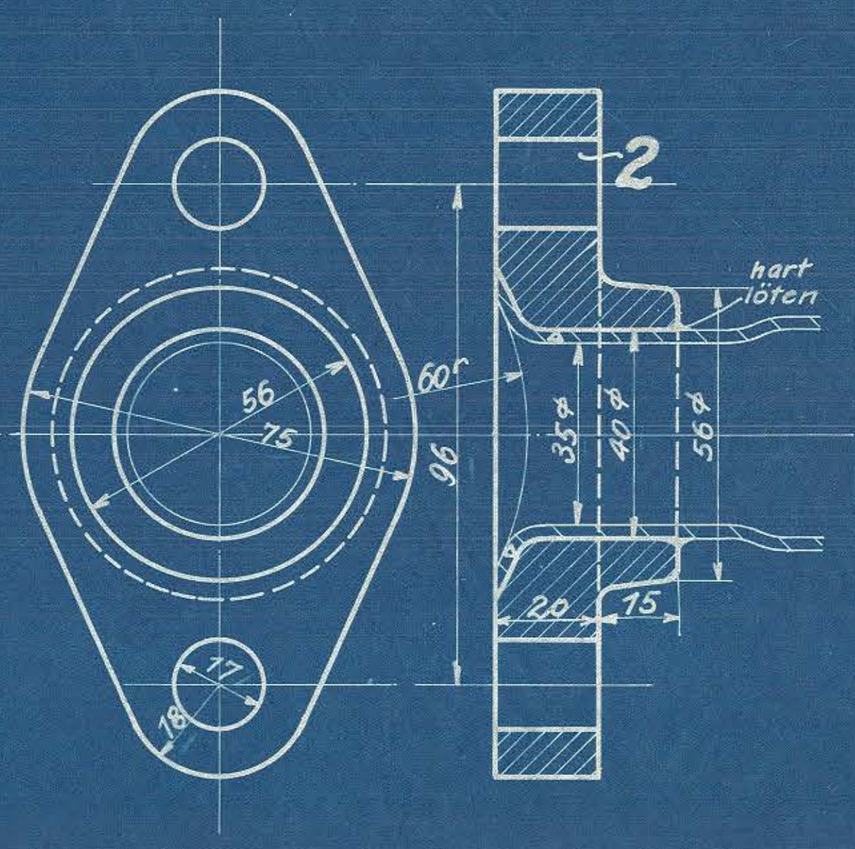

Stutzen am Schlabberventil

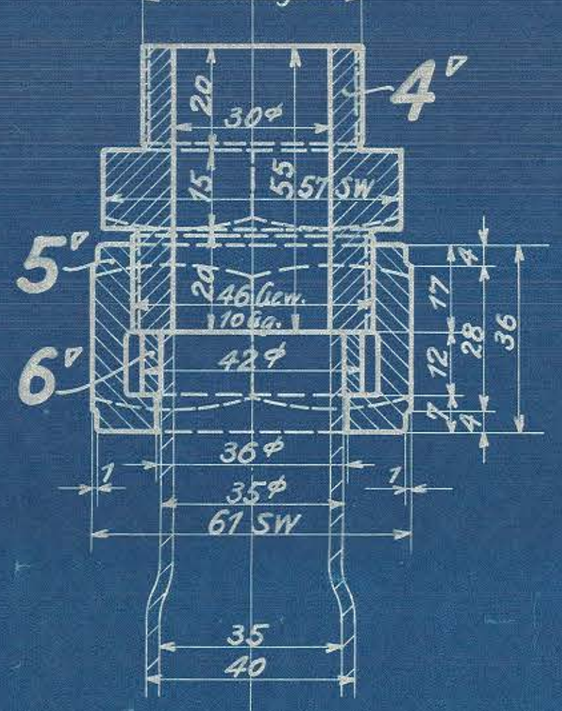

Schrauben, Muttern und Schlüssel-weiten nach Dänischer Tabelle.

				8							
		6	Dichtungsscheiben	7	Asbest						L
		2	Lötringe	6	K.	Flange				x	P I
		2	Überwurfmuttern	5	R.G.	Vorr. 895 a					
		2	Stutzen	4	R.G.	Flange				x	P II
		24	Schrauben m. M. 1/2"	3	Fl.E.					x	E; M 5
		2	Flansche	2	Fl.E.	Vrw. 561 F roh					D II
		6	Flansche	1	Fl.E.					x	FP; D II
c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Stückzahlen

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen | Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Hauptzeichnung an: D II. L
2. Ausfertigung an: BBY
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 1/2.24. M.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet	16.1.24	Schmidt
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft	18.II.24	Jünger

Maßstab: 1:1 — Maße in mm — Ursprung: 20227/29

1B1-H:T:L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Flansche zur Rohrleitung der Strahlpumpe

4.51