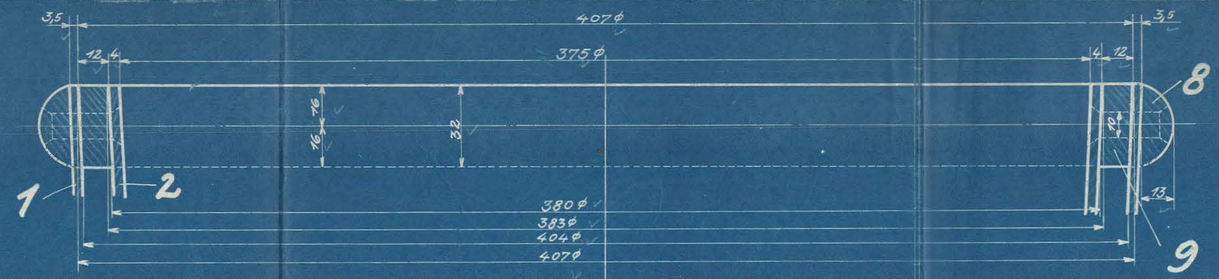

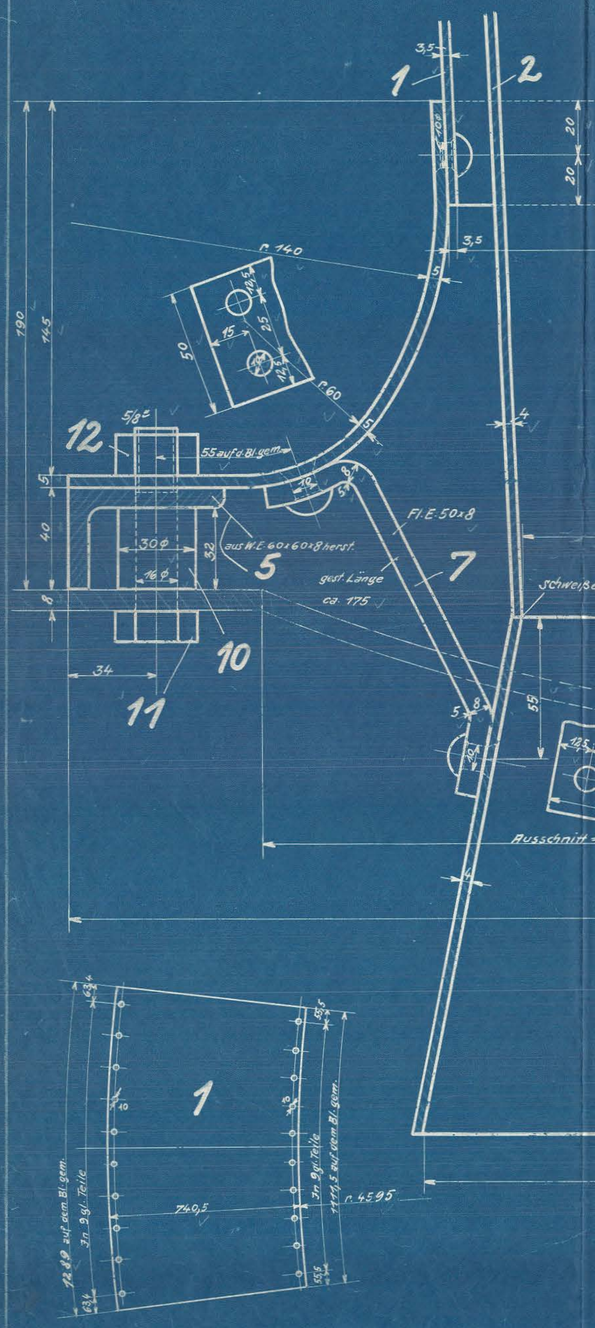

Sämtliche Bleche werden stumpf zusammen geschweißt!

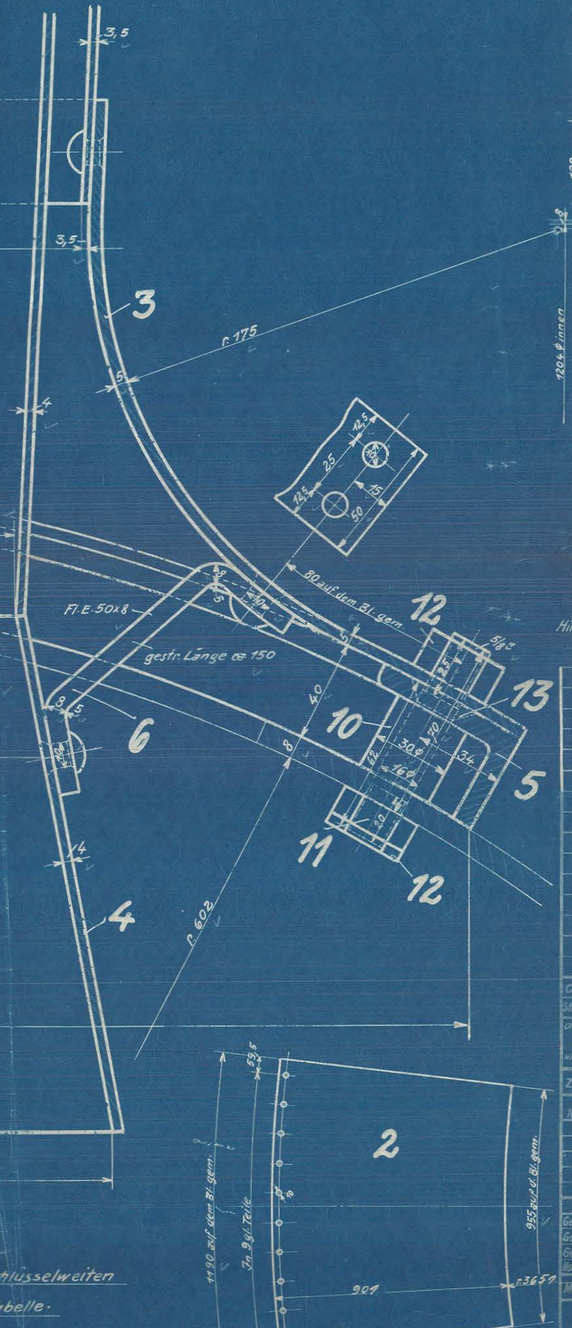

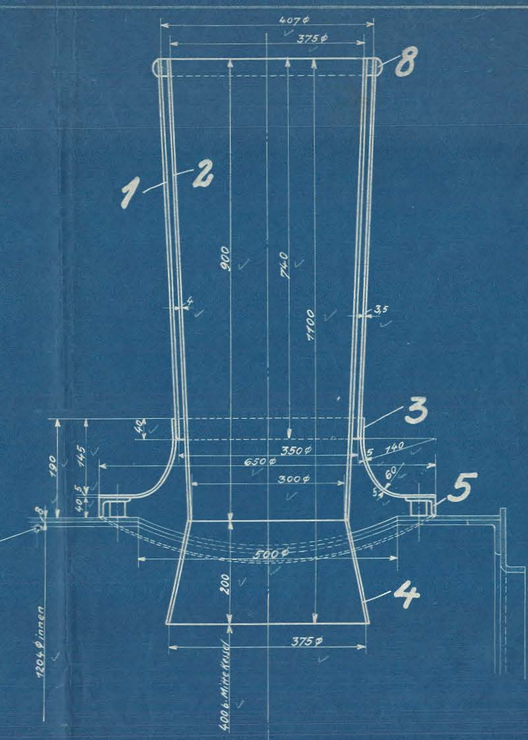

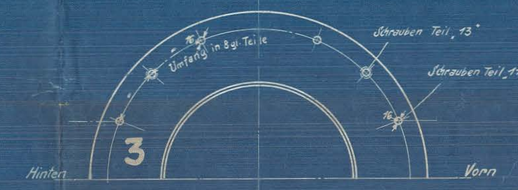

Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.

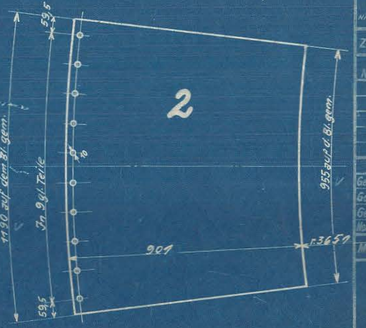

Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug-Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
4	vers. Schrauben 5/8"	13	F.E.					E
12	Muttern 5/8"	12	F.E.					MS
8	Schrauben 5/8"	11	"					E
12	Rollen	10	"					E
1	Ring	9	"					
1	Zierleiste ⌀ 32x13	8	"					
2	Verstrebungen hinten + vorn	7	"					S L
2	Verstrebungen seitlich	6	"					
1	W.E. Ring aus W.E. 60x60x8	5	"					
1	innerer Schornsteinfuß	4	"					L
1	äußerer Schornsteinfuß	3	"					K L
1	innerer Steigenmantel	2	"					L
1	äußerer Steigenmantel	1	F.E.					L

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Krateen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird angegeben

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

Hauptzeichnung an: L 887
2. Ausfertigung an: S
3. Ausfertigung an: K
4. Ausfertigung an: 887-K 27.12.27

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. 5.23 Aufschrift: Funkenfänger

	Datum	Name
Gezeichnet	22.12.27	Kyrmse
Gepaust	27.12.27	Stark
Geprüft	27.12.27	
Maßgeprüft	27.12.27	

1B1-H-T-L.

Maßstab: 1:1/1:5/1:10 Maßein mm | Ursprung: 20227/29

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L-B-3

Schornstein.

5.06