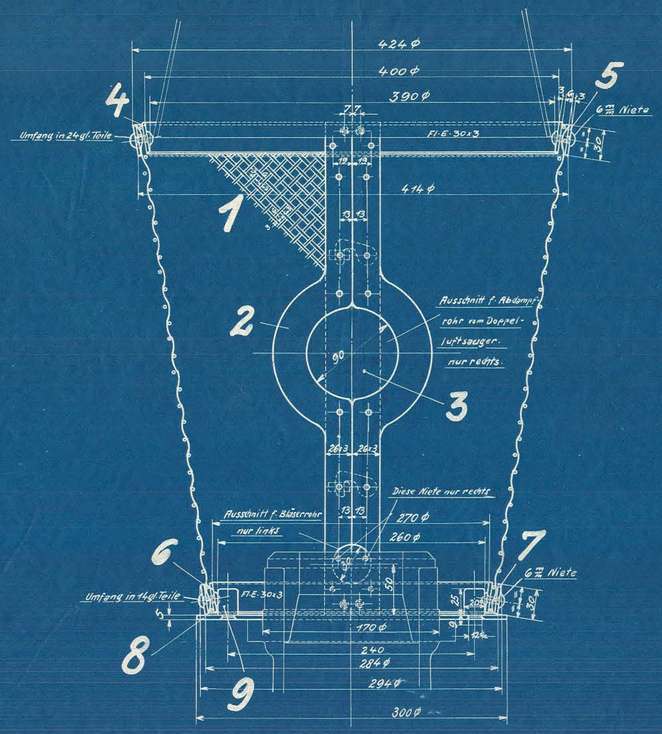


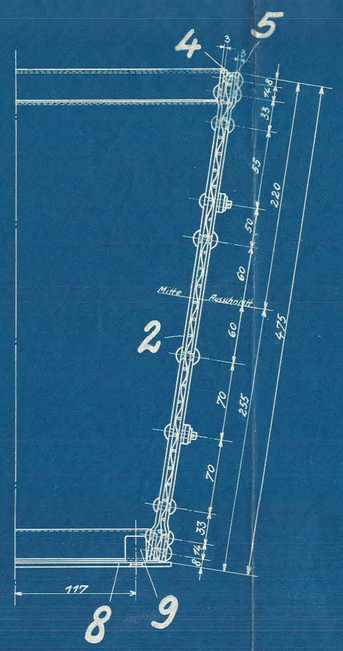





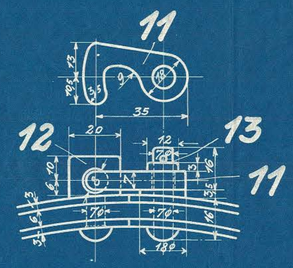


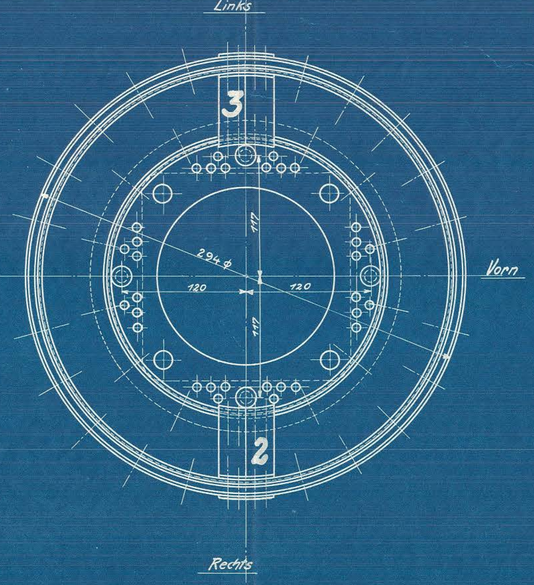


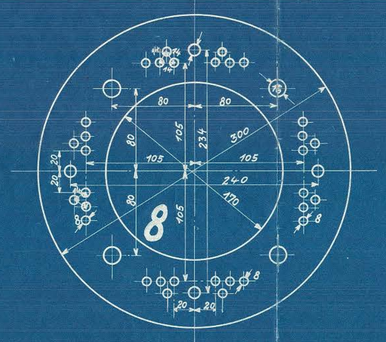


Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.

| Stückzahlen | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh / fertig Stückgewicht | Arbeitsverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bolzen m. Scheibe u. Splint | 13 | F.E. | Vm 557 a; 2918 | | | | | |
| 4 | Ösen | 12 | " | " 557 | | | | | |
| 4 | Haken | 11 | " | " 556 | | | | | |
| 4 | Schrauben m. M. 5/8" | 10 | " | | | | | | M5. M5 |
| 4 | Stifte | 9 | " | | | | | | E |
| 1 | Bodenblech | 8 | " | | | | | | L |
| 1 | Fl.E. Ring 30x3 unten geteilt | 7 | " | | | | | | S. L |
| 1 | Fl.E. Ring 30x3 unten geteilt | 6 | " | | | | | | S. L |
| 1 | Fl.E. Ring 30x3 oben geteilt | 5 | " | | | | | | S. L |
| 1 | Fl.E. Ring 30x3 oben geteilt | 4 | " | | | | | | S. L |
| 4 | Fl.E. 26x3 | 3 | " | | | | | | L |
| 4 | Fl.E. 26x3 | 2 | " | | | | | | S. L |
| 1 | Drahtgeflecht geteilt | 1 | F.E. | ausw. best. | | | | | L |

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart und -ausführung eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

| Änderungen Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Hauptzeichnung an: L
2. Ausfertigung an: S
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: L

Zugehörige Zeichnungen:

| Nr. | Aufschrift |
|---|---|
| 5.19 | Standrohr |
| 5.06 | Schornstein |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichnet | 23.12. | Schumann |
| Gepaust | 23. | |
| Geprüft | 8.1.24 | Jüngst |
| Normgeprüft | | |

1B1-H-T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L-B-3

Maßstab: 1:2½ ; 1:1 Maße in mm | Ursprung: 20227/29

# Funkenfänger.

5.23