Bl. 20227

## Rechtes Treibrad von außen gesehen.

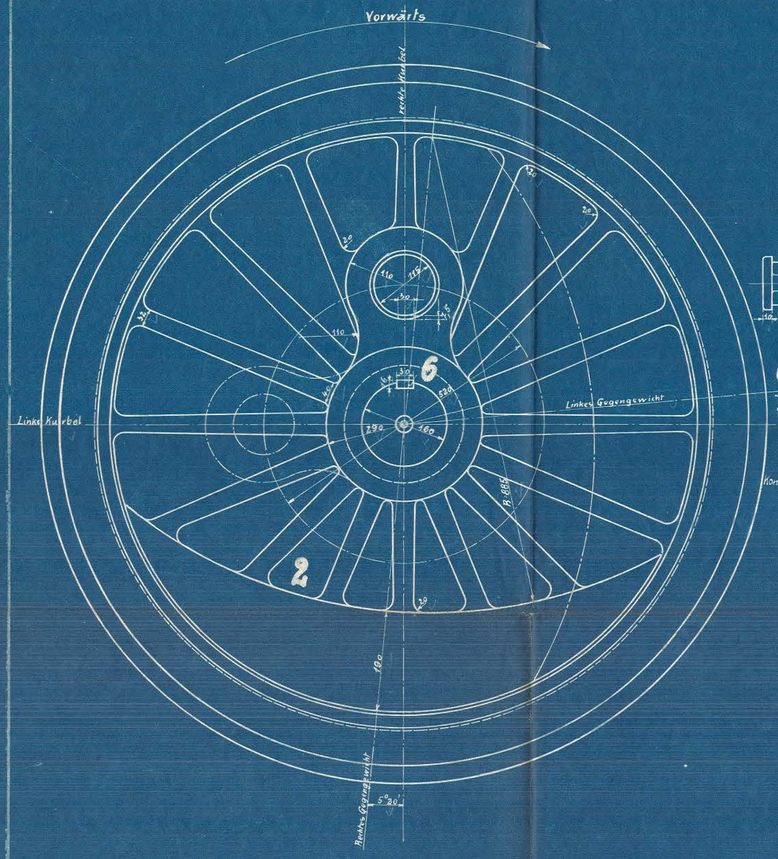


Die rechte Kurbel eilt der linken beim Vorwärtsgang der Maschine um 90° voraus.

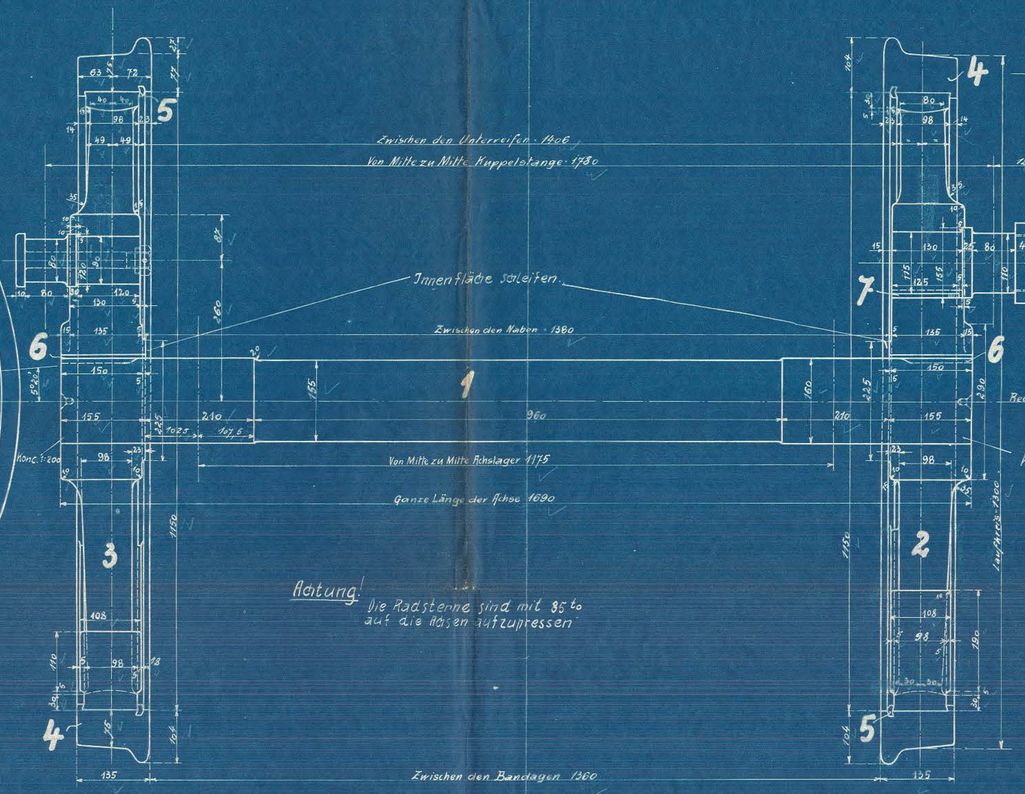


## Linkes Kuppelrad von außen gesehen.

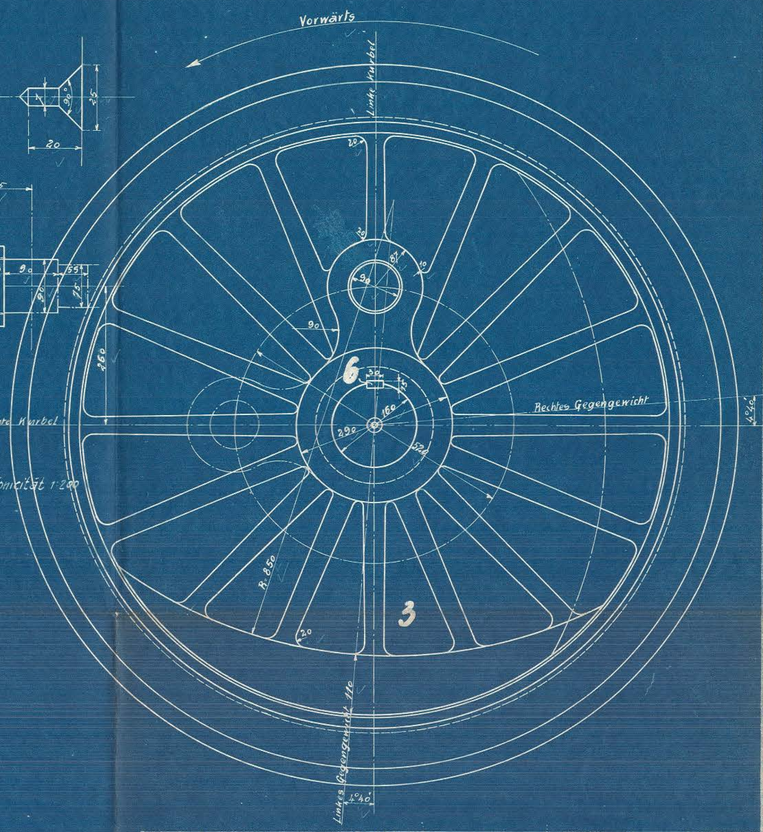


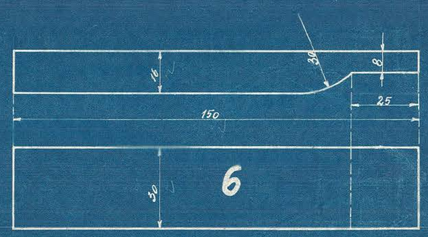


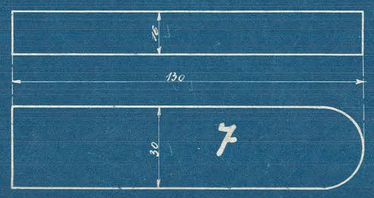


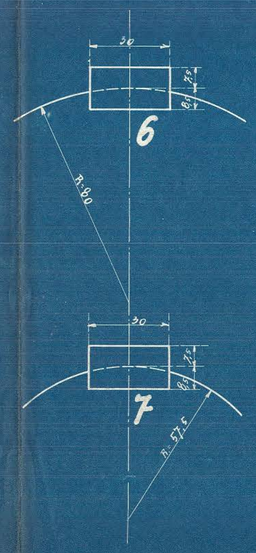


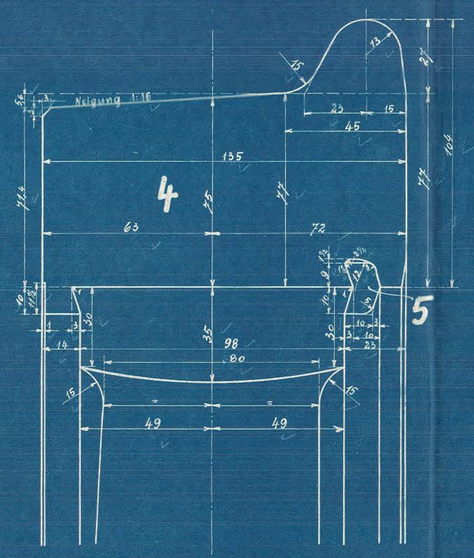


Armquerschnitt an der Nabe




Armquerschnitt am Radkranz




Achtung! Die Radsterne sind mit 85 to auf die Achsen aufzupressen

| | | |