Bl. 20227

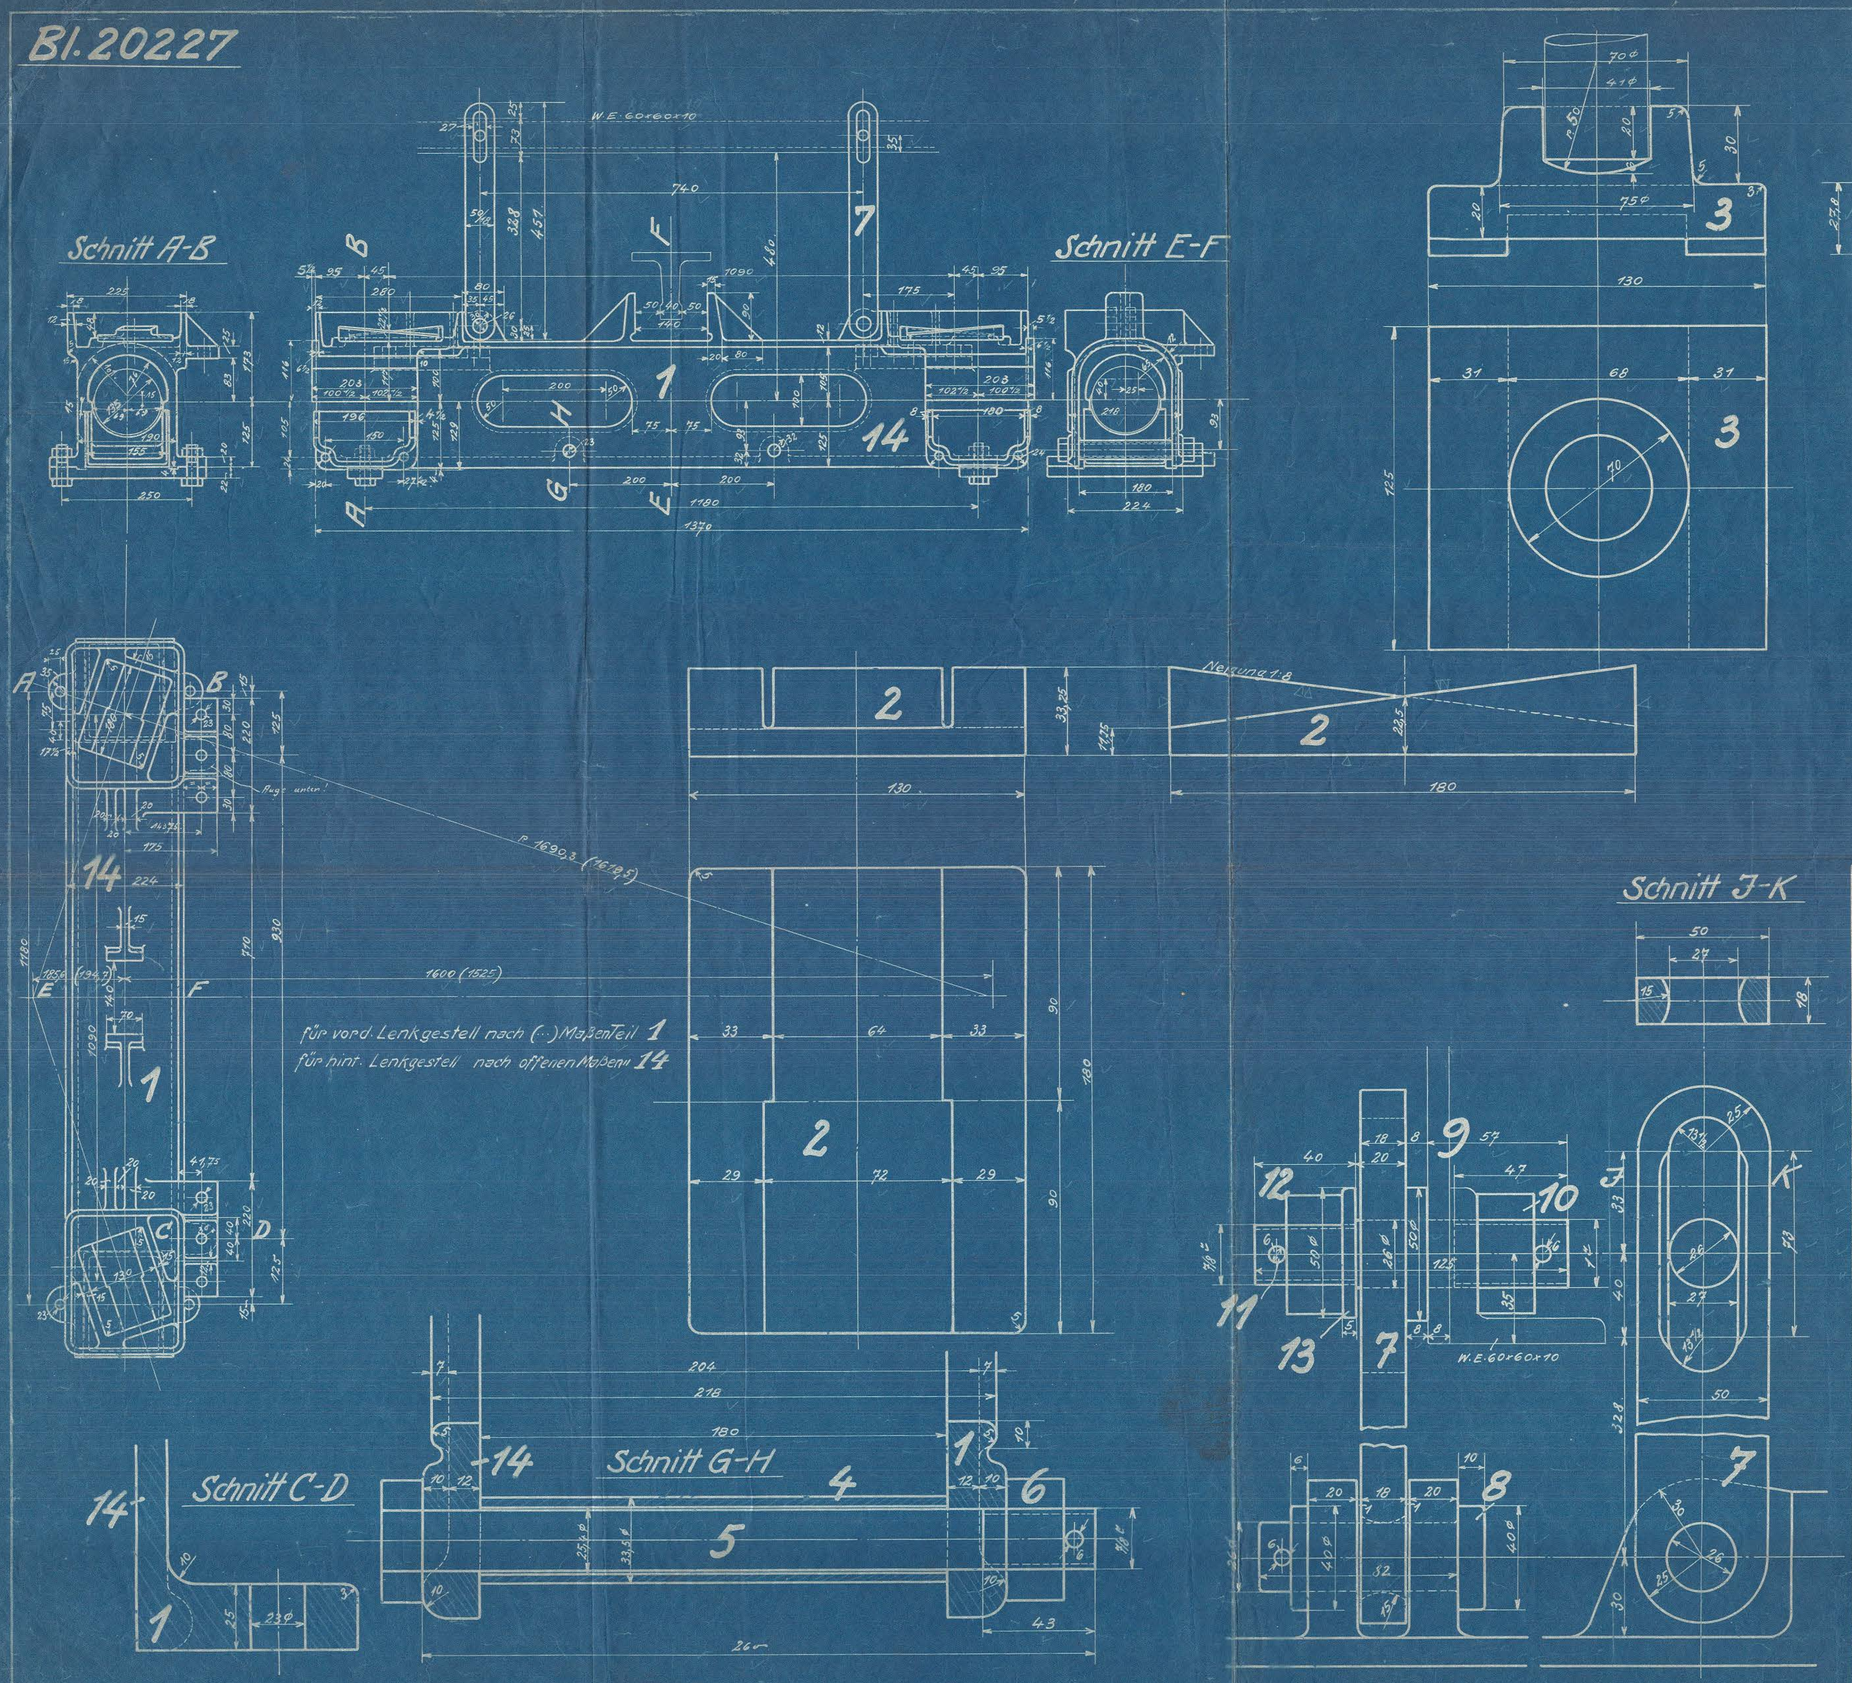

Schrauben u. Muttern nach dän. Tabelle

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh Stückgewicht	fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
		1	Achslagerverbindgs. Kstn. Hinten	14	St.F.G.	℔ 403a ändern		ausw. bestellt.				MJ
		4	Scheiben	13	F.E.	Vorr. 298a						
		4	Muttern 7/8"	12	"							E
		4	Splinte 6 ⌀	11	"	Vorr.						
		4	Muttern 1"	10	"							E
		4	Zapfen m. Splinte	9	"	einsetzen u. härten						E
		4	Bolzen m. Scheiben u. Spl.	8	"	" " "		Vorr. 298a				E
		4	Aufhängungen	7	"	einsetzen u. härten						JP. DE
		4	Muttern 7/8"	6	"							E
		4	Schrauben 7/8" m. Spl.	5	"							E
		4	Zwischenrollen	4	"							E
		4	obere Keilplatten	3	"	einsetzen u. härten						H. MJ
		4	untere Keilplatten	2	F.E.	einsetzen u. härten						
		1	Achslagerverbindgs. Kstn. Vorn	1	St.F.G.	℔ 403a ändern		ausw. bestellt.				MJ

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: MJ 337
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: L

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. / Aufschrift.
12.21 Laufachslager

	Datum	Name
Gezeichnet	13.9.23	[signature]
Gepaust	22.5.23	[signature]
Geprüft	2.11.23	[signature]
Normgeprüft		

1B1-H-T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Maßstab: 1:5 / 1:1 Maße in mm — Ursprung: 20227/29

Achslagerverbindungskstn. zum Lenkgestell.

13.52