Schnitt A-B.

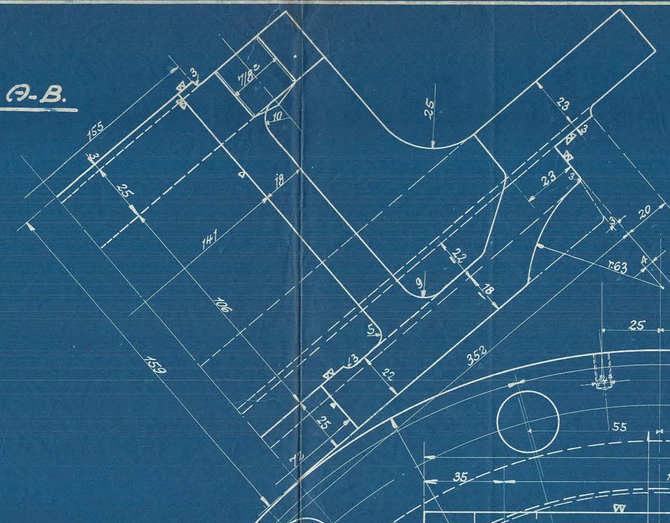

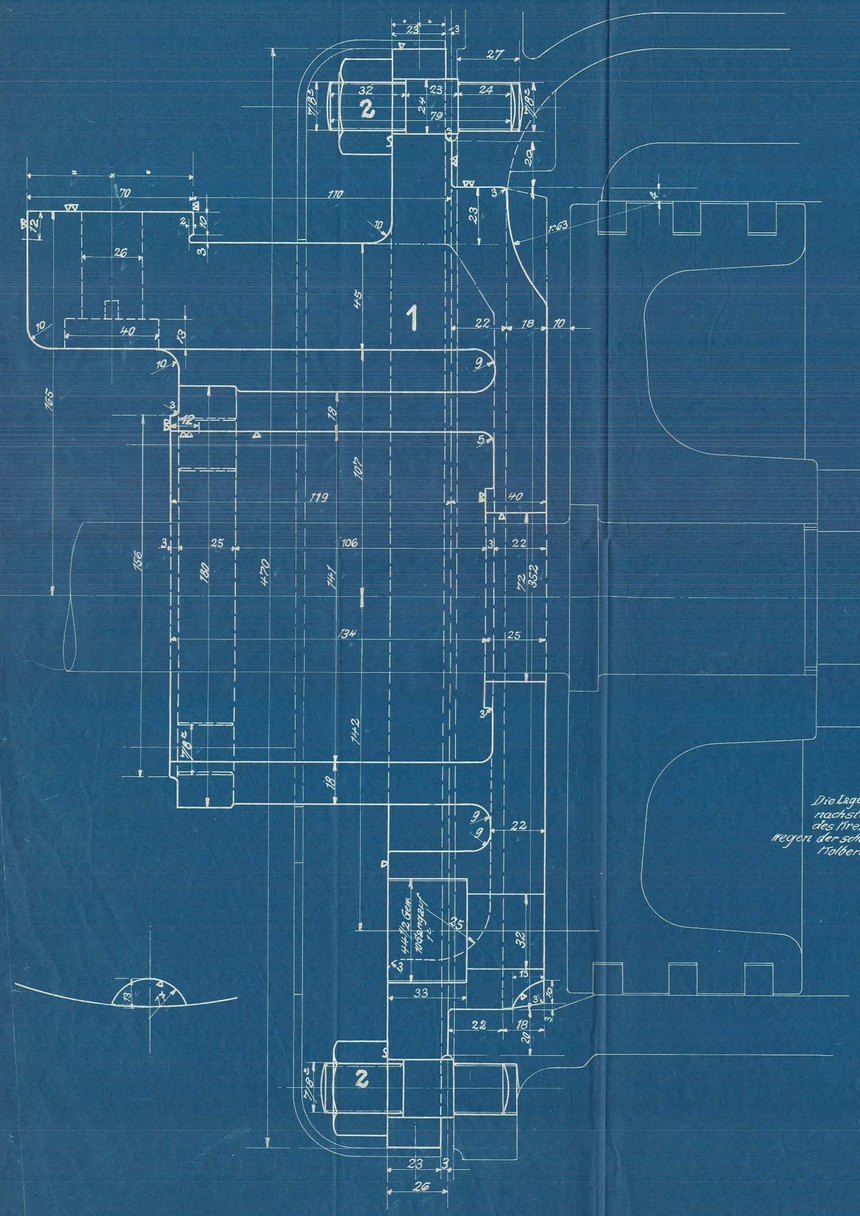

Achtung

Die Lager der Treibstangen sind nicht nachstellbar. Es ist darauf beim Aufreiben des Kreuzzapfes auf den Kolbenstangenkopf wegen der schädlichen Räume vor und hinter dem Kolben sorgfältig Rücksicht zu nehmen.

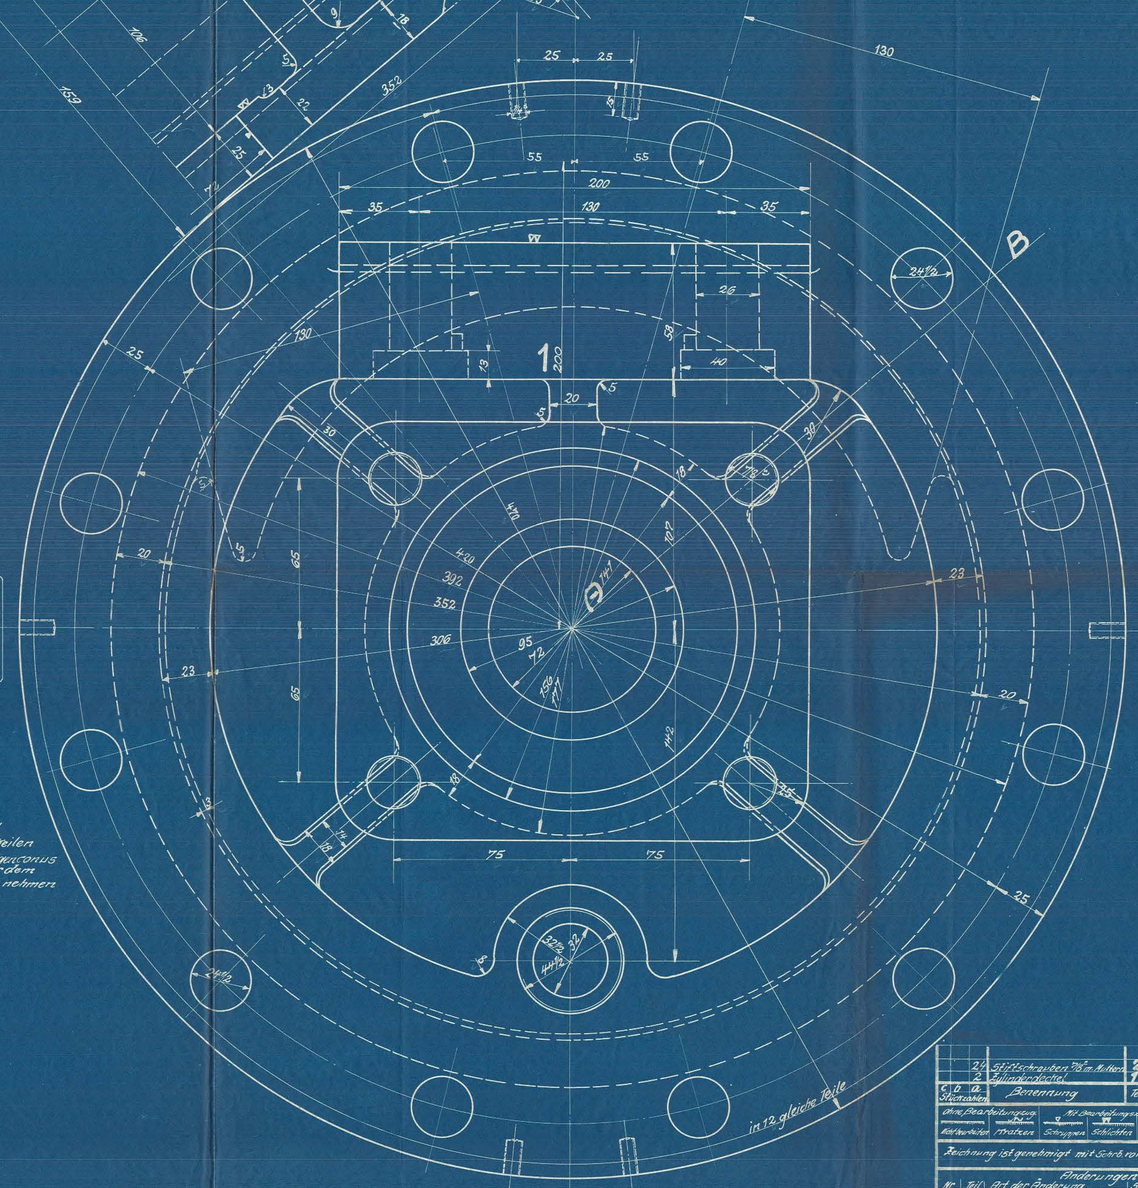

in 12 gleiche Teile

Schrauben Mutternschlüsselweiten nach dänischer Tabelle

Pos.	Benennung	Teil	Norm	Bemerkung	Modell	Bemerkung Schablone roh	fertig	Abteilungsvermerk
2	Stiftschrauben 75 m. Muttern	2						
1	Zylinderdeckel	1						

Stückzahlen: Ohne Bearbeitungszugabe / Mit Bearbeitungszugabe / Sonderbearbeitungsvorgänge

Rotkupferteile / Messing / Schmiedeeisen / Schlichtfeil / Sonderbearbeitungsvorgänge

Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom. Gesch. Nr.

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schr. Nr. | Datum | Name

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zugehörige Zeichnungen / Schablonen: Nr.

Gezeichnet: Datum, Name
Gepaust:
Geprüft:
Abgenommen:

Maßstab: 1:1 Maße in mm

1B1-H.T.-L.

Ursprung 20227/29

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. Cassel Abteilung L.B.III

Hinterer Zylinderdeckel

19. 16