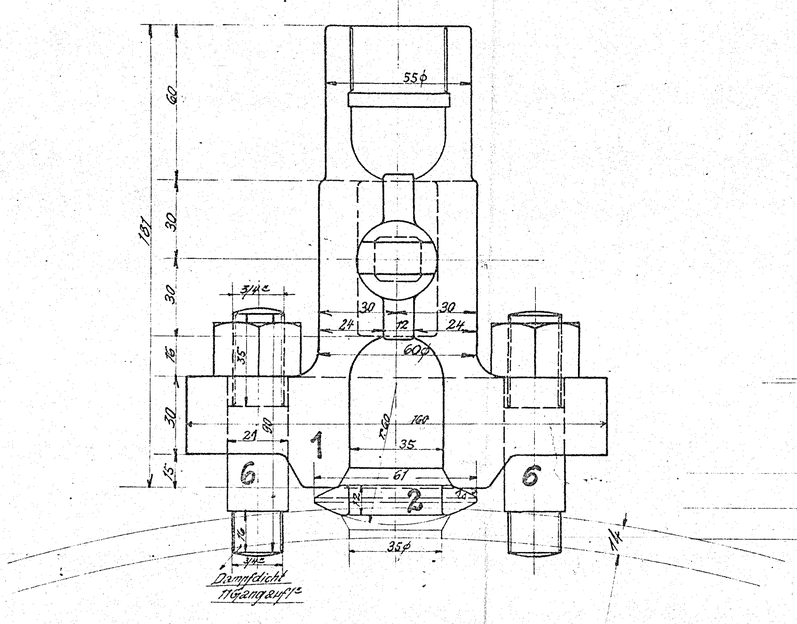

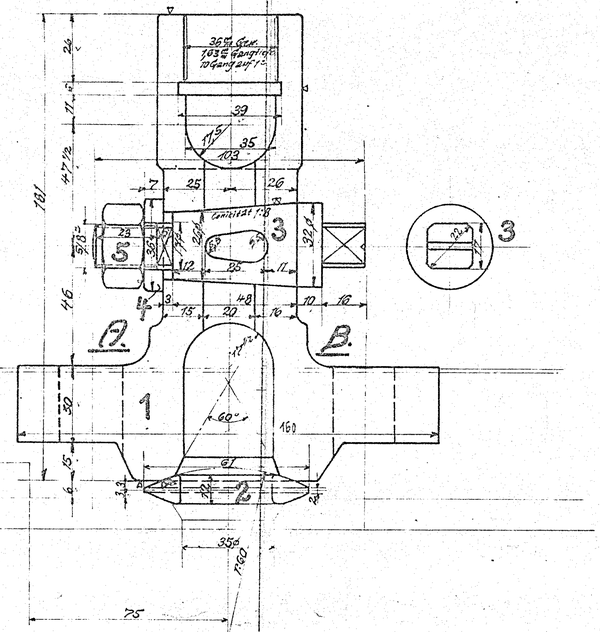

Schnitt A-B

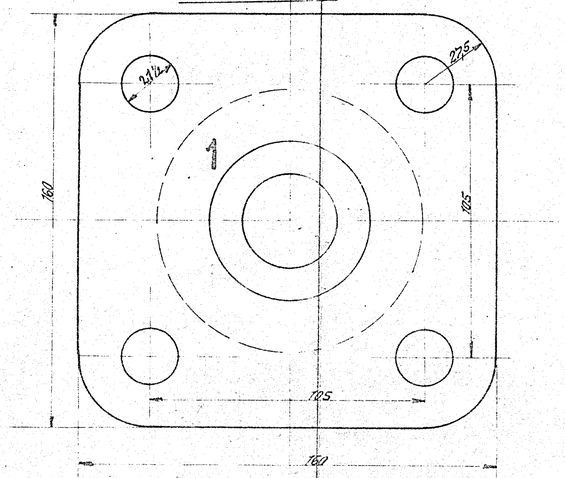

Schrauben, Muttern & Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle

Legierung für Rotguß:

88% Kupfer
10% Zinn
2% Phosphorkupfer

4	Stiftschraube 3/8"	6	ME		F.E.
1	Mutter 58°	5	ME		M.S.
1	Unterlegscheibe	8	ME	Vorl. 116 a	
1	Hahnkegel	3	RG.		F.P.
1	Linse MS	2	RG.	Vorl. 452	
1	Pfeifenhahn (Stütze)	1	RG.	Vorl. 1936 Anderung	F.P.

Benennung — Werkstoff — Zeichnungs-Nr. — Stückzahl — Bemerkungen

Numerierung an: PE
2. Ausfertigung an: HM
3. Ausfertigung an: 237
4. Ausfertigung an: 10/11 B.K.

Zugehörige Zeichnungen: Querschnitt

Gezeichnet 10.3.25 — Geprüft — Normalien — Verglichen 4/4/25 Gerth

1.B1.H-T-L.

HEINSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: I.B III

Maßstab 1:1 — Original-Ursprung: 20227/29

Pause von Febr. Nr. 20125/31

Pfeifenhahn

4.25.