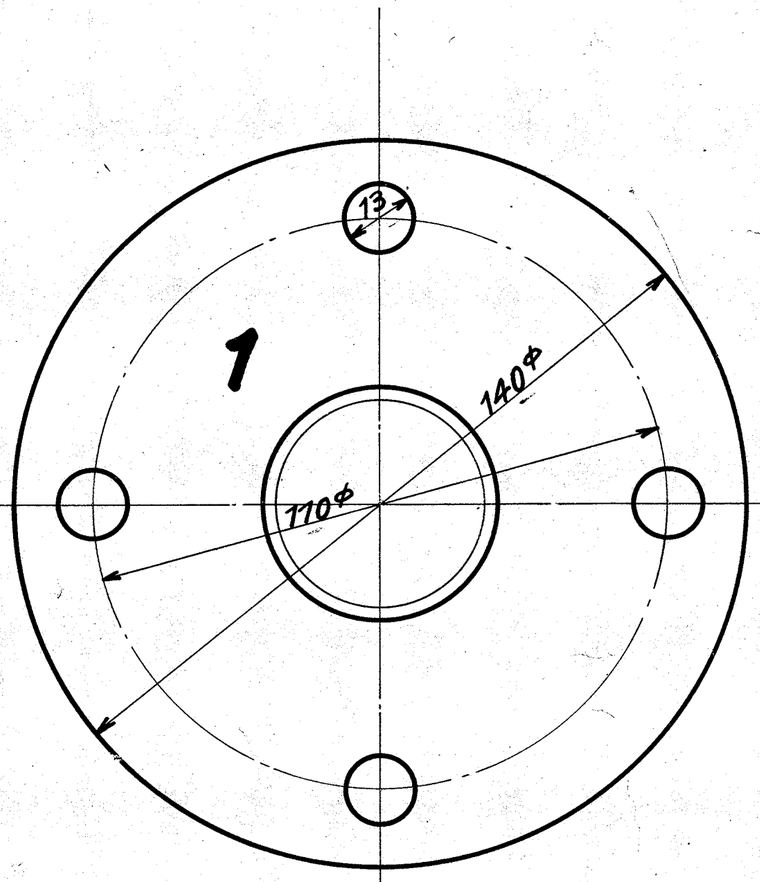

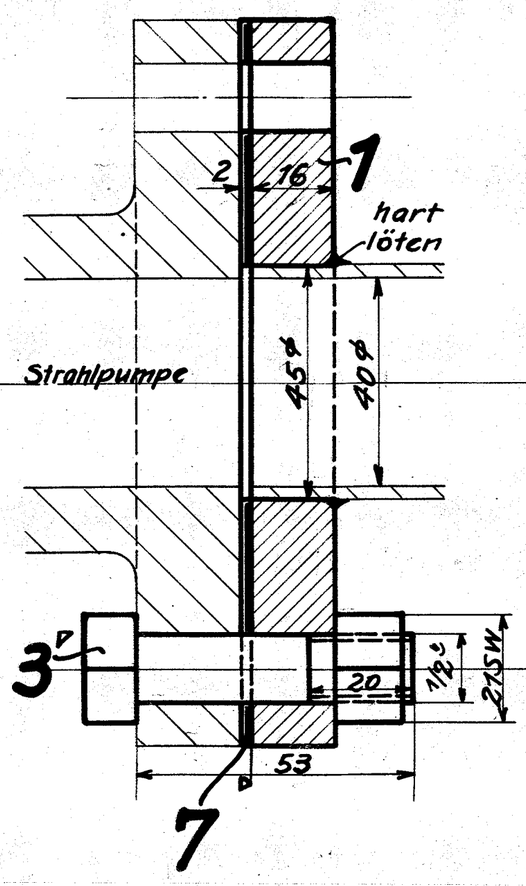

Flansch am Strahlpumpendampfventil

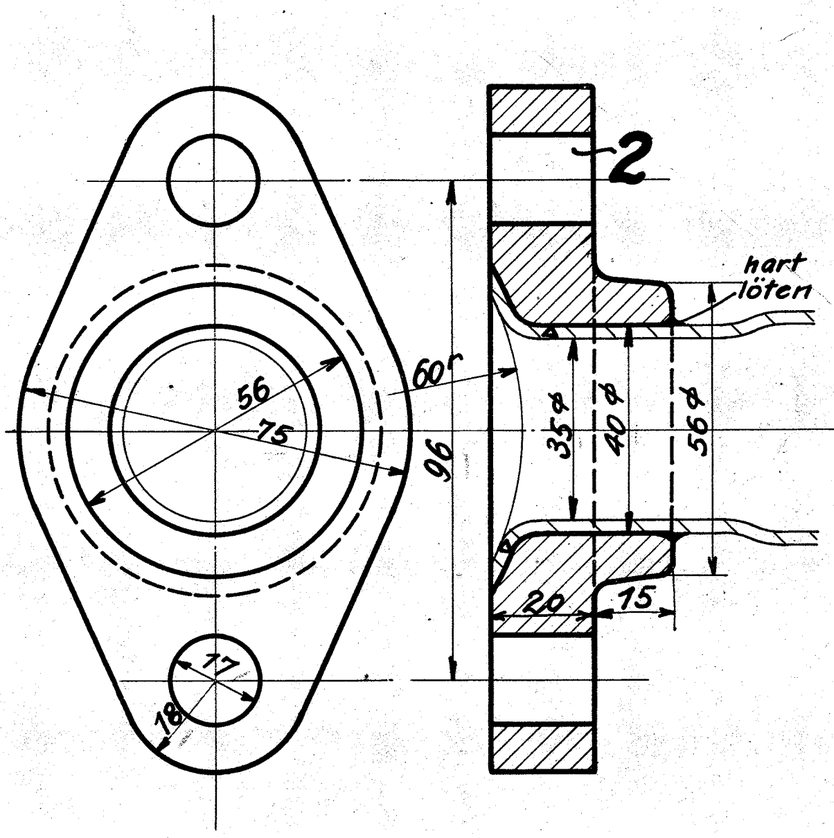

Stutzen am Schlabberventil

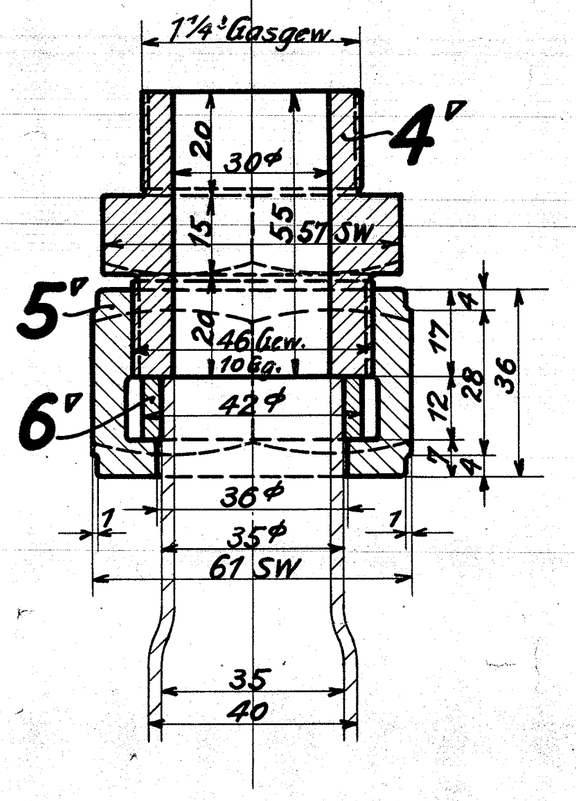

Schrauben, Muttern und Schlüssel-weiten nach Dänischer Tabelle.

			8								
	6	Dichtungsscheiben	7	Asbest							L
	2	Lötringe	6	K.	Stange					x	P I
	2	Überwurfmuttern	5	R.G.	Vorr. 805 a						
	2	Stutzen	4	R.G.	Stange					x	P II
	24	Schrauben m. M. ½"	3	Fl.E.						x	E; M5
	2	Flansche	2	Fl.E.	Vrw. 561 F roh						D II
	6	Flansche	1	Fl.E.						x	FP. D II

c b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen | Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Hauptzeichnung an: D II. L
2. Ausfertigung an: B 3/4
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 18/2.24. VT.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. / Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet	16.1.24	Ulmann
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft	18.II.24	Junge

1B1-H.T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Maßstab: 1:1 — Maße in mm — Ursprung: 20227/29

Flansche

zur Rohrleitung der Strahlpumpe

4.51