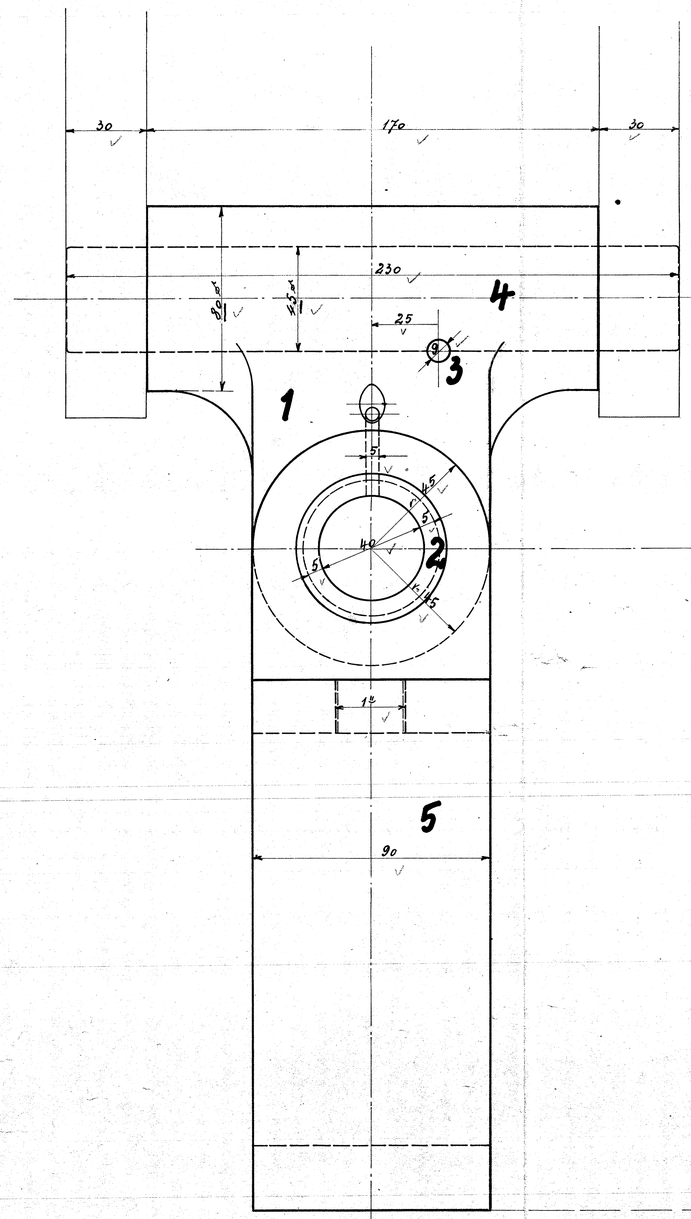

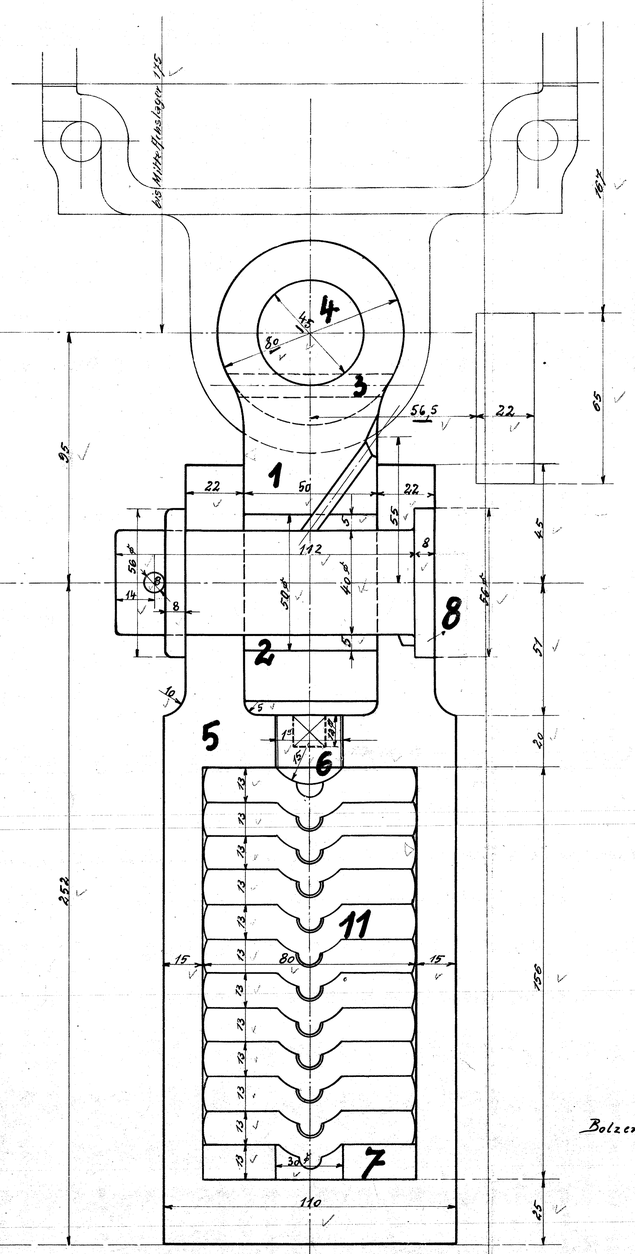

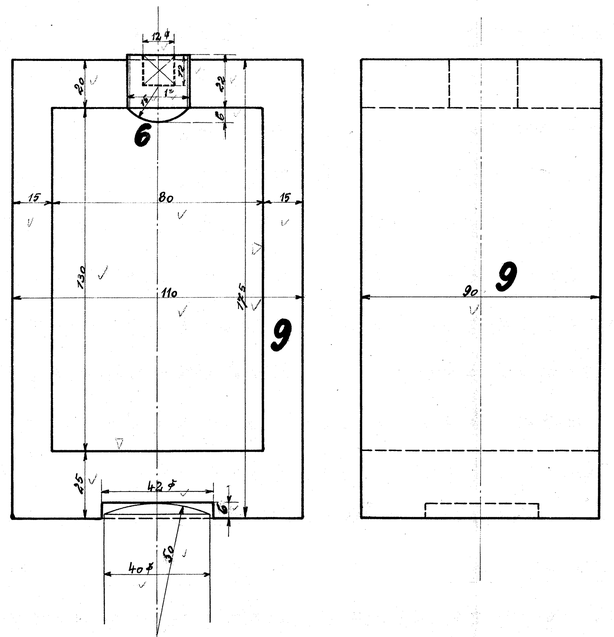

Die Feder ist dargestellt unter einer Belastung von 3400 kg

9 Lagen und 1 Beilage

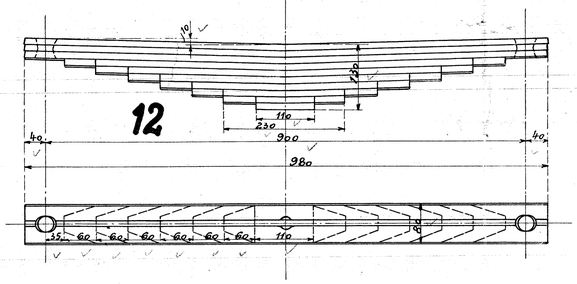

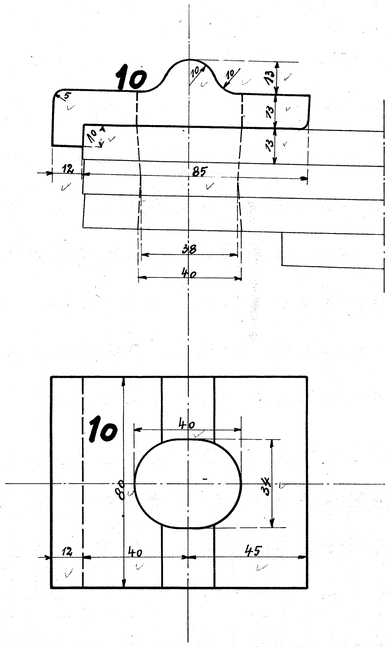

Die Feder ist dargestellt unter einer Belastung von 4400 kg

11 Lagen und 1 Beilage

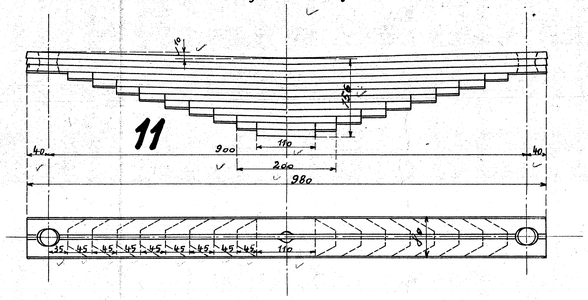

Bolzen, Buchsen, Augen u. Sattelscheiben einsetzen u. härten.

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh Stückgewicht	fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
		4	Tragfedern für Laufachse	12	St.	} ausw. best.						D
		4	Tragfedern für Treib- und Kuppelachse	11	St.							D
		16	Sattelscheiben.	10	A.E.							JD.D
		4	Bunde für Laufachse	9	"							D
		4	Bolzen m. Sch. u. Splt.	8	"	[illegible]						E.+
		8	Beilagen	7	"	ausw. best.						
		8	Sicherungsschrauben 1"	6	"	[illegible]						
		4	Federbunde für Treib- und Kuppelachse	5	"							D
		4	Bolzen	4	"							M6.M7
		4	Stifte	3	"							M7
		4	Buchsen	2	"							M5
		4	Gehänge	1	A.E.							M.M7

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wärtl. eingetragen

Hauptzeichnung an: D
2. Ausfertigung an: M7
3. Ausfertigung an: L
4. Ausfertigung an: [illegible]

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Aufschrift.

Nr.	
13.24	Achslager
11.03	Federstütze u. Führung für Laufachse

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	26.5.23	[illegible]
Geprüft	30.11.23	[illegible]
Normgeprüft	1.12.23	[illegible]

Maßstab: 1:1 u. 1:5 Maße in mm

Ursprung: 20227/29

1B1-H.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL.
Abteilung: L.B.3

Schrauben, Muttern u. Schlüßelweiten nach dänischer Tabelle.

Tragfeder für Treib-Kuppel- und Laufachse.

11.04