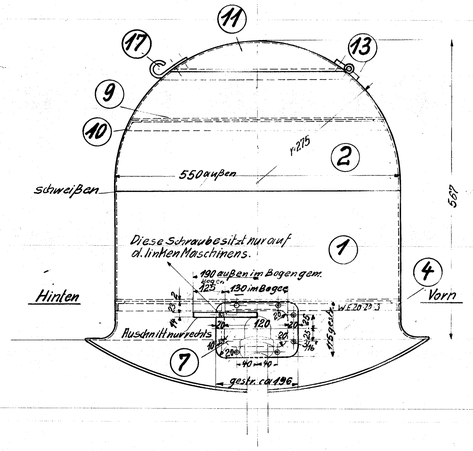

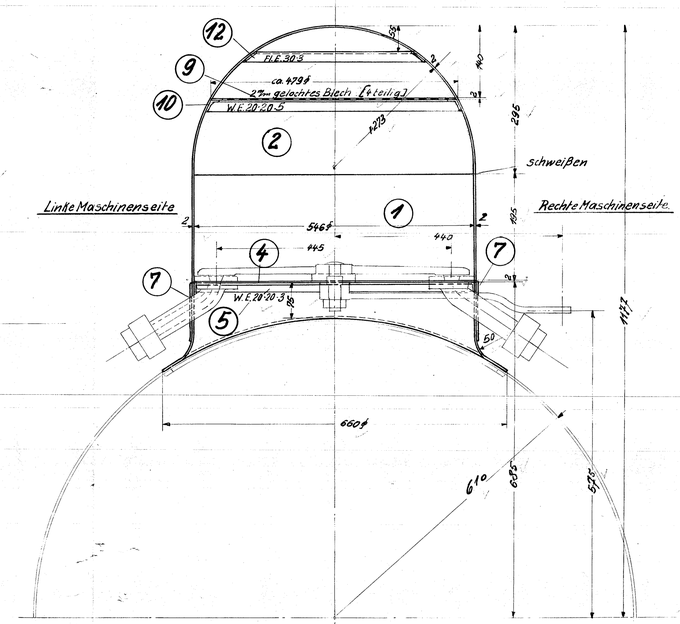



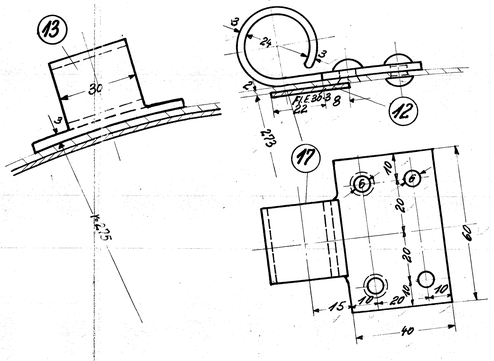

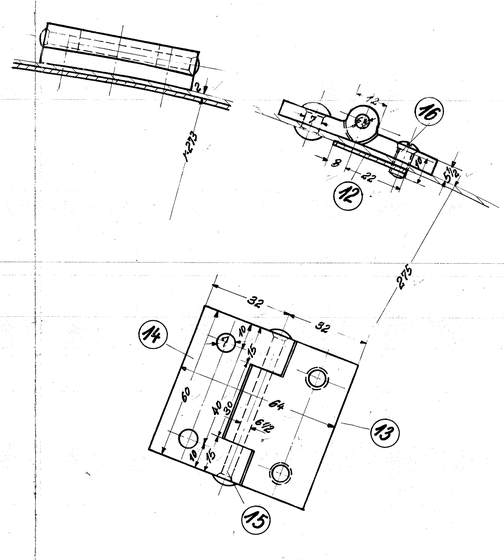

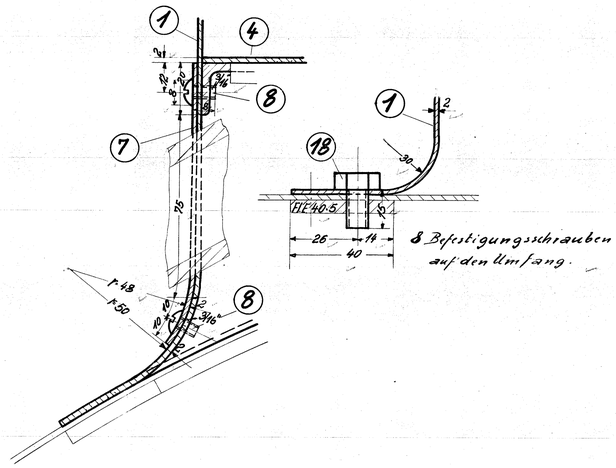



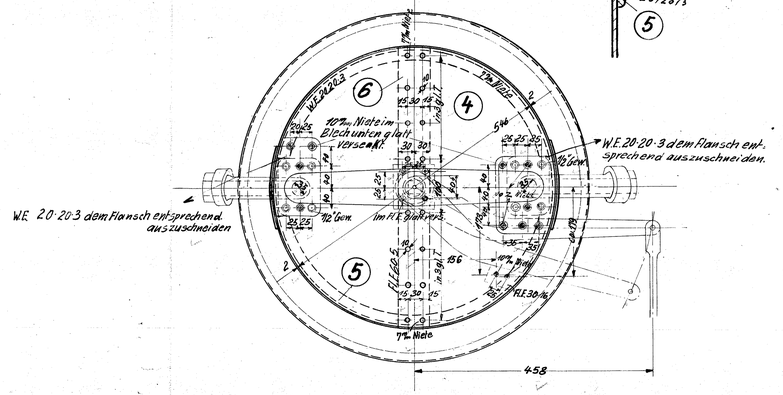

Schrauben nach dän. Tabelle.

Gültig für folgende Lokomotiven:

20227/29

			20										
			19										
8	Kopfschrauben 3/8"		18	Fl.E.								* M5	
1	Öse		17	Fl.E.								S; L	
2	Schlitzschrauben		16	Fl.E.	Vorr. 50 ϕ								
1	Stift		15	Fl.E.									
1	Scharnierhälfte		14	Fl.E.	* 7130								
1	Scharnierhälfte		13	Fl.E.									
1	Flacheisenring 30·3		12	Fl.E.								S; L	
1	Fülldeckel		11	Fl.E.								L	
1	Winkelring 20·20·3 unter Sieb		10	Fl.E.								S; L	
1	Sieb 4 teilig		9	Fl.E.								L	
15	Schräubchen 3/16"		8	Fl.E.	Vorr. 60								
2	Bekleidungsstücke r. u. l.	Kesselmitte	7	Fl.E.								L	
1	Fl.E. 60·5		6	Fl.E.								L	
1	W.E. 20·20·3 unter Boden		5	Fl.E.								S; L	
1	Sandkastenboden		4	Fl.E.								L	
			3										
1	Sandkastenmantel oben		2									L	
1	Sandkastenmantel unten		1									L	

c b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe — Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe — Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen ✓

Hauptzeichnung an: L 89%
2. Ausfertigung an: S
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 14/1.24.R.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	(ergänzt)

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	11.1.24	Eg. Fruleund
Geprüft	12.1.24	Timm.
Normgeprüft	14.1.24	Timm

Maßstab: 1:1 u. 1:5 Maße in mm

1B1H-T-L.

Ursprung: 20227/29

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: TB III

Sandkasten

17.02