
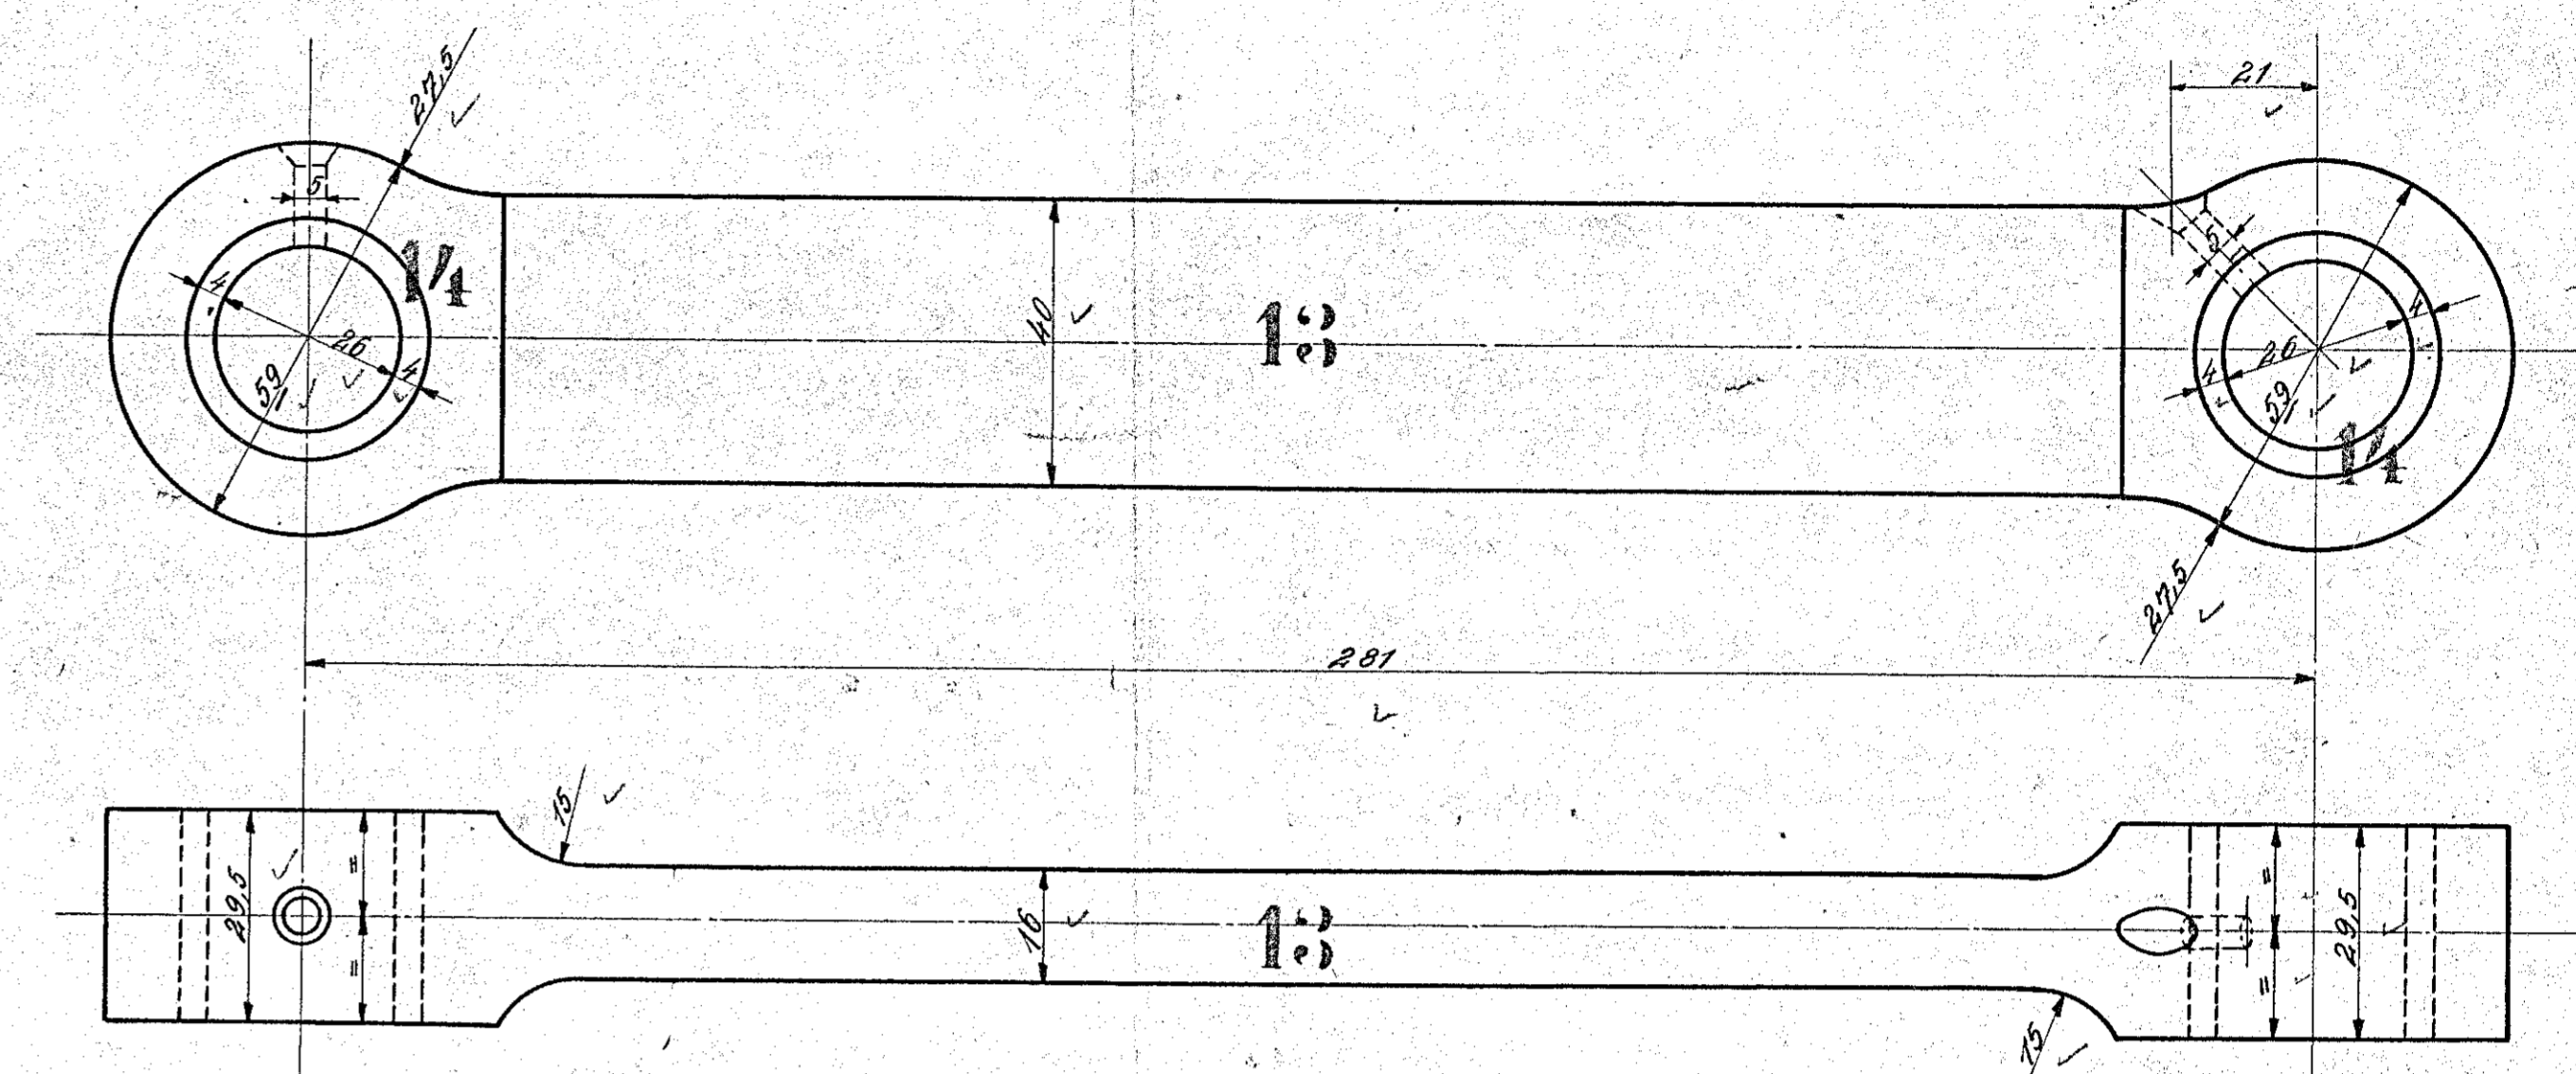


20227

Der überstehende Teil ist weg zuarbeiten.

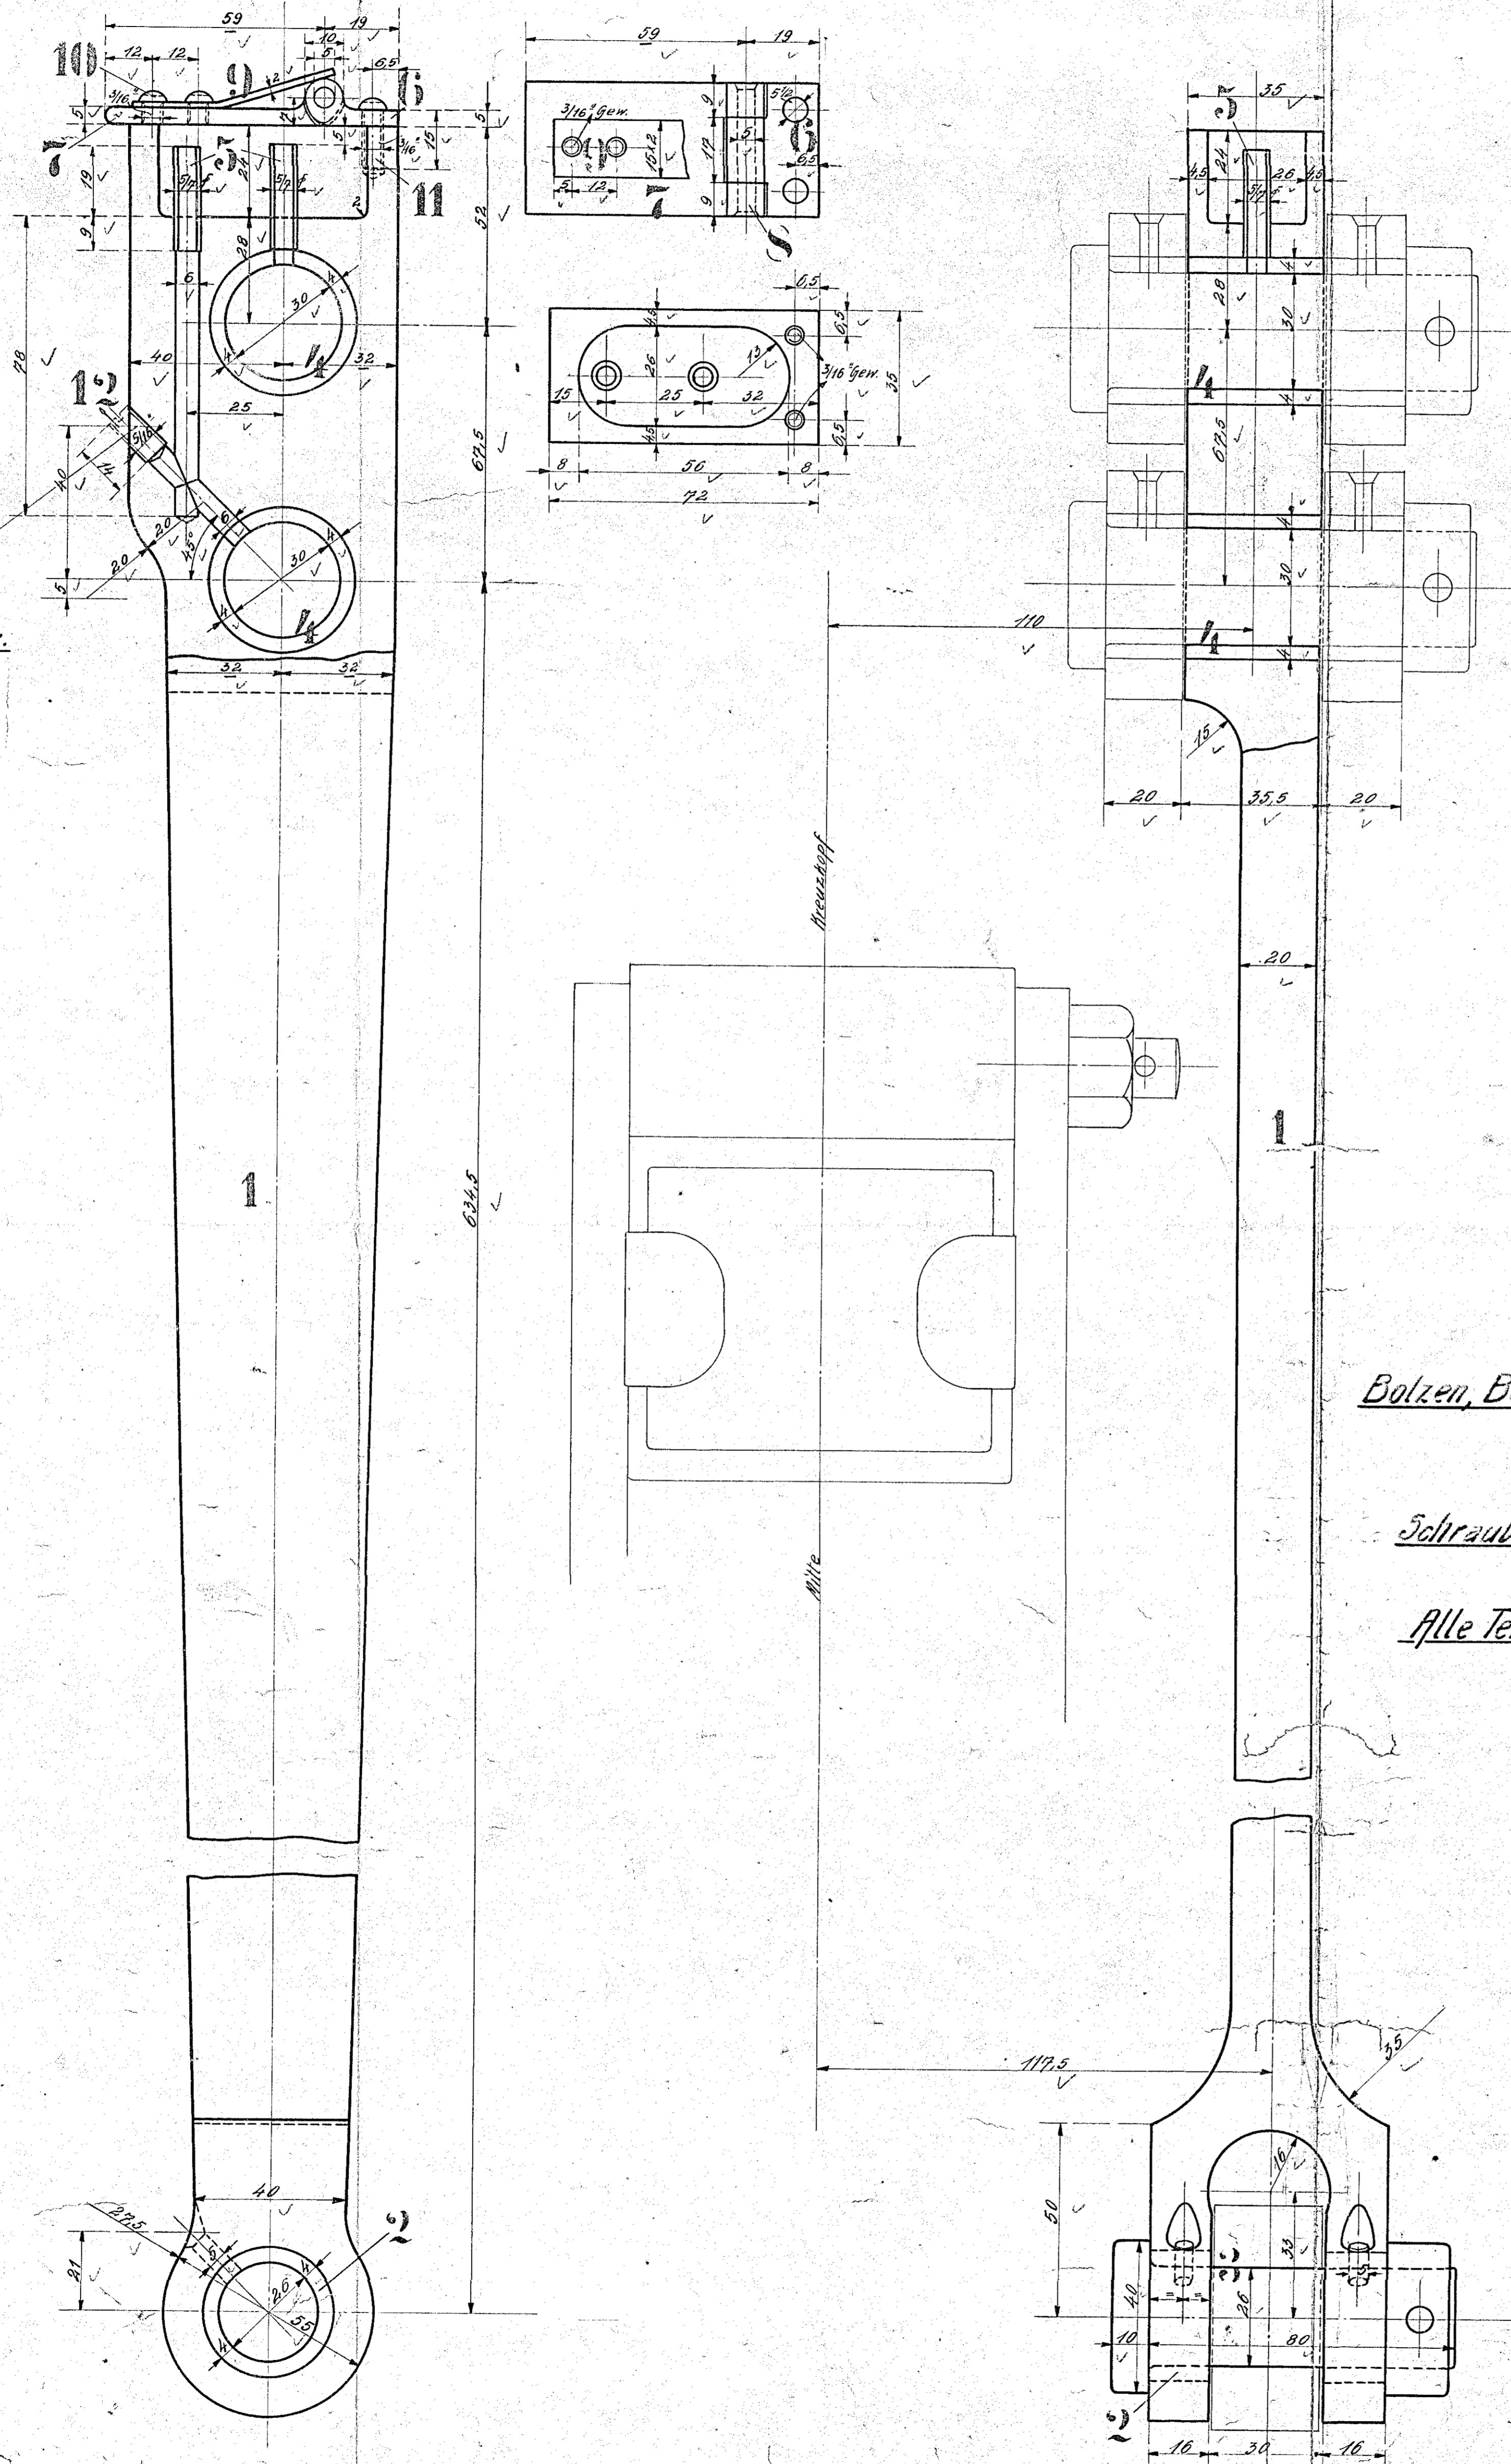

Bolzen, Buchsen u. Flagen einsetzen u. härten.

Schrauben nach dänischer Tabelle.

Alle Teile ▽ ▽

4	Buchsen	15	Fl-E	Vorr. 393 E																		
2	Lenkerstangen	13	Fl-E																			
2	Verschlußscheiben 3/16"	12	Fl-E																			
4	Schraubbolzen 3/16"	11	Fl-E	Vorr. 600																		
4	Schraubbolzen 3/16"	10	Fl-E	n. 65																		
2	Federn	9	St.																			
2	Stifte	8	Fl-E																			
2	Schmierdeckel - Hälften	7	Fl-G																			
2	Schmierdeckel - Hälften	6	Fl-G																			
4	Schmierröhren	5	Fl.																			
4	Buchsen	4	Fl-E																			
2	Bolzen m. Splint u. Splint	3	Fl-E	Vorr. 342, 351 a																		
4	Buchsen	2	Fl-E																			
2	Voreilhebel 1/16"	1	Fl-E																			
C 6 a		Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gestalt	Werkzeug	Schablonen	roh fertig	Arbeitsverteilung												
Stückzahlen																						
Ohne Bearbeitungszugabe		Mit Bearbeitungszugabe		Sonderbearbeitung		Hauptzeichnung an: M. S. LER																
Nicht bearbeitet		Kratzen		Schruppen		Schlichtung		2. Ausfertigung an: H.														
Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom		Gesch. Nr.		3. Ausfertigung an: H.																		
No. Teil		Art der Änderung		geändert von		am		4. Ausfertigung an: M. S. LER														
No.		Zugehörige Zeichnungen:																				
Datum		Name																				
Gezeichnet		17.11.20. Haupt		1B1-H.T. Loh.		MENSCHEL & SOHN G.m.b.H.																
Geprüft		Haupt				CASSEL.																
Hauptprüfung		Bauh.				Abteilung: T.B. III.																
Maßstab: 1:1		Maße in mm		Ursprung: 20227/23																		
Voreilhebel u. Lenkerstange										21.24												