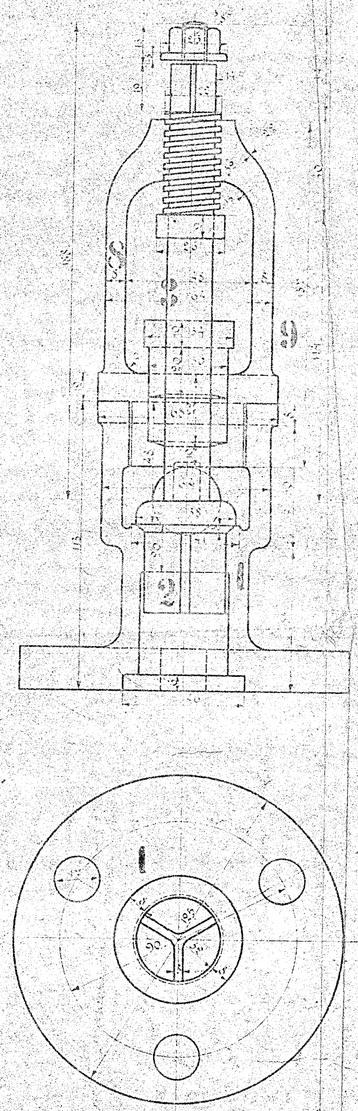

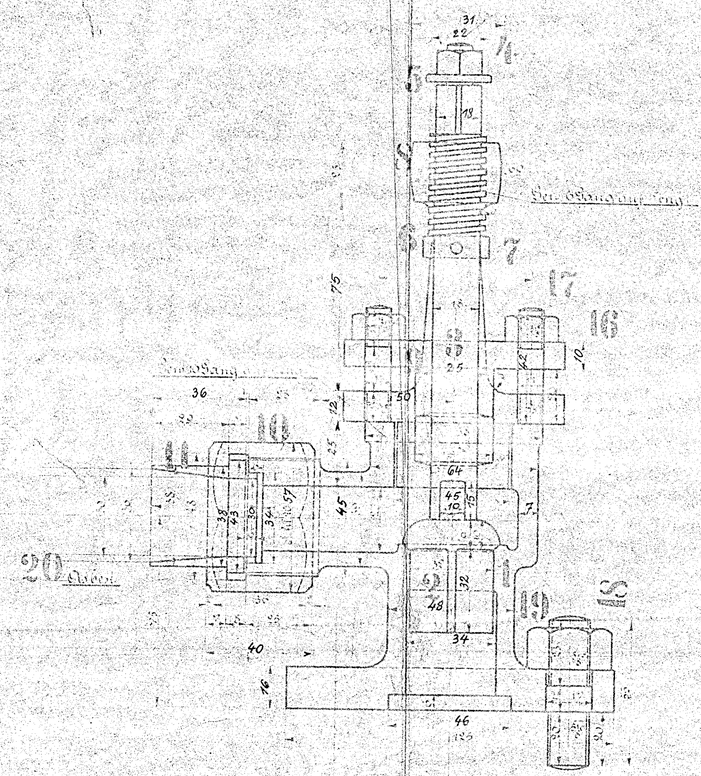

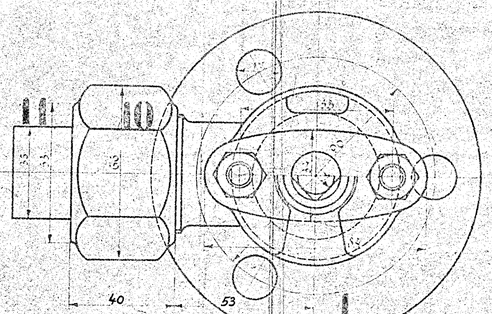

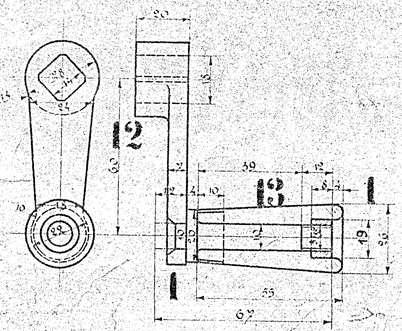

Hahnbronce legierung: 88 Kupfer
10 Zinn
2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle!

Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell und Gewicht	Werkzeug	Schablone	mit fertig Stangenmaß	Abteilung
1	Dichtungsring	20	Asbest						L
3	Muttern 5/8"	19	F.E.						M5
3	Stiftschrauben 5/8"	18	"						E
2	Muttern 3/8"	17	"						M5
2	Stiftschrauben 3/8"	16	F.E.						E
1	Ring	15	Kpf.	Stange					P5
1	Mutter	14	F.E.	Nr. 596 a					
1	Holzgriff	13	Holz						G5
1	Kurbel	12	F.E.						F5
1	Stopfbuchse	11	Hahnbronce	Stange	5529 b				P5
1	Überwurfmutter	10	"	"	5426				
1	Stopfbuchse	9	"		5418				F5
1	Stegmutter	8	Hahnbronce		5408				
1	Splint	7	F.E.	Norm					
1	Splintring	6	"						E
1	Scheibe	5	"		994 a				
1	Mutter 3/8"	4	"						M5
1	Ventilspindel	3	F.E.						L. P5
1	Ventilkegel	2	Hahnbronce		5409				VP5
1	Ventilgehäuse	1	Hahnbronce		5408				

Hauptzeichnung an: P5
2. Ausfertigung an: G5
3. Ausfertigung an: L
4. Ausfertigung an: 86, 22, 23, 20

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom Gesch. Nr.

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	Tgepr.

Zugehörige Zeichnungen
Nr.: 4.02 Aufschrift: Dampfentnahmestutzen

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	11.10.33	Wimbauer
Geprüft		
Normgeprüft	20/12 33	Gerth

1B1-H.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3

Maßstab: 1:1 Maße in mm Ursprung: 20227/29

Pause von Fabr.-Nr. 10033/34 P(43)

Dampfventil zum Luftsauger.

22.78