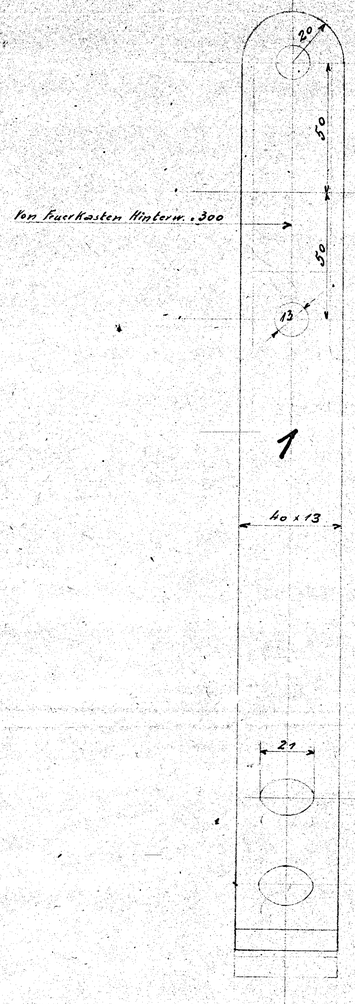

Von Feuerkasten Hinterw. = 300

Von Mitte Kessel = ~~Sto~~ 520

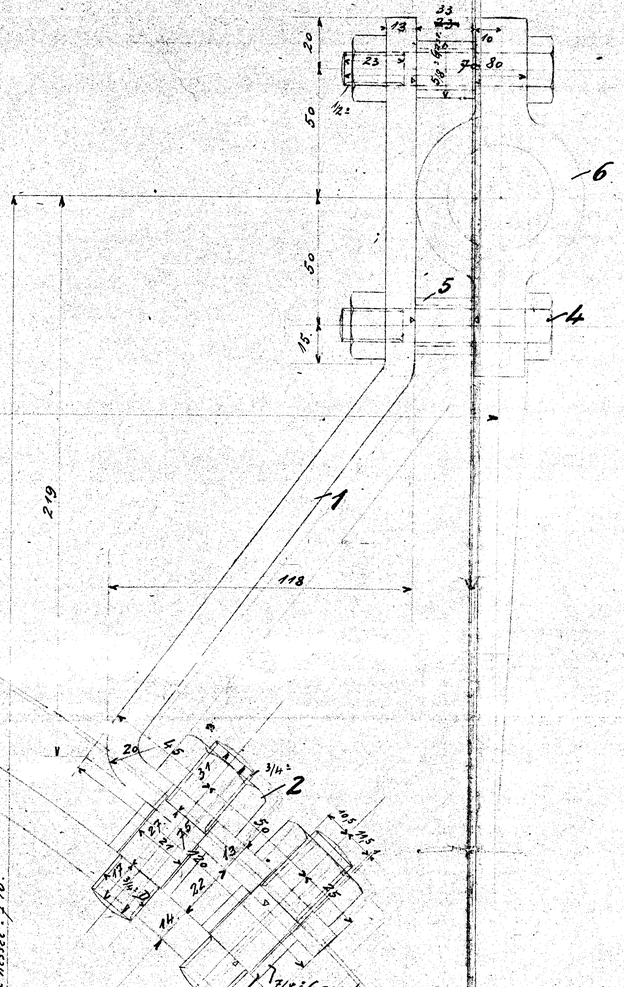

R 566

Von Mitte Kessel = 770

Schrauben u. Muttern nach dän. Tabelle.

			10												
			9												
			8												
			7												
2	Strahlpumpen 134 u. 140		6		ausw. best.										
4	Zwischenrollen 5/8" Gasr.		5	FI.E.										x	E
4	1/2" Schrauben m. M.		4	"										x	E. MS
4	Zwischenrollen 7/8" Gasr.		3	"										x	E
4	3/4" Stiftschrb. m. M.		2	"										x	E.E
2	Halter		1	FI.E.											S.D.
c b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung					

Ohne Bearbeitungszugabe (Nicht spanabhebend) | Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsgrad willk. eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch.Nr. ____

Hauptzeichnung an: S. D. L.
2. Ausfertigung an: B37
3. Ausfertigung an: ____
4. Ausfertigung an: 19/24 K.

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gep.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft	17.1.24	Fm
Normgeprüft	19.1.24	Wwg.

1B1-H.T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B. III

Maßstab: 1:1 Maßeinmm | Ursprung: 2e227/29.

Halter zur Strahlpumpe

24.01.