

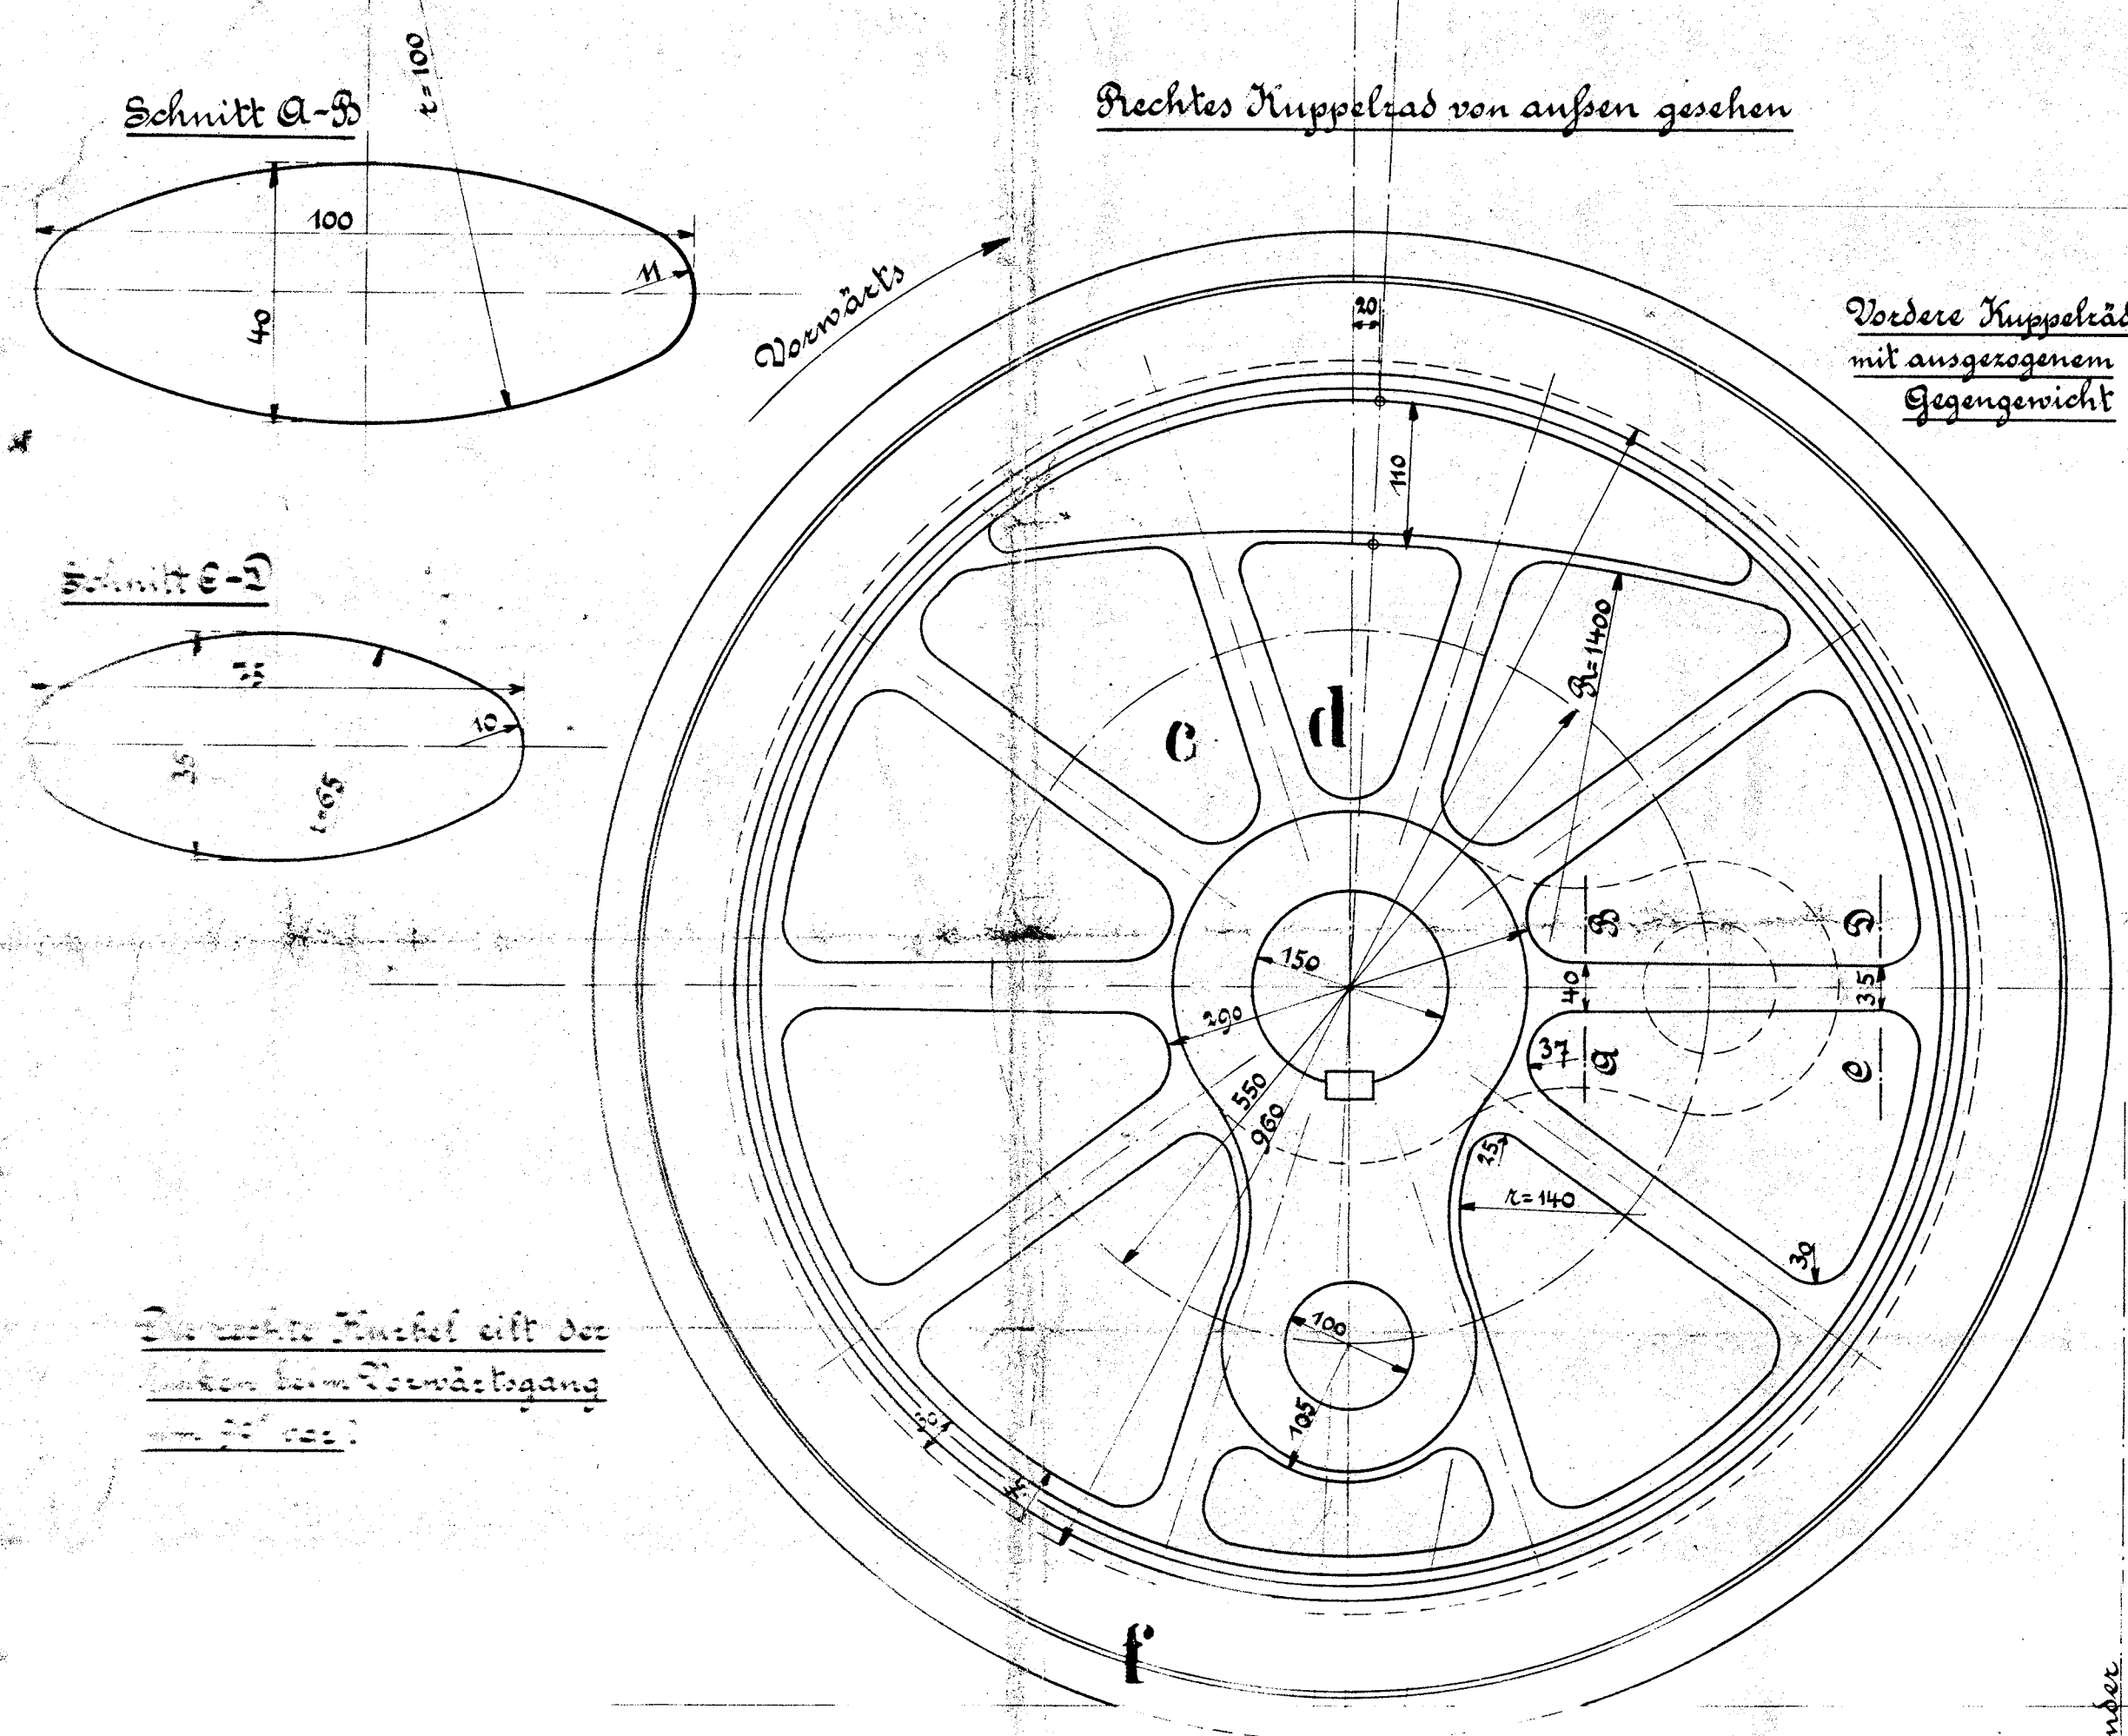





# Trieb- u. Kuppelradgestell mit Trieb- u. Kuppelzapfen

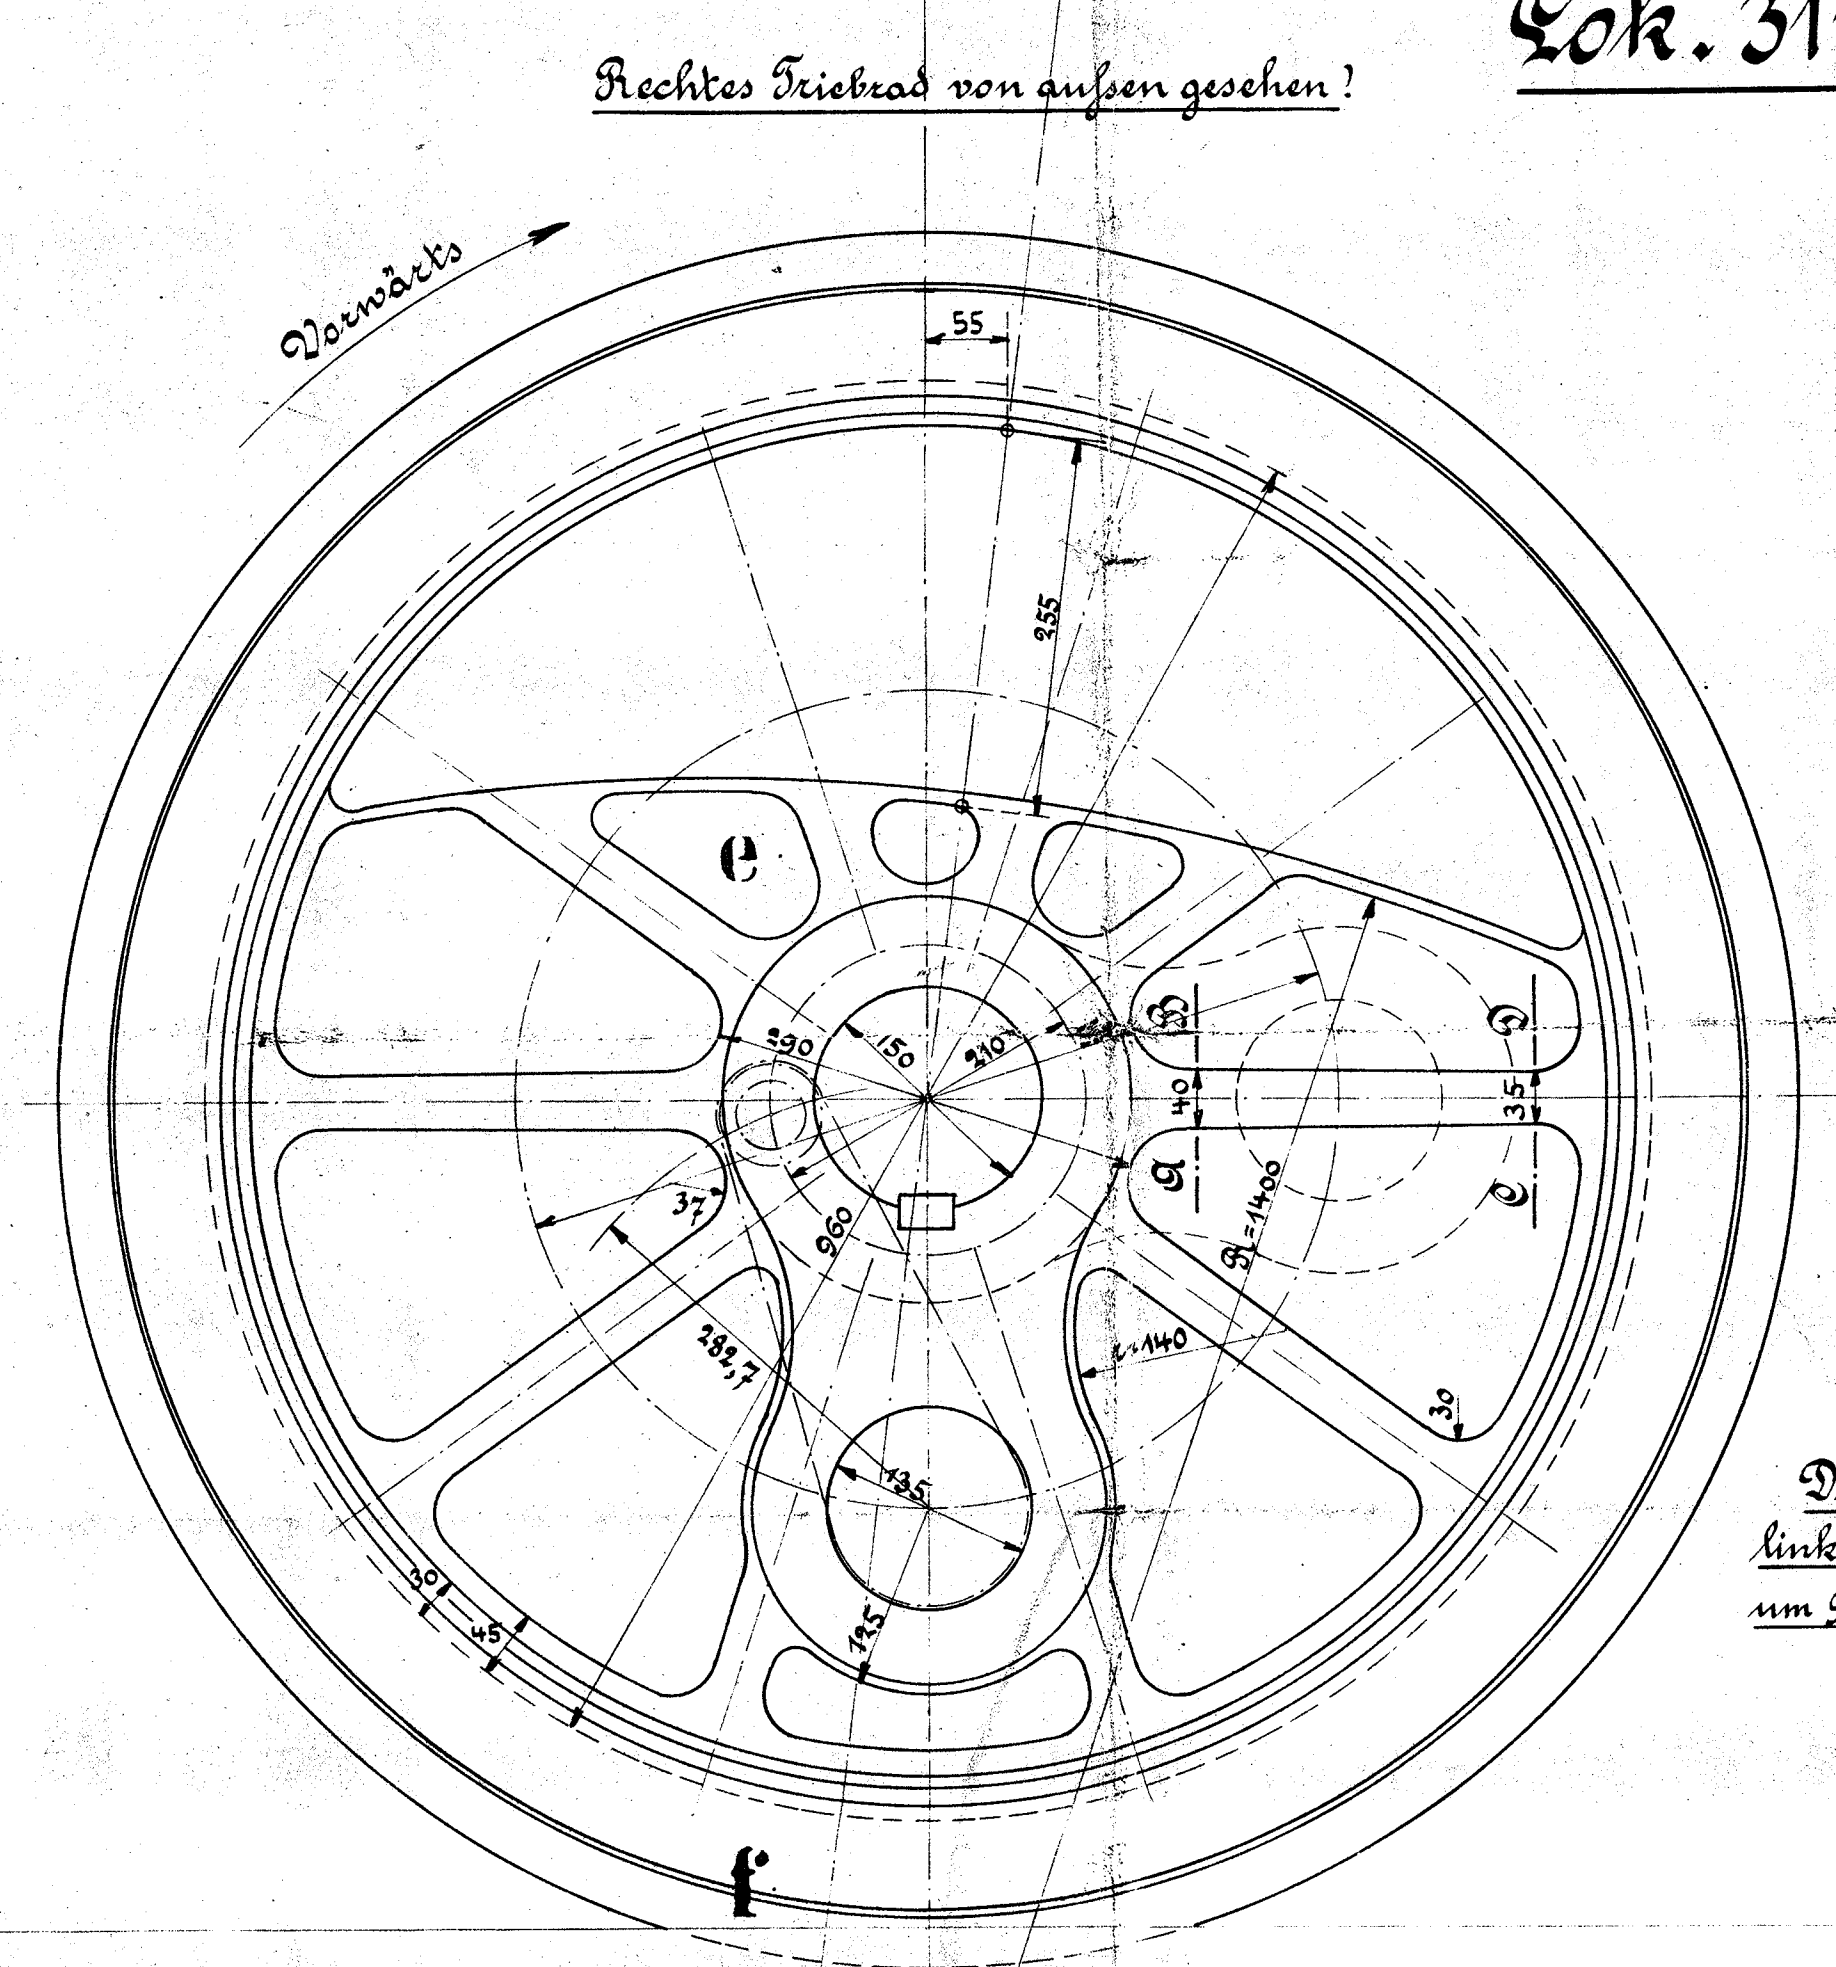





Die rechte Kuppel eilt der linken beim Vorwärtsgang um 90° vor!

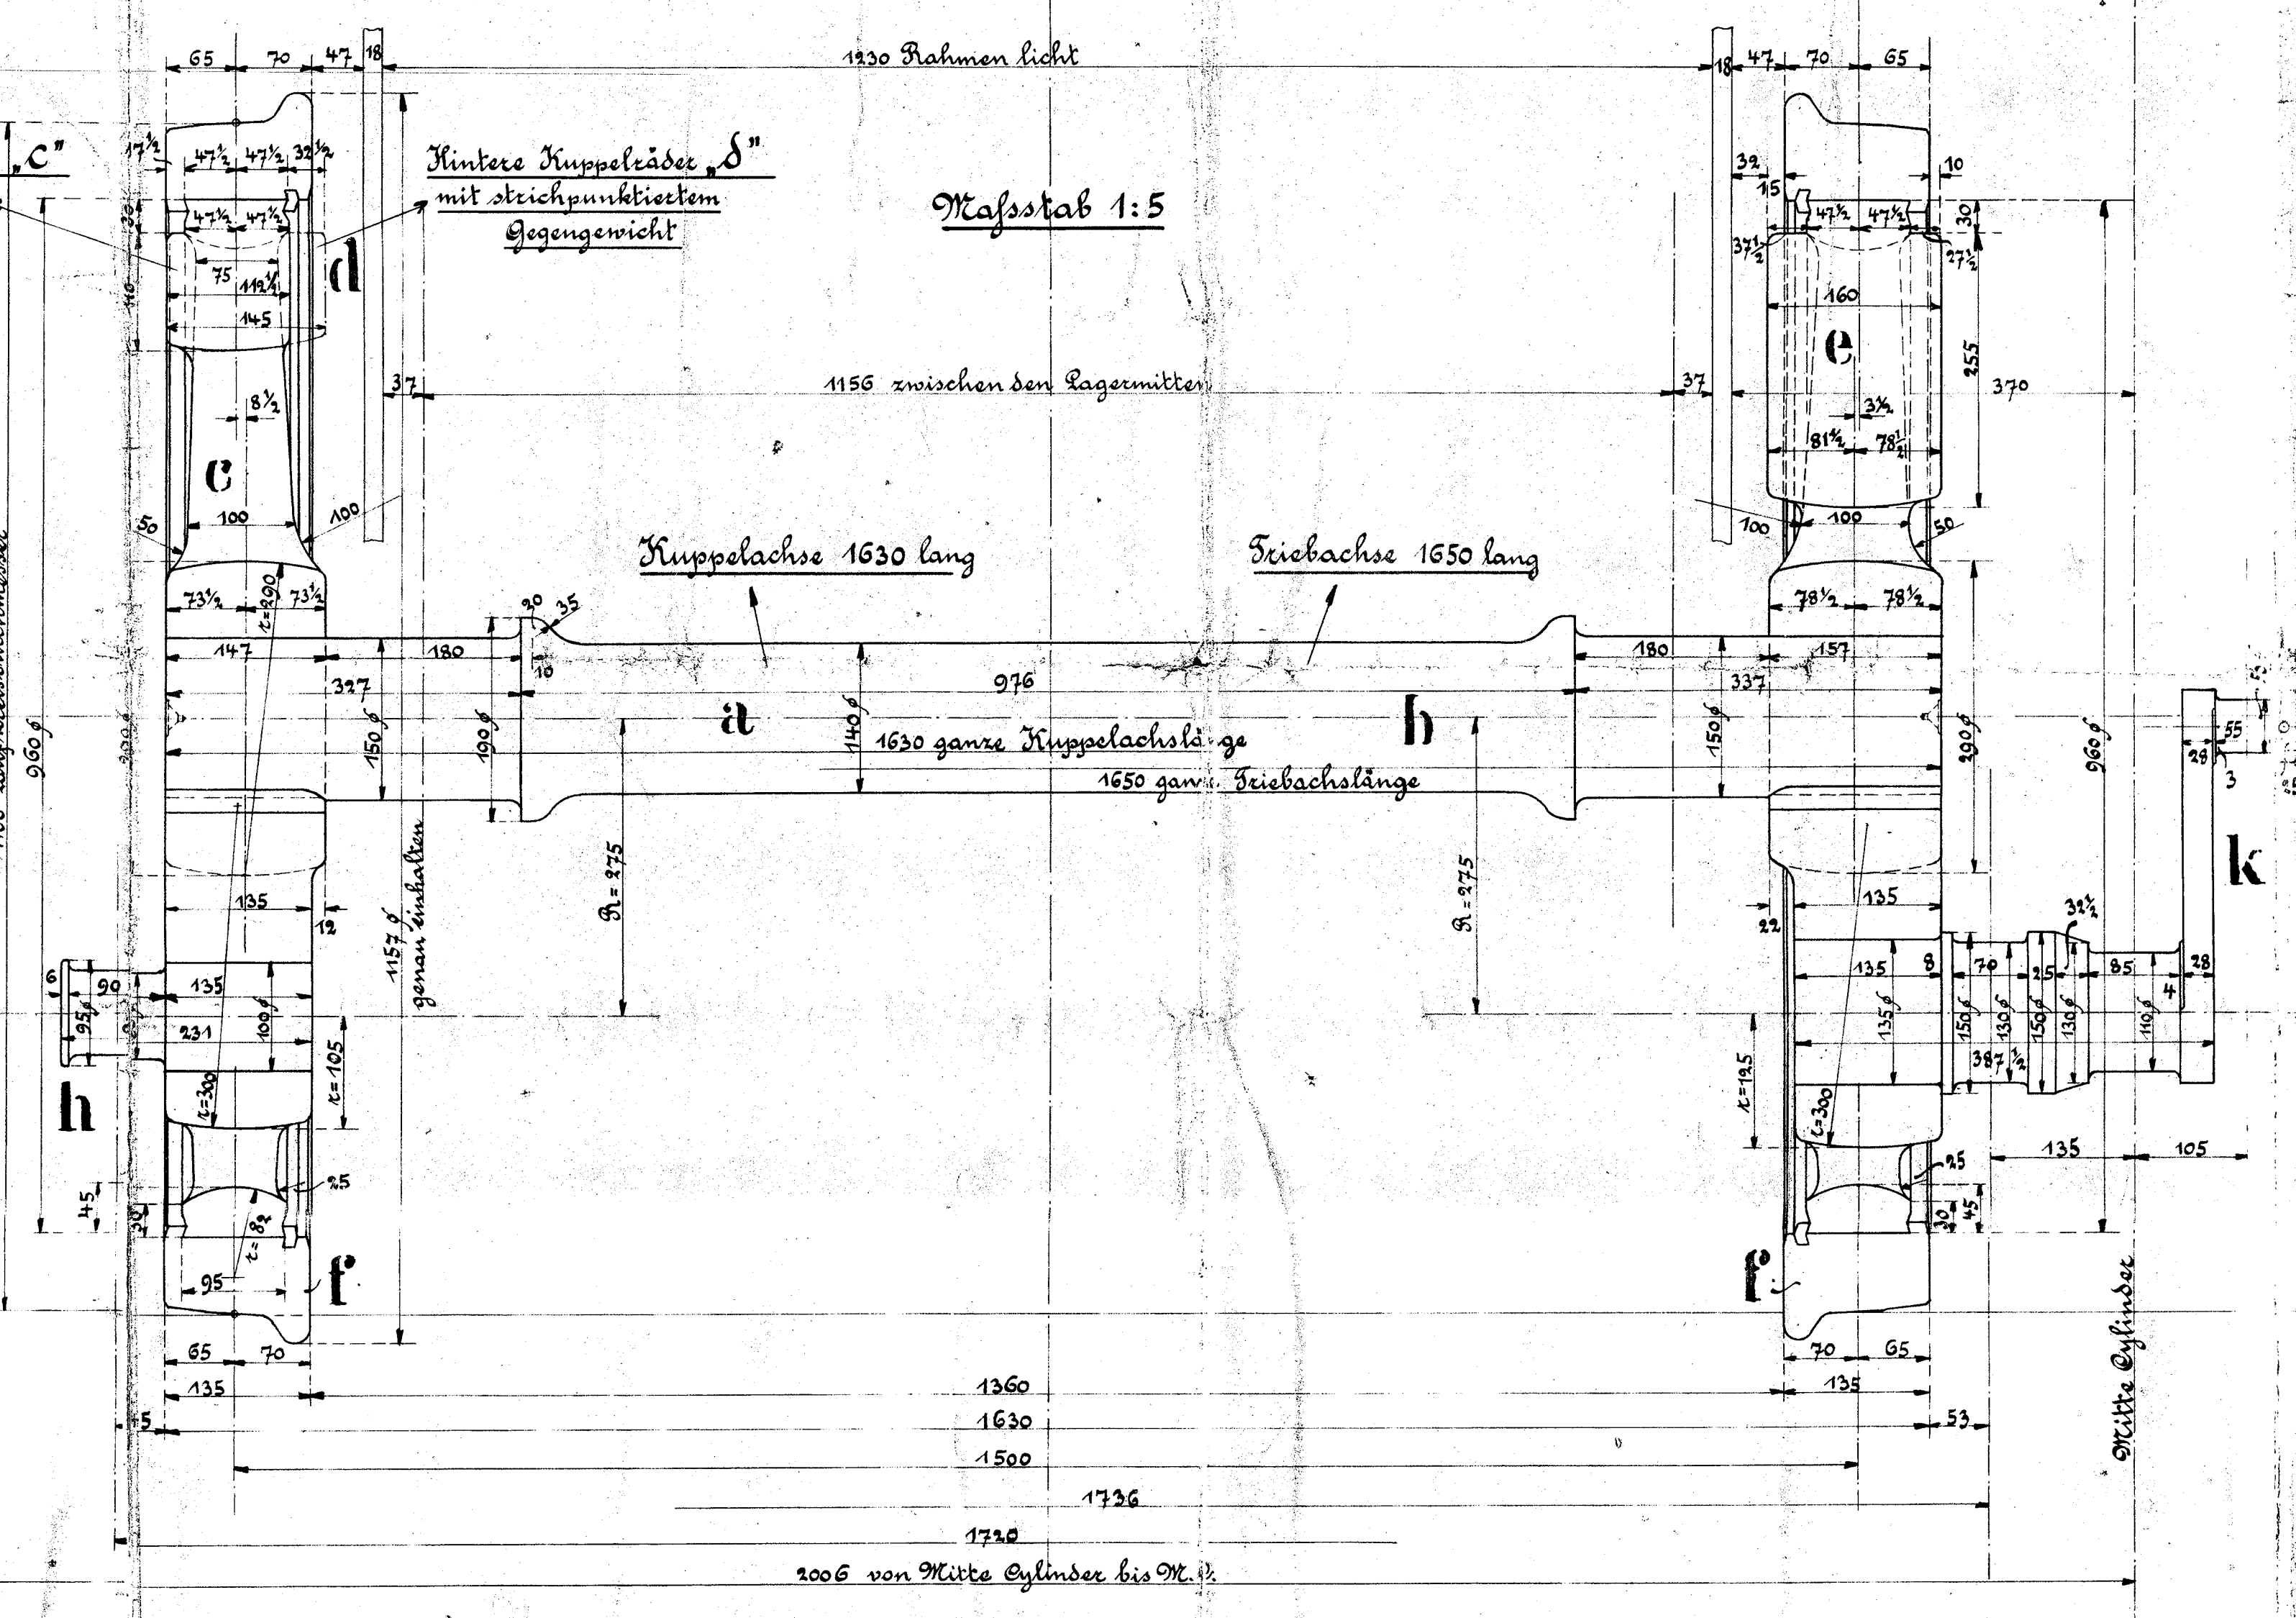

Die rechte Kuppel eilt der linken beim Vorwärtsgang um 90° vor!

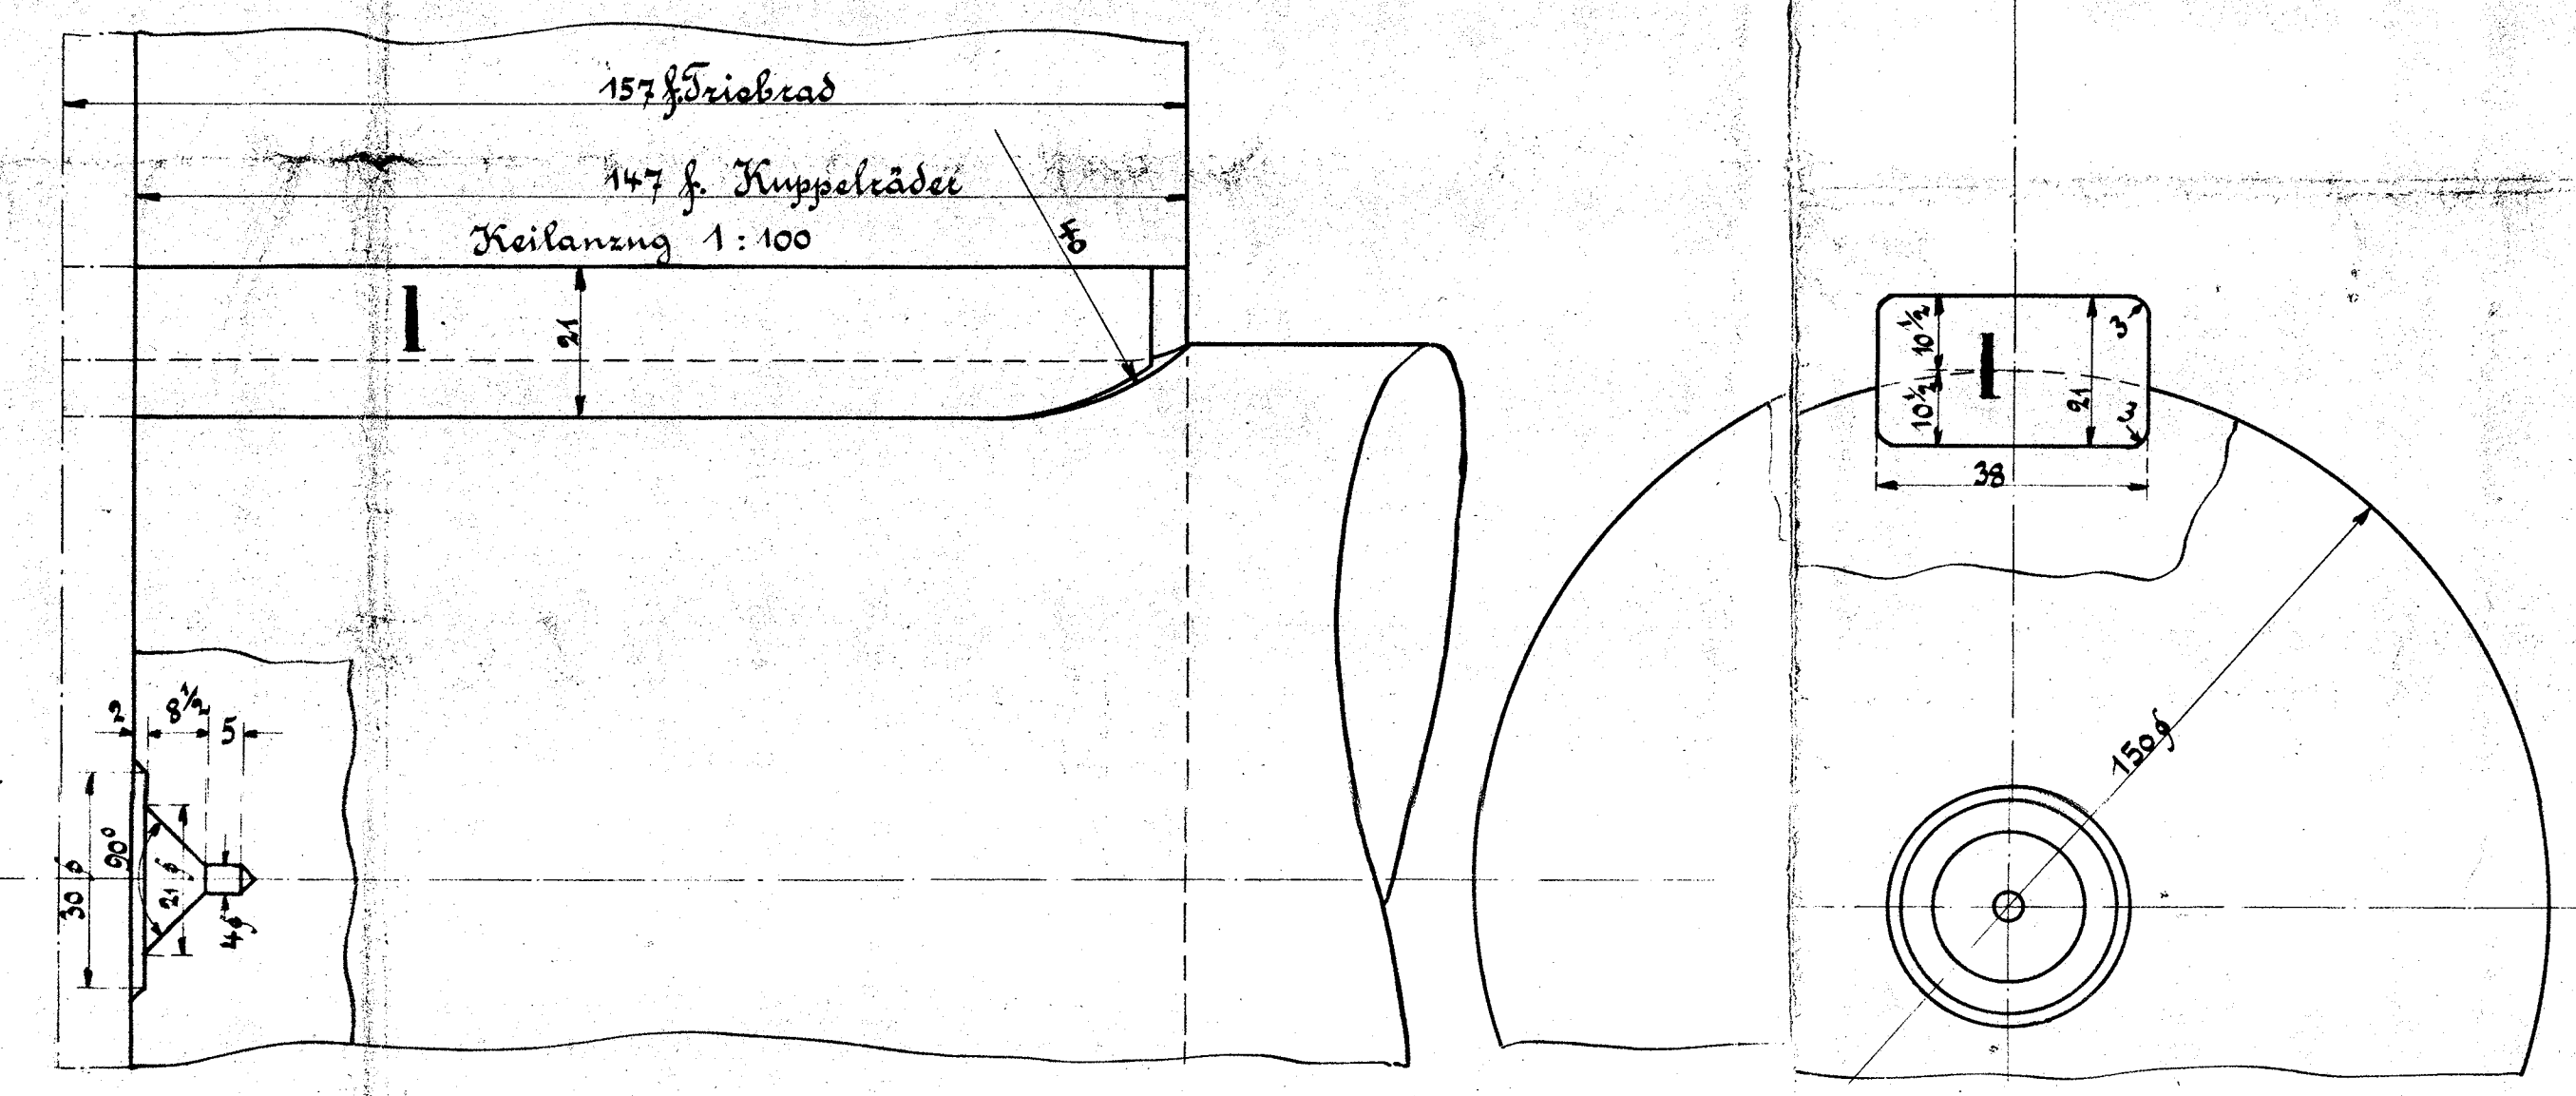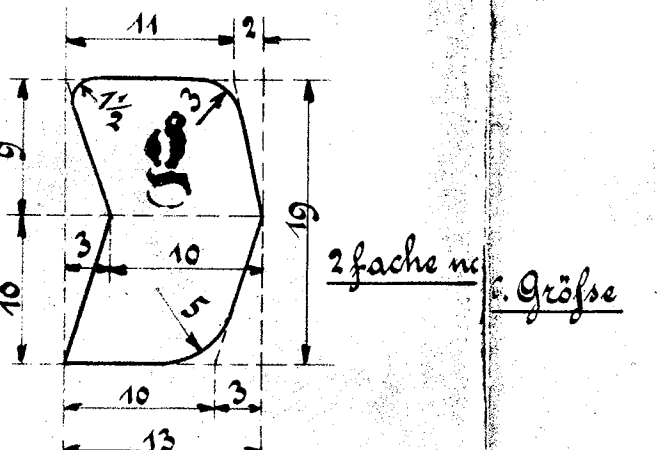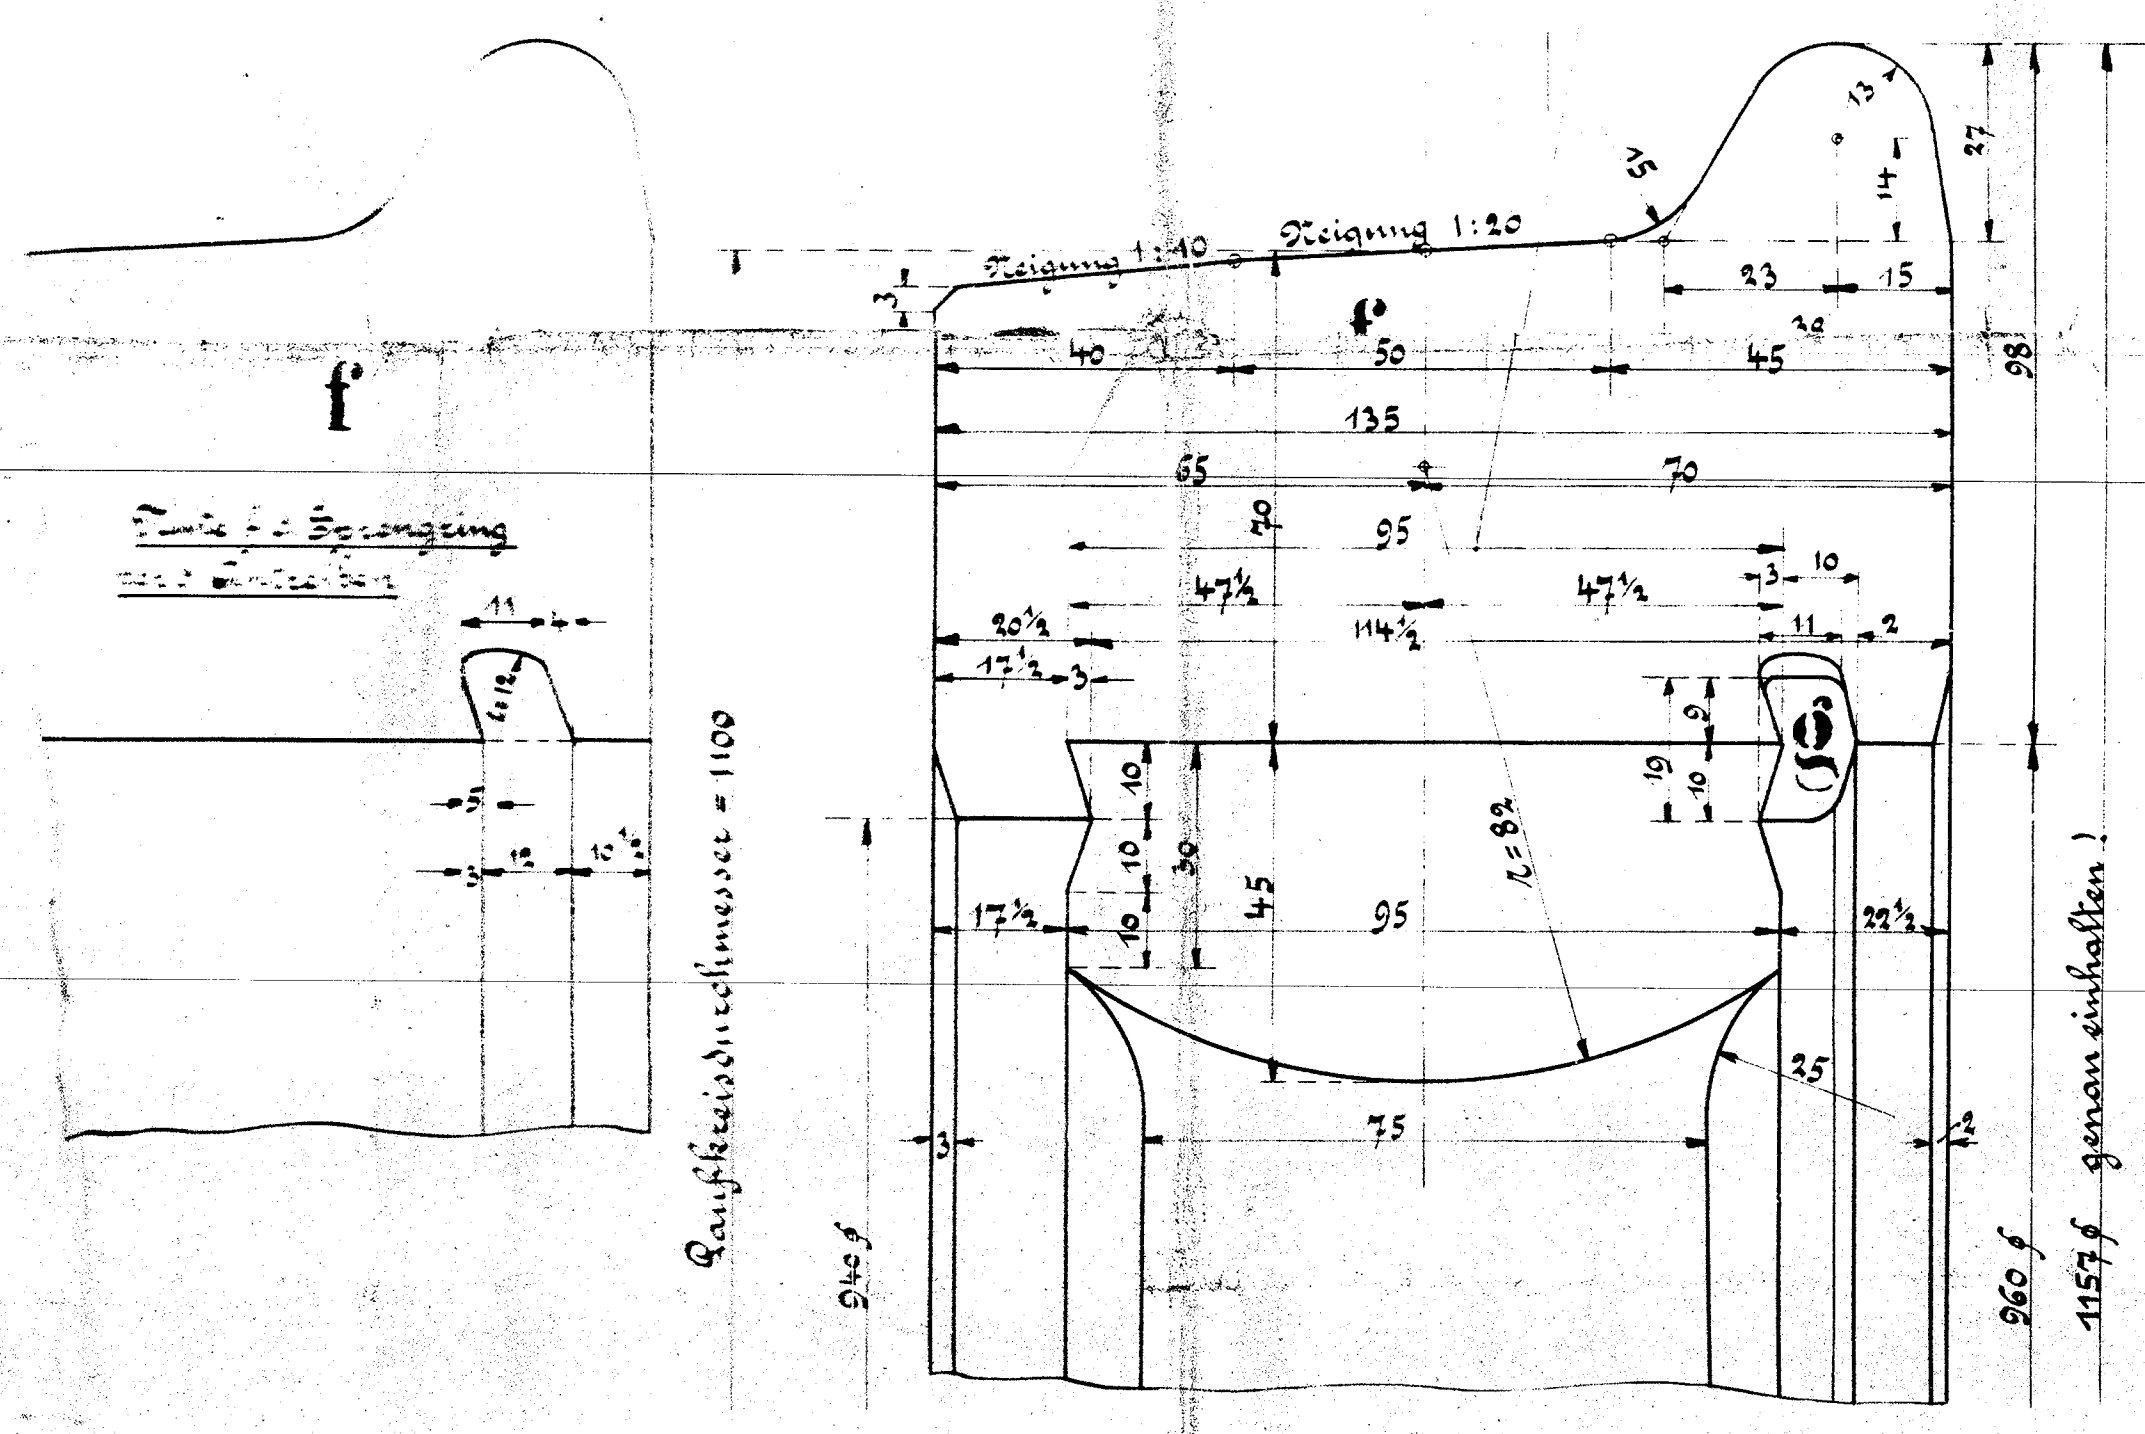

Die Keile müssen erhalten bleiben!

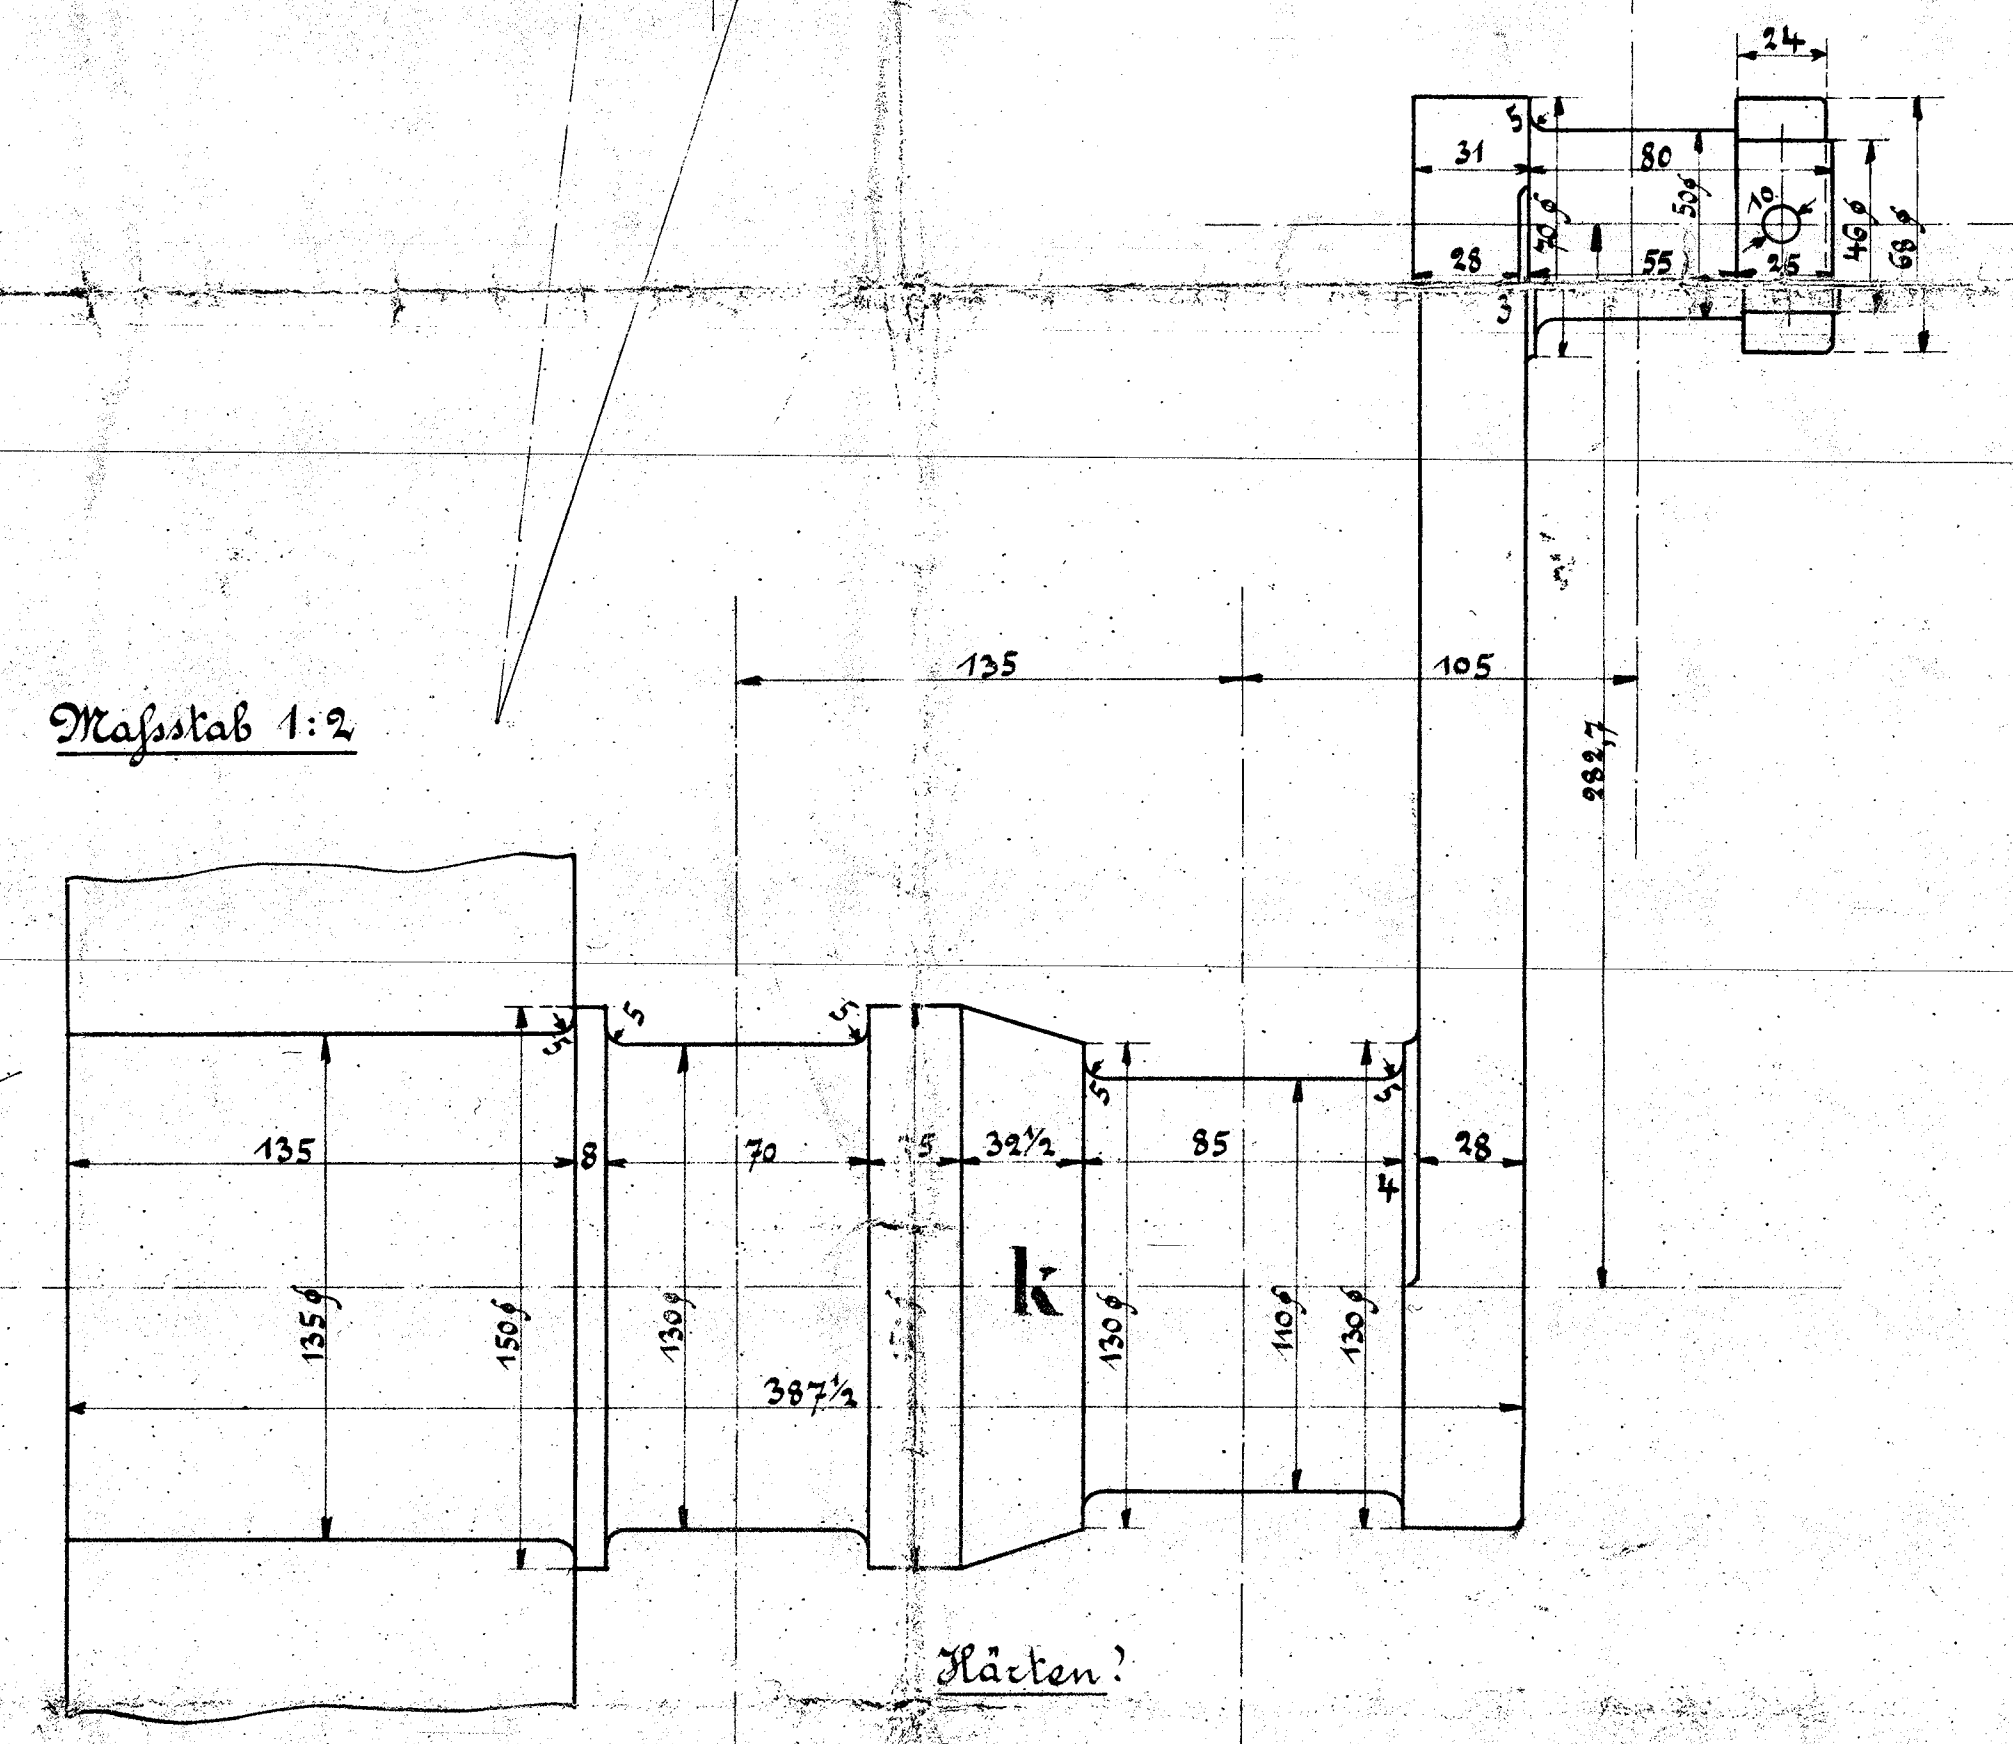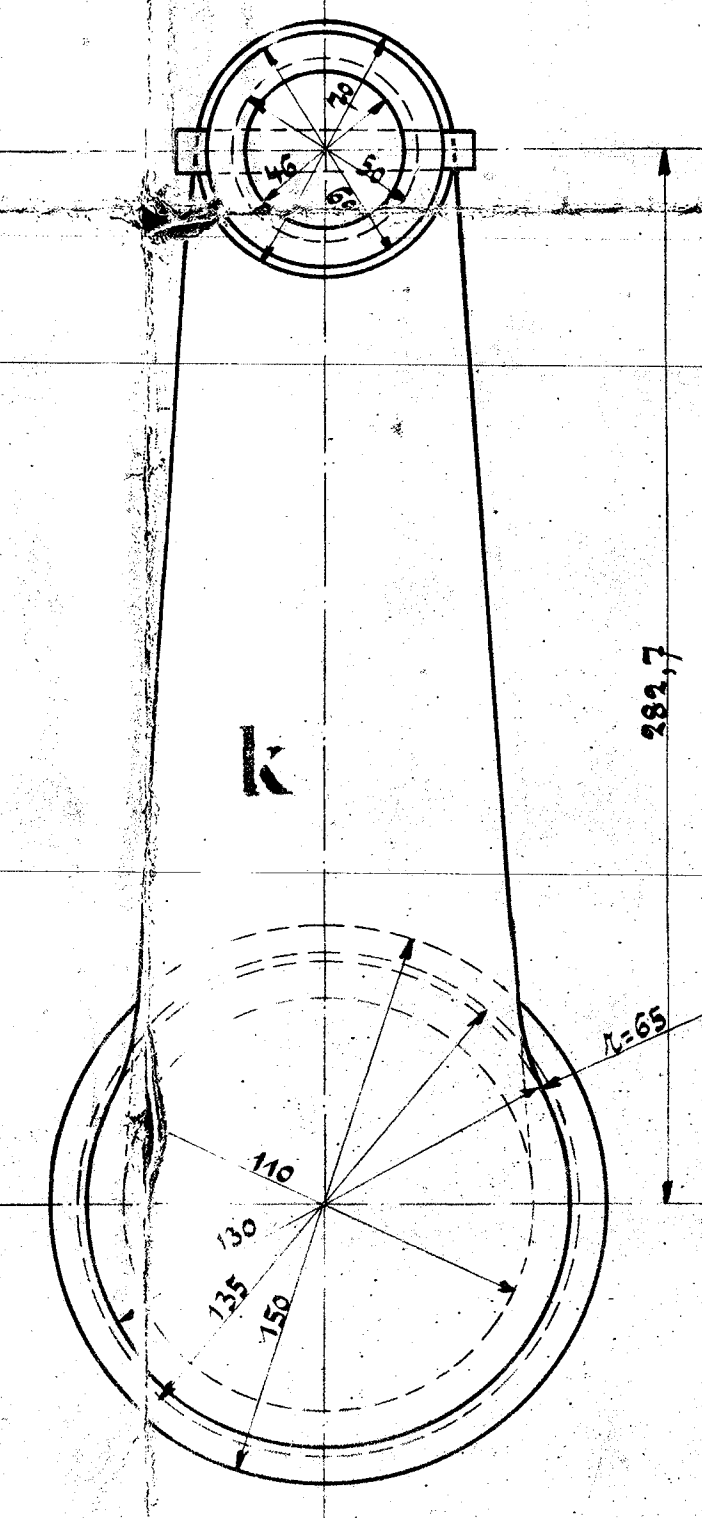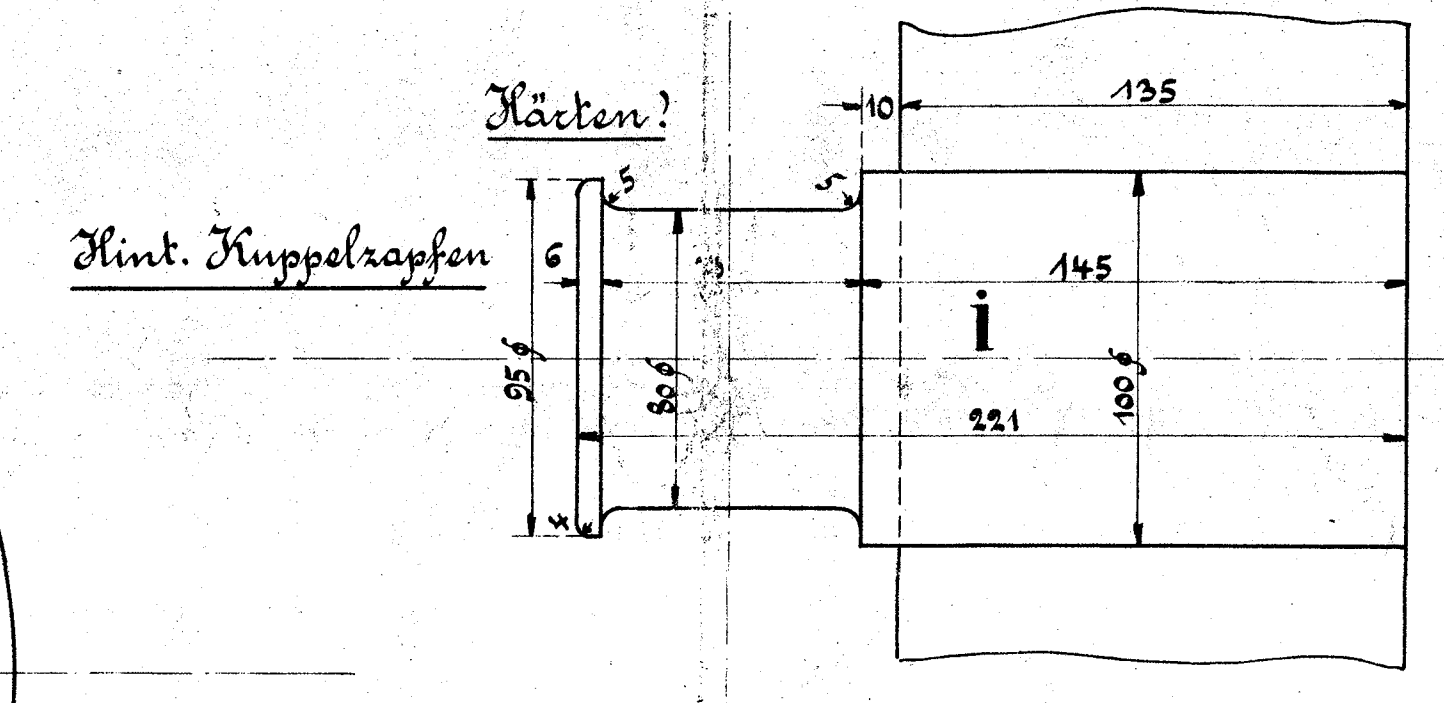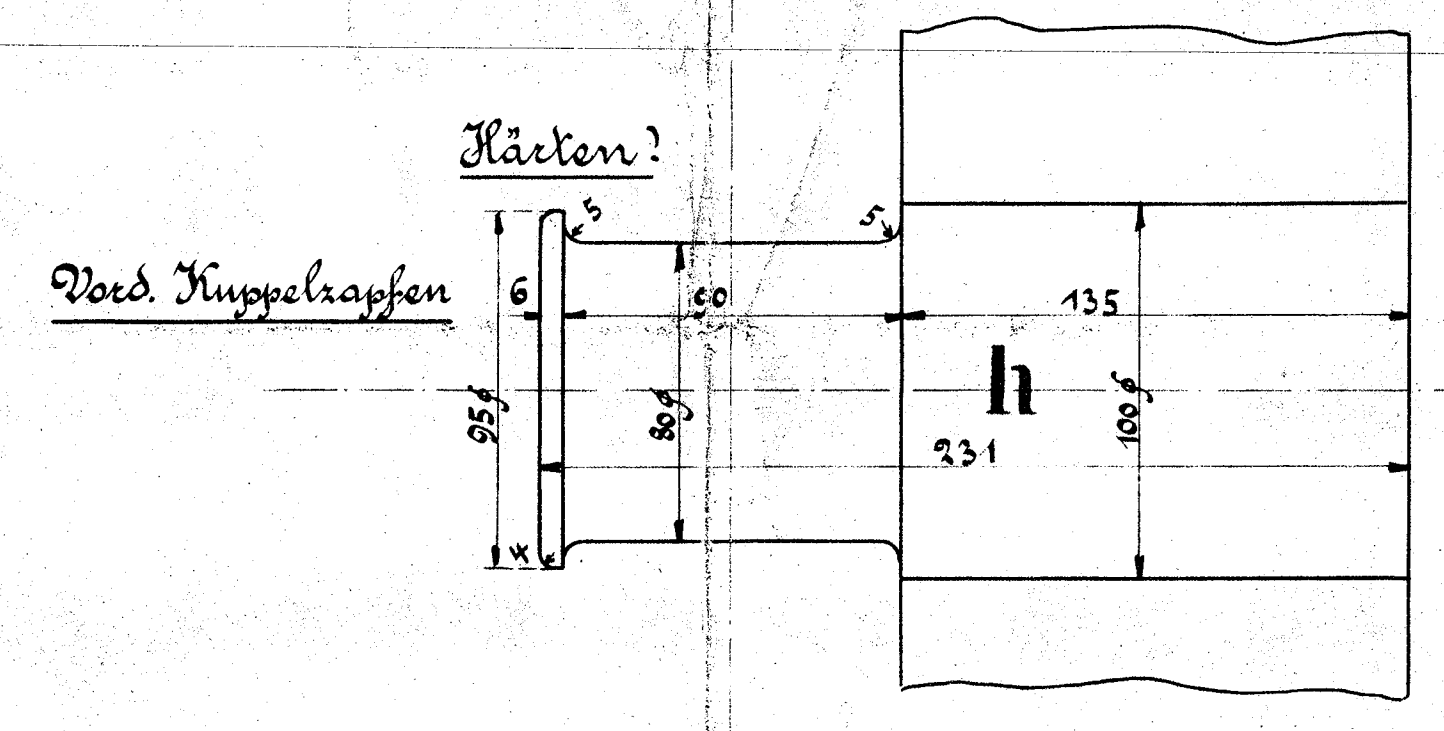

Pos.	Stück	Gegenstand	Material	Stücke	Gewicht	Bemerkung
a	2	Kuppelachsen	St. M. Stahl			bestellt. S. S. Nr. 474
b	1	Triebachse	" "			" " 474
c	2	vord. Kuppelachse	Stahlguss			" " 472
d	2	hint.	" "			" " 472
e	2	Triebachse	" "			" " 473
f	6	Bandagen	Feingelstahl			" " 469
g	6	Spanninge	Schmied. S.			" " 475
h	2	vord. Kuppelzapfen	Nickel-Fluss-S.			best. S. S. Nr. 481
i	2	hint.	" "			" " "
k	2	Triebzapfen mit Gegenkuppel	" "			" " "
l	6	Keile	Stahl			" " "