


Vorderer Zylinderdeck

Natürliche Größe.

322 G. + 2000 Cylind.




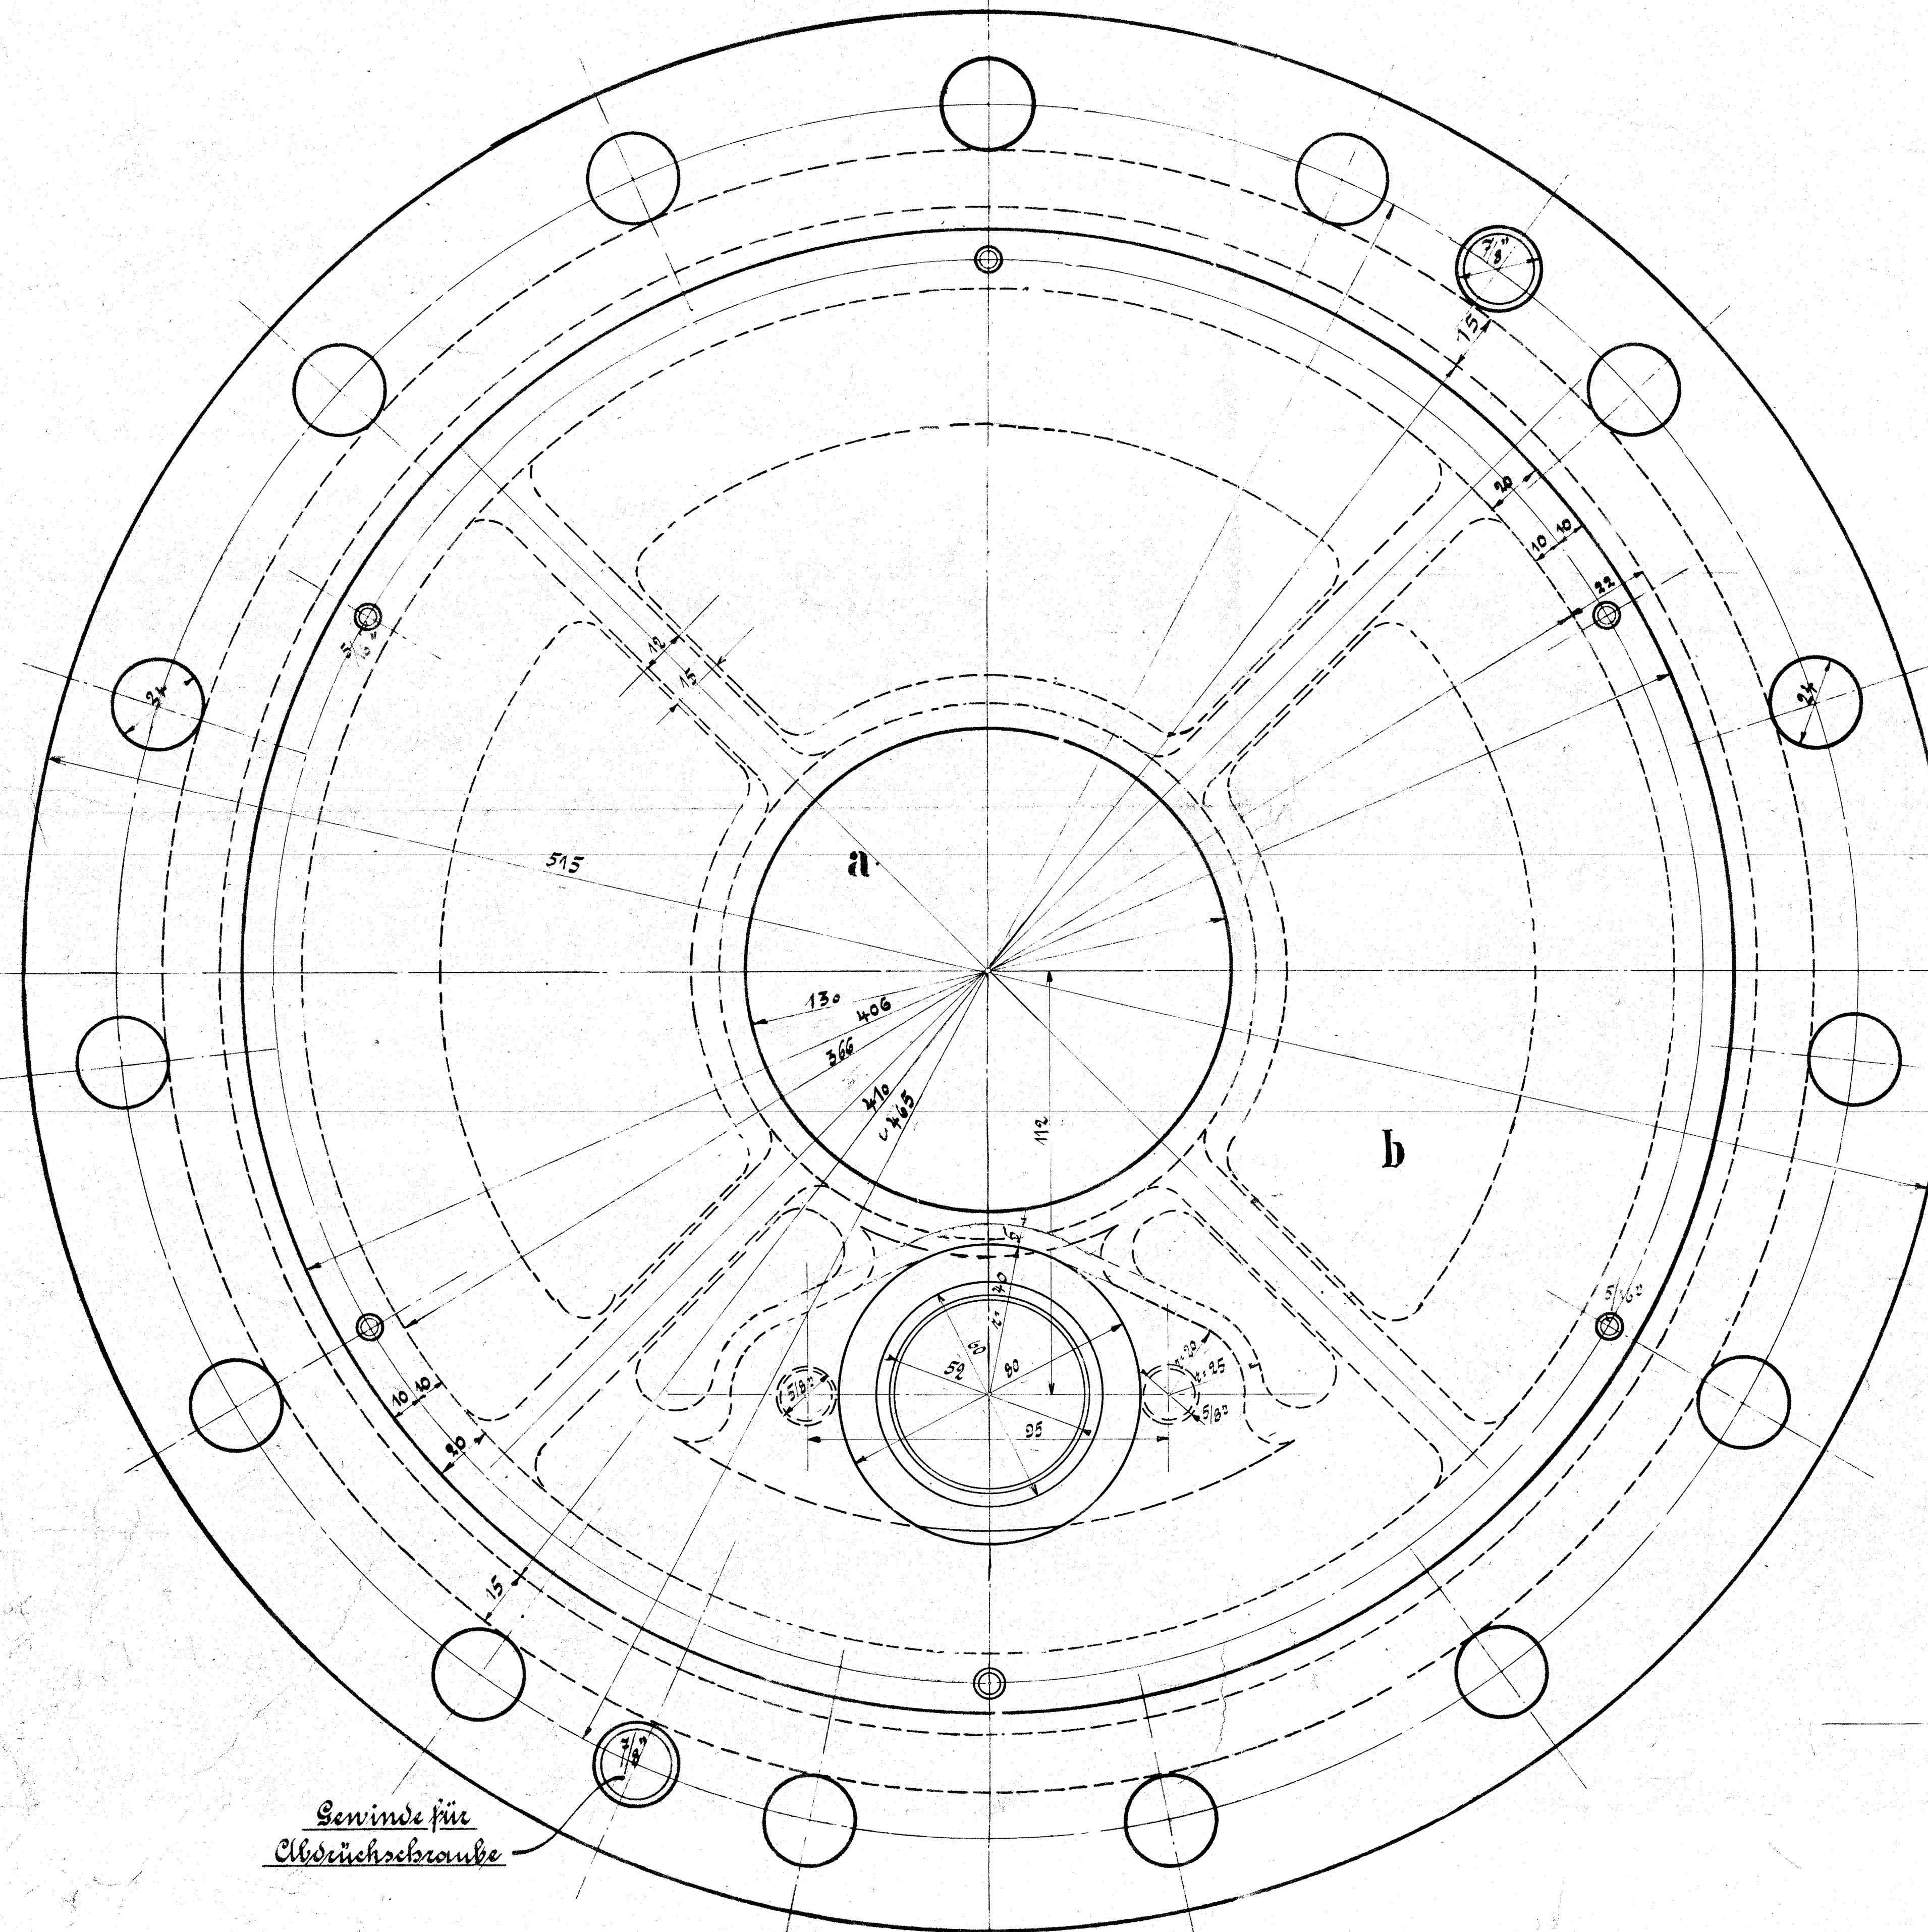


Gewinde für
Abdrückschraube


Gew. für Abdrück-
schraube
versetzt gezeichnet!

Schnitt A-B.

Schnitt C-D.

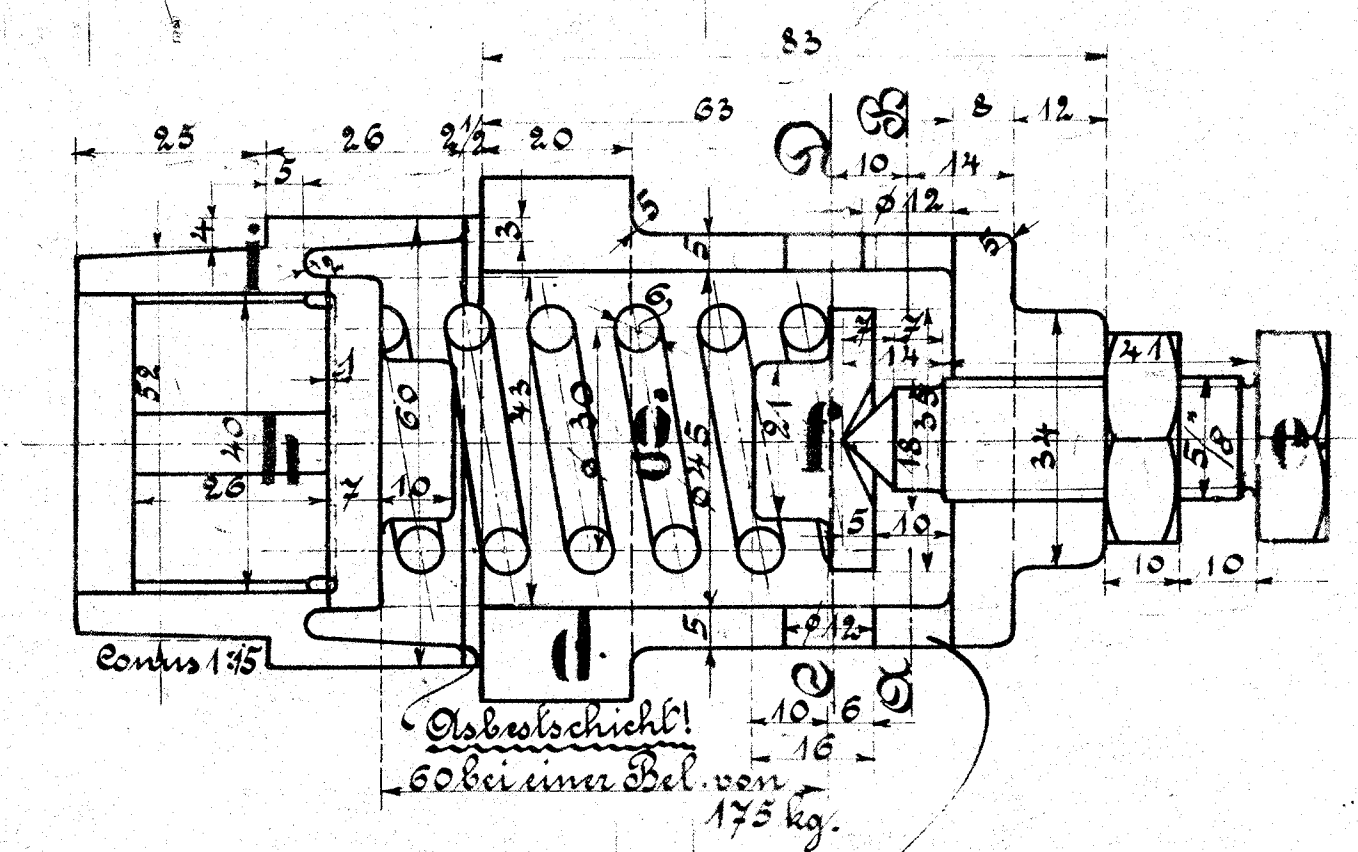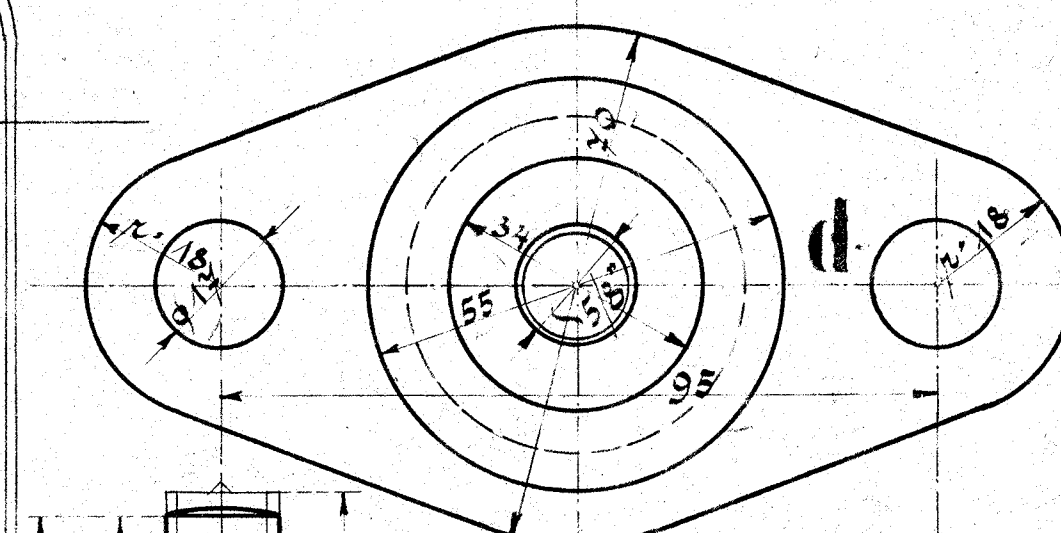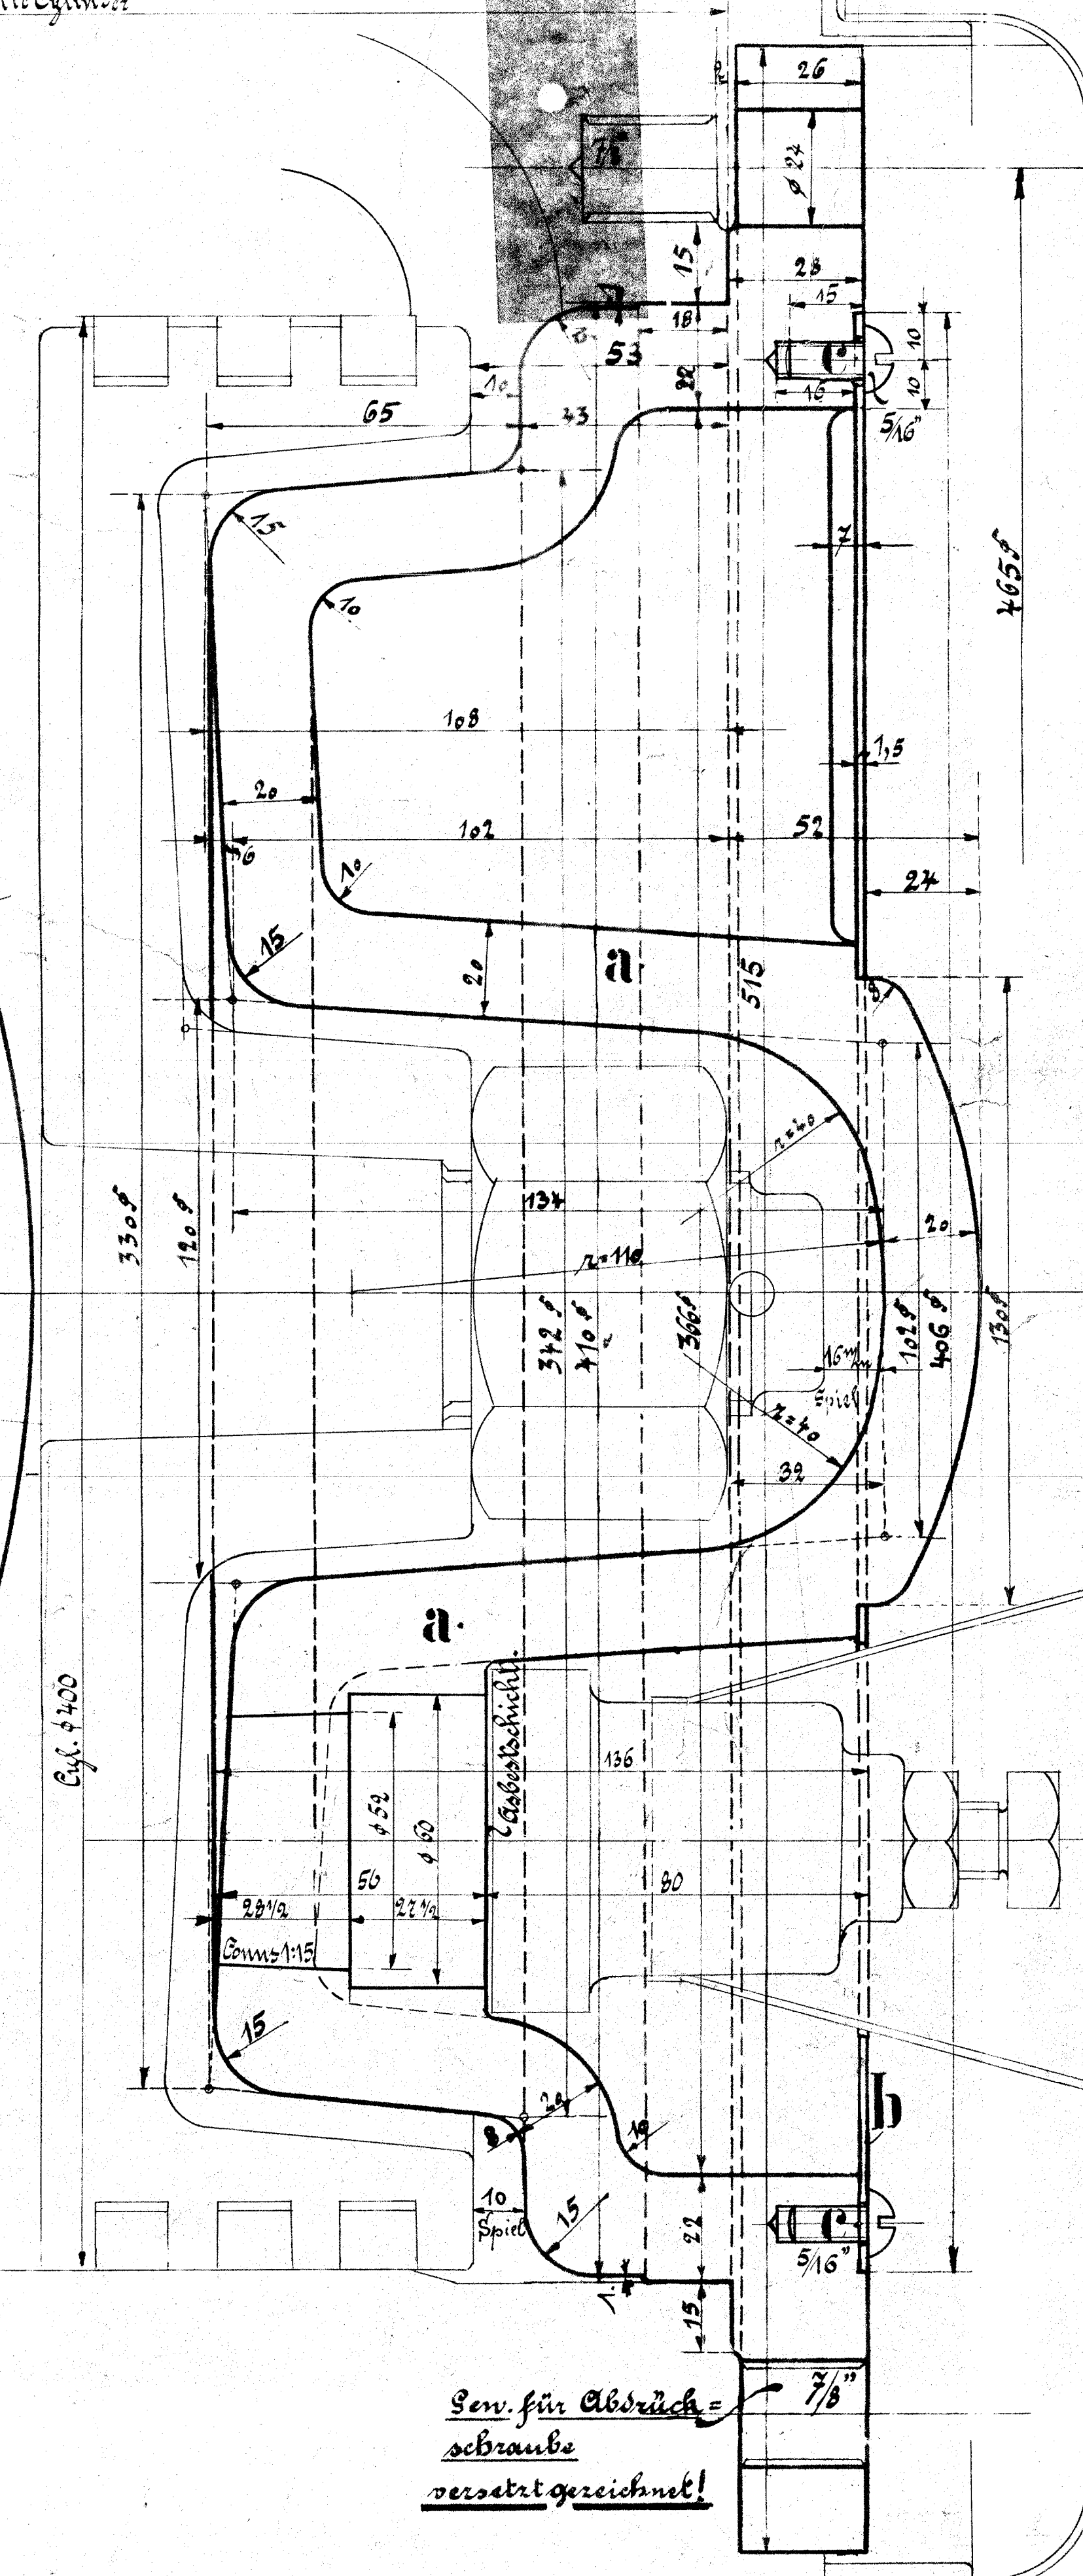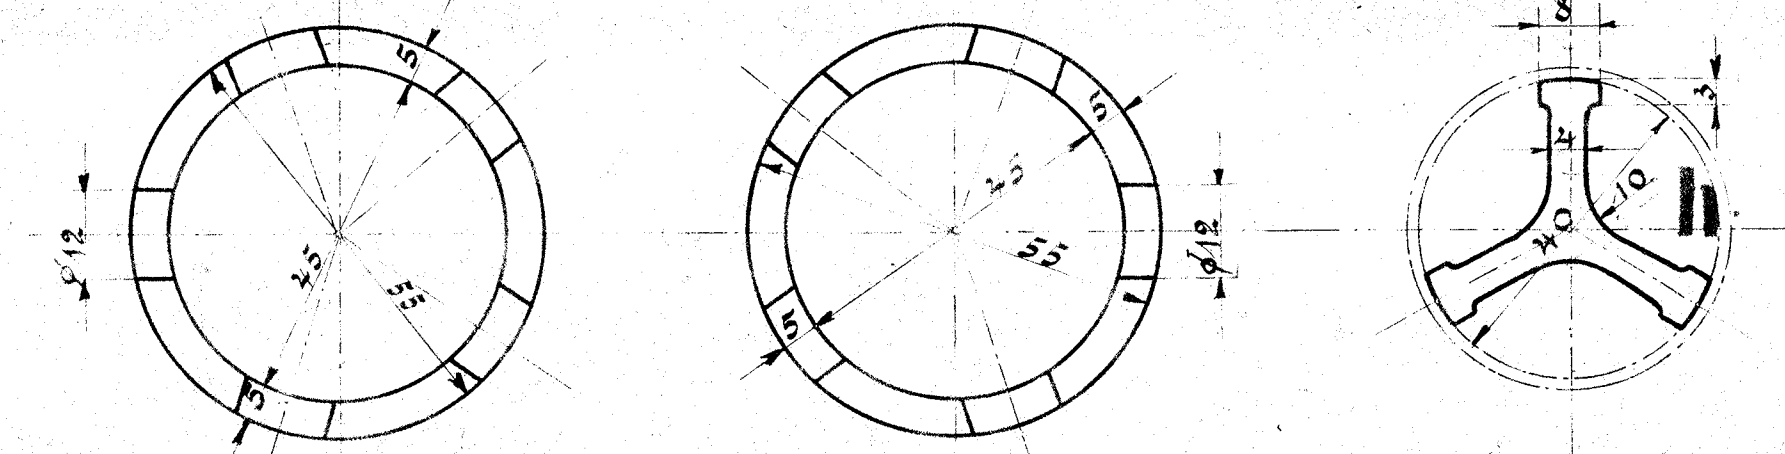


Abwicklung der Ventilhaube

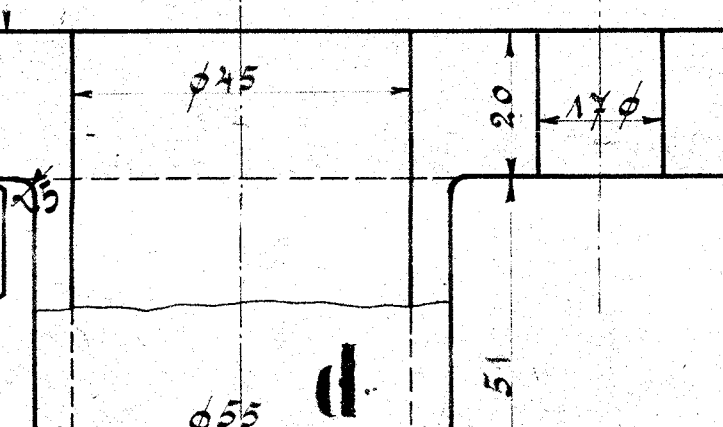

Vorläufer

Dr. = 1:5

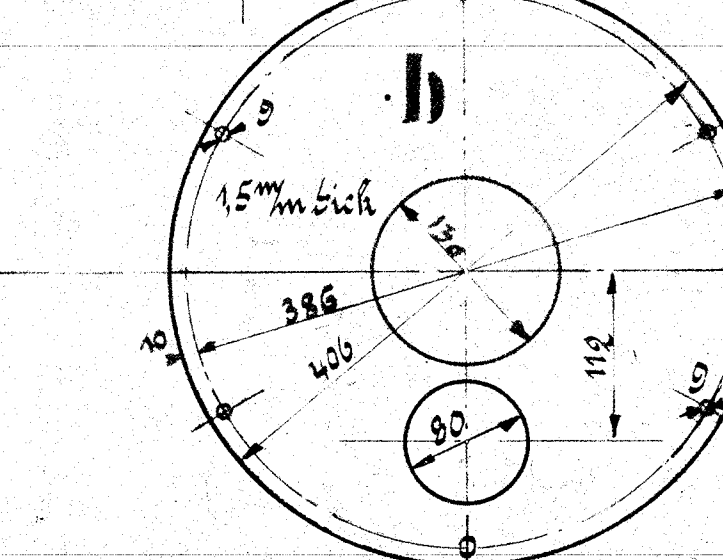

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Mat.	Mod.	Prov.	Bemerkung
a	2	vorderer Zylinderdeckel	Euf. b.	20999		
b	2	Isolierdeckel	Fluf. b.			
c	12	Kopfschrauben 7/10"				vom Vorrat
d	4	Sicherheitsventile mit Hauben	Flußst.	205 41		
e	4	Kopfschrauben im Conterdüssel	Flußst.			haben, hier anfertigen
f	4	Spannschrauben	"			
g	4	Seben	Flußst.			bestelln. Zehn. B.L.M. 221
h	4	Ventile	Flußst.	10249		haben, anfertigen
i	4	Ventile	"	10248		mit erhöhtem Dant.
k	6	Stiftschrauben	Flußst.			vom Vorrat.

W. J. G.