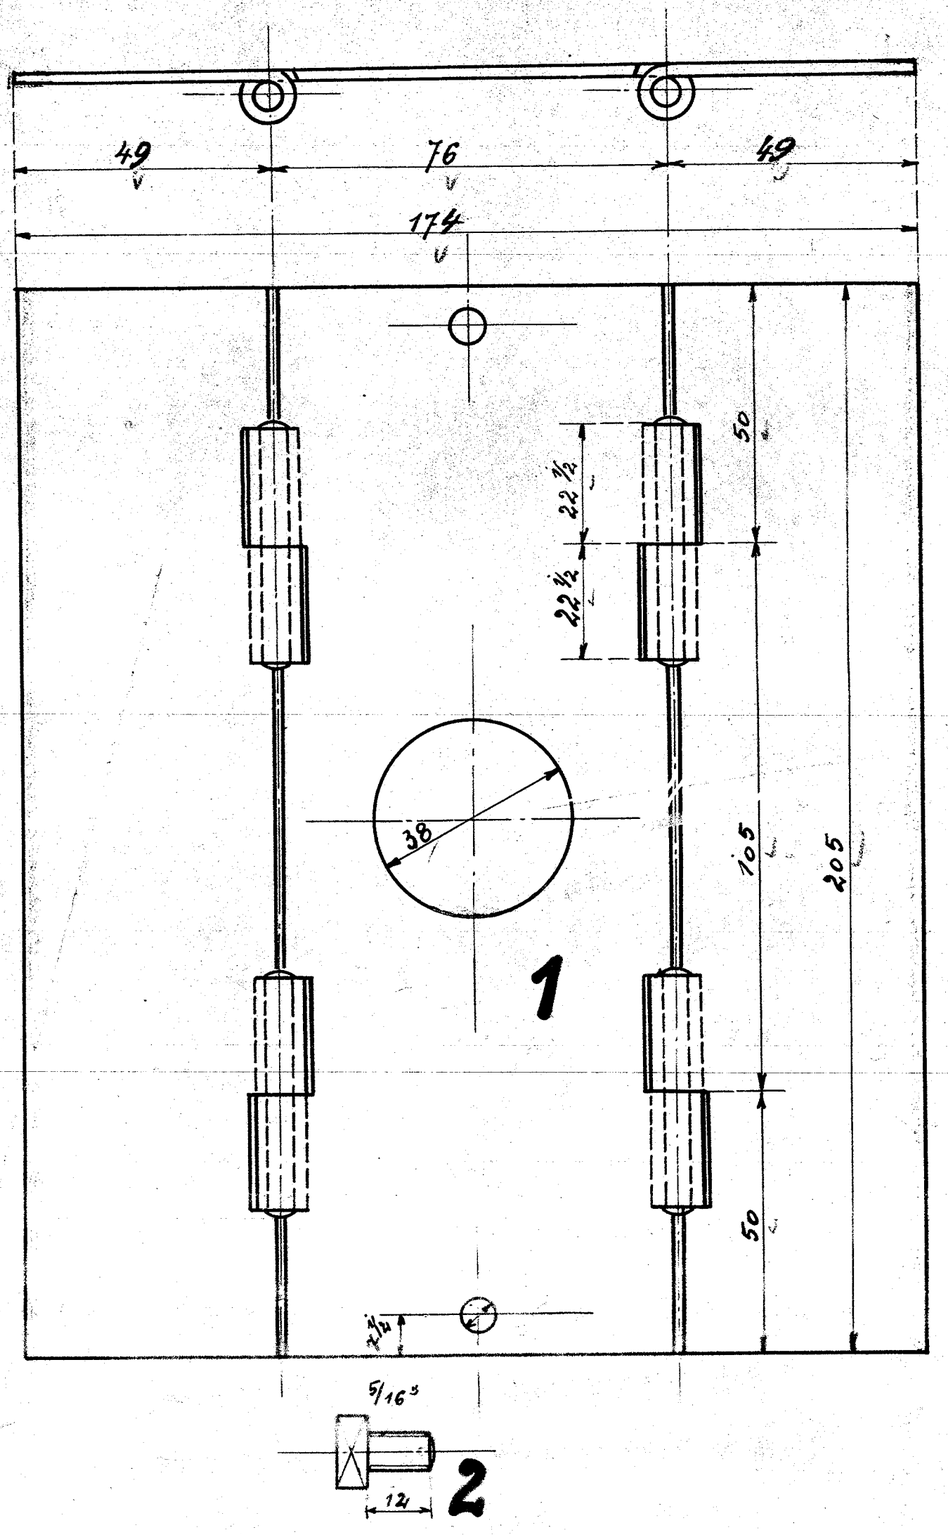

Lochfeier für die beiden hinteren Befestigungsschrauben

c	b	a	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung
					10							
					9							
					8							
					7							
					6							
					5							
					4							
					3							
		1/2		Kopfschrauben 5/16"	2	Fl.E						
		1/2		Staubdeckel	1	Fl.E.	Vorr. 10 B 3 vorzumerken					

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch.Nr. .....

Hauptzeichnung an: .....
2. Ausfertigung an: .....
3. Ausfertigung an: .....
4. Ausfertigung an: .....

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb.Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	24. VIII. 28	Schenck
Geprüft		
Normgeprüft		

Maßstab: 1:1 Maße in mm

Ursprung: 20036

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: L.B.3

Achslagerdeckel
für Treib- u. Kuppelradsätze

135 A