



målene er færdig mål,  
der gives tillæg for krympning  
Lamellerne påsvejses:  
1 stk. højre hoveddrager.  
1 stk. venstre do.


Betegnelse hoveddrager			
Ant. i alt.	Pos.	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl.	Tegn.	302L-15.020

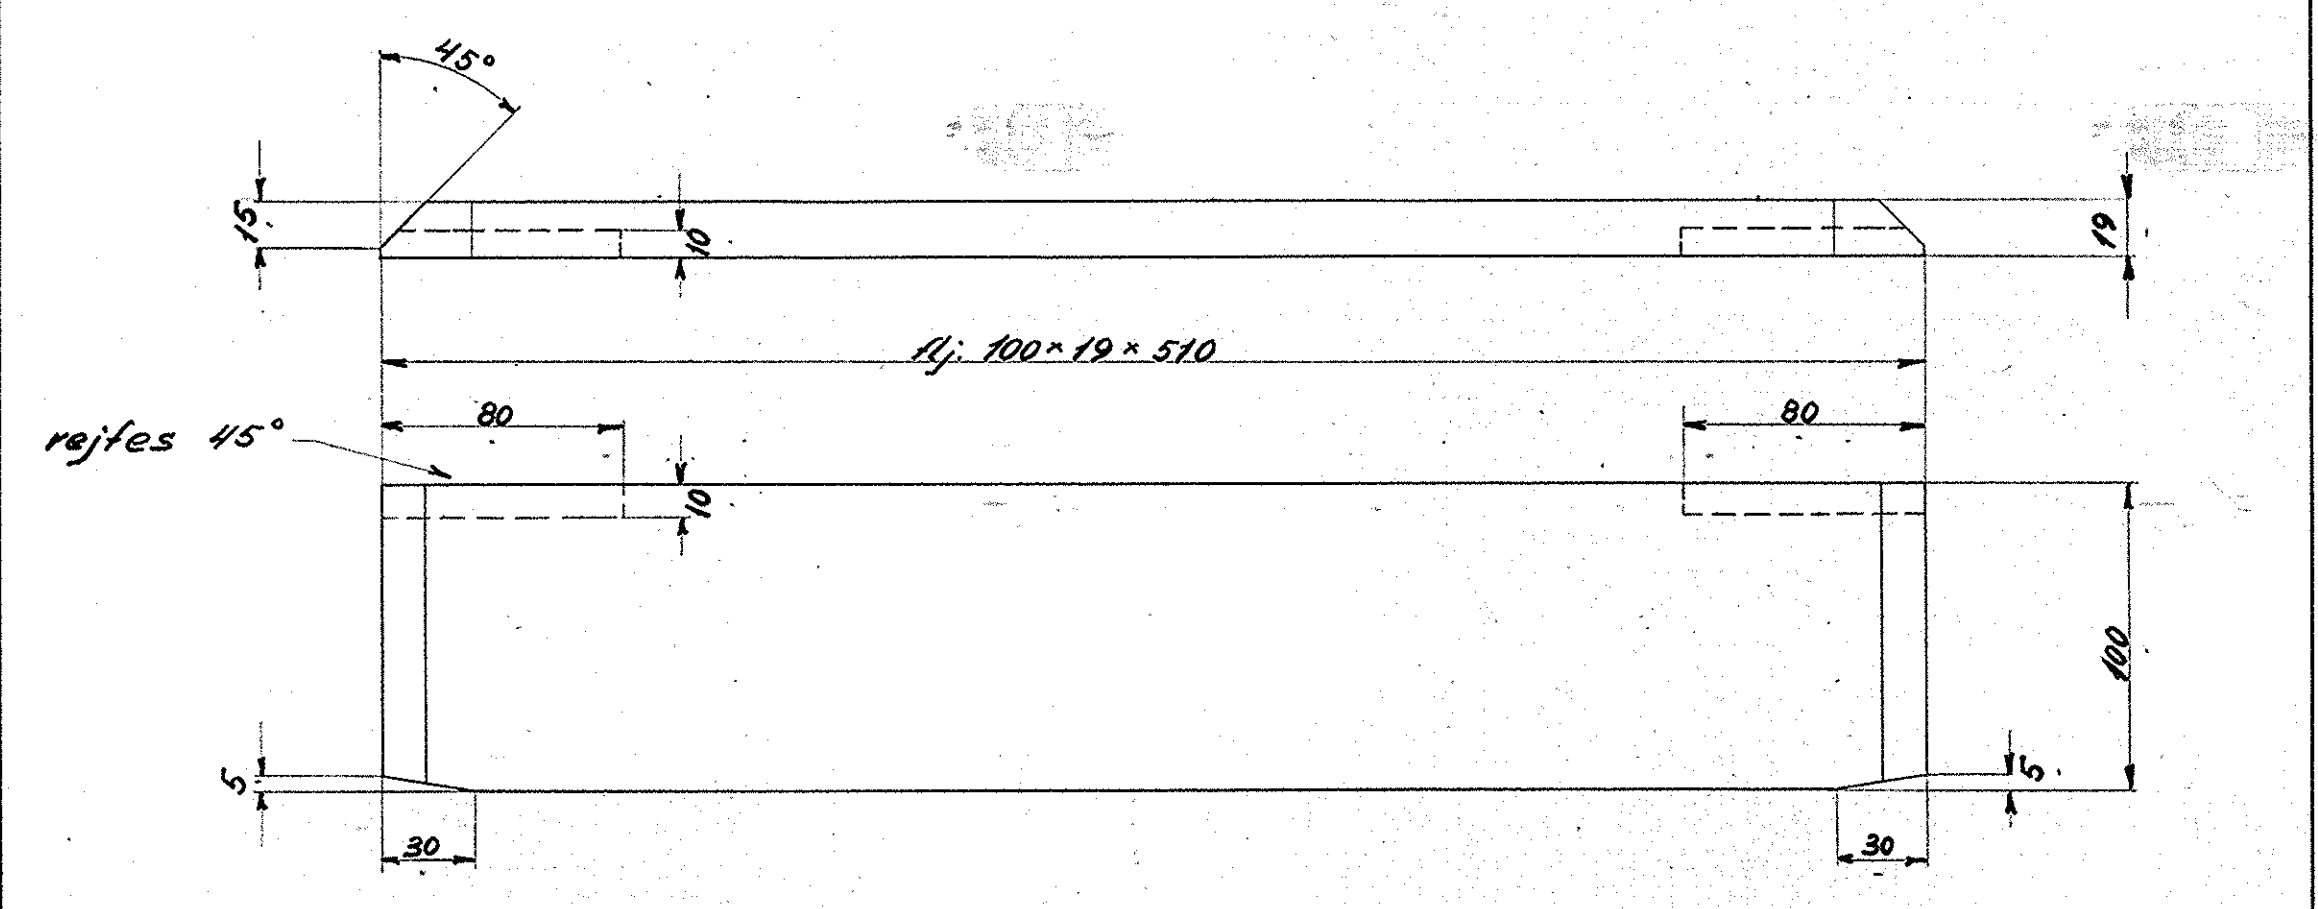


Betegnelse Radjern 100x19x510			
Ant. i alt.	Pos.	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl.	Tegn.	302L-15.020

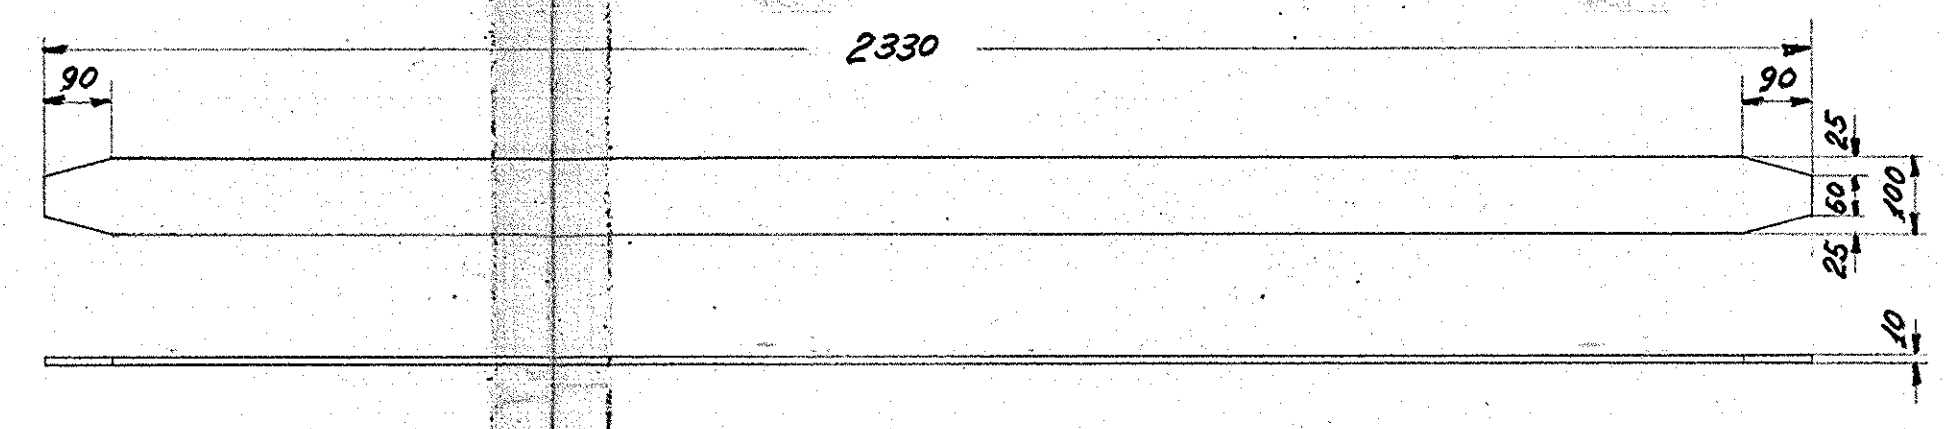

Betegnelse lamel.			
Ant. i alt.	Pos.	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl.	Tegn.	302L-15.020

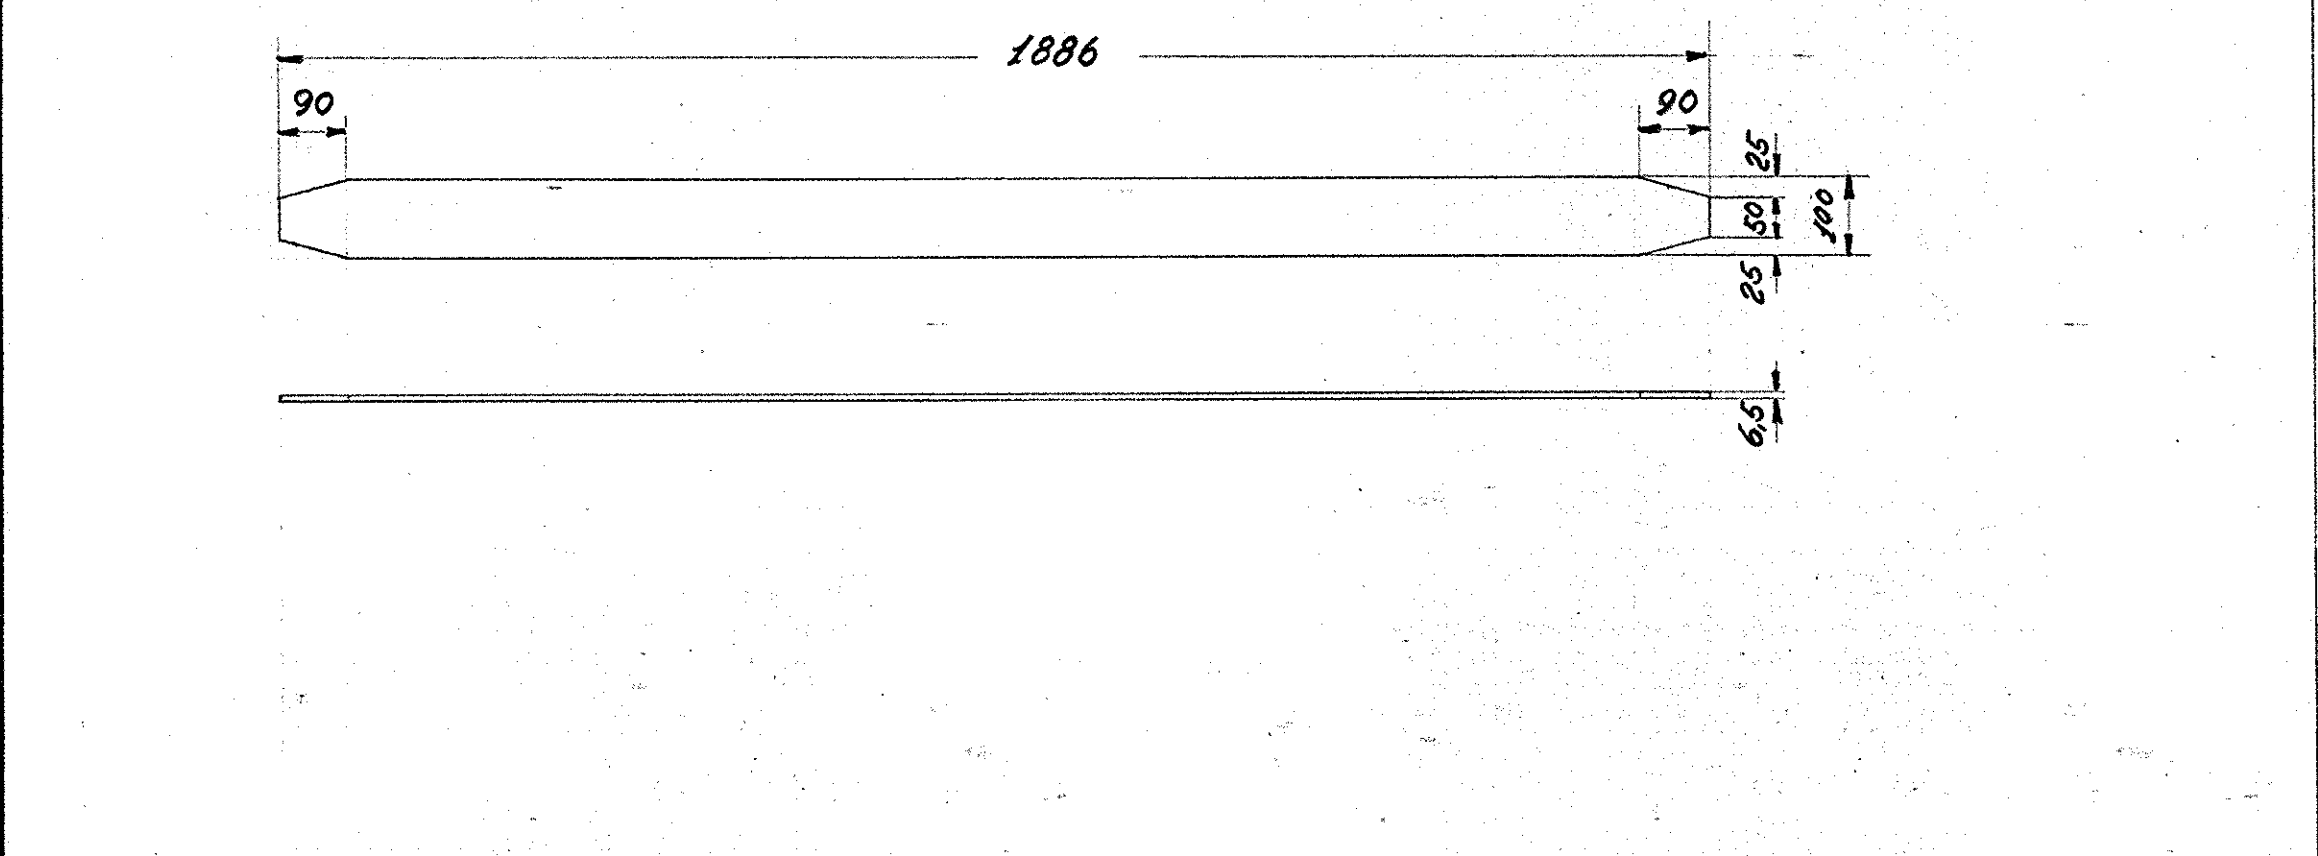

Betegnelse lamel.			
Ant. i alt.	Pos.	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl.	Tegn.	302L-15.020

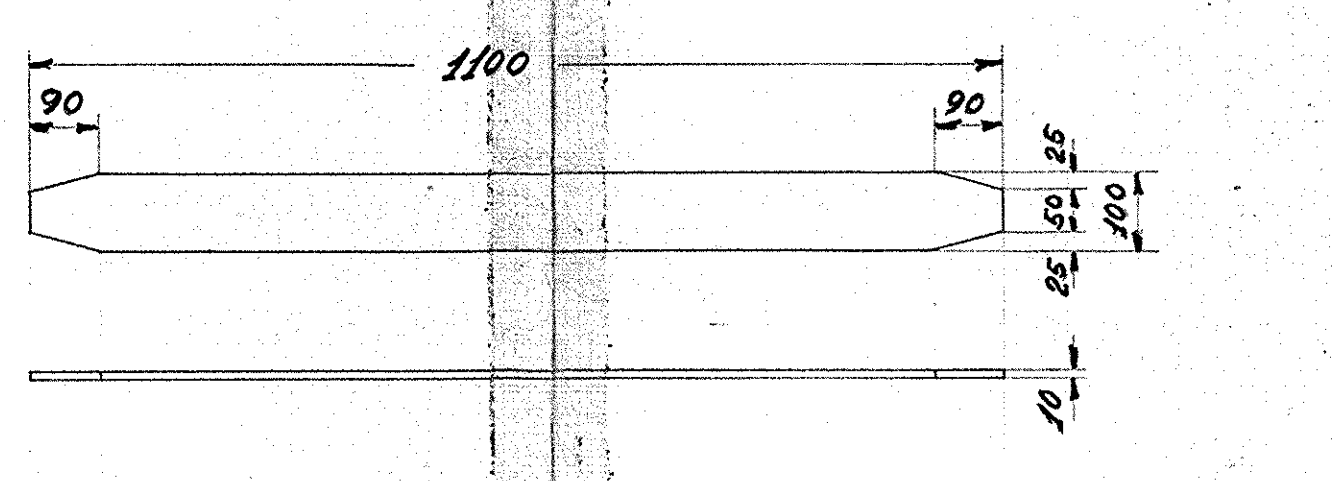

Betegnelse lamel.			
Ant. i alt.	Pos.	Mat.	St. 37
Ordr.	Stkl.	Tegn.	302L-15.020

2 lamel	5	St. 37	Hj. 100x6,5x3790
2 do.	4	—	Hj.
2 lamel	3	—	100x10x6880
8 Radjern 100x19x510	2	—	100x19x4200
2 hoveddrager DIP 20	1	St. 37	2 stk DIP 20 a 2850
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet
			Model nr. eller materiale størrelse
			rå færdig Vægt/stk.
Tegn.	E.H. 13-2-52	Rev.	SP 13/2 52
Kat.	Norm.	Dato	1/11
Dato	Rettelser	Indeks	Målestok: 1:10 1:25
Blæst	Post. 1: Udskæringer for kabelkanaler. FH.	Q.	
Anvendelse			Stykkets nr.
Diesel-el. 375. hk. loko.			9740.
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer
Hoveddrager.			302L-15.020.
			Indeks: Q