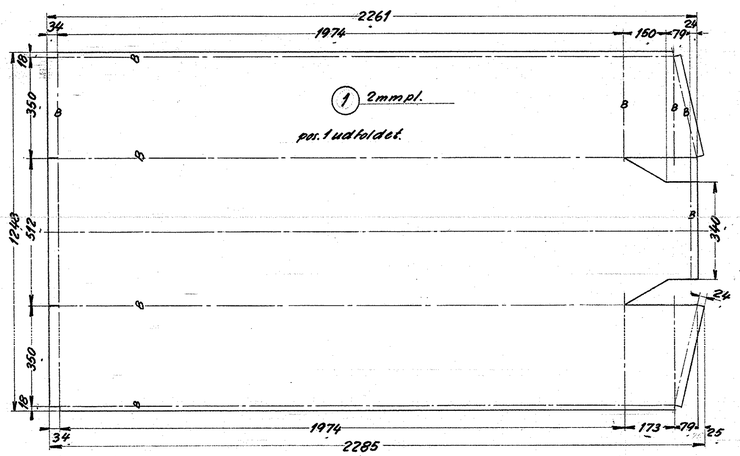

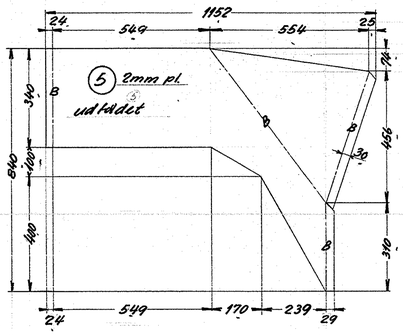



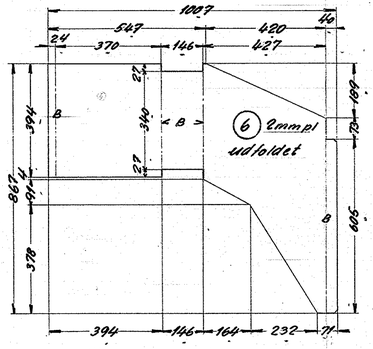

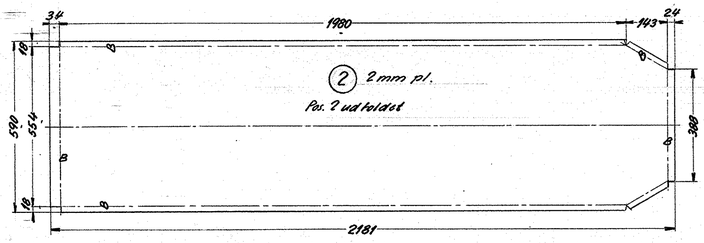

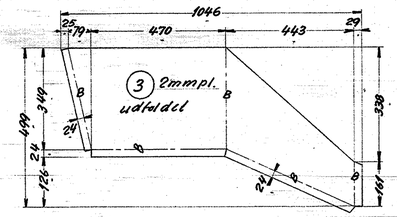

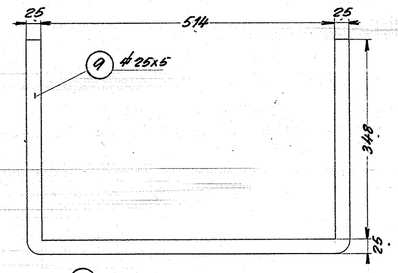



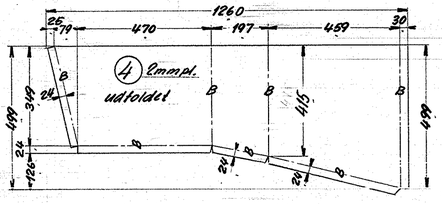







Pos. 8 tilpasses ved montagen.





Længderne af pos. 15, 16, 17 og 18 tilpasses ved montagen.

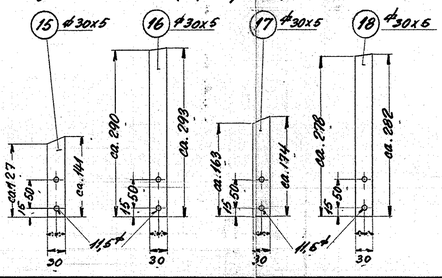

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
		30				
		29				
		28				
		27				
		26				
72	Fjederskive 5/16"	25	fjederst.	magasin		
78	Fjederskive 3/8"	24	fjederst.	—"—		
30	Skrue m. 6.kt.h. 3/8" x 16	23	St. 34	—"—		
72	Bolt, sort, m. 6.kt.h. 5/16" x 14	22	—"—	—"—		
32	Bolt, sort, m. 6.kt.h. 3/8" x 19	21	—"—	—"—		
16	Bolt, sort, m. 6.kt.h. 3/8" x 22	20	St. 34	magasin		
2	Rør. Gv.rør 3/8" x 2,75. DS.540	19	St. 00.20	L= 70		
2	Fladjern	18	St. 37			
2	—"—	17		Ill.		
2	—"—	16		30x5x1900		
2	Fladjern.	15				
2	Ramme	14		Ill. 25x10x2450		
16	Lap	13		Fl 30x6x560		
2	Ramme	12				
2	—"—	11		Ill.		
4	—"—	10		25x5x10350		
4	Ramme	9				
18	Lus	8				
4	Plade	7				
2	—"—	6		5 stk. plade		
2	—"—	5		á. 2500x1250x2		
2	—"—	4				
2	—"—	3				
2	—"—	2				
2	Plade	1				

Tegn. JEN 24.3.82	Rev.	Afd. 11	Målestok: 1:1, 1:2,5, 1:5, 1:10
Kalk.	Norm.	Dato	

Dato	Rettelse	Indeks
8/4 82	Målandret for pos. 4 (349→415) 5 (200→239) pos. 10 (354→564)	a

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel - el. 750.hk. loko.	9539.
Tegningens benævnelse	**Tegningens nummer**
Dele til luftkanal i tag over maskinrum	301L -21. 582.
	Indeks: a

FRICHS nr. 147

NB 354→564

NB 200→239

NB 349→415