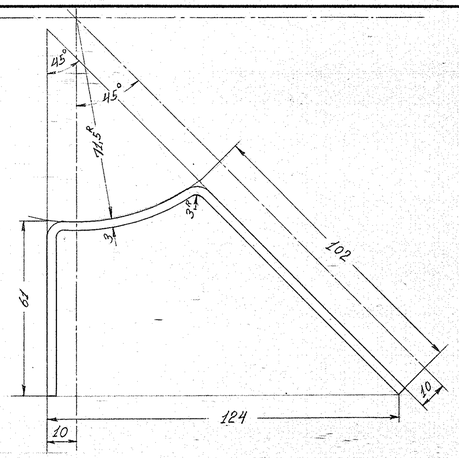

Udfoldet længde ca. 207 mm.

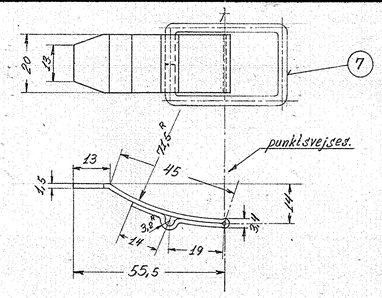

Udfoldet længde 93 mm.

Betegnelse		Lukke			
Ant. ialt.		Pos. 5	Mat.	St. 37.	
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28660.	



Udfoldet længde 122,5 mm.



Udfoldet længde ca. 540 mm.

Betegnelse		fladjern.			
Ant. ialt.		Pos. 1	Mat.	St. 37.	
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28.660.	

Betegnelse		bøjle.			
Ant. ialt.		Pos. 7	Mat.	St. 37.	
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28.660.	

Betegnelse		ring.			
Ant. ialt.		Pos. 6	Mat.	St. 37.	
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28.660.	



Udfoldet længde 90 mm.



Udfoldet længde 82 mm.



Betegnelse		bånd			
Ant. ialt.		Pos. 2	Mat.	St. 37.	
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28.660	

Betegnelse		bånd			
Ant. ialt.		Pos. 3	Mat.	St. 37.	
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28.660.	

Betegnelse		træplade			
Ant. ialt.		Pos. 8	Mat.		
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28.660	

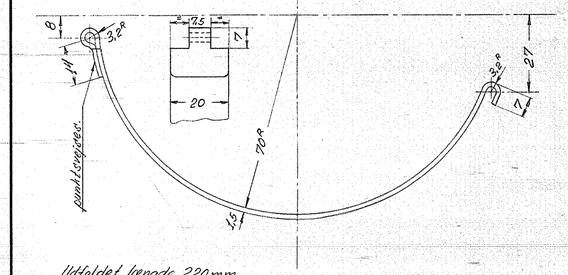

Udfoldet længde 220 mm.

Betegnelse		bånd.			
Ant. ialt.		Pos. 4	Mat.	St. 37.	
Ordr.		Stkl. 9692	Tegn.	3011-28.660.	

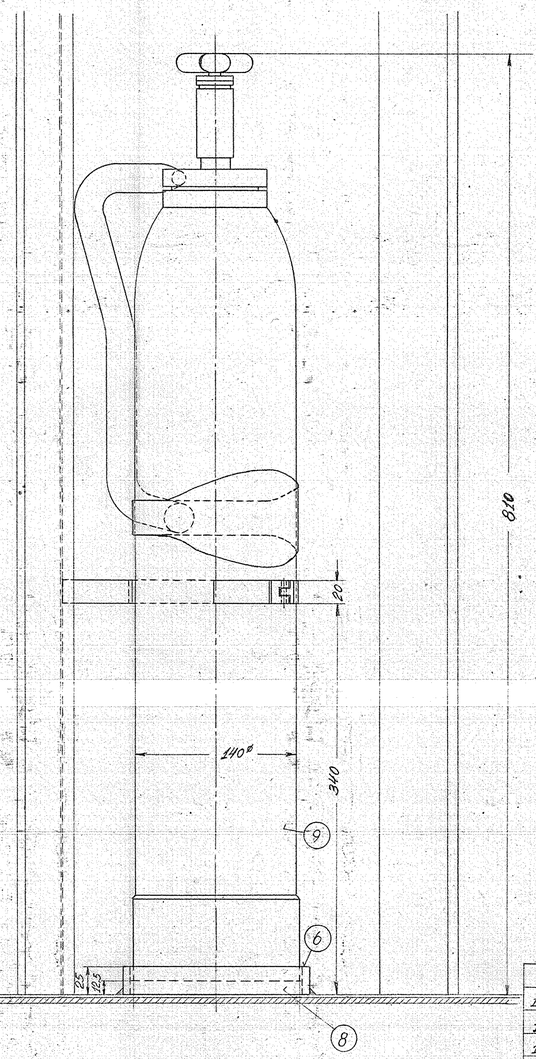

„Dan" kulsyresneildslukker.
Model 6.
Vægt tom 18,2 kg.
Vægt fuld 24,2 kg.

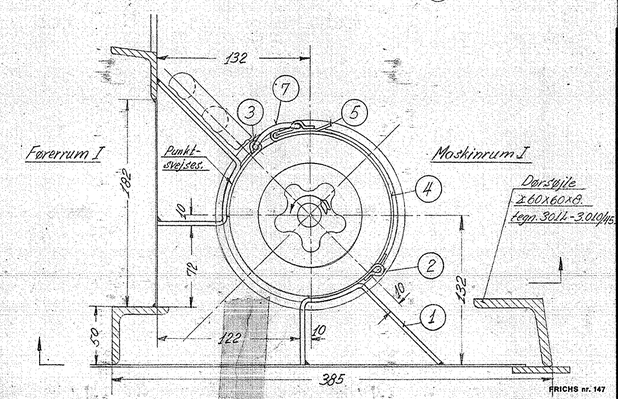

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
		10				
1	kulsyresneildslukker	9		købes, Falck.		
1	træplade 150 R x 1/2"	8	fyrretræ.	160x160x 1/2"		
1	bøjle	7	St. 37.	3 R x 135.		
1	ring	6	—"—	Fl. 25x3x545.		
1	lukke	5	—"—			
1	bånd	4	—"—	Båndjern		
1	do.	3	—"—	20x1,5x530.		
1	bånd	2	—"—			
2	fladjern	1	St. 37.	fl. 20x3x430		

Tegn. FN	Rev.	Afd. TL 21.
Kalk.	Norm.	Dato 20.-8.-52.

Målestok: 1:2,5. 1:1.

Dato	Rettelse	Indeks

FRICHS

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 750 hk. loko	9692.
Tegningens benævnelse	Tegningens nummer
Arrangement af kulsyresne-ildslukker i maskinrum I.	301L-28.660.
	Indeks: