



Bolte hoved efter DS 18

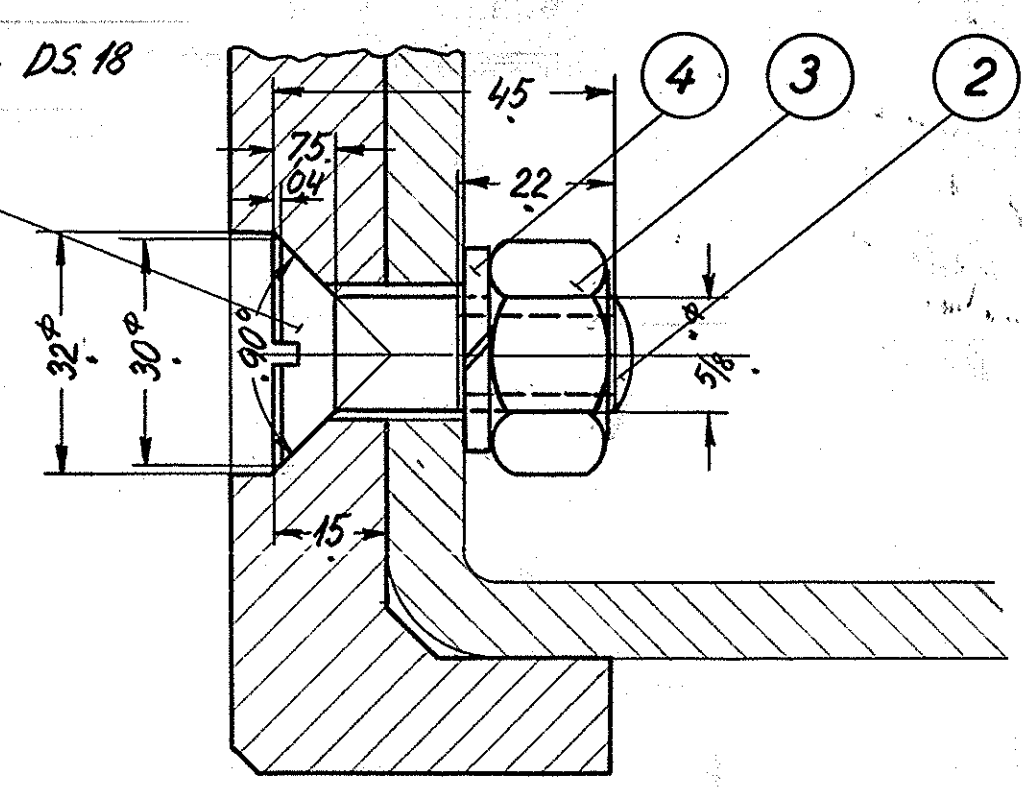

Bemærk!  
Slideskoene afhøvles på bagsiderne og bores efter skabelon, derefter spændes de på bogens hornplader hvor de opmærkes efter målene 281 og 1884, demonteres og afhøvles.

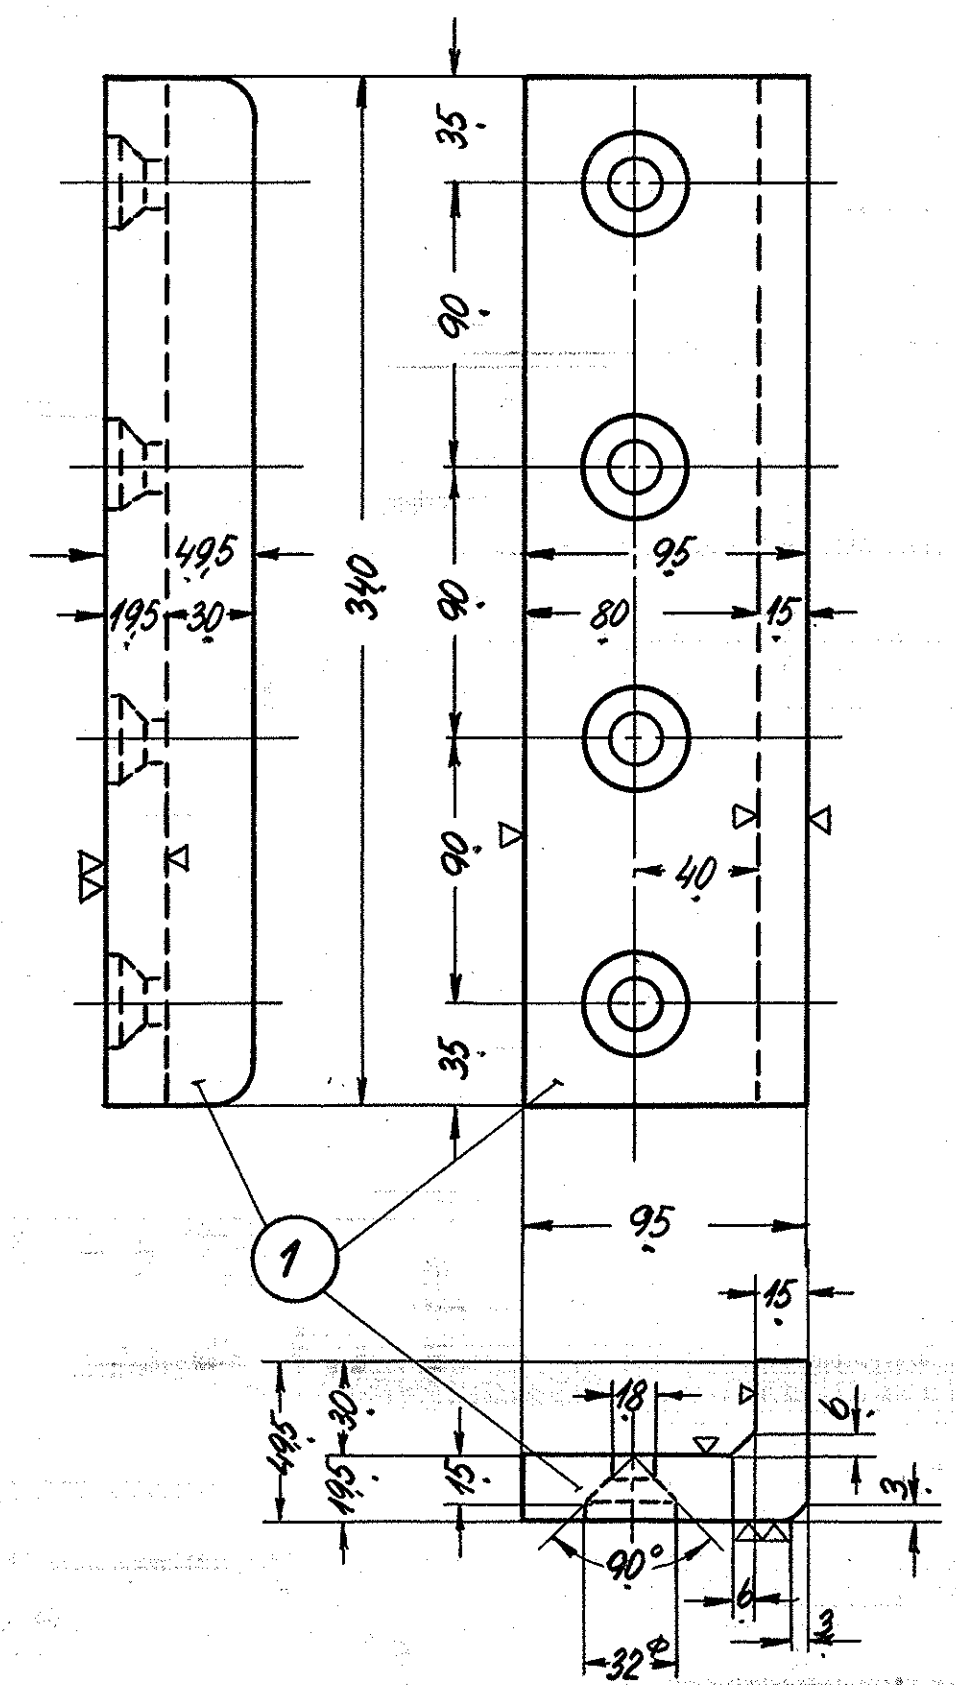

Betegnelse		Slidesko	
Mnt. lalt		Pos. 1	Mnt. støbej.
Ord.		Skt. 9438	Tegn. 301L-12.320

		5					
96	fjederkive 5/8"	4	stål	magasin			
96	matrik 5/8" blank	3	bl. st.	magasin			
96	bolt m. forsenket hoved 5/8" 45	2	st. 34	32° 5200			
24	slidesko	1	støbej.	301L-12.320			
Skt.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	nå	færdig	
Tegn. K.	Rev. E.P. 15/53. Hfd. 17 L.						
Kalk. R.S. 12-1-53	norm	Dato					
Dato	Rettelse	Indeks					
Anvendelse				Stykliste nr.			
Diesel-el. 750 hk. loko.				9445			
Tegningens betegnelse				Tegningens nummer			
Aksellejeføring.				301L-12.320			
Indeks:							