





Det færdige løbehjul afbalanceres meget nøjagtigt.

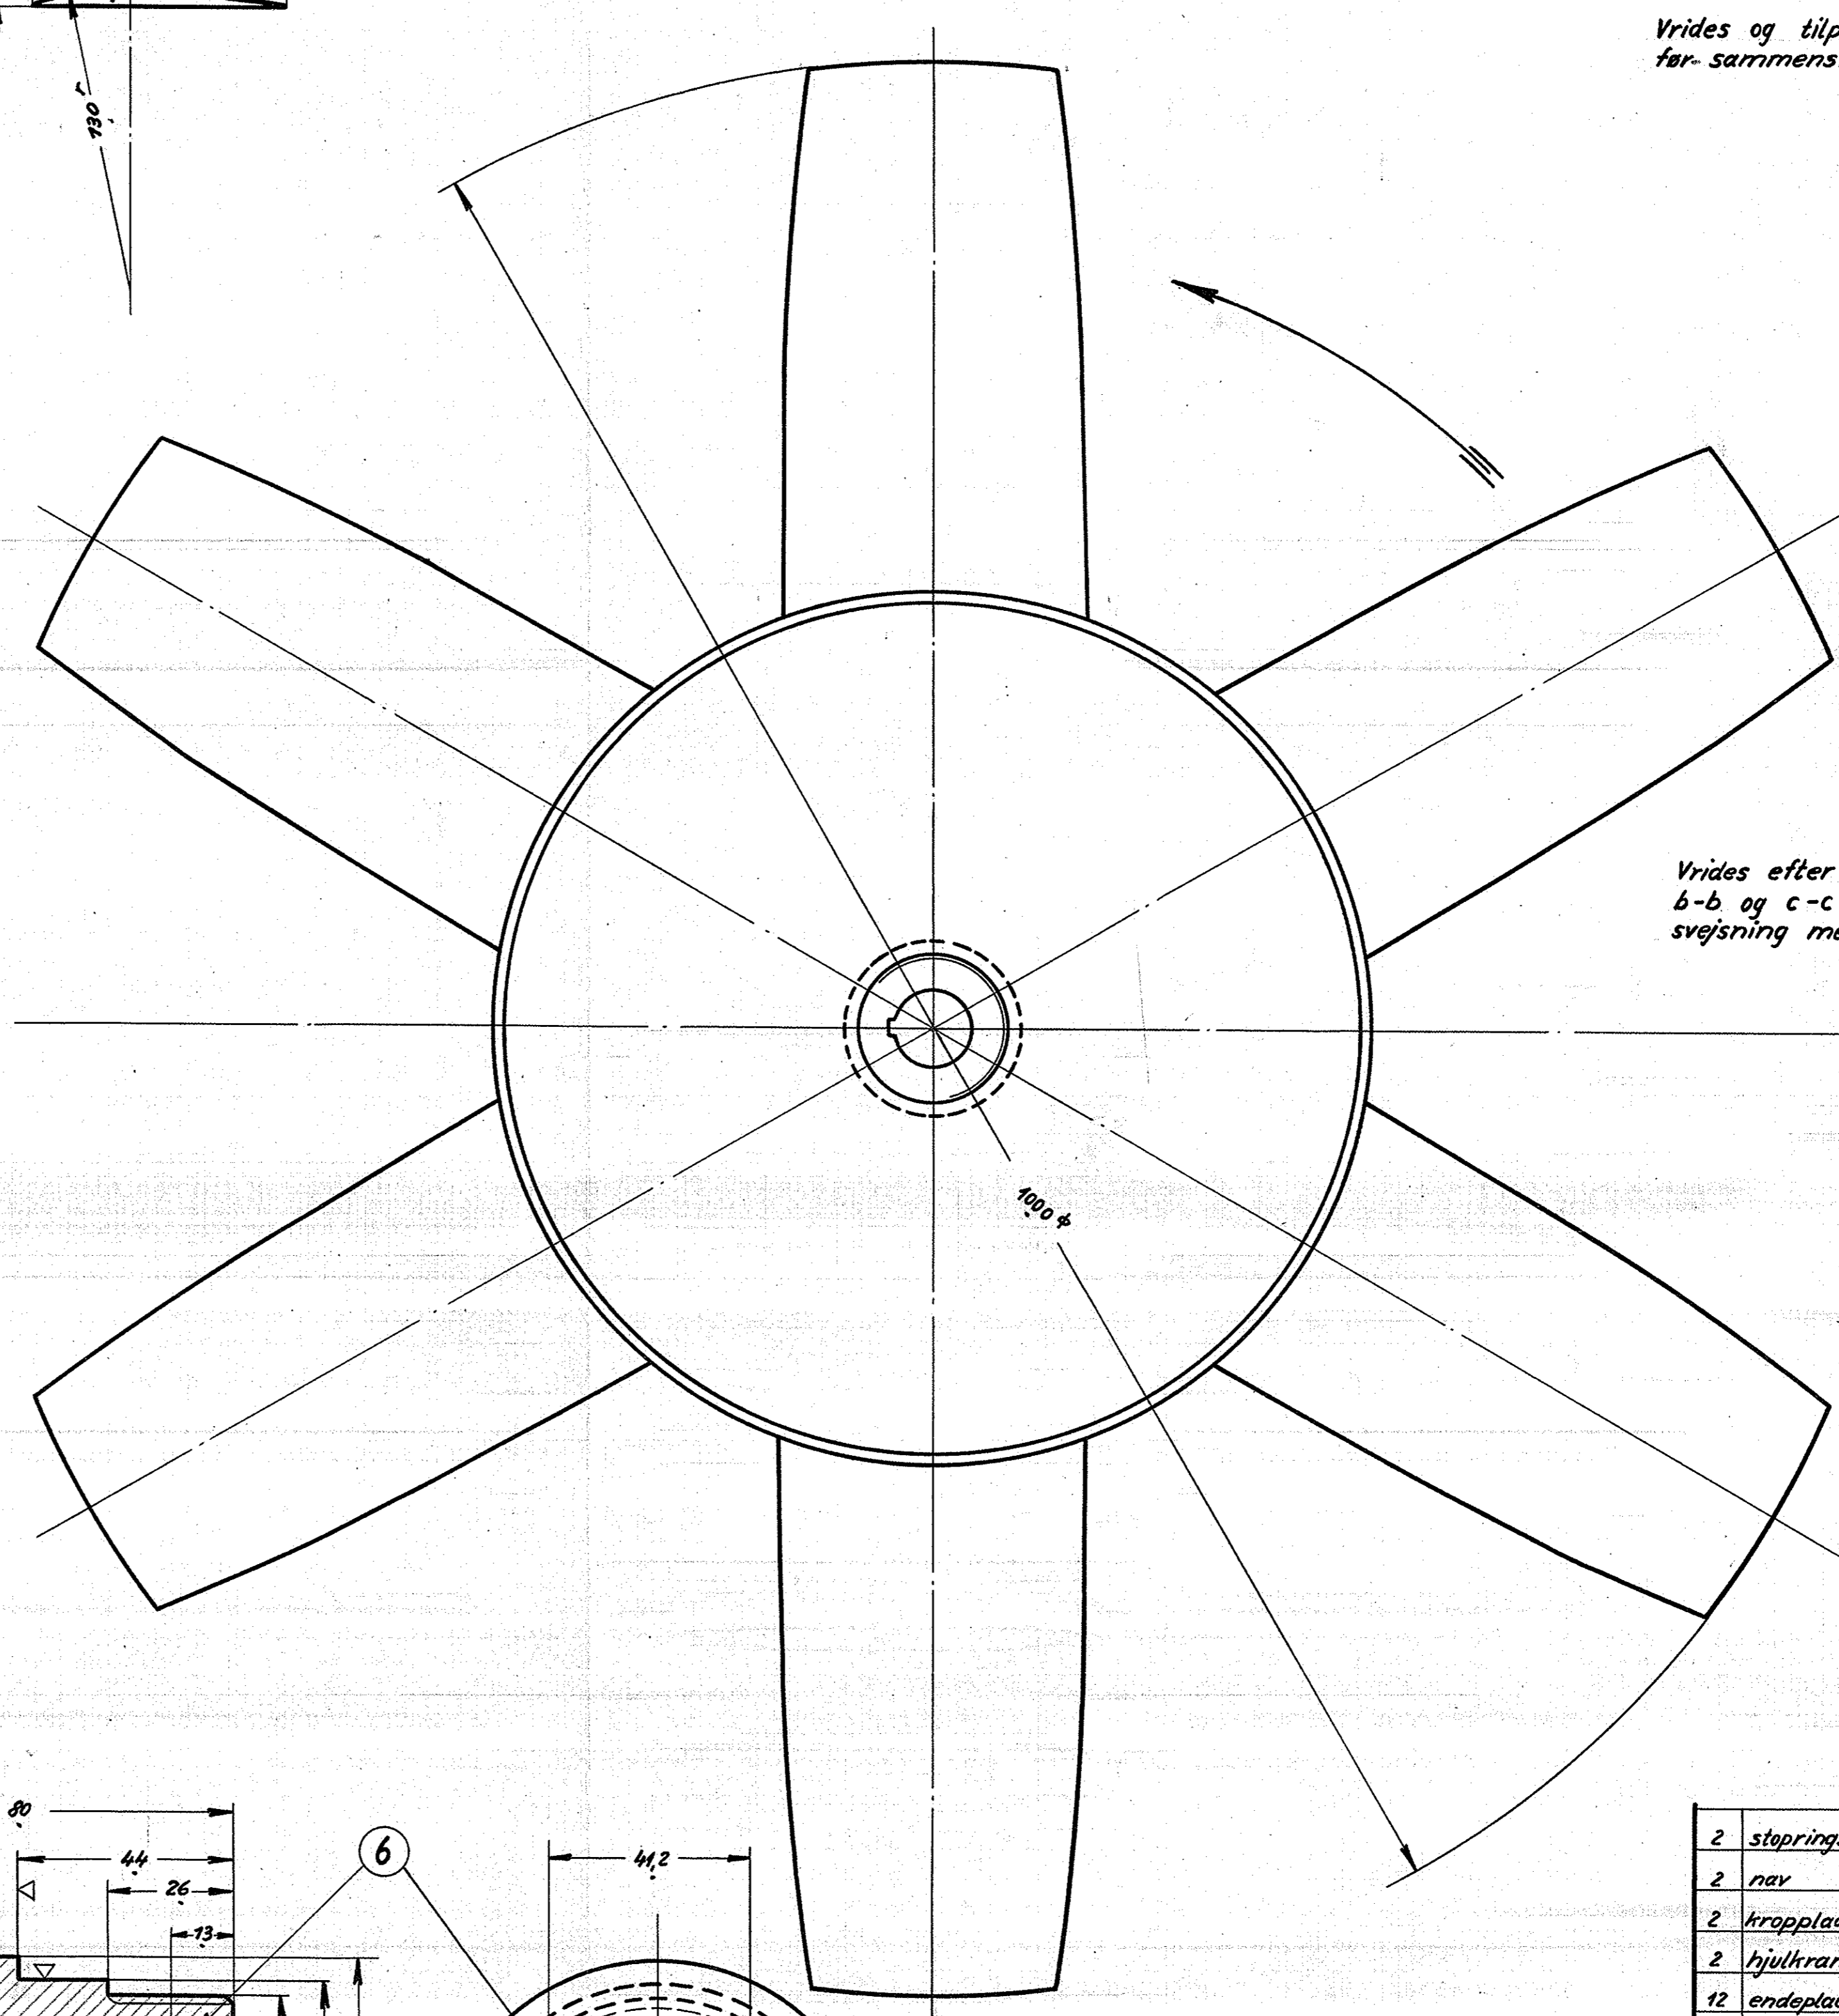

Vrides og tilpasses pos. 1 før sammensvejsning.

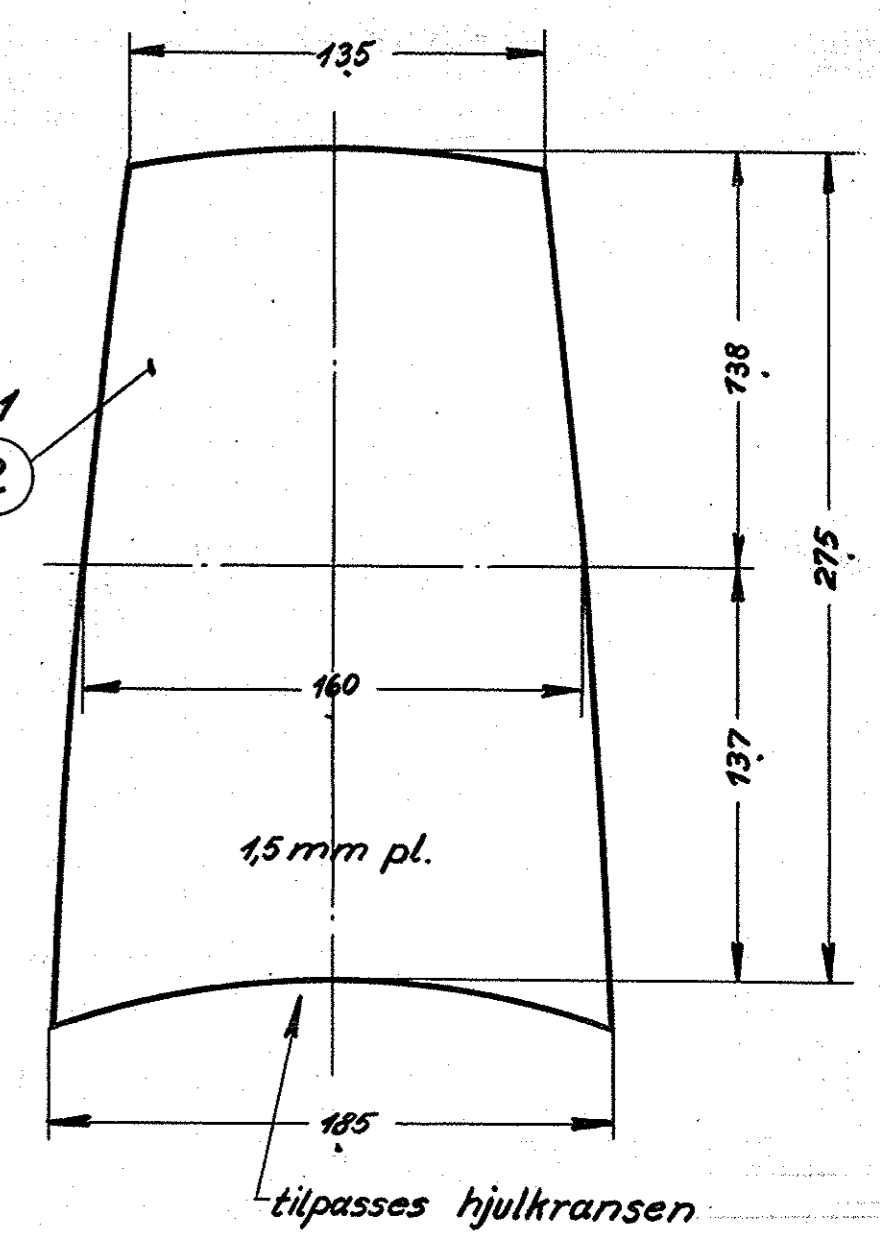

Vrides efter snit a-a 1 b-b og c-c før sammensvejsning med pos. 2.

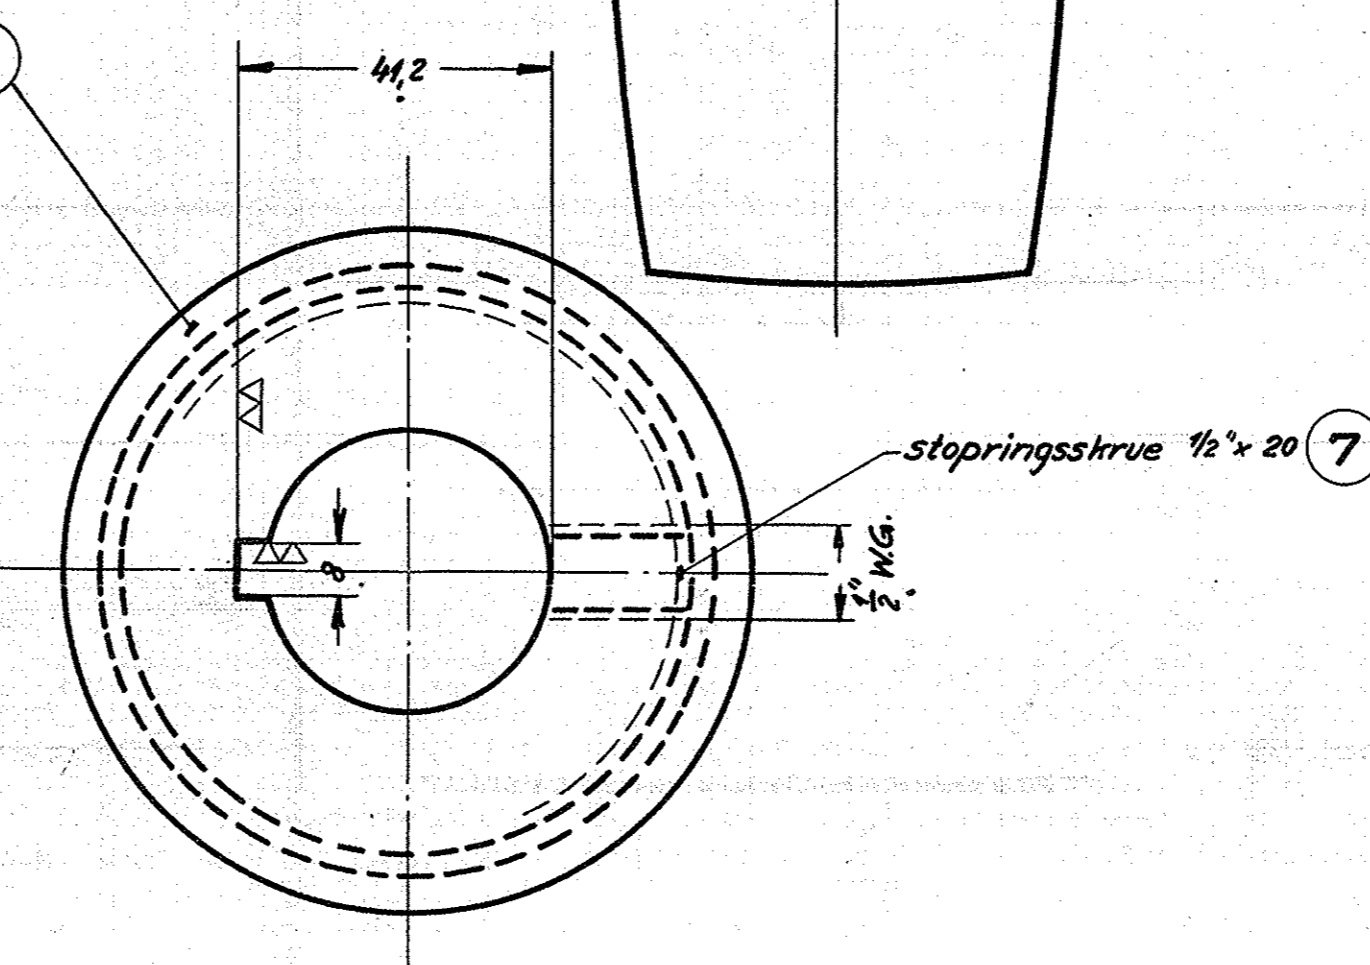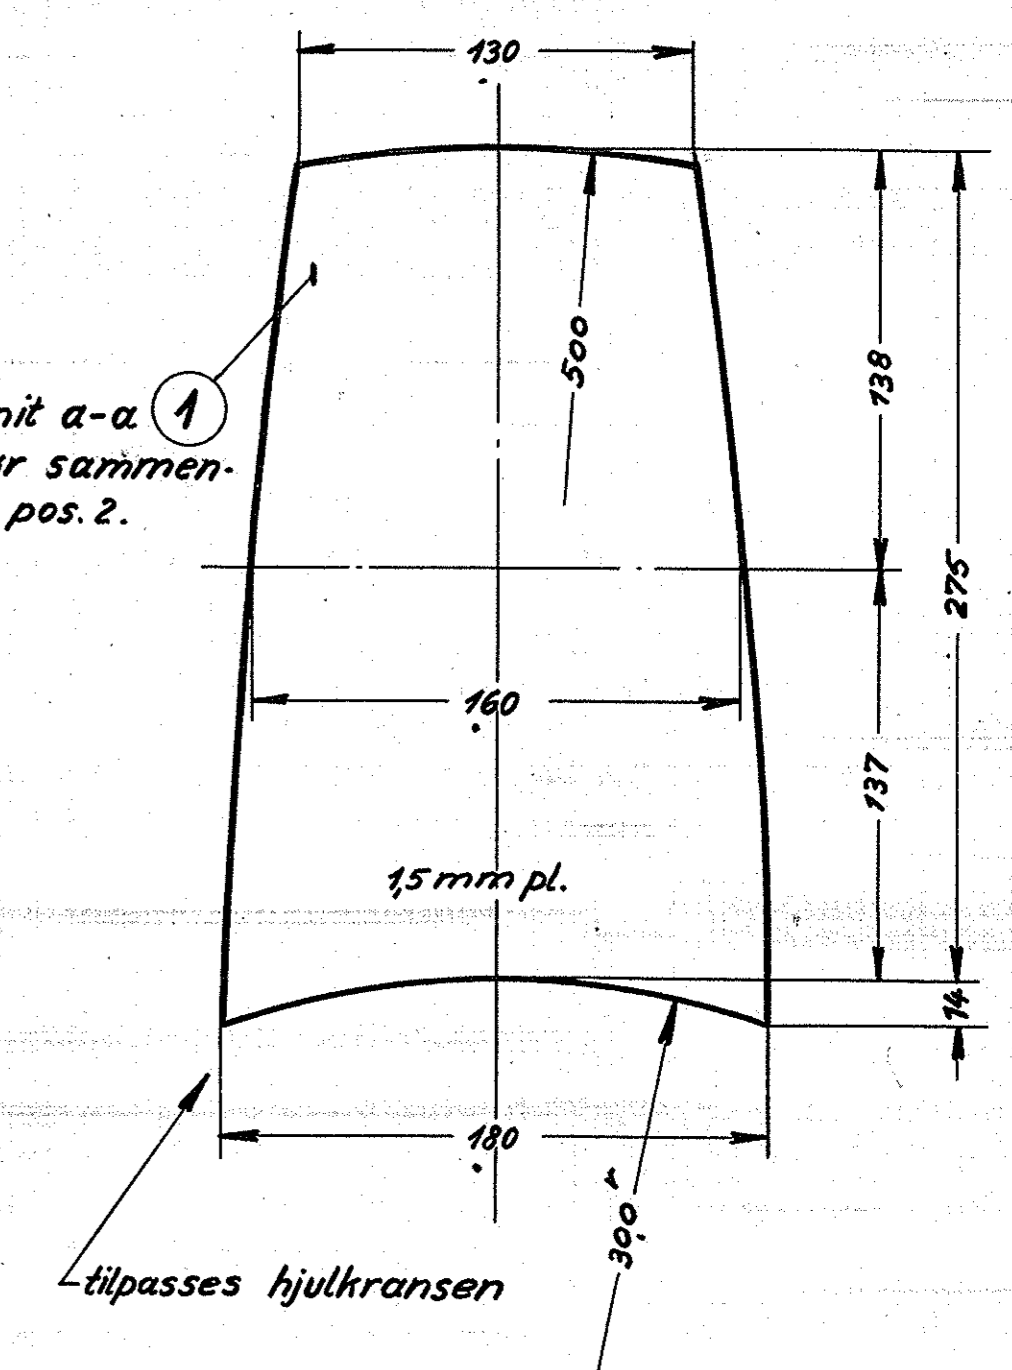

2	stopringsskrue	1/2" x 20	7	st. 34	magasin		
2	nav		6	st. 37	95 ϕ x 180		
2	kropplade		5	"	900 x 450 x 8		
2	hjulkrans		4	"	flj. 100 x 5 x 2850		
12	endeplade		3	"			
12	vinge		2	"	1800 x 770 x 1,5		
12	vinge		1	st. 37			
Stk.	Betegnelse		Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	ra ^o	færdig vægt/stk.
Tegn.	E.U. 1-5-52	Rev.	3 p 12/12 52	AF	IL	Målestok: 1:1 1:2,5	
Kalk.	B.F. 9-12-52	Norm.				Date	
Dato	Rettelse		Indeks		<div>FRICHS</div>		
Anvendelse					Stykliste nr.		
Diesel-el. 750 hk. loko.					9576.		
Tegningens benævnelse					Tegningens nummer		
Ventilator - løbehjul.					301L - 25740.		
					Indeks:		

FRICHS