
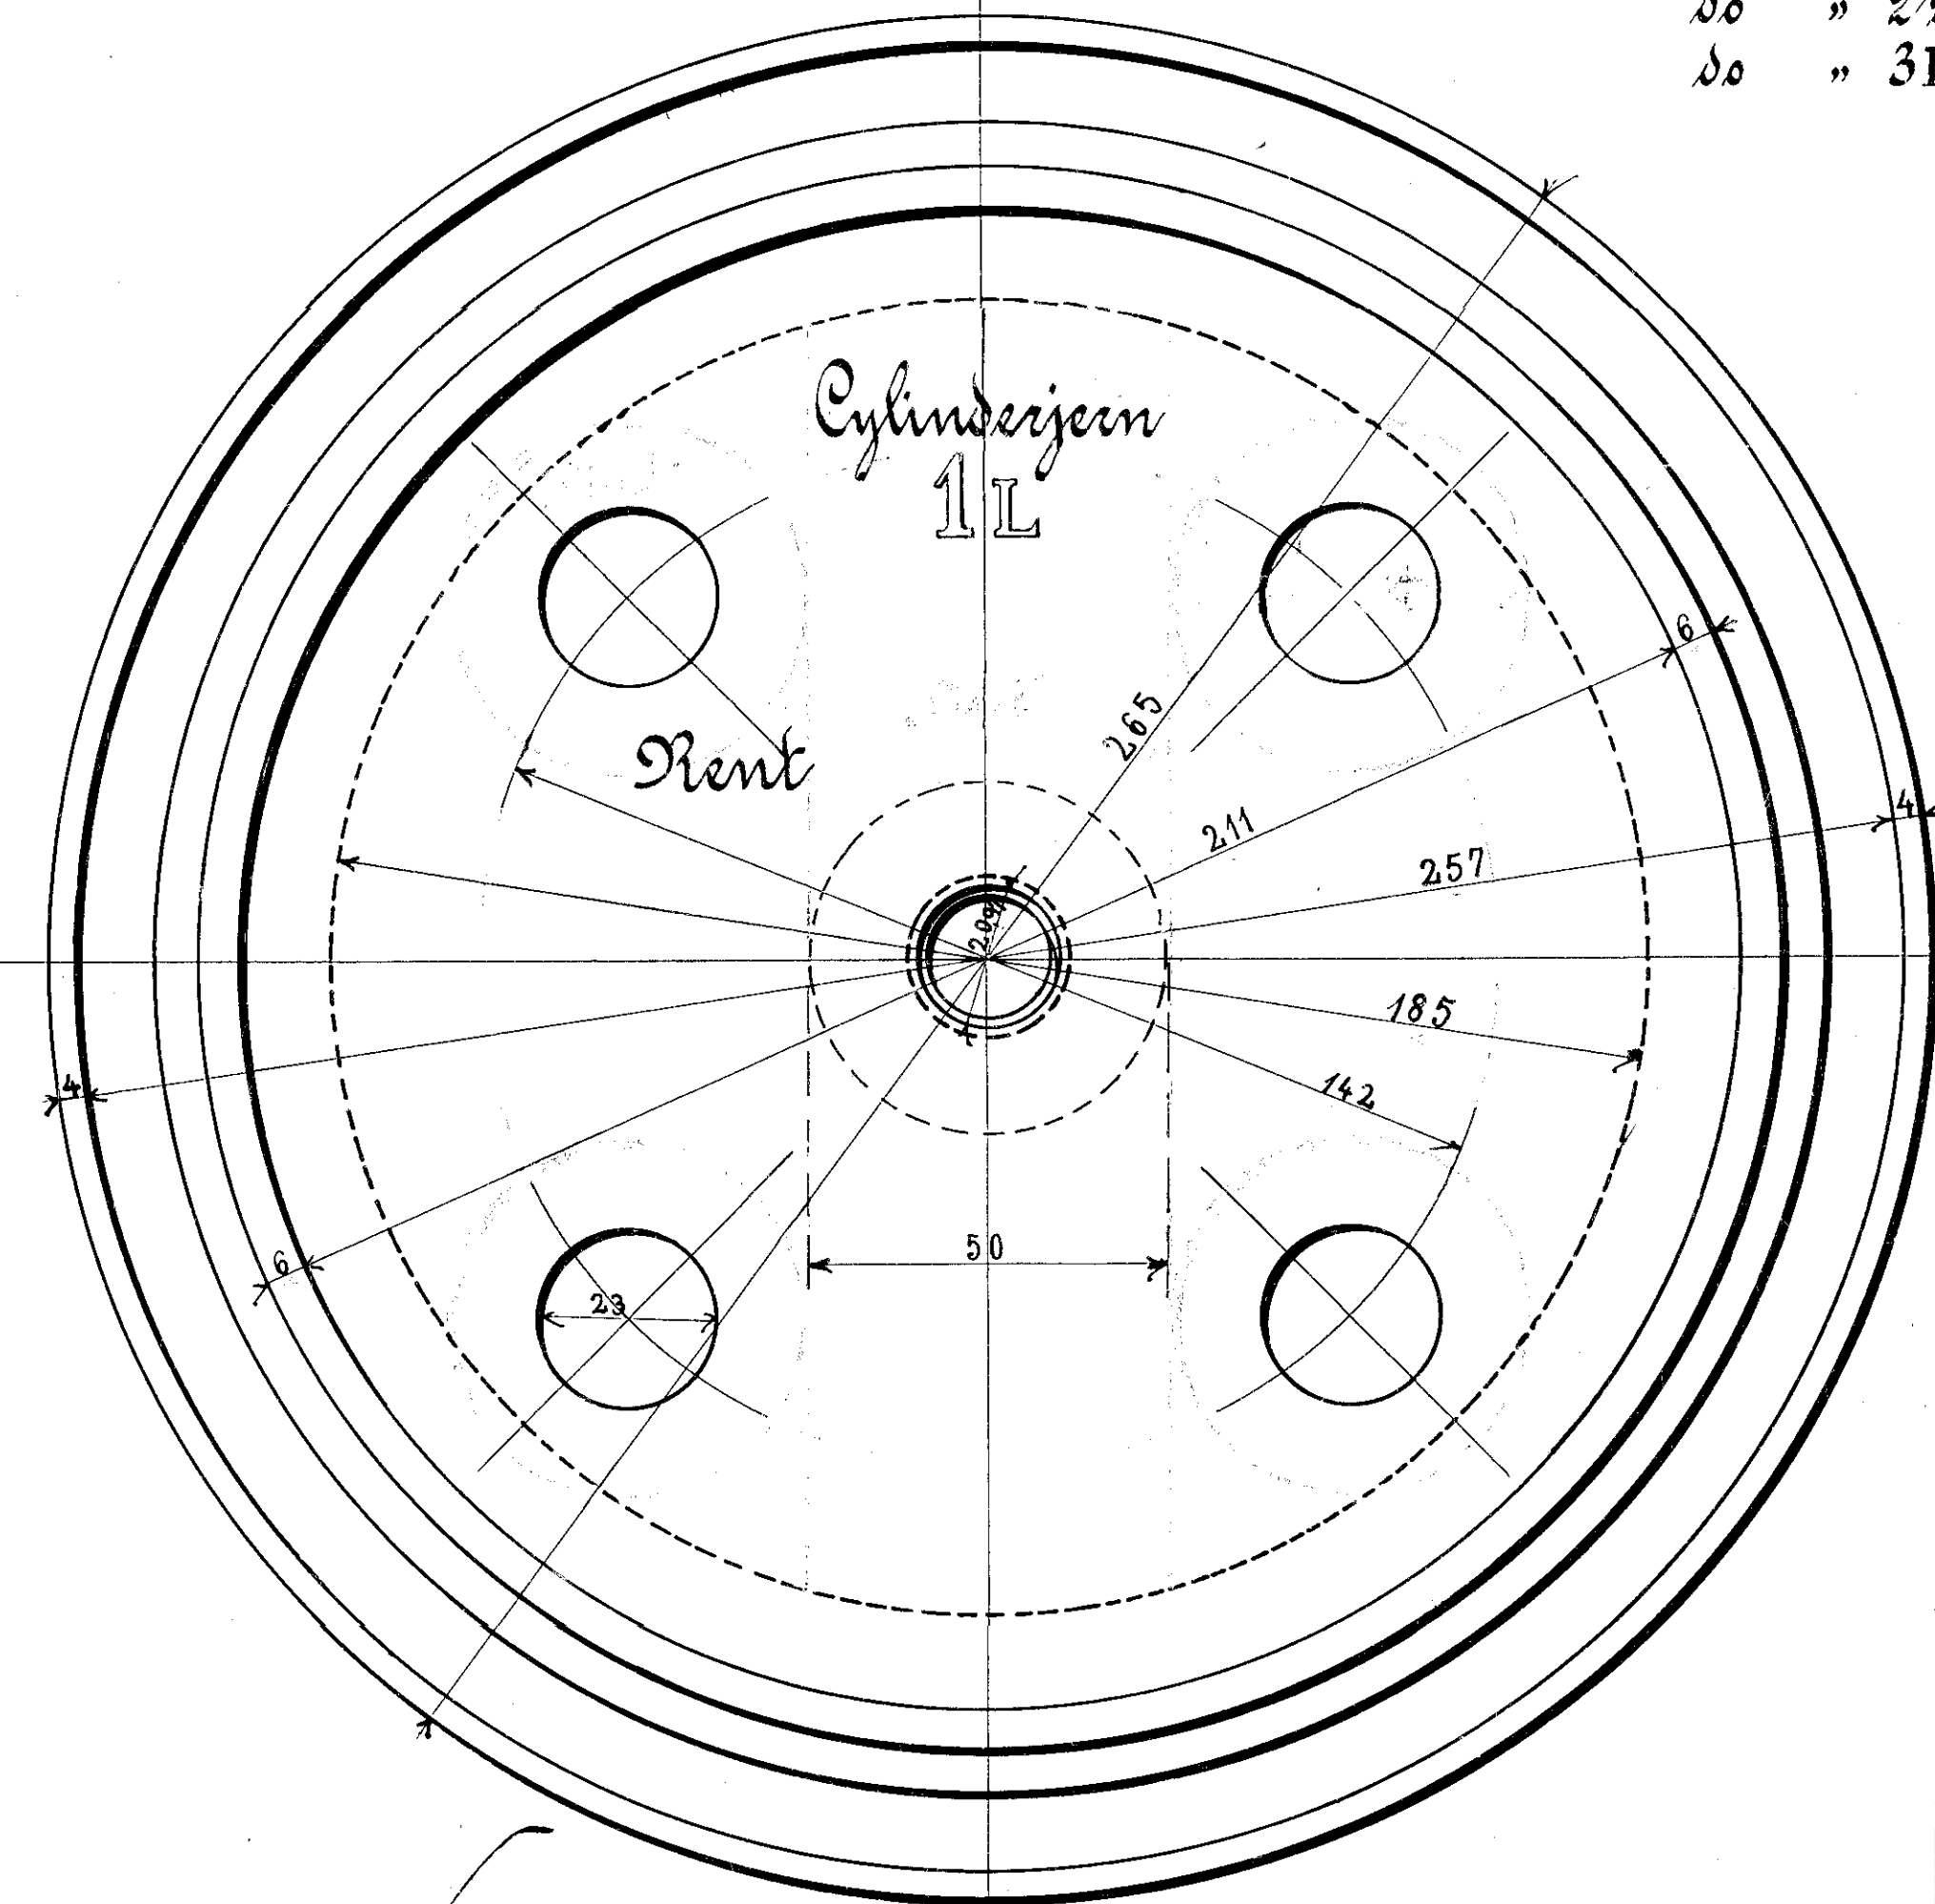


2 Sk.

Skaal № 1S Model № 685 y.
 do " 1 1/2S do " 685 y/b.
 do " 2S do " 686 y.
 do " 2 1/2S do " 686 y/b.
 do " 3S do " 687 y.

2 Sk.

Skaal № 1L Model № 688 y.
 do " 1 1/2L do " 688 y/b.
 do " 2L do " 689 y.
 do " 2 1/2L do " 689 y/b.
 do " 3L do " 690 y.

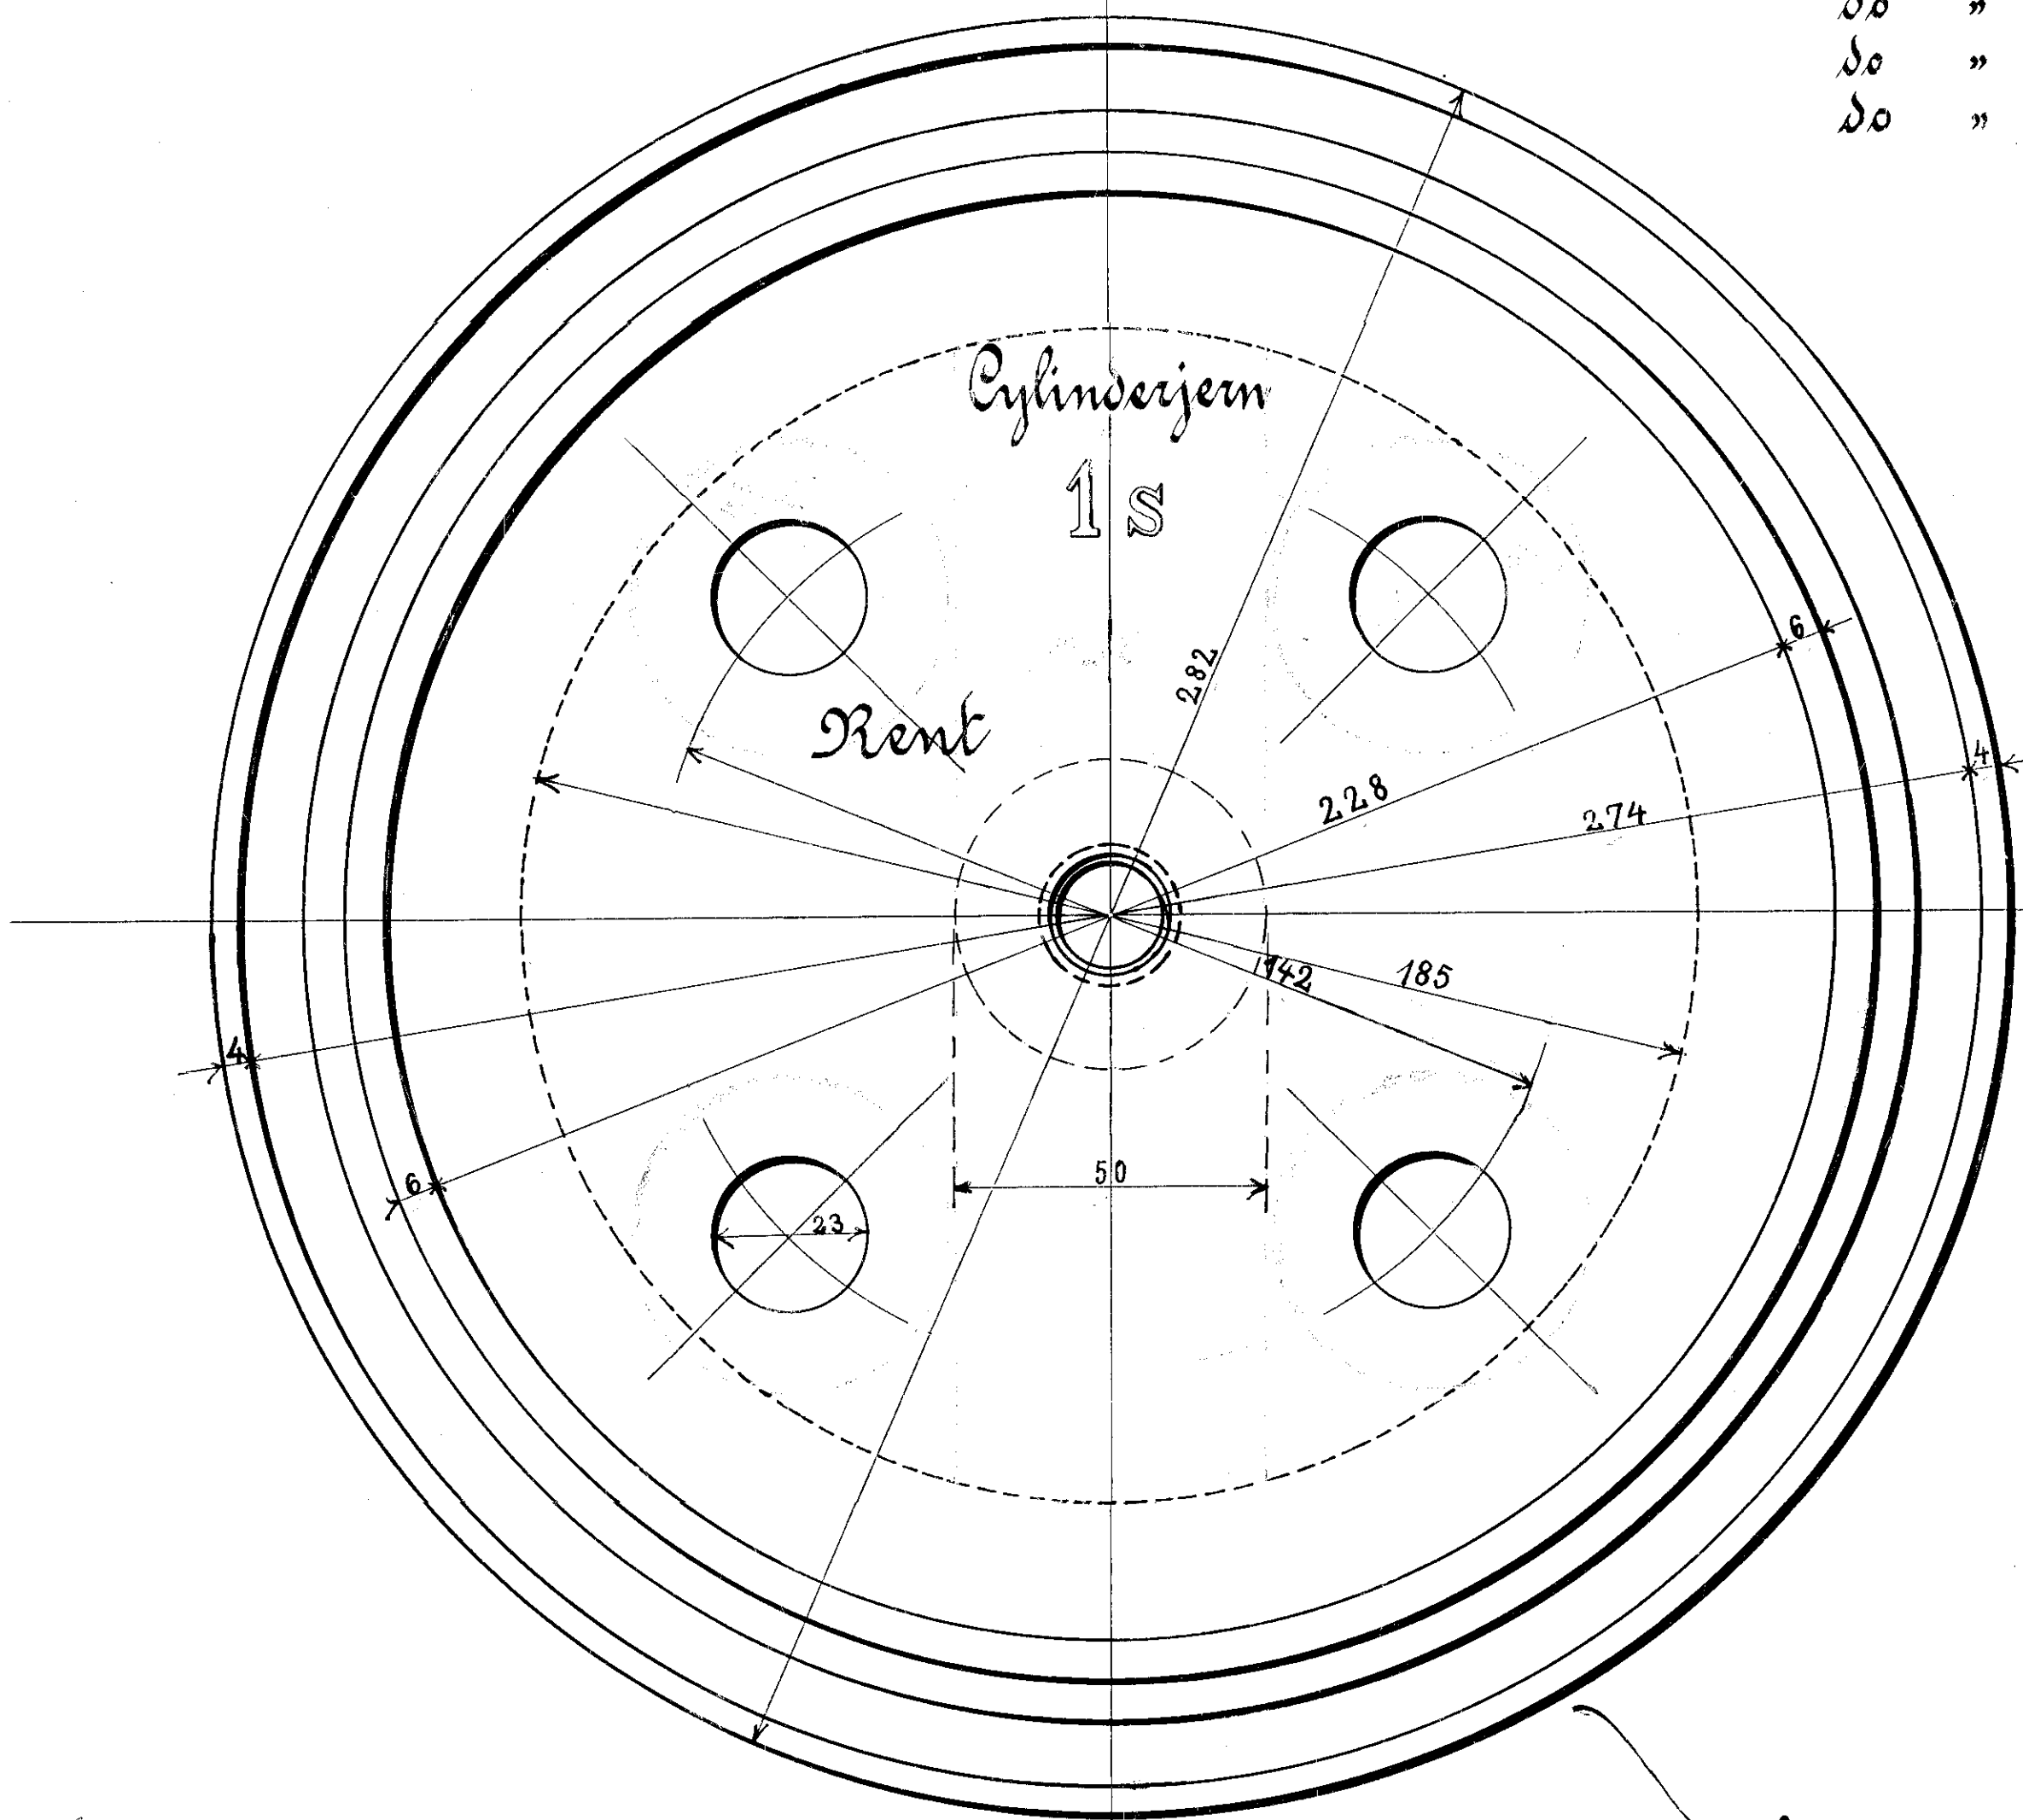

Sil Loko: Litra H № 552-600 og O № 327-336.
 samt til Litra C og D № 801-841.

Skaalen laves i 5 Stk. den efter de Maal Begivenen angiver og gives
 Numre fra 1-3. Skaal № 1 er den laveste og bruges altsaa ved nye Bl.
 der og Cylinderjern. Naar Sodslykkelsen er slidt ca. 6 mm ombyttes
 Skaalen med et efterfølgende Nummer.

Sil Loko: Litra H № 501-551, F, G № 610-651, A, B.

Forandringer.	Dato.	Maaske.
Slykkelsen af Sodslet i Bunden af Skaalen forøget fra 6 til 10 mm.	24/3.28.	2 Maaske

Danske Stabsbaner-Maskinafdelingen

Skaal til aflastet Q. liden, System Maffei.

til

Loko: Litra F, G № 610-641, H № 501-600 og O № 327-336
 samt Litra C og D № 801-841.

Bjergbygaard, November 1899.

Maskinchefen.

