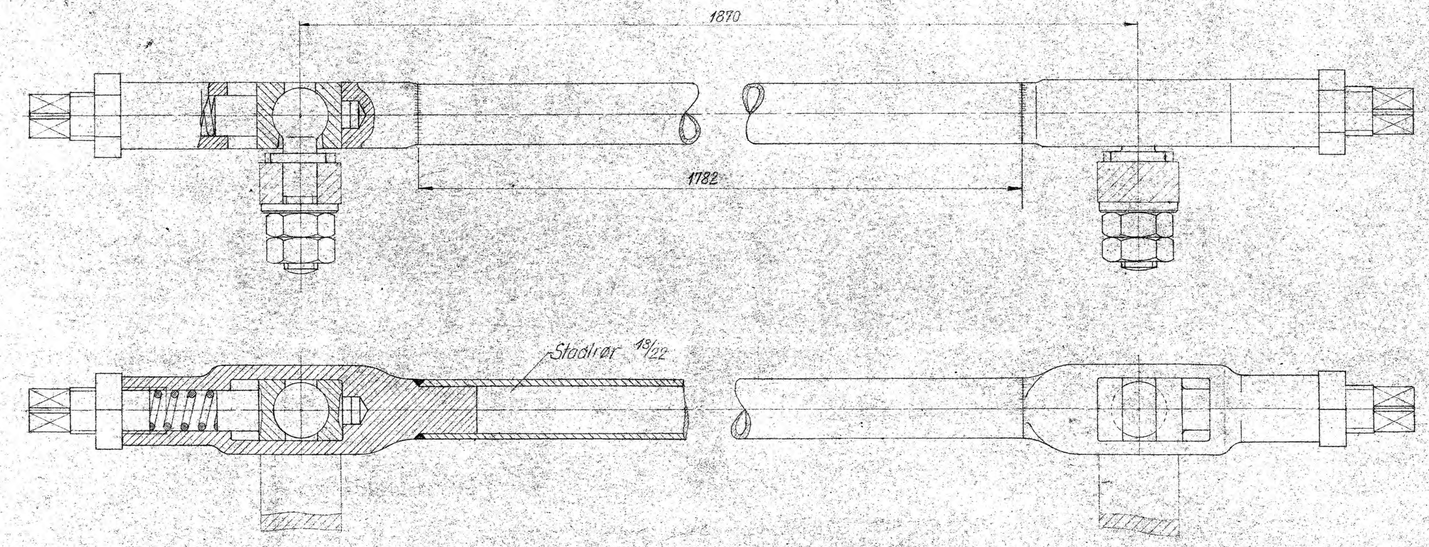

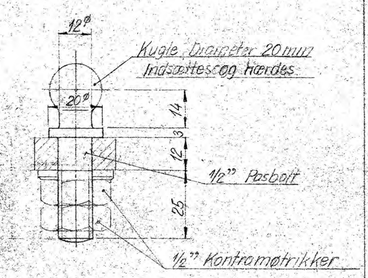

Pr. 5l.	Pos 4	Kugletap	2 Stk.	1:1
Rev.		Flussjern.		



Pr. 5l.	Pos. 5	Gev.prop m. Kontramøtr.	2 Stk.	1:1
Rev.		Flussjern		



4 effektive Vindinger. 2mm Fjedertraad.
Diameter 12mm. Uspændt Længde: 32mm.

Pr. 5l	Pos. 6.	Fjeder	2 Stk.	1:1
Rev		Fjedertraad 2mm.		

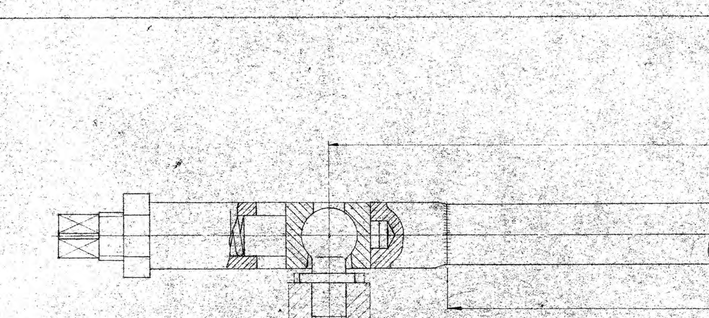

Pr. 5l.	Pos. 1	Endestykke f. Trækstang	2 Stk.	1:1
Rev.		Flussjern		

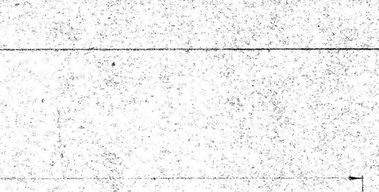

Indsættes og hærdes

Pr. 5l.	Pos. 2	Kugleskaal	2 Stk.	1:1
Rev.		Flussjern		

Indsættes og hærdes

Pr. 5l.	Pos. 3	Kugleskaal	2 Stk.	1:1
Rev.		Flussjern		

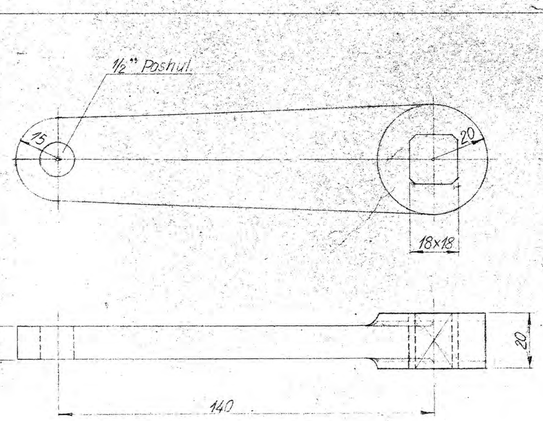

Pr. 5l.	Pos. 7	Arm for Regulering	1 Stk.	1:1
Rev.		Flussjern		

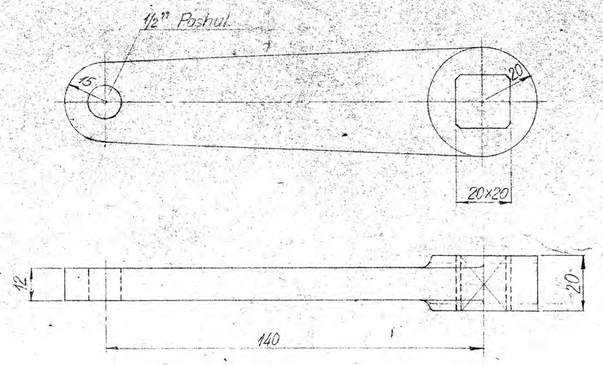

Pr. 5l.	Pos. 8	Arm f. Olieregulering	1 Stk.	1:1
Rev.		Flussjern		

1	Arm for Olieregulering	8	Flussjern
1	do Reguleringsaksel	7	do
2	Fjeder	6	Fjedertr.
2	Gevindprop. med Kontramøtrik	5	Flussjern
2	Kugletap	4	Flussjern
2	Kugleskaal	3	do
2	do	2	do
2	Endestykke	1	do
Stykkal	Genstand	Nr.	Materiale

Farvning

De danske Statsbaner
Maskinafdelingen

Maalest 1:1 | Tegn. 14-4-41 | Kalk. | Rev. | Godkj.

Trækstænger og Arme til Olie-regulerings-slider

PR. 5l.

PR. 5l.

MT 5 SEP 1941