Smørehuller i 2 Stk

Skr. f.m.

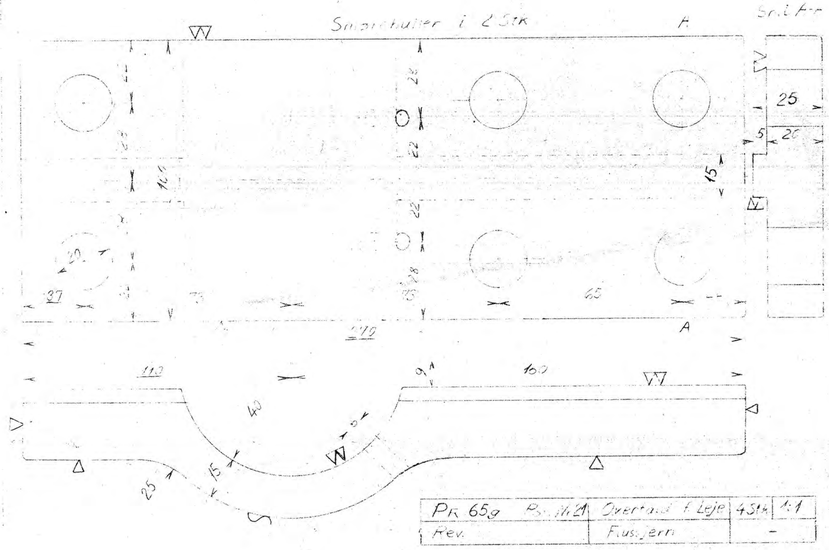

PR 65g	Pos. Nr. 21	Skærmd. f. Leje	4 Stk	1:1
Rev.		Flusjern		-

Smørehullet skr. vende ud

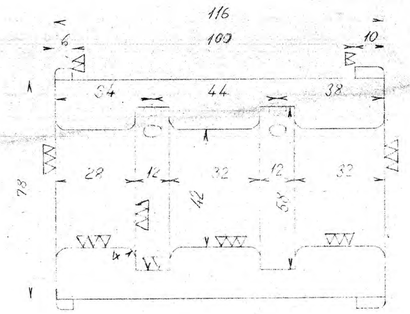

PR 65g	Pos. Nr. 22	Lejet Skifteskrue	2 Stk	1:1
Rev.				

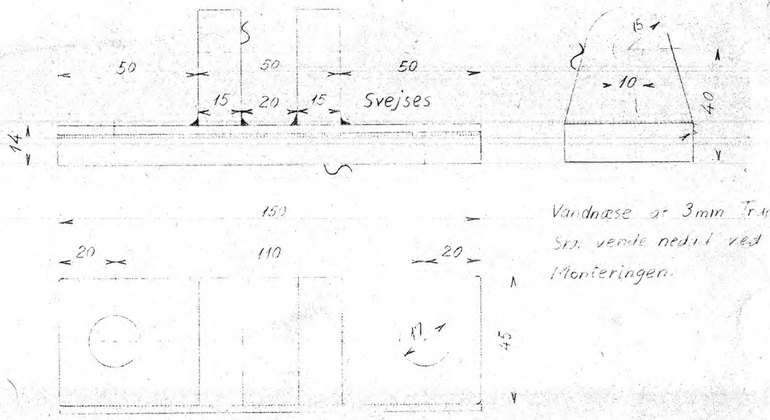

Vandnæse af 3mm Tryk Skr. vende nedad ved Monteringen.

PR 65g	Pos. Nr. 23	Stk. fra Lang	2 Stk	
Rev.		Flus		-

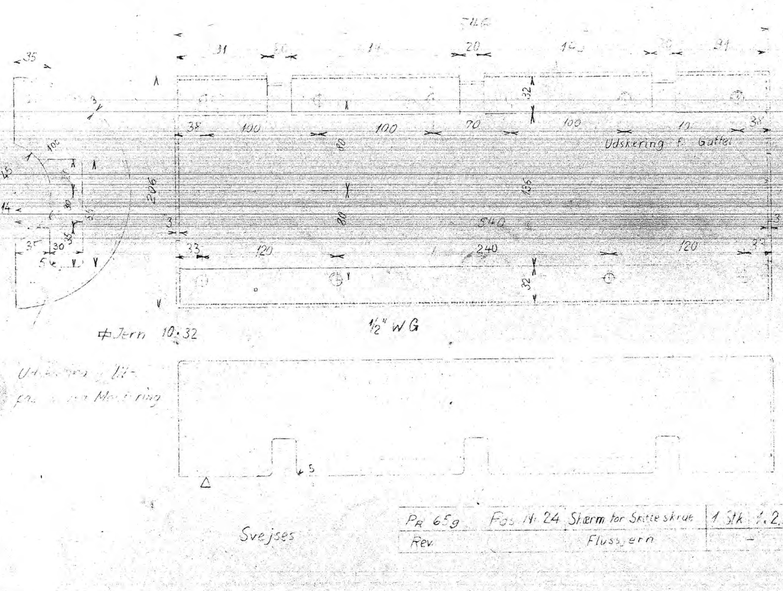

PR 65g	Pos. Nr. 24	Skærm for Skifteskrue	1 Stk	1:2,5
Rev.		Flusjern		-

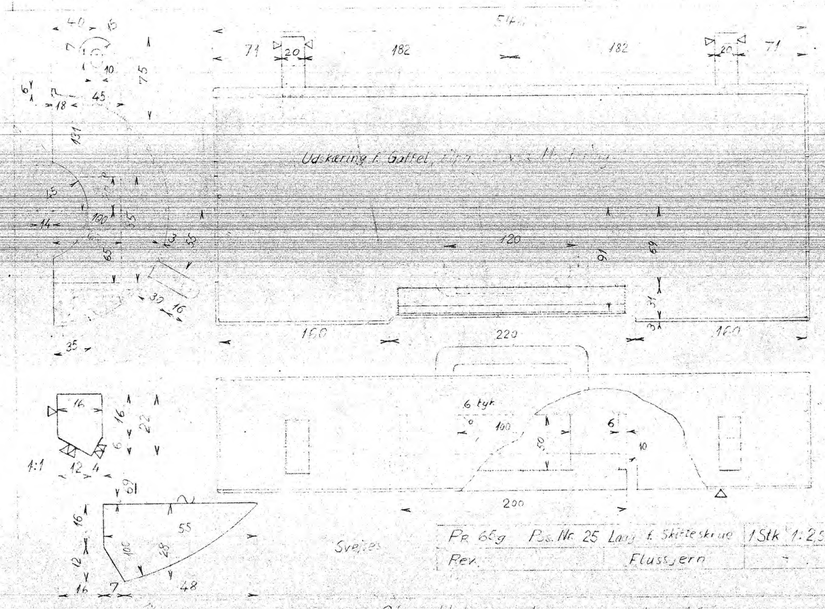

PR 65g	Pos. Nr. 25	Lang f. Skifteskrue	1 Stk	1:2,5
Rev.		Flusjern		-

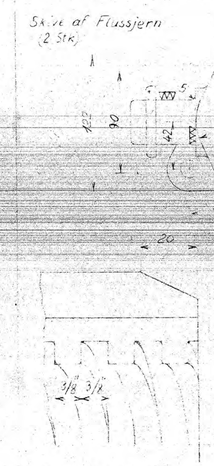

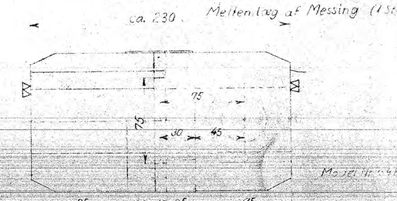

Lejer for Tapaksen efter Styrnavmens Udslag 8mm Split

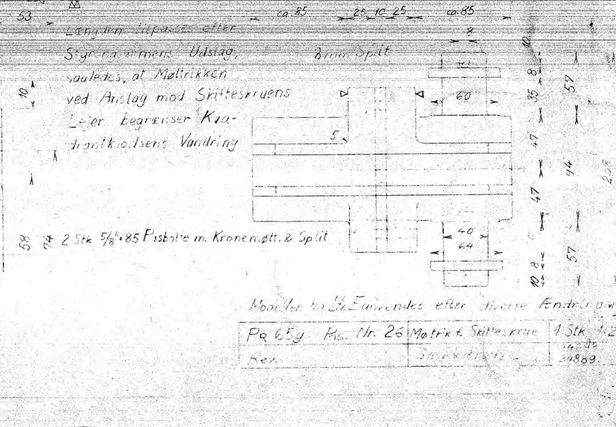

Møtrikken bliver anvendes efter denne Ændring.

PR 65g	Pos. Nr. 26	Møtrik f. Skifteskrue	1 Stk	1:2
Rev.		Stålstøbegods		Model Nr. 34889

Venstreskrue (Ang. Møtrik se Tegn. PR 65g Pos. Nr. 26)
To Løb
1½" Stigning Fælgevidde

Ang. Lejer se Tegn. PR 65g Pos. Nr. 22

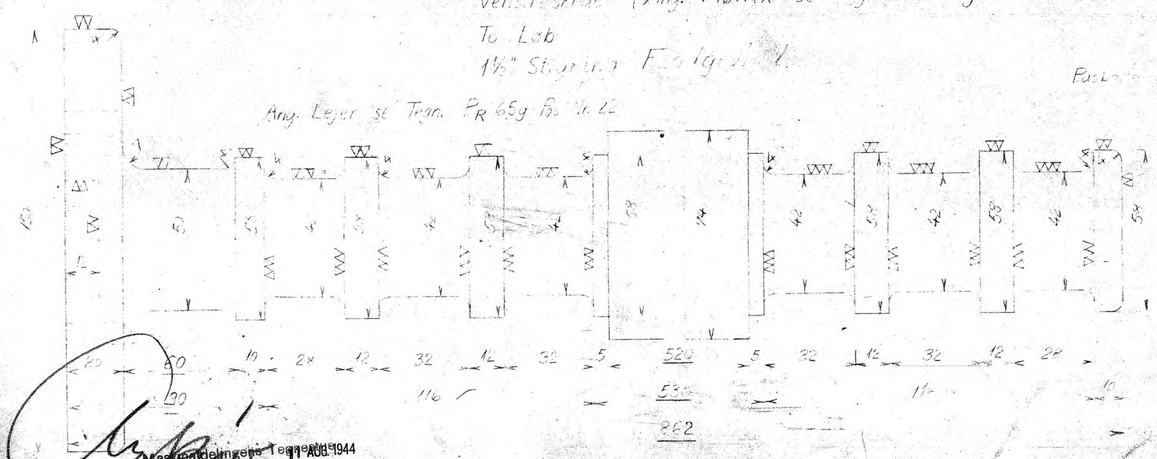

Maskinafdelingens Tegnestue 1. AUG. 1944
Centralværkstedet, København.

Obs. Hullerne bores under Montering.

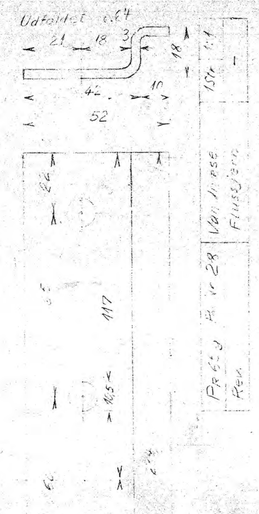

1	Vandnæse	28	Flusjern	
1	Skifteskrue	27	Nitr. Jern	
1	Møtrik for Skifteskrue	26		Model Nr. 34889
1	Lang for Skifteskrue	25	Flusjern	
1	Skærm for Skifteskrue	24	Flusjern	
2	Stk. for Fæstning af Fl. Lang	23	Flusjern	
2	Lejer for Skifteskrue	22	Stål	Model Nr. 34887
4	Overlæg for Lejer for Skifteskrue	21	Flusjern	
Stykl.	Benævnelse	Nr.	Materiale	

Fremmes jf. PR 27 Tegn. A

De Danske Statsbaner
Maskinafdelingen.

Skifteskrue
Detailler
Loko. Litra. PR

Maskin-Tegn. 4410-42. CFH
Kalk.
Mål fr.
Rev.
Godkj.

A

PR 65g