


Udskæringer bestemmes ved Montagen.
 Klammemaal gælder for indvendig side,
 aabne Plad for indvendig Side af Montagen.
 Se ogsaa Tegn. 9L-18.035. For skrifter for
 EII Alfel-Justerling.

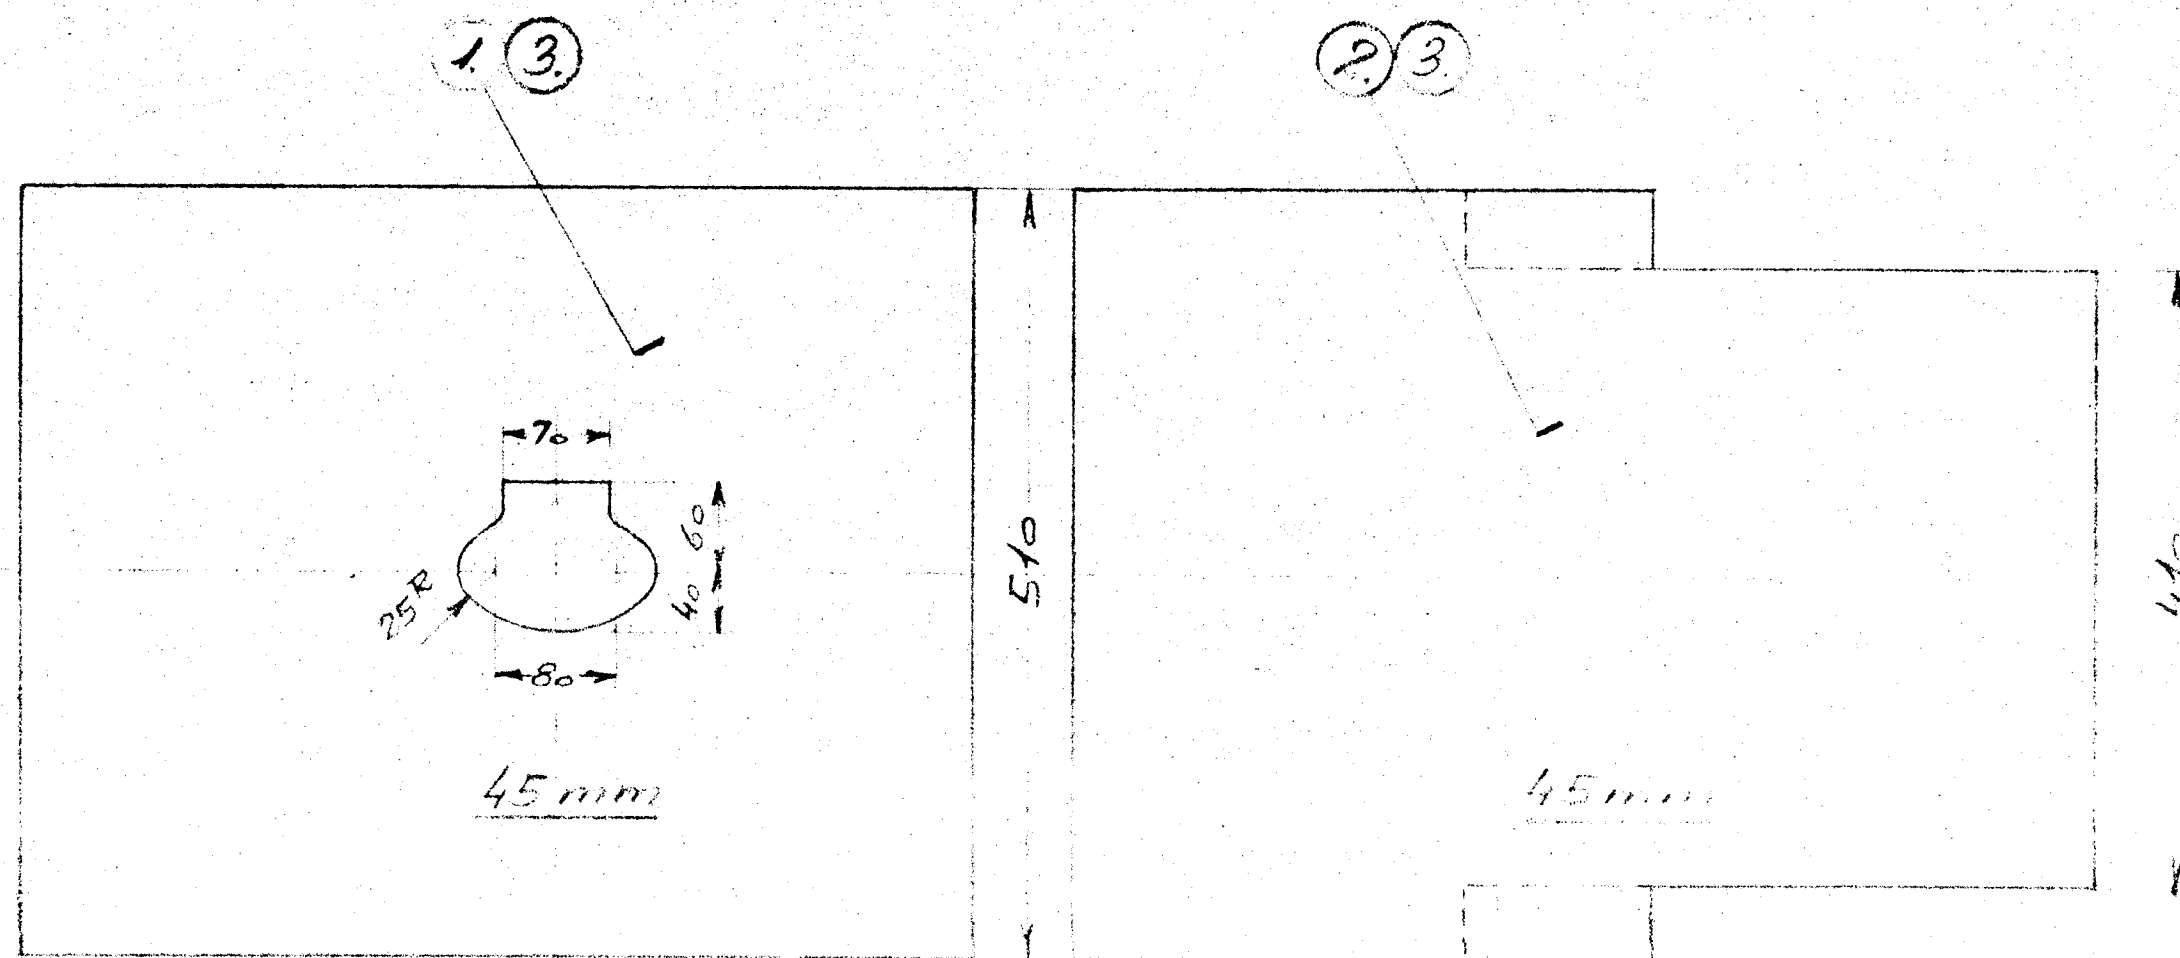

5	Bindetråd	0,7 mm	5	Guldsilk	
4	Alfel-Pap	15 mm	4		2 m ²
3	Alfel-Pap	7 mm	3		14 m ²
4	Trådvar		2		6 cm 35
4	Trådvar		1		6 cm 3000
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale Kvalitet	Model Nr. eller Materiale Størrelse	Vægt Stk.

Tegn Frichs.
 Nr. 9L-18.150.
 1:5. Jndr.
 Dato.

Cylinderisolering.
 D. Tenderloke, Litrag.

Q 18.150