
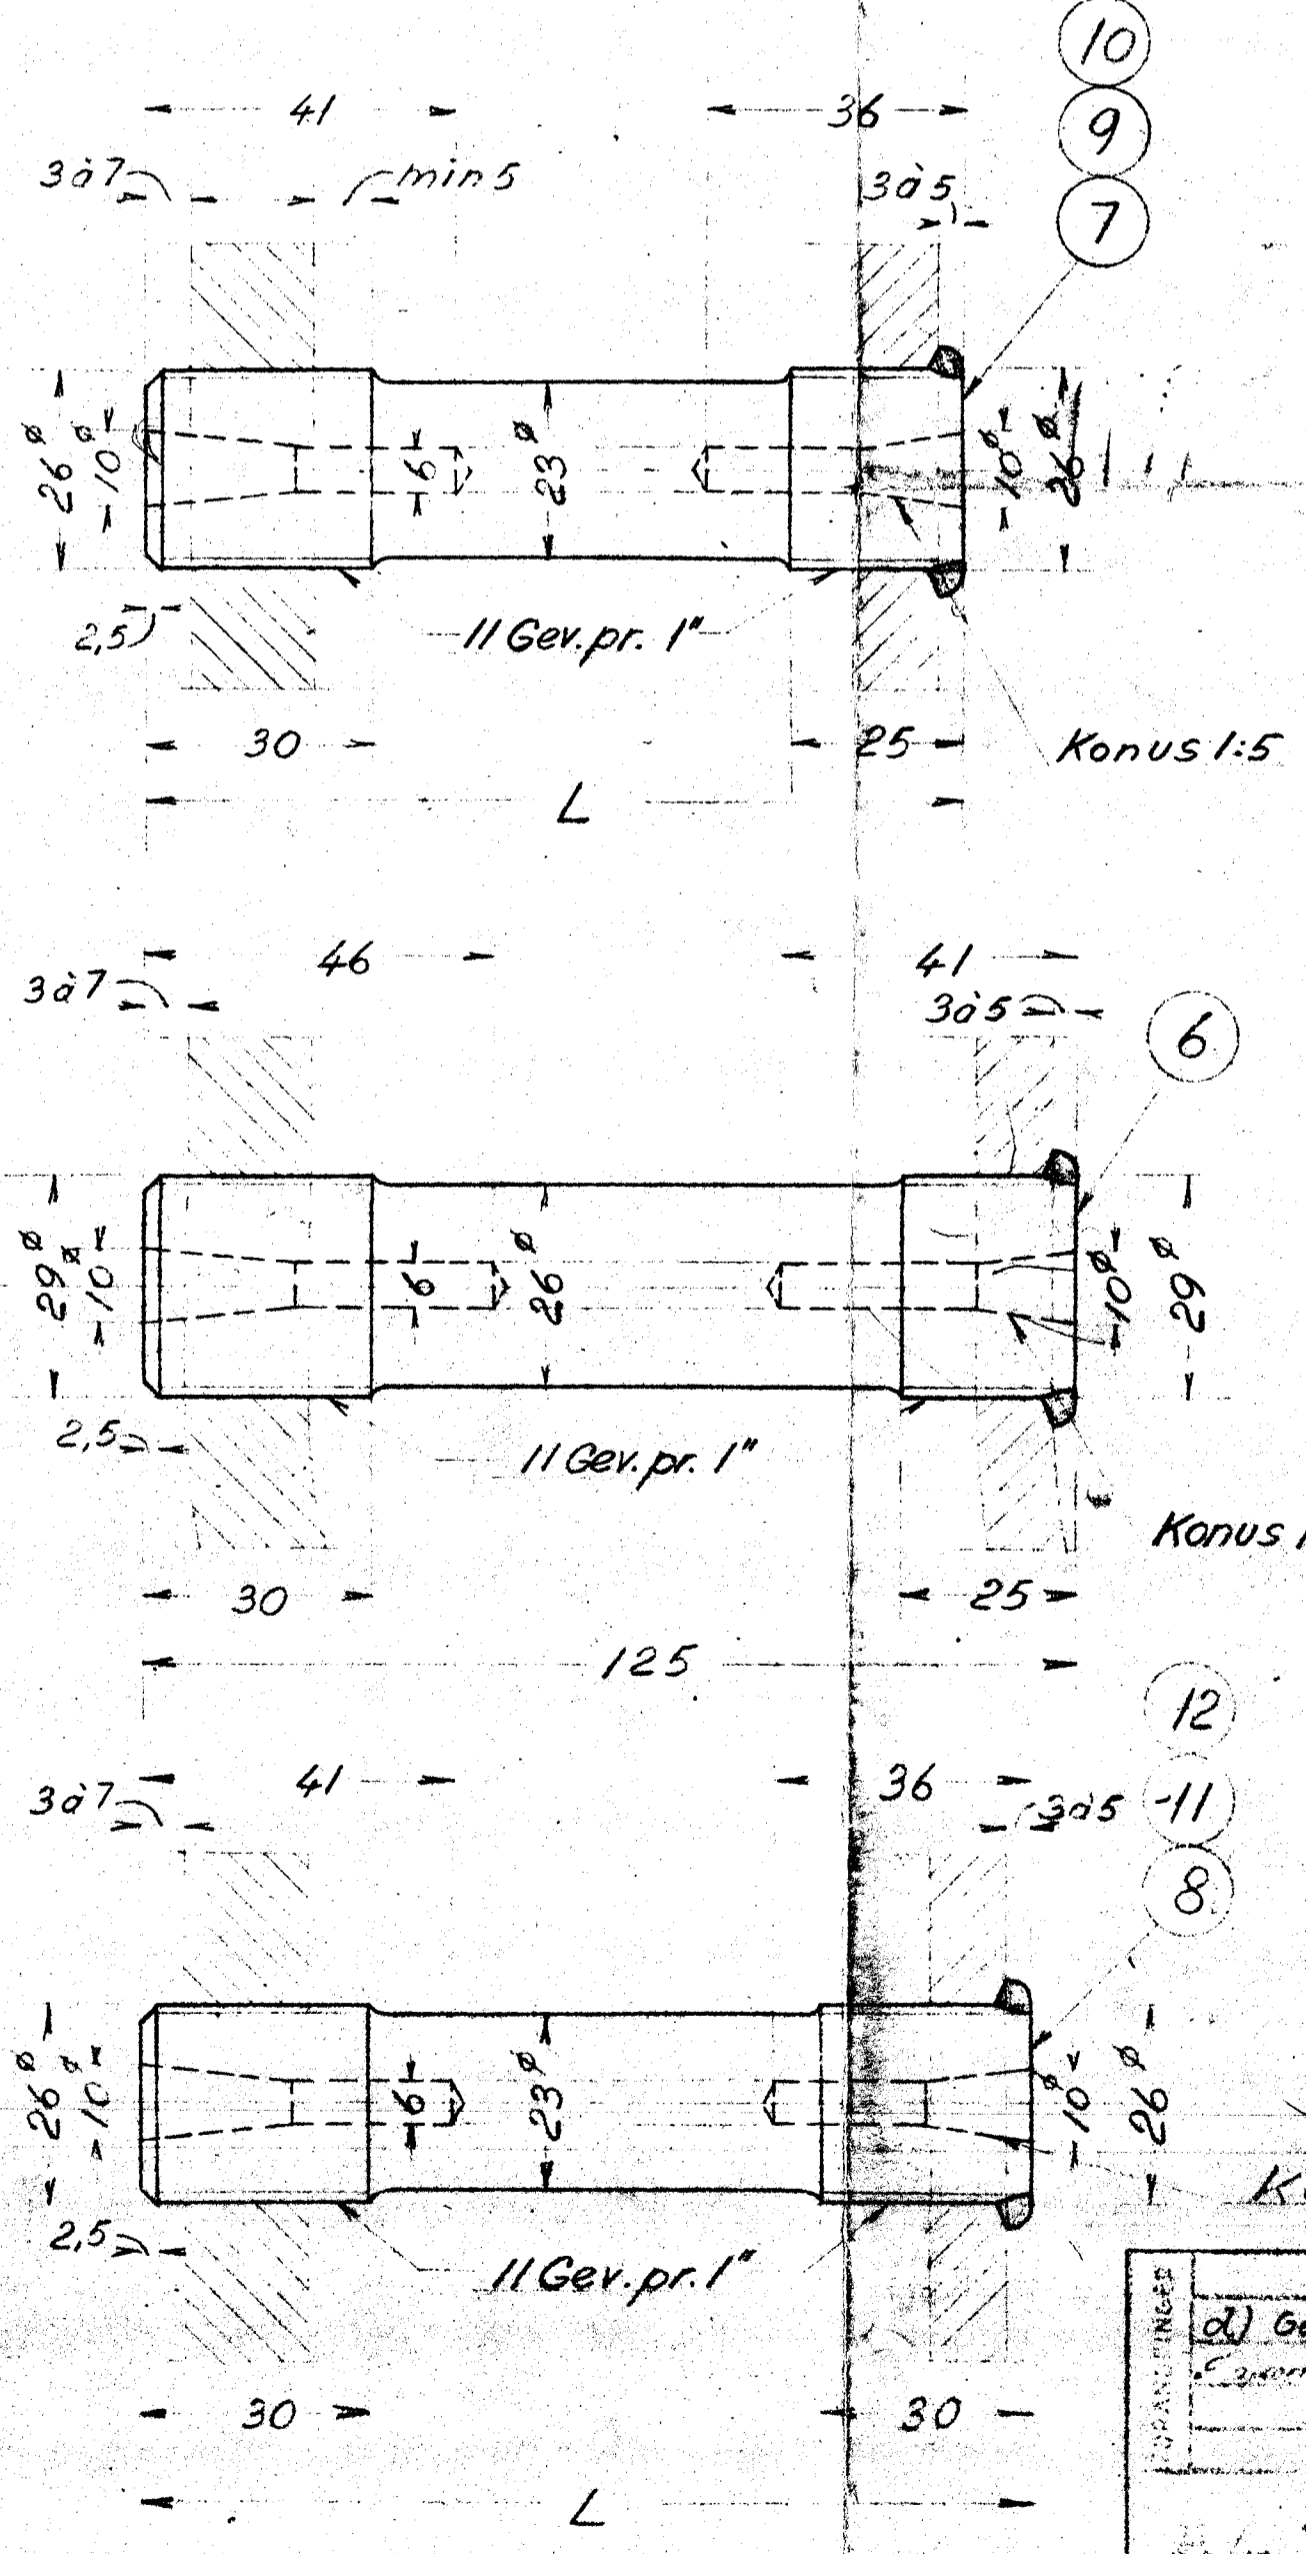
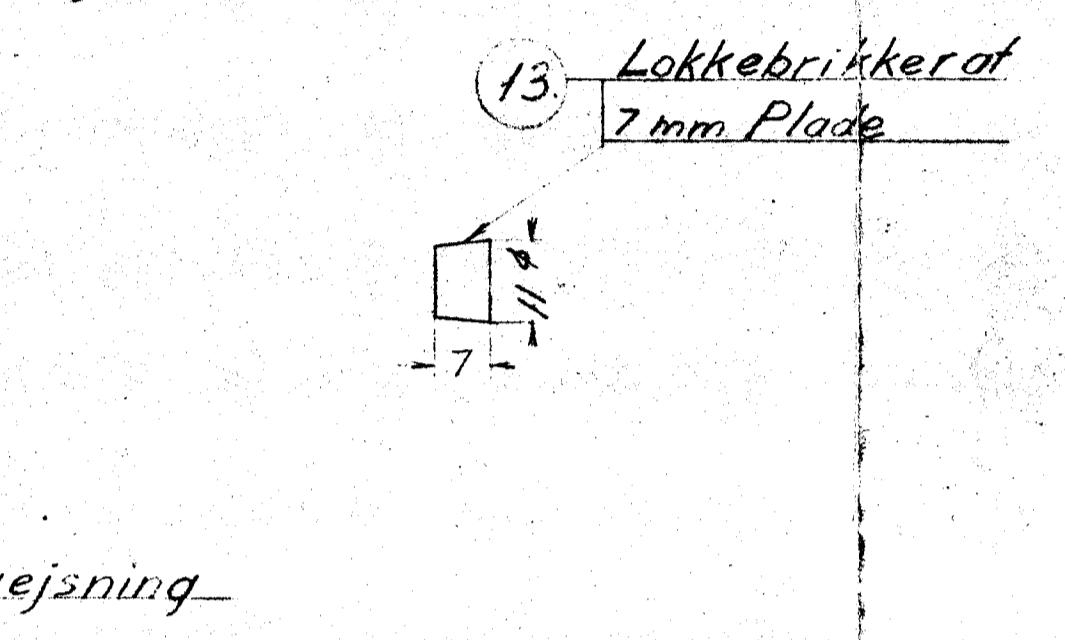


42454.

Støttebolte	Størrelse	Længde	Antal	Støttebolte	Størrelse	Længde	Antal
34	Topstøtte-2 9/16"	L = 355	1	32	31"	8870	
34	"	L = 390	2	"	"	8620	
34	"	L = 420	3	"	"	9020	
26	"	L = 435	4	"	"	7030	
8	"	L = 465	5	"	"	2380	
68	Sidestøtte-2 9/16"	L = 125	6	"	"	9560	
136	"	L = 125	7	"	"	18020	
52	"	L = 120	8	"	"	6640	
32	"	L = 115	9	"	"	3940	
249	"	L = 110	10	"	"	29150	
20	"	L = 130	11	"	"	2550	
18	"	L = 125	12	"	"	2410	
231	Prop.		13				

Mark	Antal
6	5
7	44
3	22
4	22
13	138

Følgende Støttebolte bores helt igennem som vist stiplede og proppes tæt udvendigt med Mærke 13.

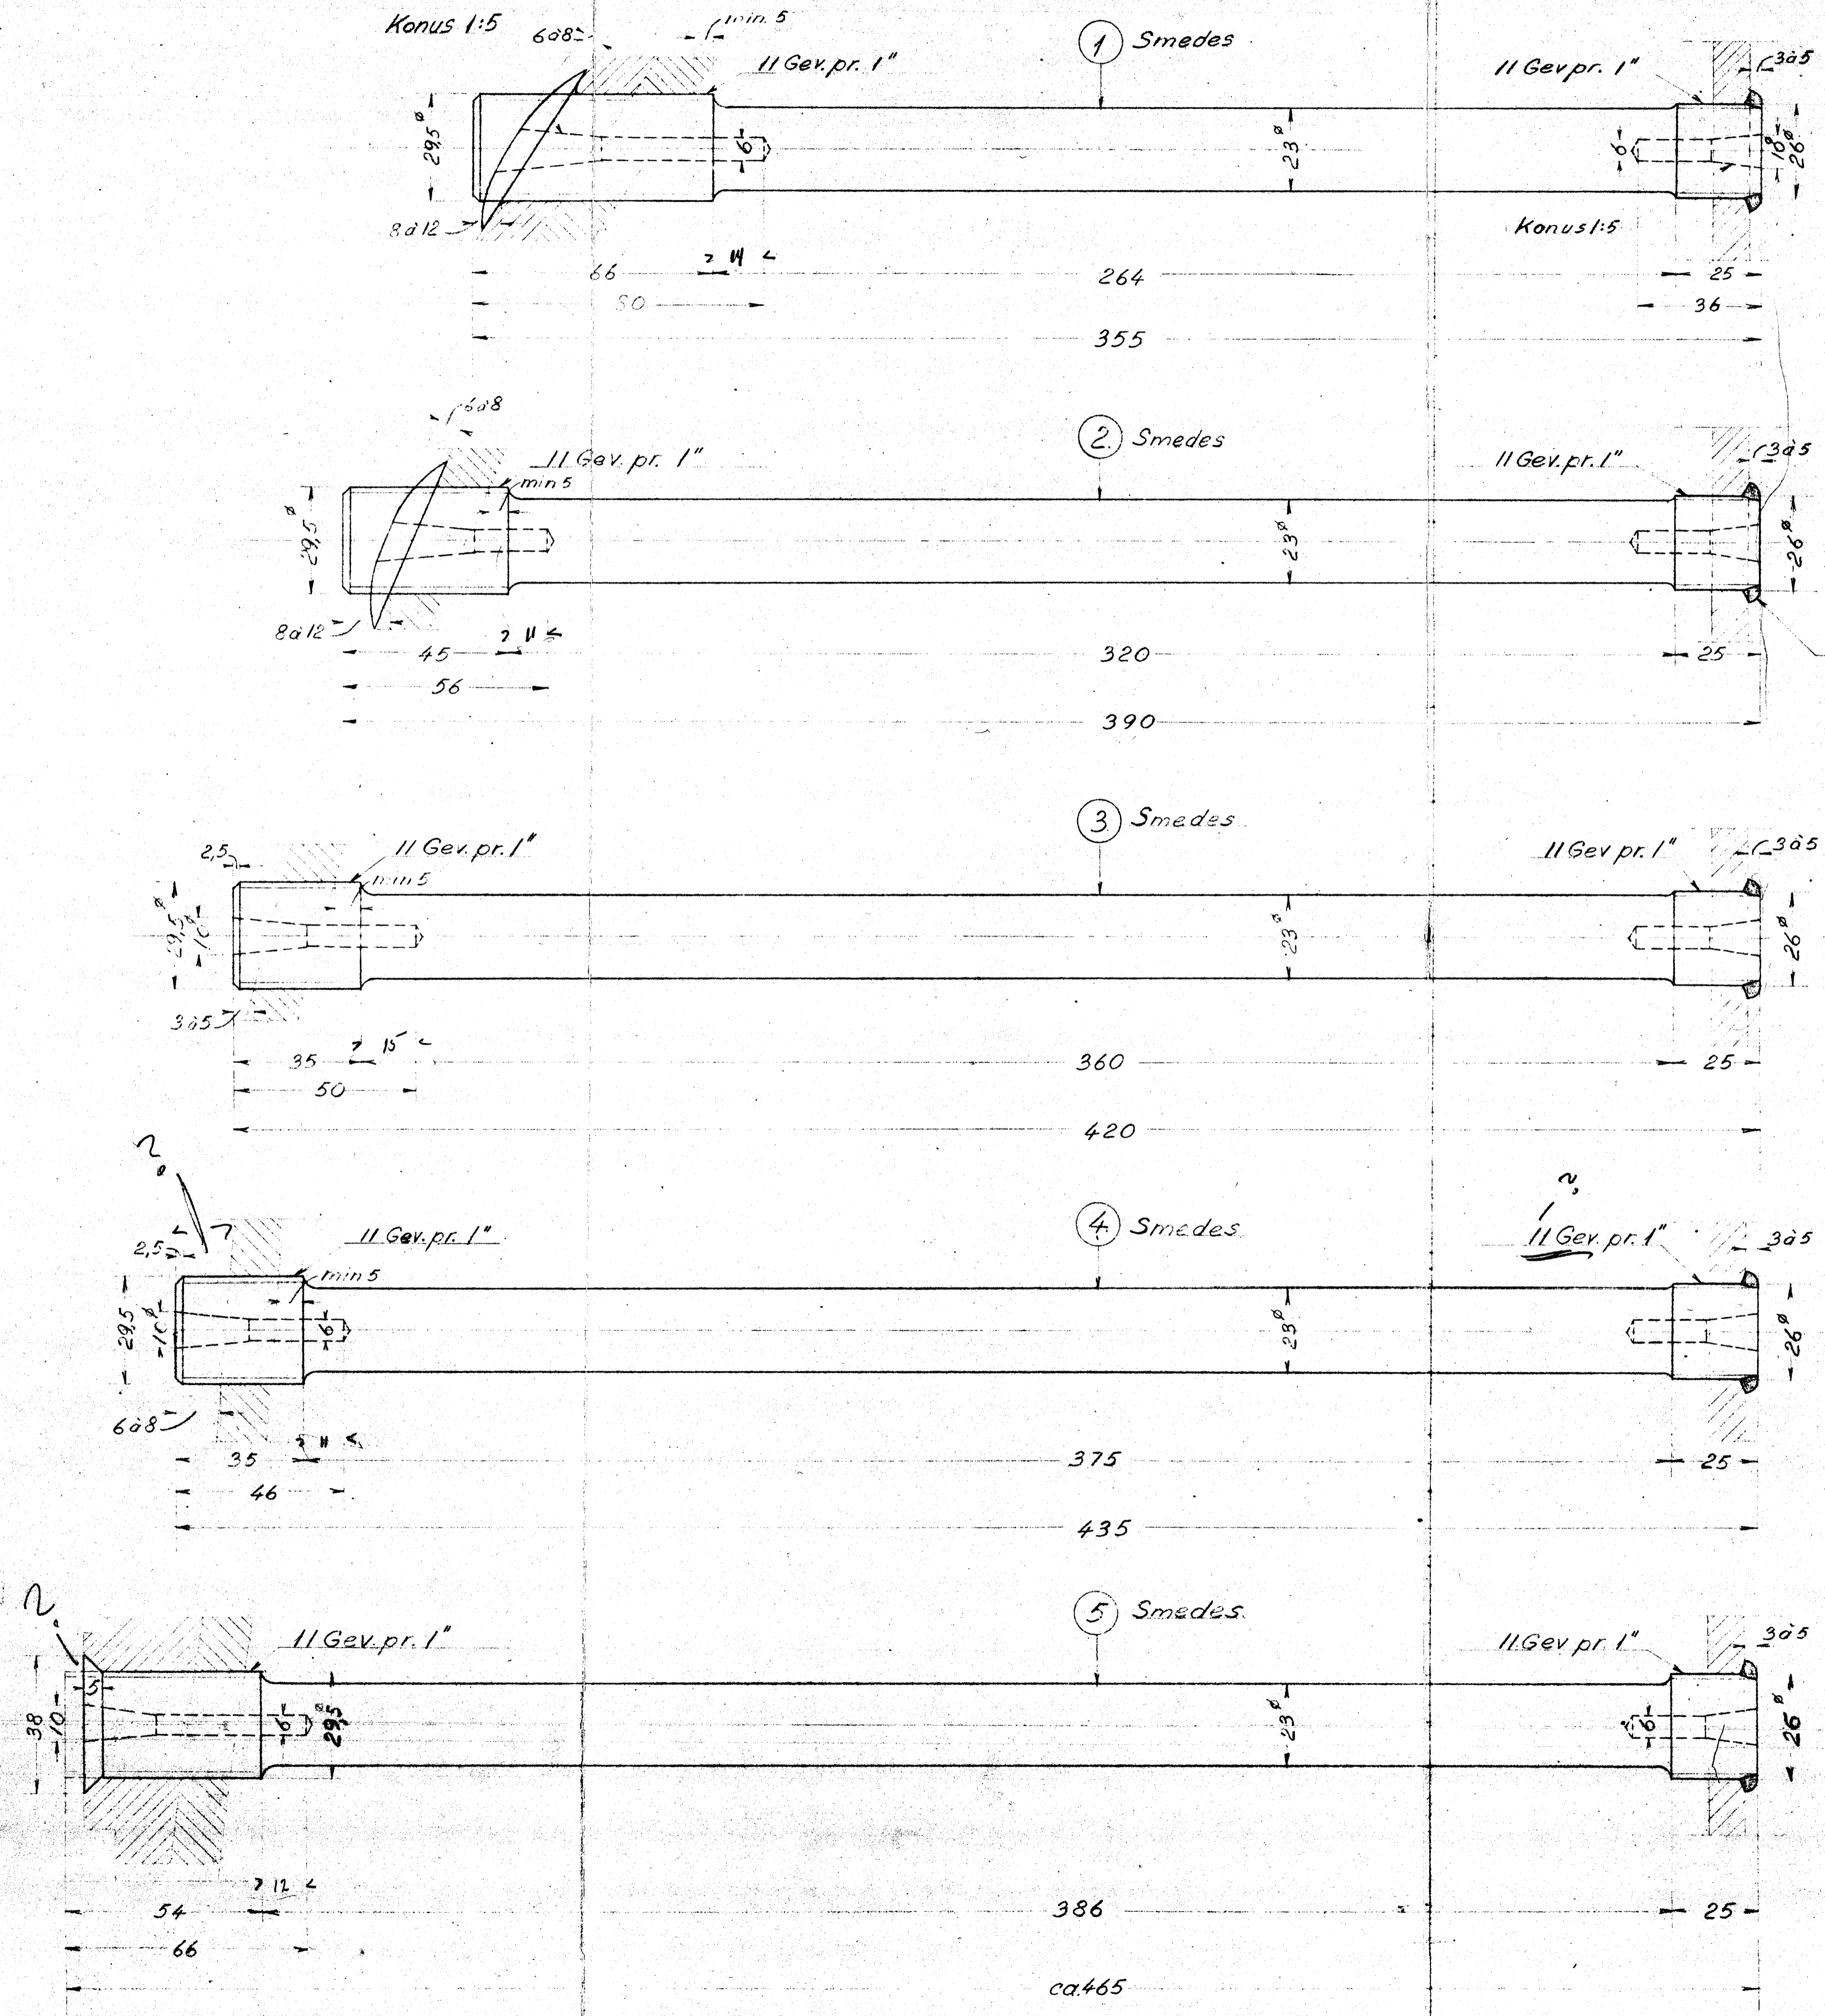

Mrk 1-5 smedes tærdig paa Midterstykket, der skal være 23"

Materiale efter "Særlige Betingelser for Levering af Støtteboltjern" D.S.B. 1926.

Svejsningen foretages efter Trykprøve.

D) Bev. p. Smeder. 4.3.42. 15 7/5 ERIC LID ABUS 1:1 Støttebolte D-Tenderloka Litra Q 9L-2-280 8.8.41	07.H 4-10-41
--	-----------------