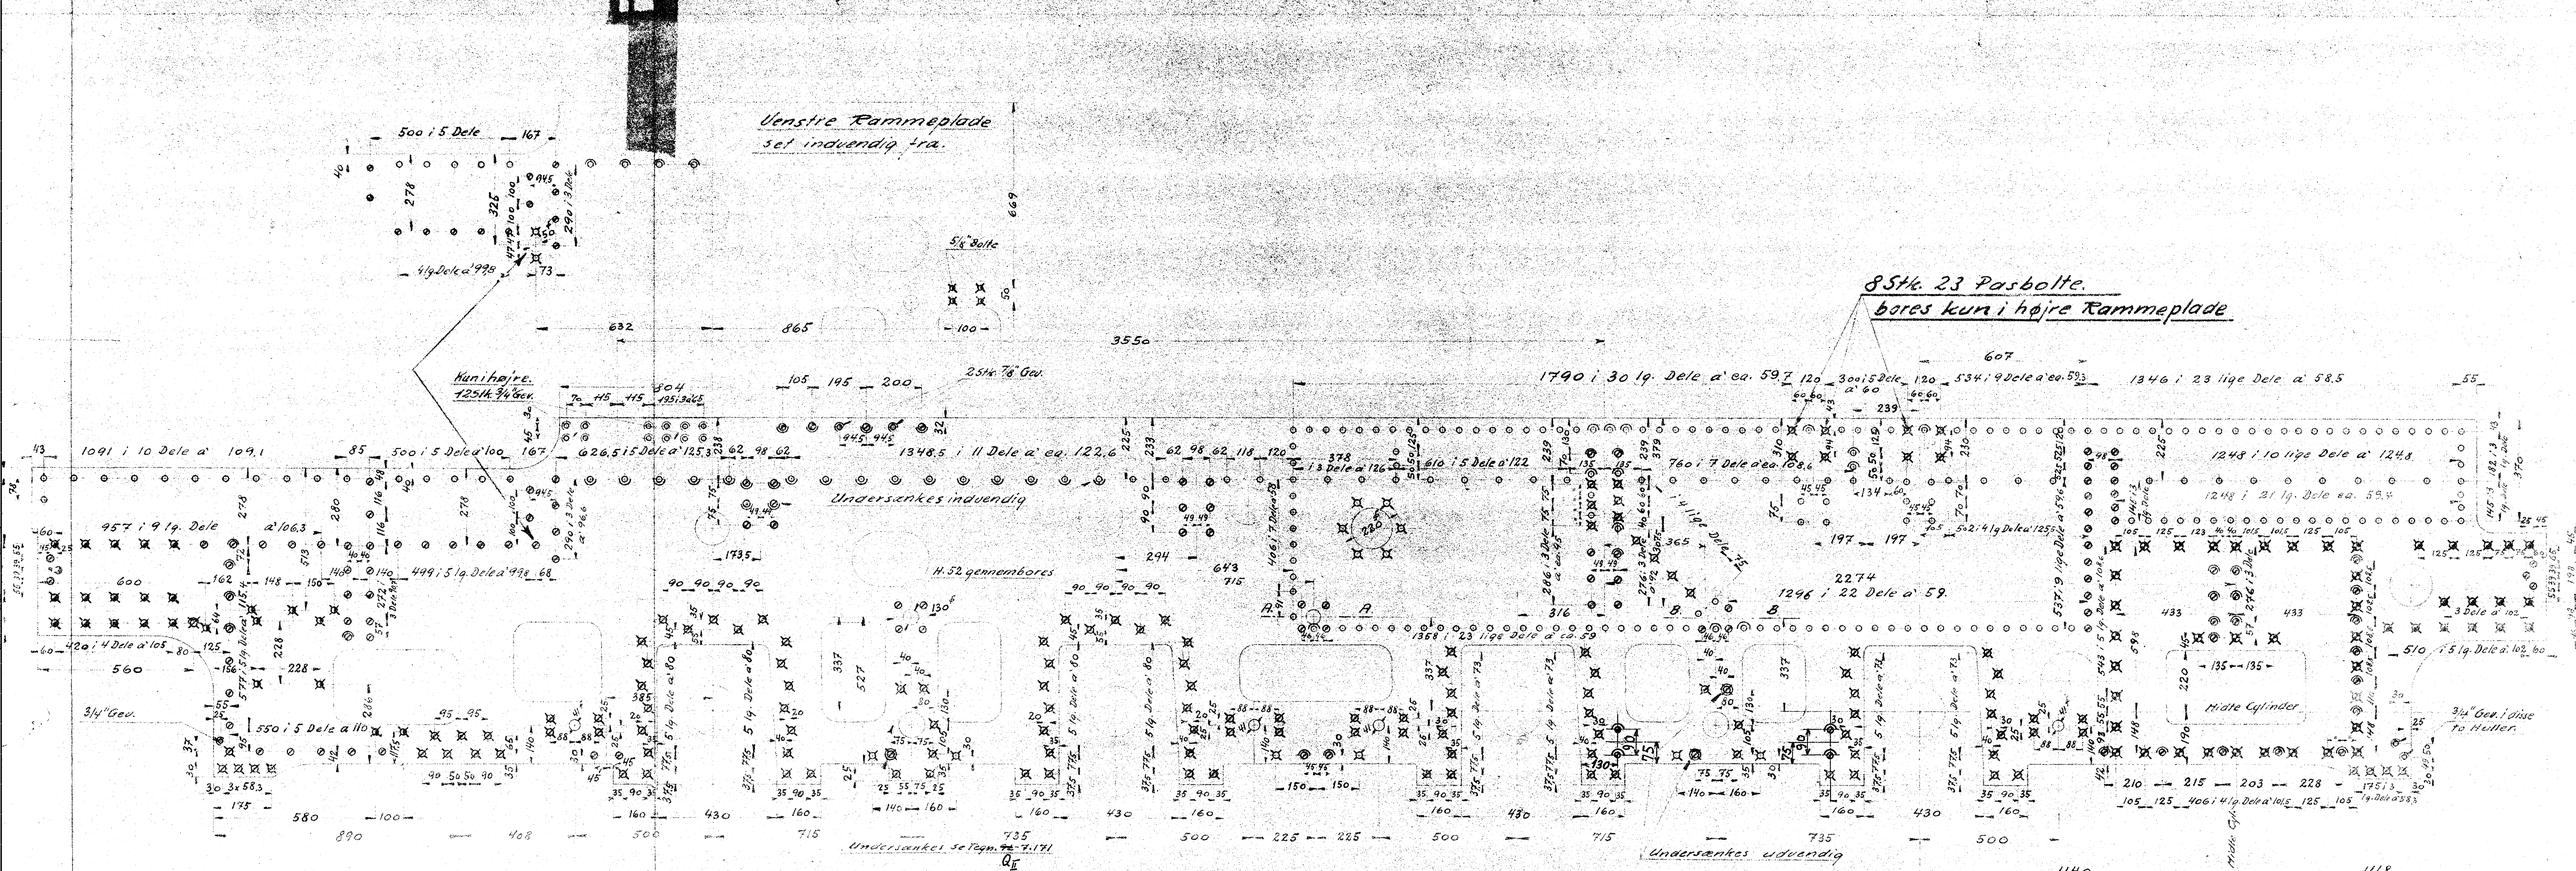
Venstre Rammeplade
set indvendig fra.
8 Stk. 23 Pasbolte.
bores kun i højre Rammeplade
Kun i højre.
125 Stk. 3/4" Gev.
25 Stk. 7/8" Gev.
Undersænkes indvendig
H. 52 gennembores
Undersænkes se Tegn. 7.171
QII
Undersænkes udvendig
Midte Cylinder
3/4" Gev. i disse To Hjørner.
Midte Cylinder
1/8" Pasbolte
7/8" do. (koniske)
3/4" Bolte 22 mm.
5/8" do. 18. "
7/8" Nagle 23,5 "
3/4" do. 21. "
3/4" do Fors nøa oversiden. 21 "
3/4" do undersiden. 21 "
7/8" Bolte. 25 "
Intet Hul af Hensyn
til Hjulbandage.
Højre Rammeplade
set udvendig fra
Snit A–A
Snit B–B
Hult forst tværafstiv-ing M 727/49 9/5-49
De danske Statsbaner
Maskinafdelingen.
Rammebroeskabelon.
B. Tenderrække 1 Hul Q
Tegn. A/S Frich Nr. 9L-8.040
Indr.
Dato.
QII 8.040
Forskellet Tegn. 9L-294