


	Betegnelse	Bemærkning
1	tryksmørepumpe	4185 CF - 13.08
2	tryksmøreledninger	4185 CF - 13.15a
3	tryksmørefilter	4185 CF - 13.17
4	sugefilter	12G - 464a
5	overstrømningsventil	4185 CF - 13.32
6	skruelaag for sugefilter	4185 CF - 2.54
7	dæksel med paafyldefilter	6185 CF - 2.65
8	oliestandsviser	4185 CF - 1.26
9	kontaktapparat „Donfos“ T.F.F.	4185 CF - 18.69a
10	selvlukkende ventil for vippetøjs-smøring	60V - 12
11	kontraventil	4185 CF - 13.61
12	aftapningshane	1 1/2"
13	smøreoliemanometer	4185 CF - 70.08
14	magnet for stop	9Z - 97v
15	oliekøler	304L - 25.520
16	ventilator	304L - 25.730
17	regulator	5C - 4a 15e
18	skiftehane for olieøler	V - 484
19	sikkerhedsventil, Sato, Brdr. D. J 2206	304L - 25.640/64.

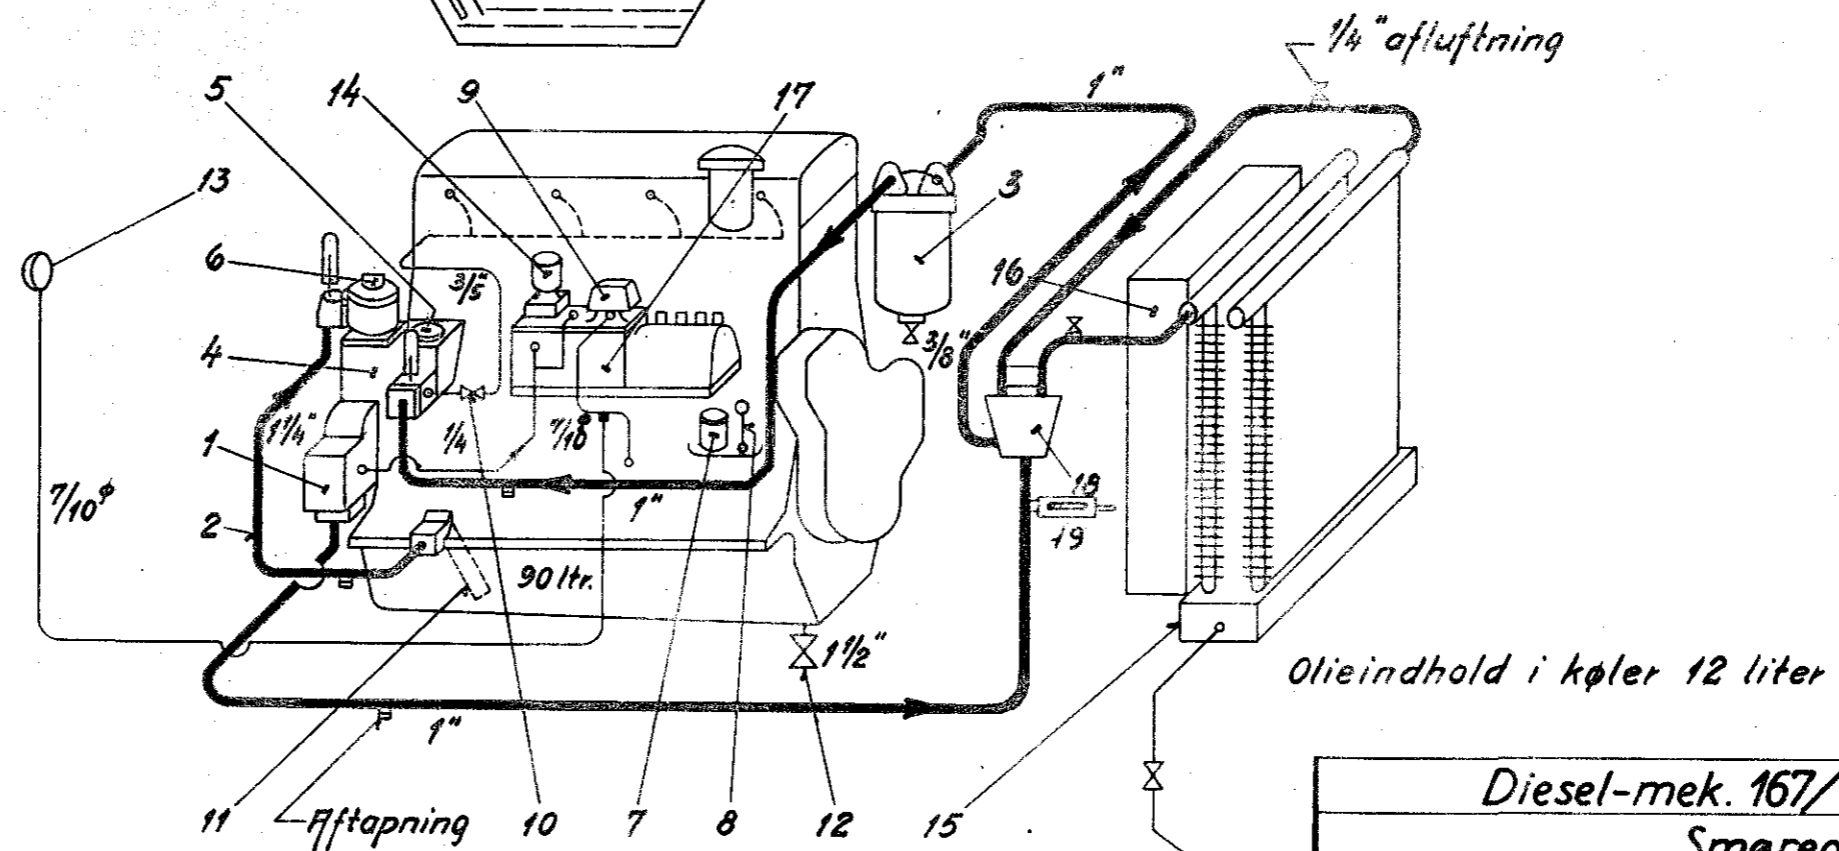

Aftapning
 a: sikkerhedsventil tilf. 28.10.55. FN.
 b: sikkerhedsventil tilf. 28.10.55. FN.
 c: skiftehane tilf. 28-6-55. FN.

Diesel-mek. 167/183 hk. rangertraktor.			
Smøreoliediagram.			
Dato	Maalestok	Sign.	Tegningens nummer
22/11 1954	~	Fa. N.	FRICHS 304L-16.870.b.