
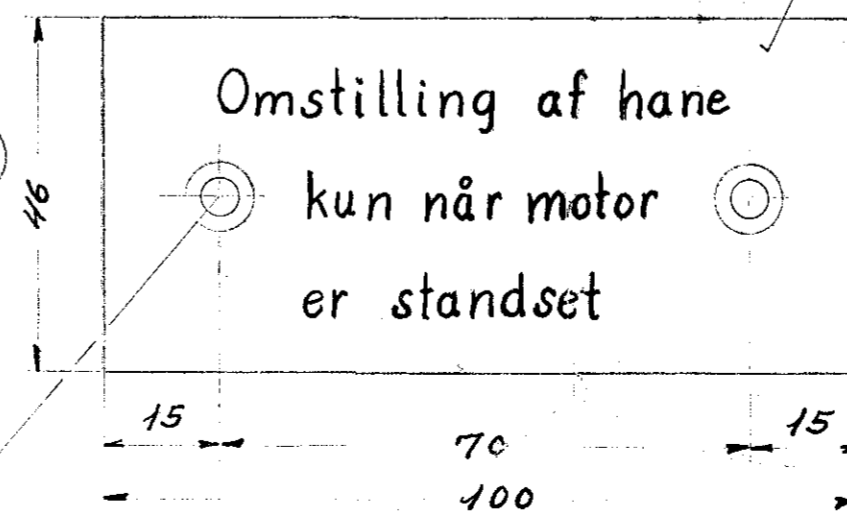
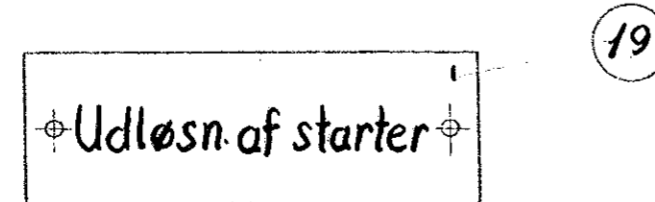
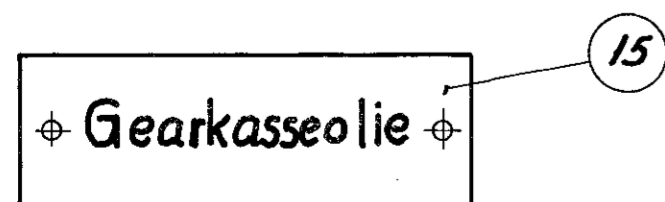
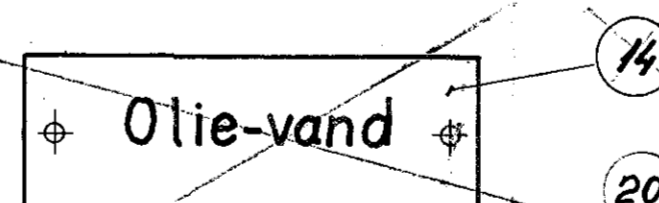
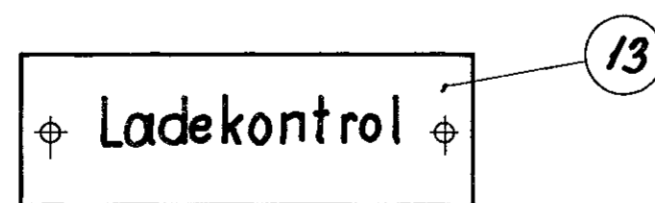
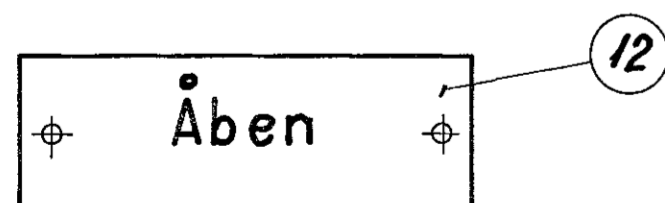
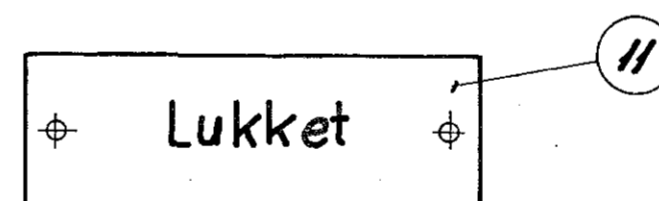
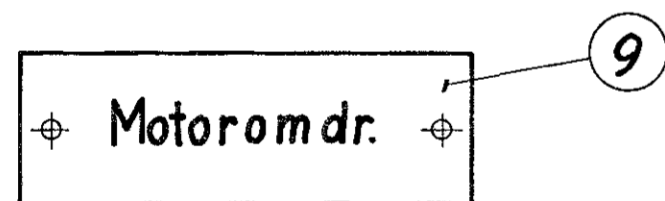
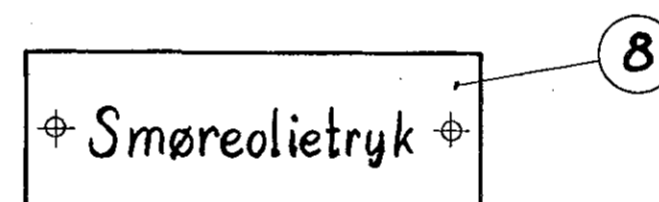
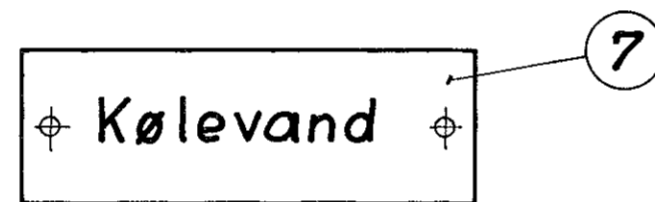
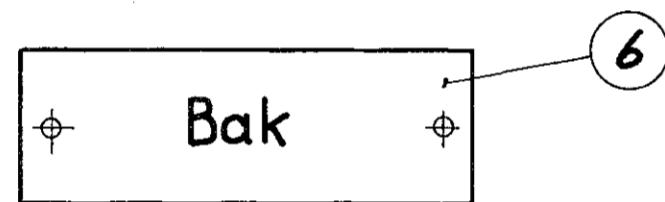
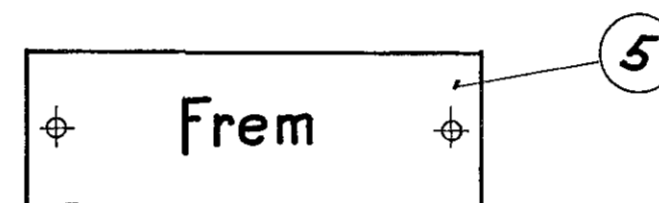
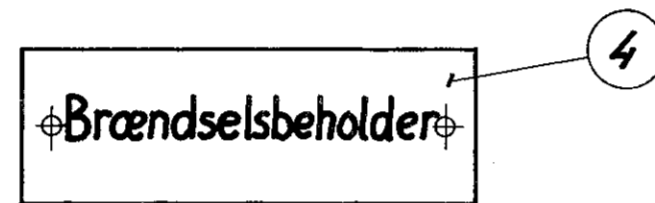


ang.placering se tegn. 304L-24.310

alle skilte udføres med sorte bogstaver på hvid bund.

Pos. 2, 3, 5 og 6 forsynes med 2,1^ø huller, og undersænkes for træskrue nr. 1. (pos. 16.)
Pos. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 forsynes med 3^ø huller. - gælder også pos. 18 og 19.

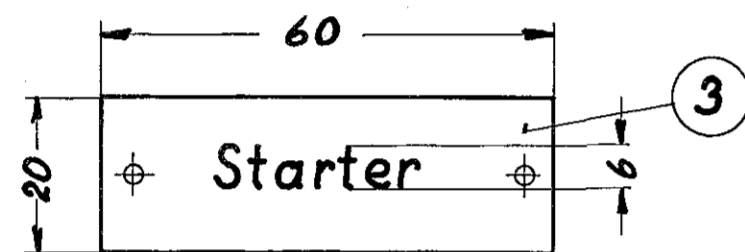

2 stk. huller for 3/16" undersænket skrue

1	skilt, 100 x 46	20	astrolon	magasin.		
1	skilt, 60 x 20	19	astrolon	magasin.		
1	skilt, 60 x 20	18	astrolon	"		
50	drevnitte, nr. 2 x 1/4"	17				
		16	messing	"		
1	skilt 60 x 20	15	astrolon	"		
1	"	14	"	"		
1	"	13	"	"		
1	"	12	"	"		
1	"	11	"	"		
1	"	10	"	"		
1	"	9	"	"		
1	"	8	"	"		
1	"	7	"	"		
3	"	6	"	"		
3	"	5	"	"		
1	"	4	"	"		
1	" 60 x 20	3	"	"		
2	" 150 x 80	2	"	"		
1	skilt 150 x 80	1	astrolon	magasin		
Sik.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå vægt/stk.	færdig vægt/stk.

Pos. 20 Lillføjlet - 27.10.55. FK - d.
Pos. 8 ændr. Pos. 14 udgår. - 29.1.55. - C

Tegn. 20.8.54. BKM	Rev.	Afd. ZZ	Målestok: 1:1
Kalk.	Norm.	Dato	
Dato	Rottelse	Indeks	
21.54 Pos. 18 udgår. Pos. 17, 19 og 20 ændr.			
Huller i skilte ændret.	FN Q		
11.55 Pos. 18 og 19 Lillf.	FN B		
Anvendelse			
Diesel-mek. 167/183hk. rangertr.			
Tegningens benævnelse			
Skilte til førerbord.			
Styklister nr.			
15408			
Tegningens nummer			
304L-24.311			
Indeks:	a	b	c