


Spiralbindingene fjernes på en højde af 70 mm.

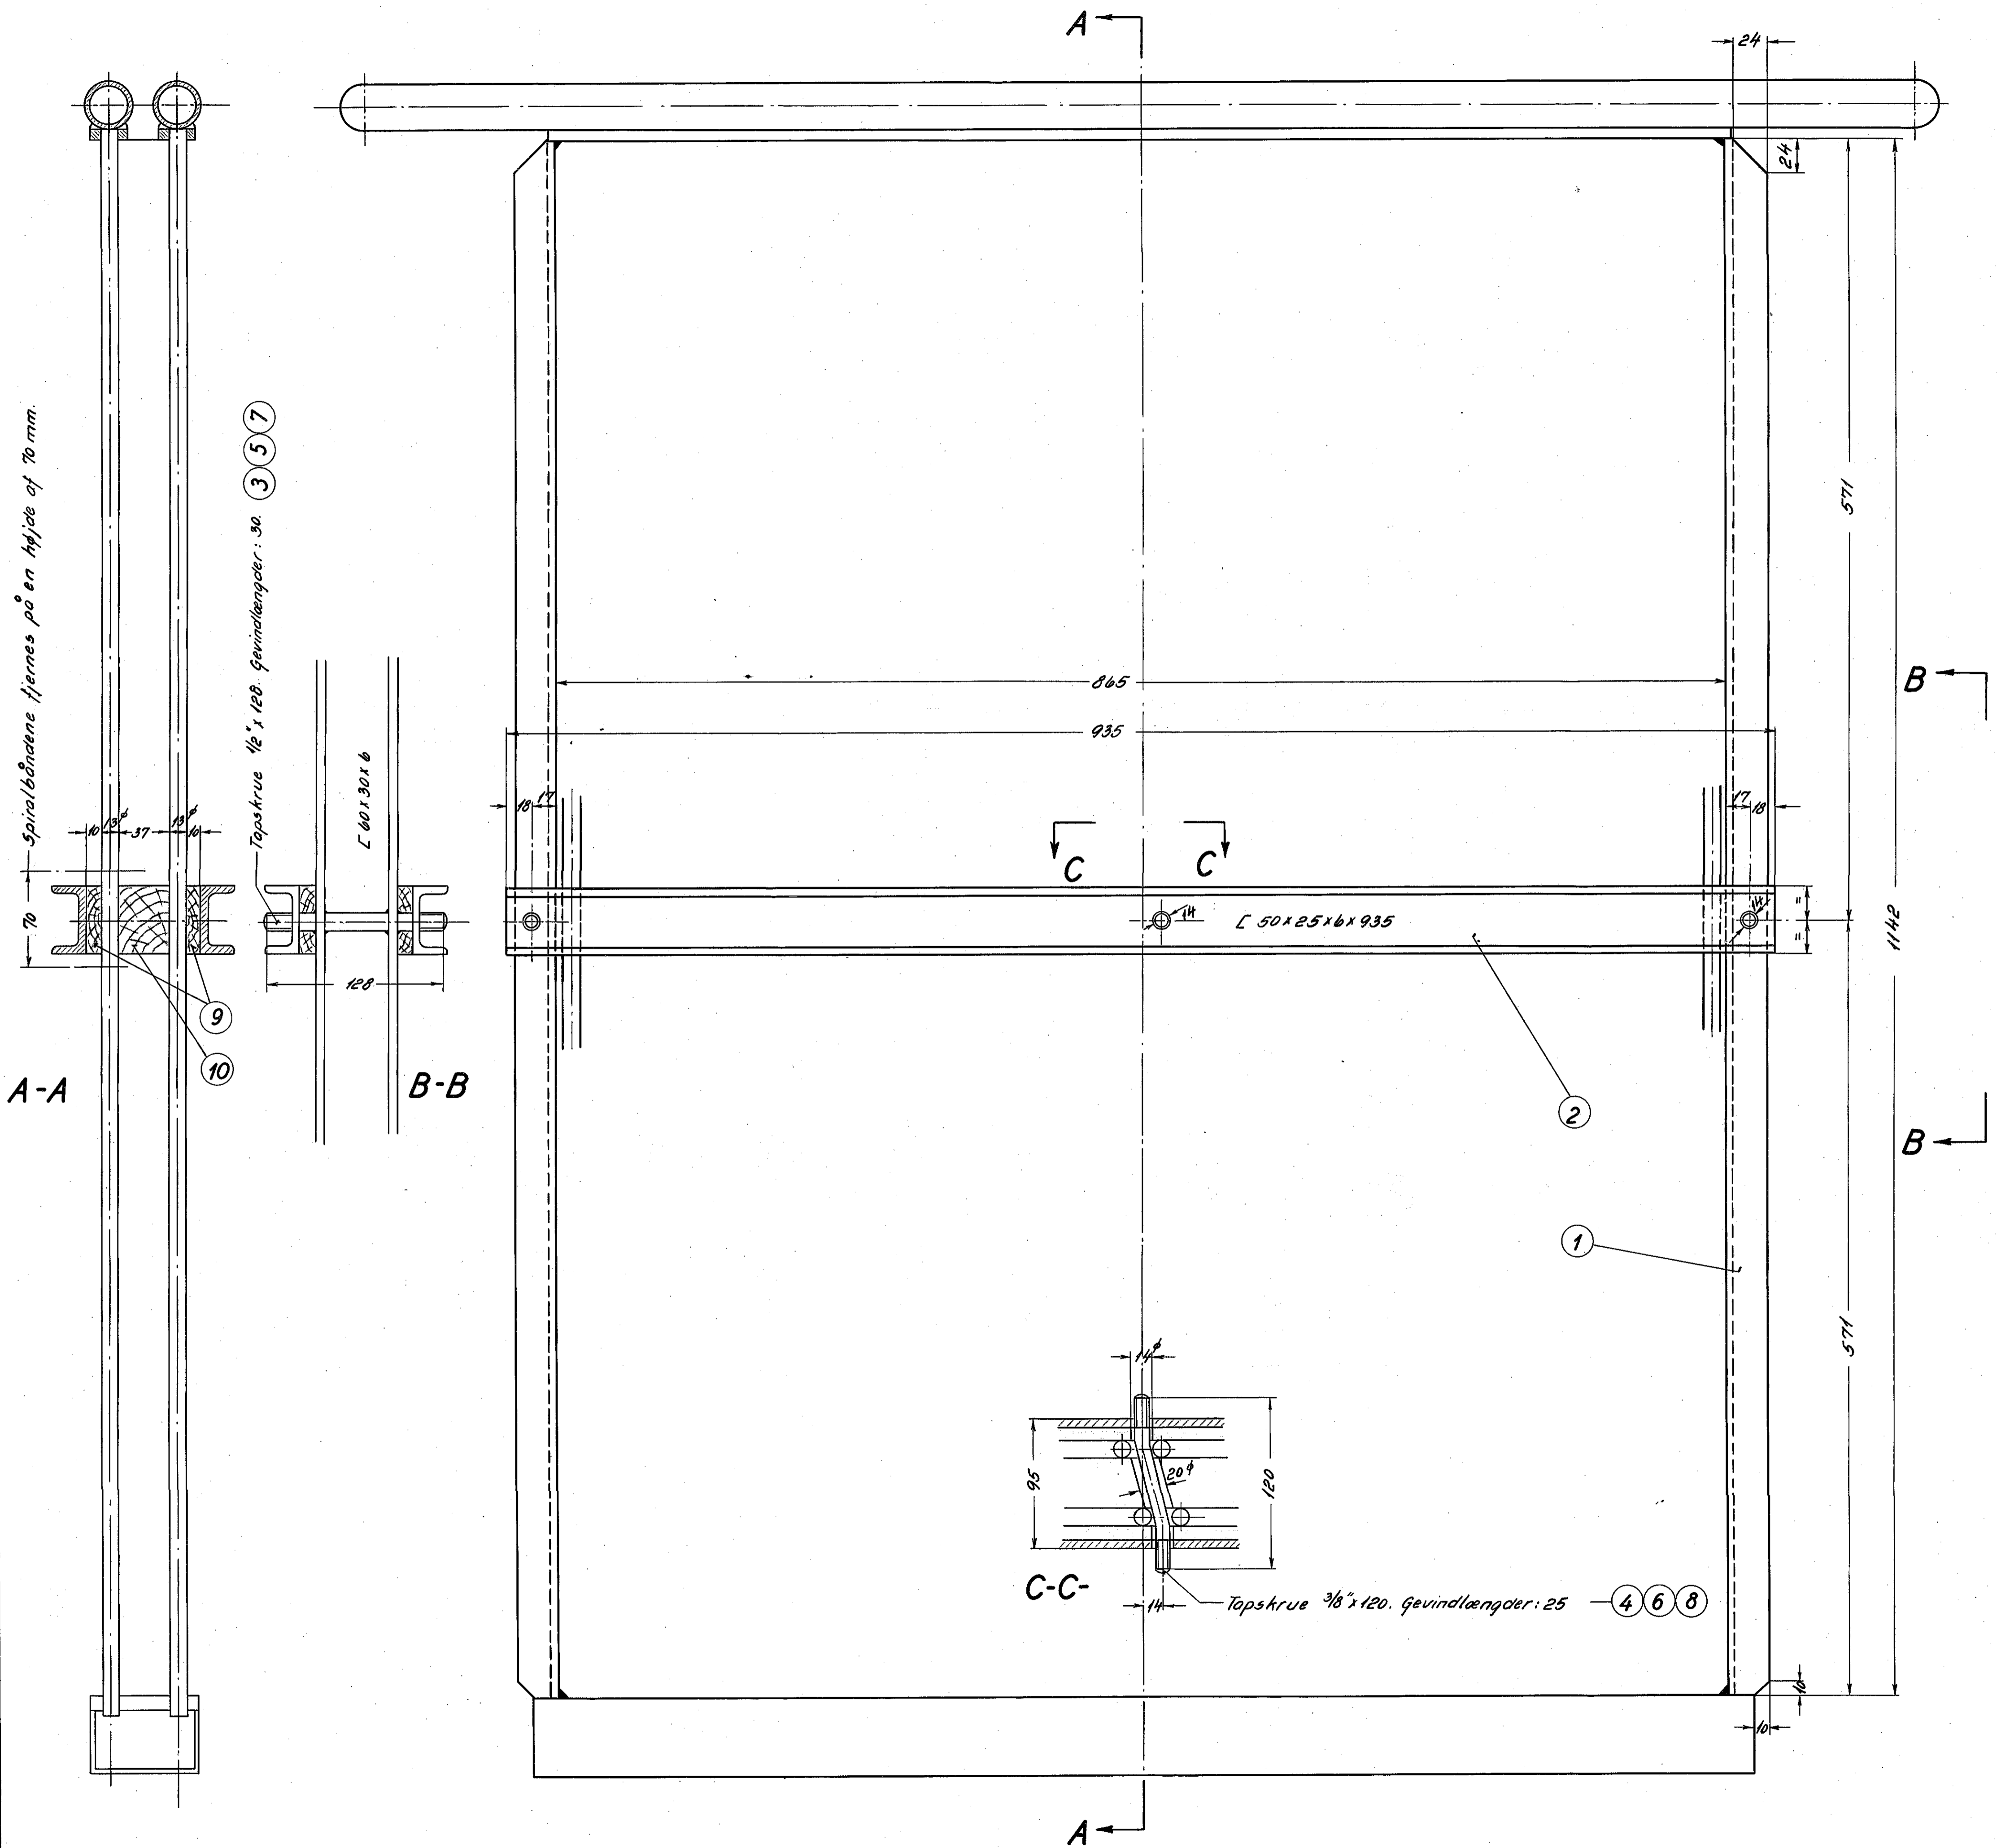

1	afstands træ	50 x 37 x 865	10	træ	50 x 37 x 875		
2	afstands træ	50 x 10 x 865	9	træ	50 x 10 x 1750		
2	skive, blk.	3/8"	8	st. 34	magasin		
4	fjederskive,	1/2"	7	fi. st.	— " —		
2	møtrik, blk.	3/8"	6	st. 34	— " —		
4	møtrik, blk.	1/2"	5	st. 34	magasin		
1	topskruer	3/8" x 120	4	st. KF 4	3/8" x 135		
2	topskruer	1/2" x 128	3	st. KF 4	1/2" x 285		
2	U-jern,	50 x 25 x 6 x 935	2	st. 00	l = 1890		
2	U-jern,	60 x 30 x 6 x 1142	1	st. 00	l = 2305		

Stk.	Belegning	Pos.	Materiale Avlillet	Model nr. eller materiale aftryk	rs Jærstyrk Væg/stk.
Tegn. F.N. 2-8-55 Rev. 1/12 II U		Dato 5. 2. 23-9-55 Norm		Målestok: 1:2,5	
Dato			Indtaks		
Anvendelse			Stykliste nr.		
Diesel. mek. 167/183 hk. rangert.			16699		
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer.		
Afstivning af olieklær.			304L-25.522		
Indtaks					

FRICHS

16699

304L-25.522