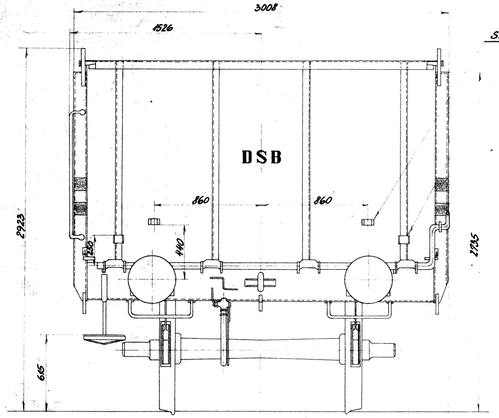

Signalholder UB 82
Signalholder 43489

Signalholder 14231

fri døråbning 1100

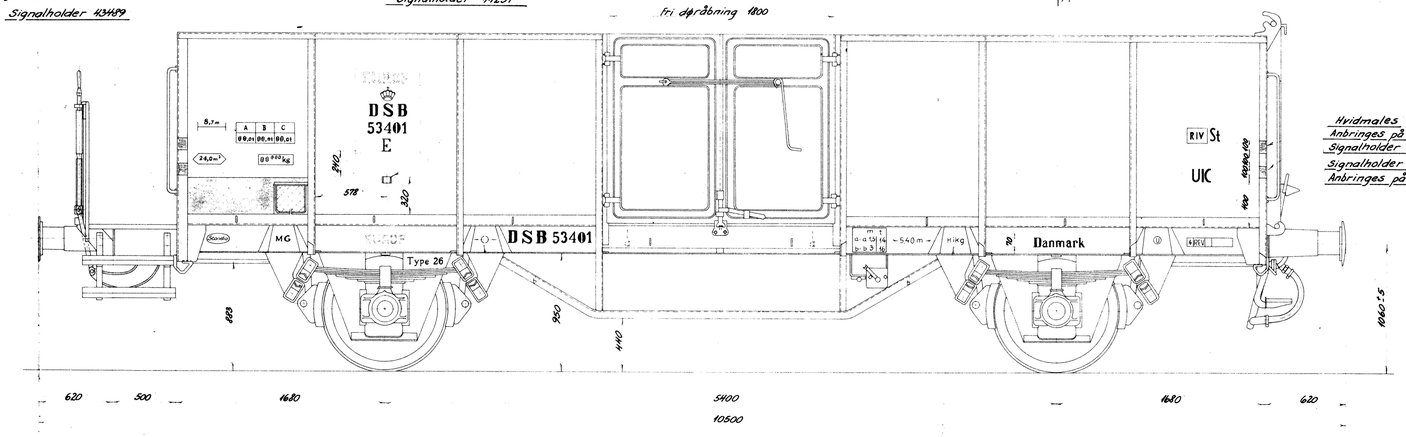

Hvidmales
Anbringes på gavl
Signalholder UB 82
Signalholder 43489
Anbringes på platform

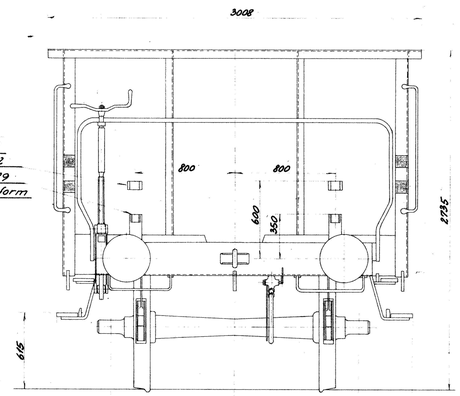

På modsatte vognside anbringes disse signaturer lige overfor de her viste

Snit A-A

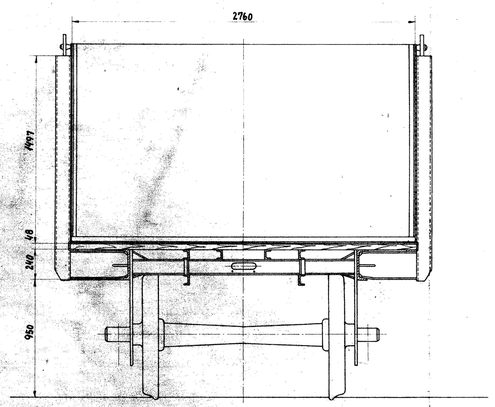

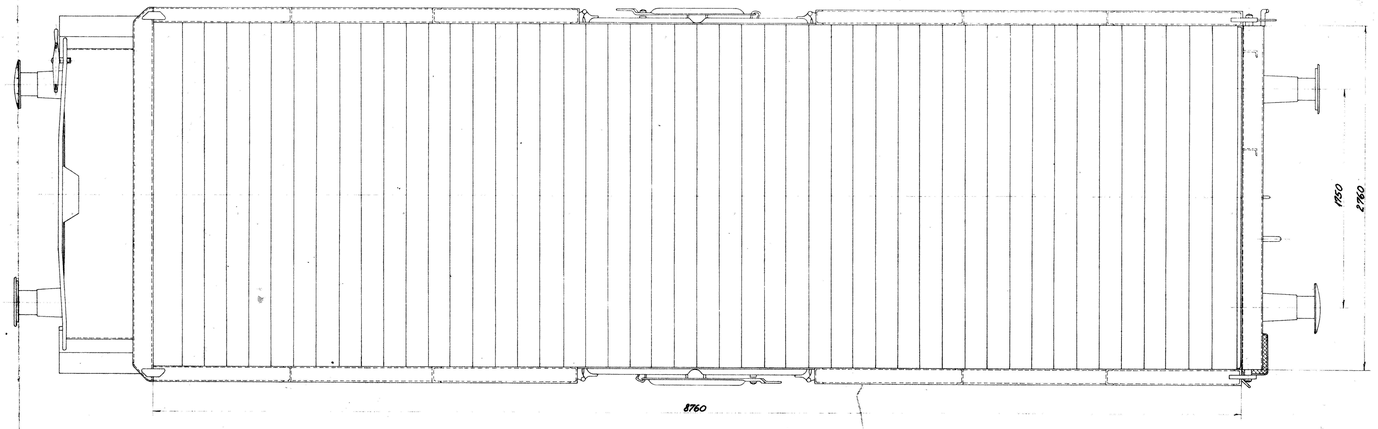

Data :

Normal last, ensformig fordelt	A: 21,0 t B: 25,0 t C: 29,0 t
Største last koncentreret	på 1,5 m: 14 t på 3,0 m: 16 t
Nyttig bundflade	ca. 24 m²
Nyttig rumfang	ca. 36 m³
Tara (med gulv af fyr med vægtfylde 0,55)	ca. 10,5 t
Maks. hastighed	100 km/h
Bremse - trykluftbremse Hikg. 12" skruebremse	
Trækkrog	100 t
Trækkobling	Skruekobling 85 t
Fjederophængning	Dobbeltsjækler Bærefjeder 8 lag 120 x 16 l = 1200 mm, Nedbøjning 6,8 mm/1000 kg
Hjulsæt	Type 26
Rullelejeakselkasser	SKF 713500
Undervogn	Normalprofiler svejst
Gulv	Fyr 48 x 180

Forandringer			
	Mål 1:20	Tegn. Scandia	
		Nr. 45227 D	
		Rev. 7/7-66 AK	
Åben, højsidet godsvogn UIC type 2 med trykluftbremse og bremsestand		D	45227
Litr. F nr. 53400 - 53499.			Gr.nr. 1