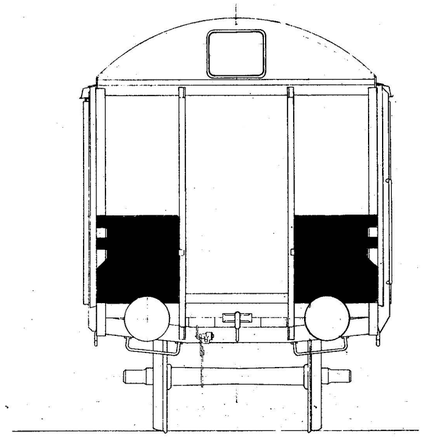

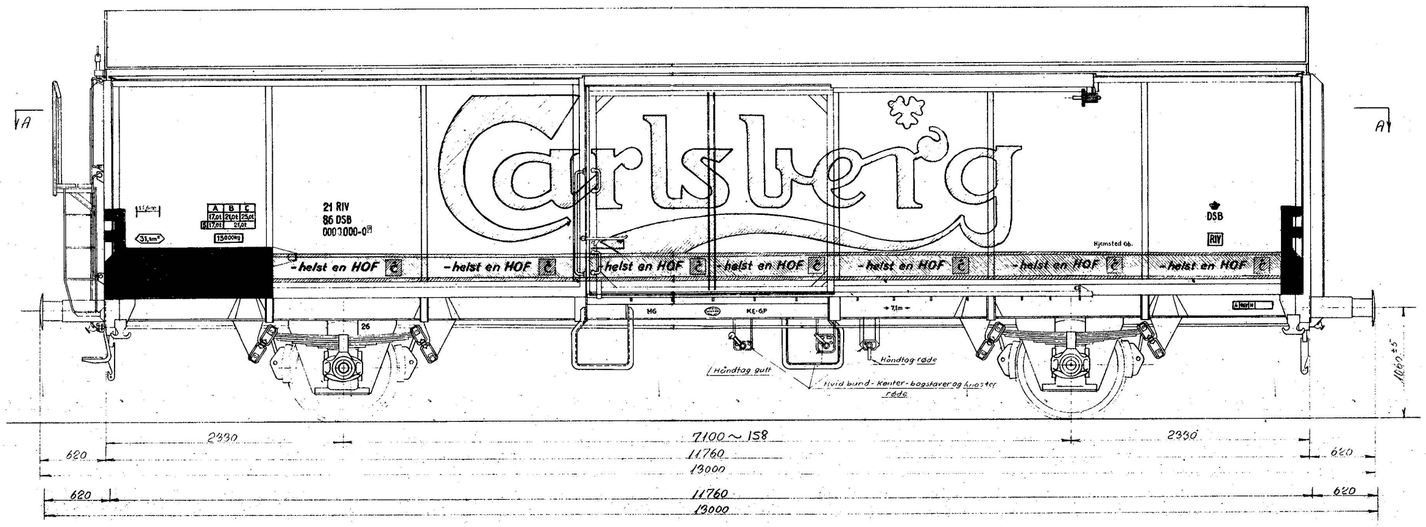

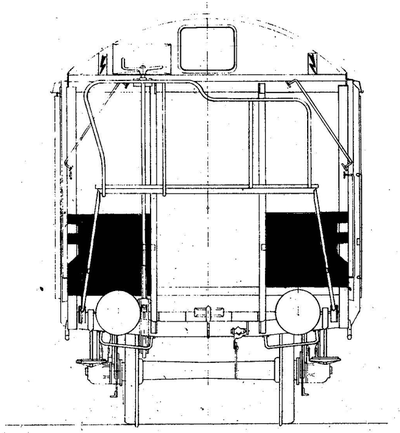

Snit B-B

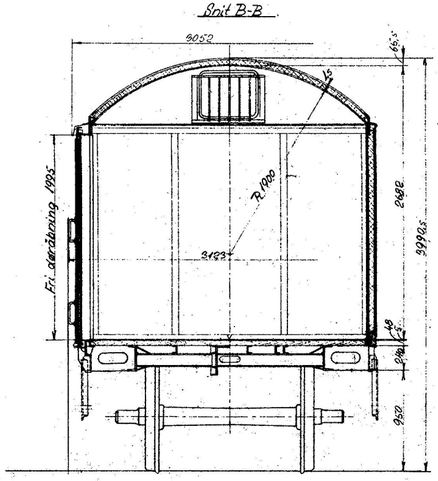

Snit A-A

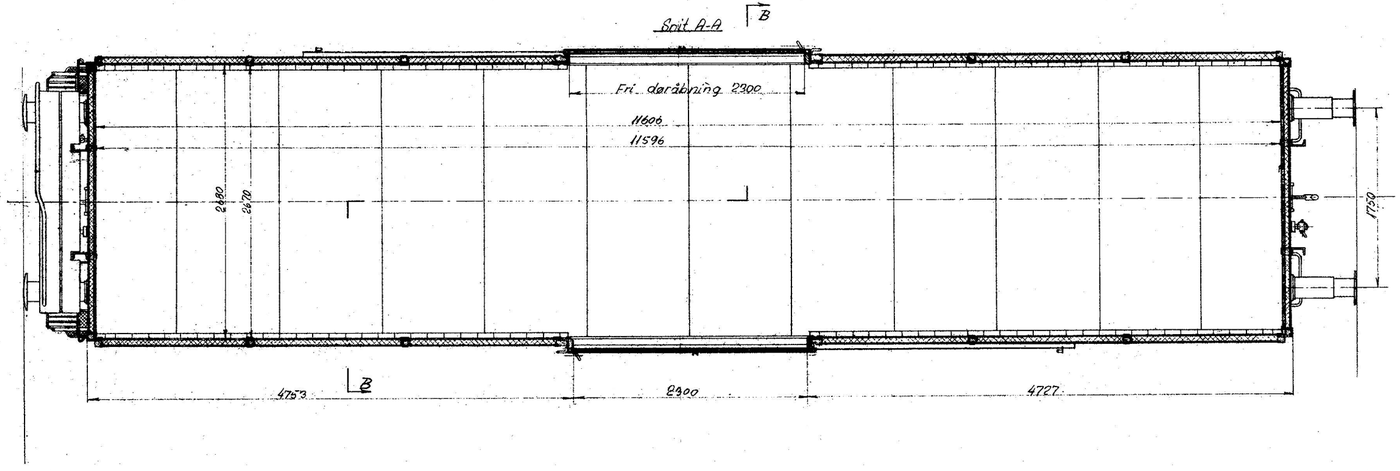

Last, ensformig fordelt	A: 17,0 t B: 21,0 t C: 25,0 t
Last, ensformig fordelt S	A: 17,0 t B: 21,0 t C: 21,0 t
Nyttig bundflade	31,1 m²
Tara (med gulv af fyr med vægtfylde 0,55) Bremse-trykluftbremse KE-GP 12"	ca 15 t
Trækkøj	Trækkrog 100 t Skruekobling 85 t
Fjederophængning	Dobbeltsjækler bærefjeder 9 lag 120×16 l = 1400 mm nedbøjning 9,2 mm/1000 kg
Hjulsæt	Type 26
Rullelejeakselkasser	SKF 713500
Undervogn	Normalprofiler og pressede profiler svejst
Gulv	Fyr 48 × 180

Beklædning: Udv. beklædningsplader 15 mm efter UIC.
Indv. sidevægsplader 15 mm efter UIC.
Indv. gavlplader 25 mm efter UIC.

Forandringer			
Fodrin ved sidedør			
ændret	19-10-66	H	

Tegn. 5/11-65 Rell
Mdk
Rev. 4-11-65

Isoleret godsvogn

Ltr Za

58774

1:45