



Grænser for det frie Rum over Sporene.

Skal gennemføres ved Nyanlæg og Ombygning af bestaaende Anlæg.


Profil I.

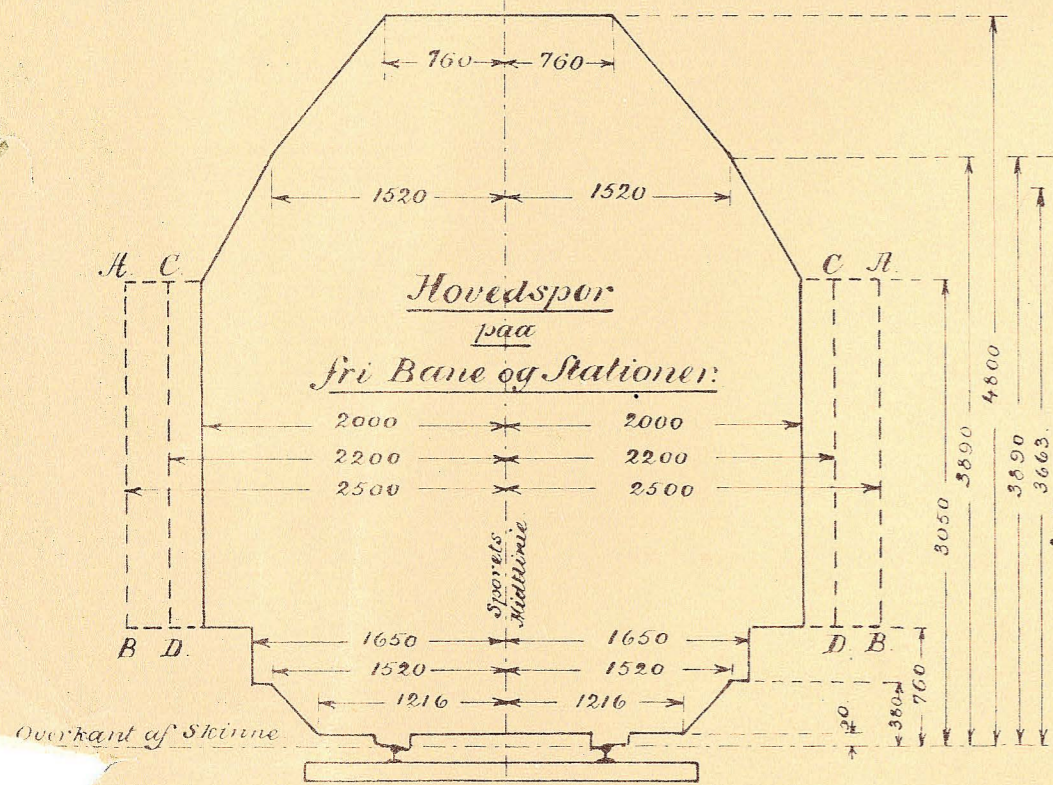

Profil II

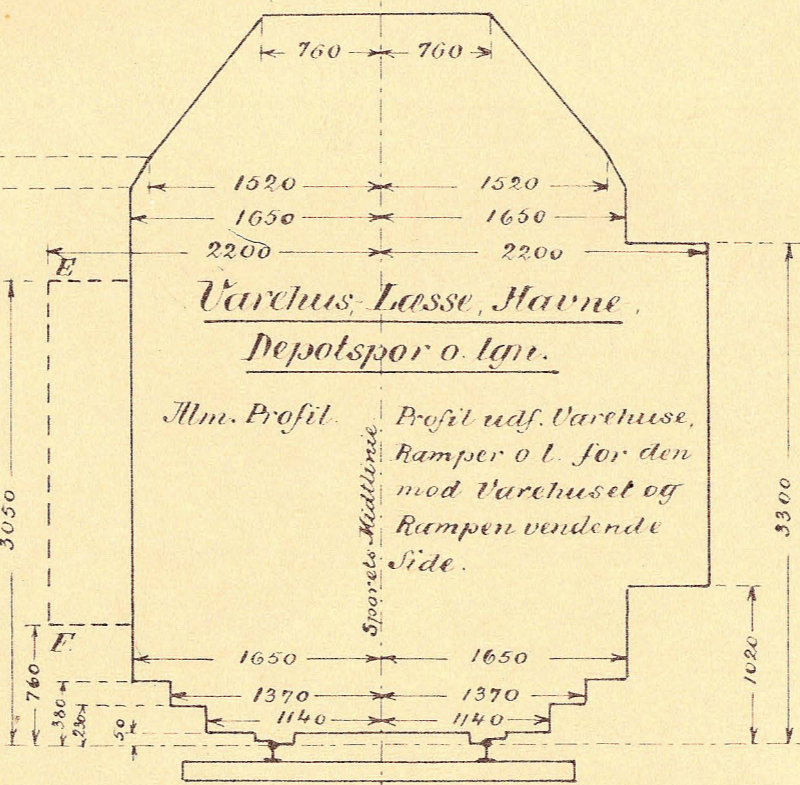

Profil III

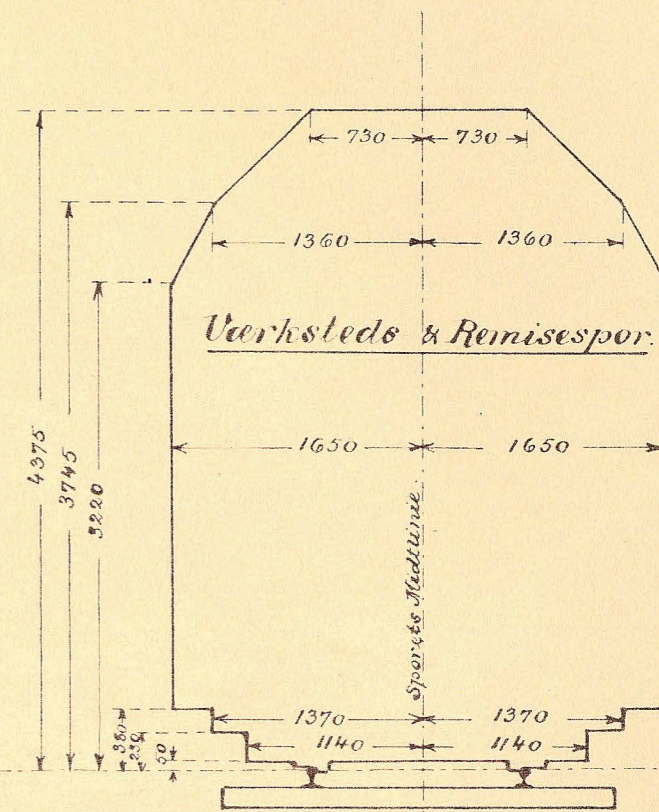

Profil I skal gennemføres over Hovedspor paa fri Bane herunder Forbindelsesbaner mellem Havn og Station - og paa Stationer. Den med punkterede Linier viste Udvidelse af Profilet skal saavidt muligt gennemføres:

A-B paa fri Bane undtagen ud for Broer o. lgn. Bygværker.

C-D paa Stationer og paa fri Bane udfor Broer o. l. Bygværker.

Profil II skal gennemføres over Varehus-, Læsse-, Havne-, Depotspor o. lgn.

Den med punkterede Linier viste Udvidelse E-F af Profilet skal saavidt muligt gennemføres overalt.

Profil III skal gennemføres over Værksted- og Remisespor.

Remiseskorstens Kapperne maa dog gaa ned til følgende Højder over Skinnetop:

Ved Remisepladser for Maskiner Lh: C, D, P, R. 4350^{mm}.

" " " alle øvrige Maskiner 4050^{mm}.

55820