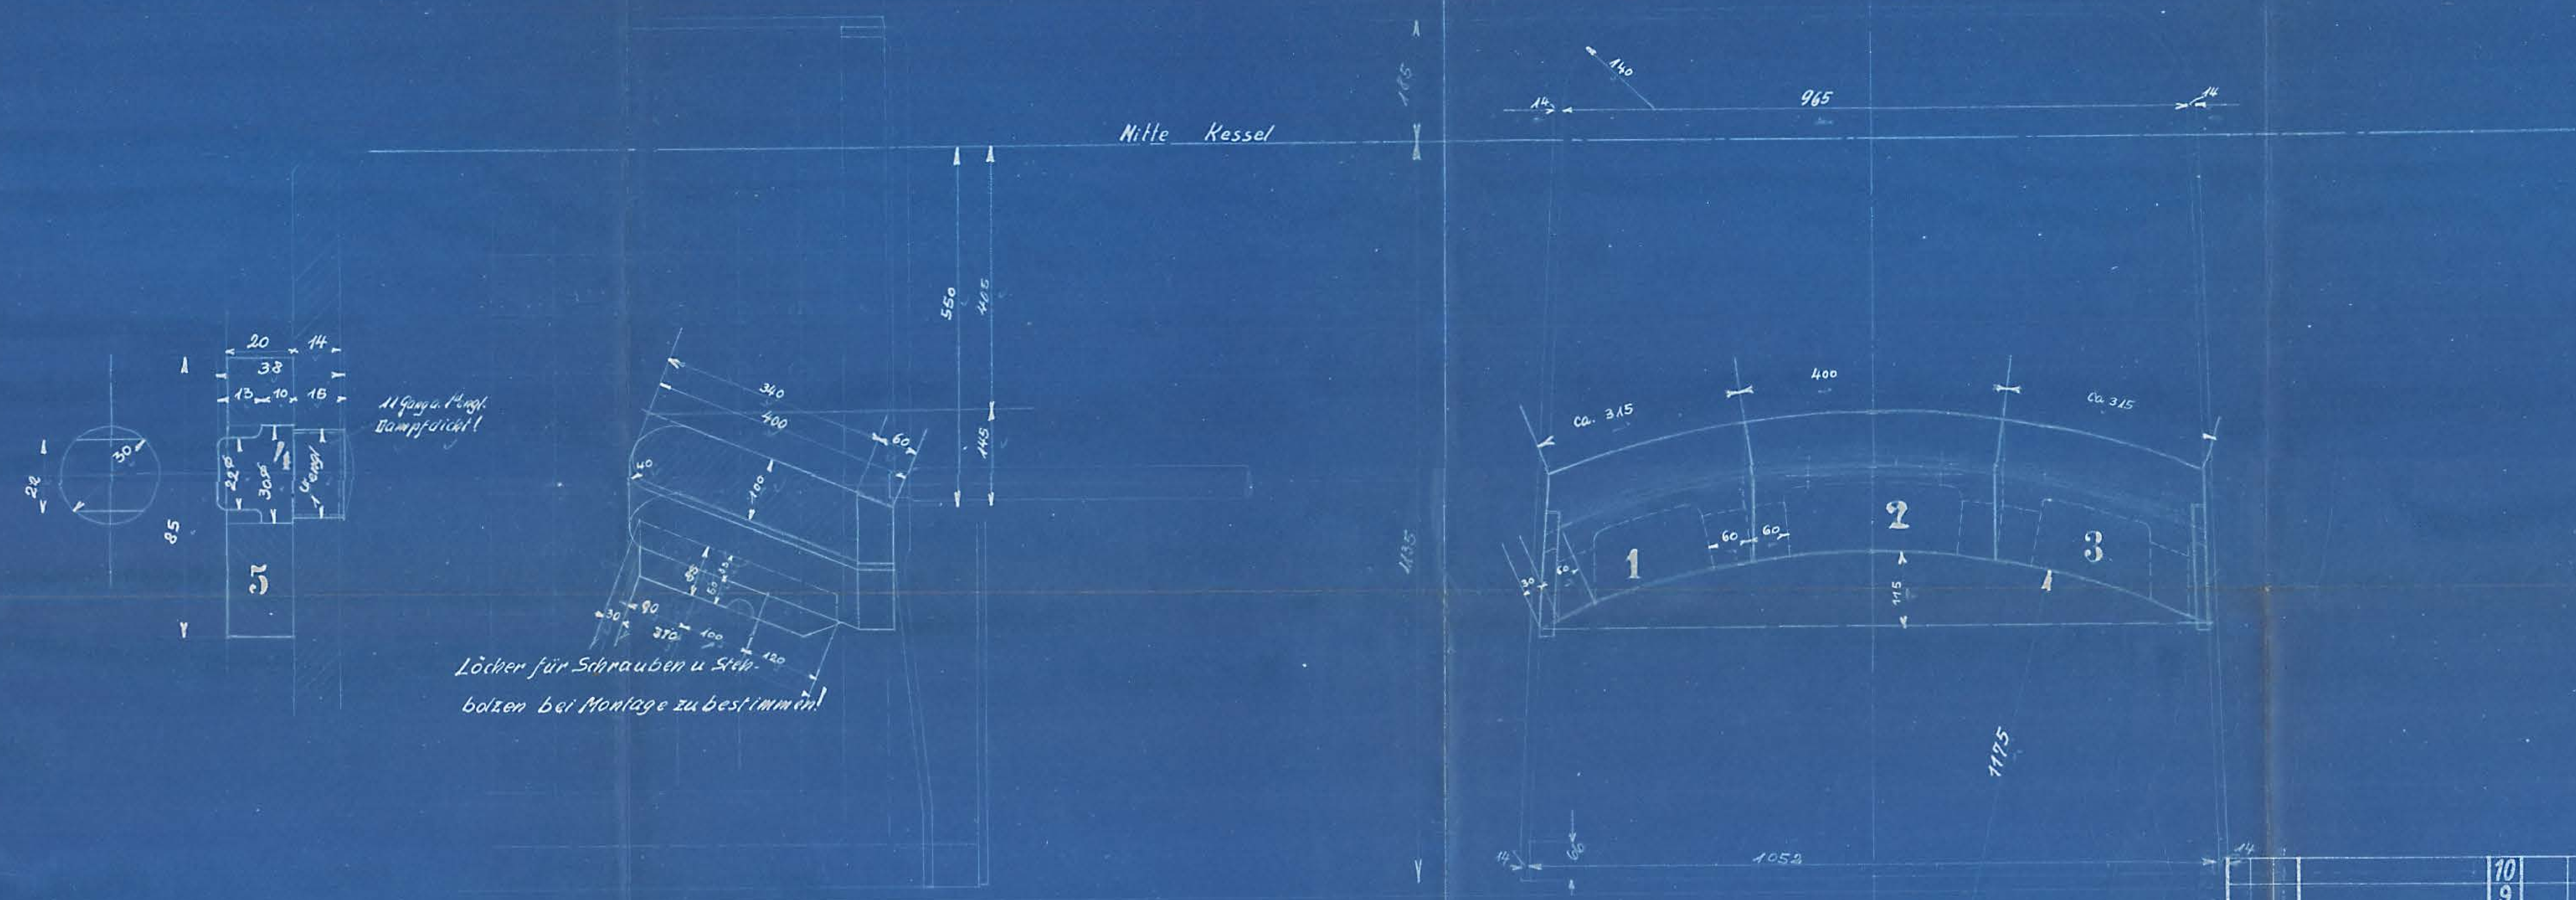

Die 3 Chamottesteine sind durch Abraspeln so aneinander zu passen, daß dichter Schluß der Fugen, sowie genügende Haltbarkeit ohne Verwendung von Mörtel erreicht wird.

Schraubern nach dänischer Tabelle!

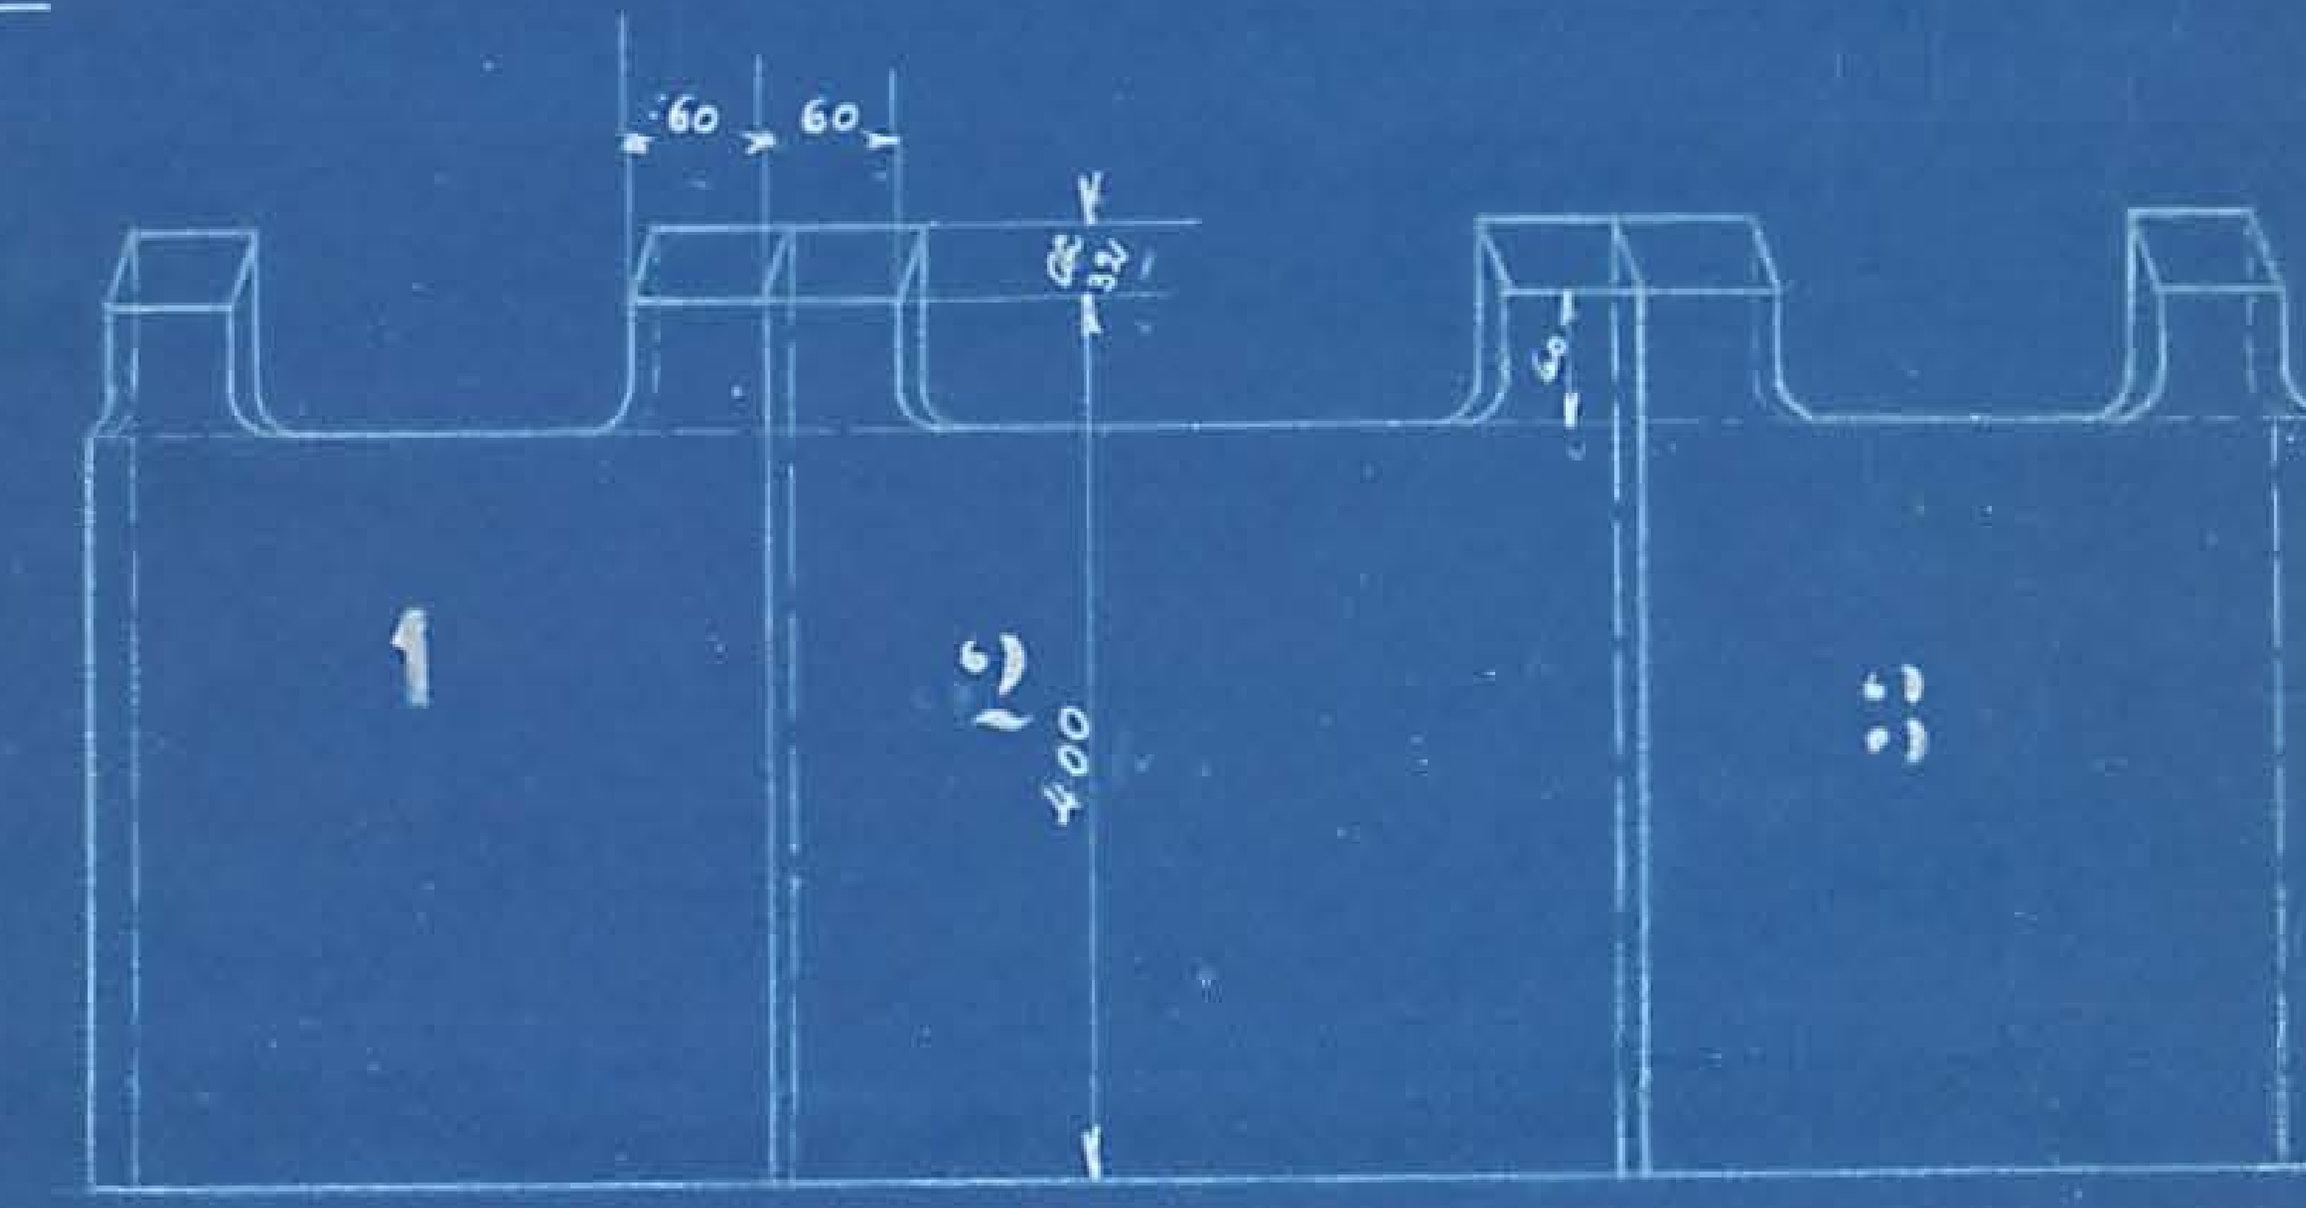

| c | b | a | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh | fertig | Arbeitsverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | 2 | Träger | 5 | Fl.E. | | | | | | | JP L |
| | | 4 | Schraubenbolzen | 4 | " | | | | | | 4 | E |
| | | 1 | Rechter Stein | 3 | Chamotte ausu. best | | | | | | | L |
| | | 1 | Mittlerer Stein | 2 | " | " | | | | | | L |
| | | 1 | Linker Stein | 1 | " | " | | | | | | L |

Stückzahlen | Stückgewicht

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Hauptzeichnung an: L
2. Ausfertigung an: 887
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: [illegible]

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom Gesch. Nr.

| Nr. | Teil | Art der Änderung (Änderungen) | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift.

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichnet | 20/12.33 | Lörres |
| Gepaust | | |
| Geprüft | | |
| Normgeprüft | 24/1/.33 | Beilt |

Maßstab: 1:1; 1:5 Maße in mm Ursprung: 20230/31.

# 1-C.T.L.

**HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL.**
Abteilung:

# Feuerschirm

# 3.12.