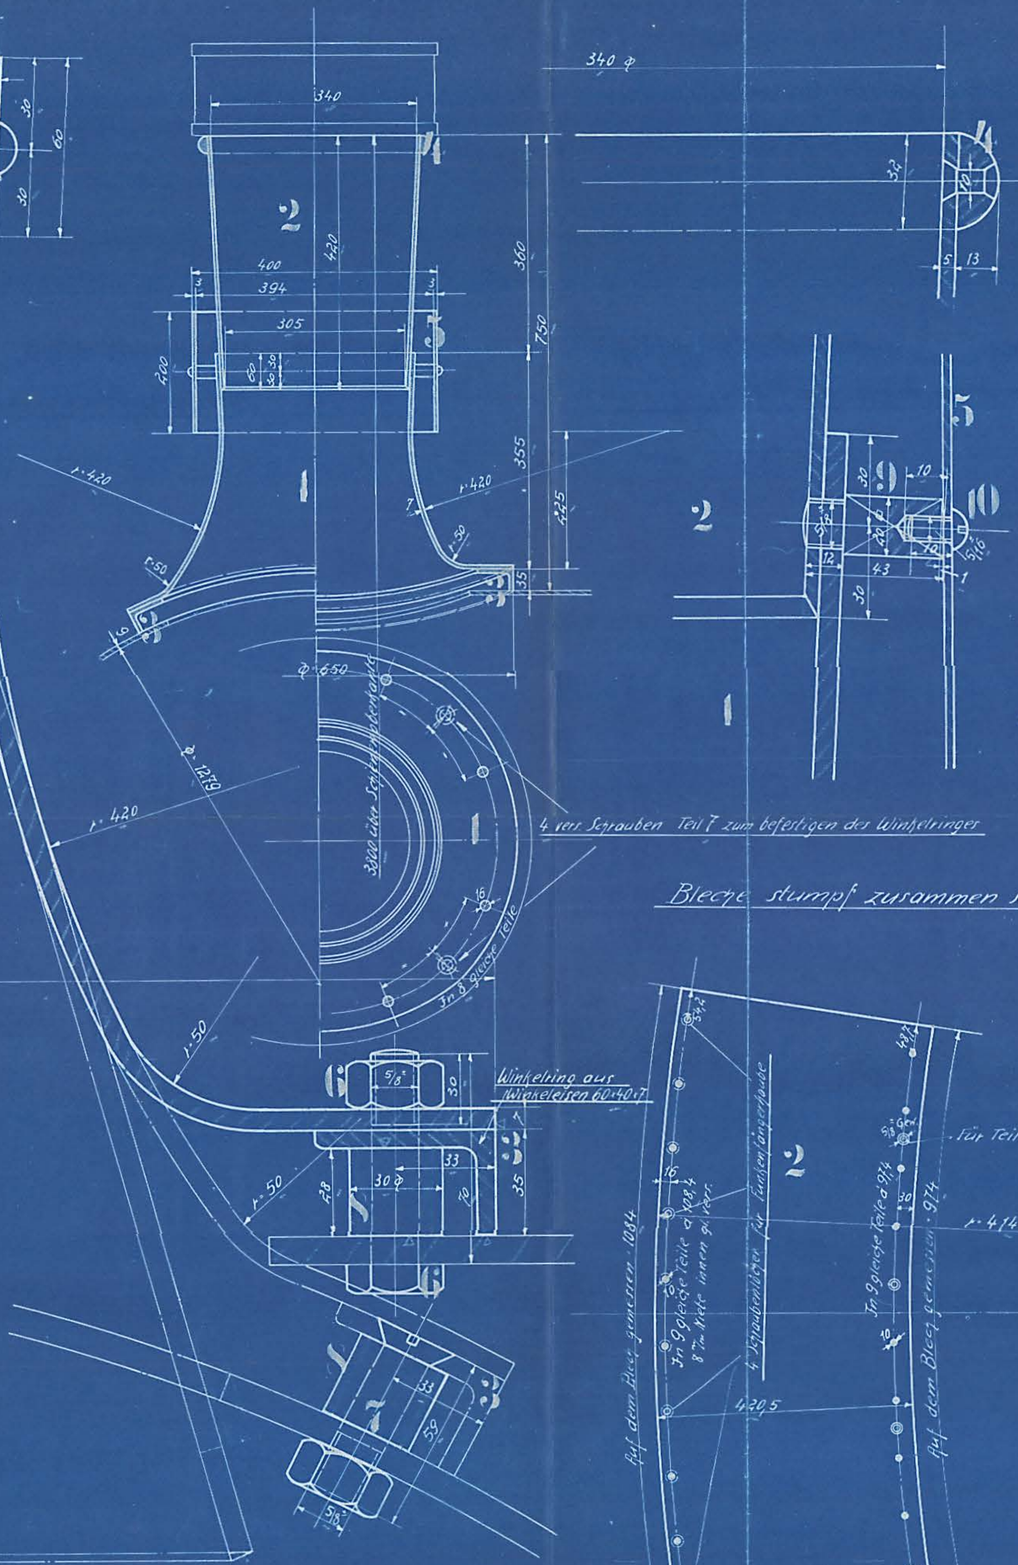



4 vers Schrauben Teil 7 zum befestigen des Winkelringes

Bleche stumpf zusammen schweißen

Abwicklung des Separatorfußes nach Kegelstumpf.

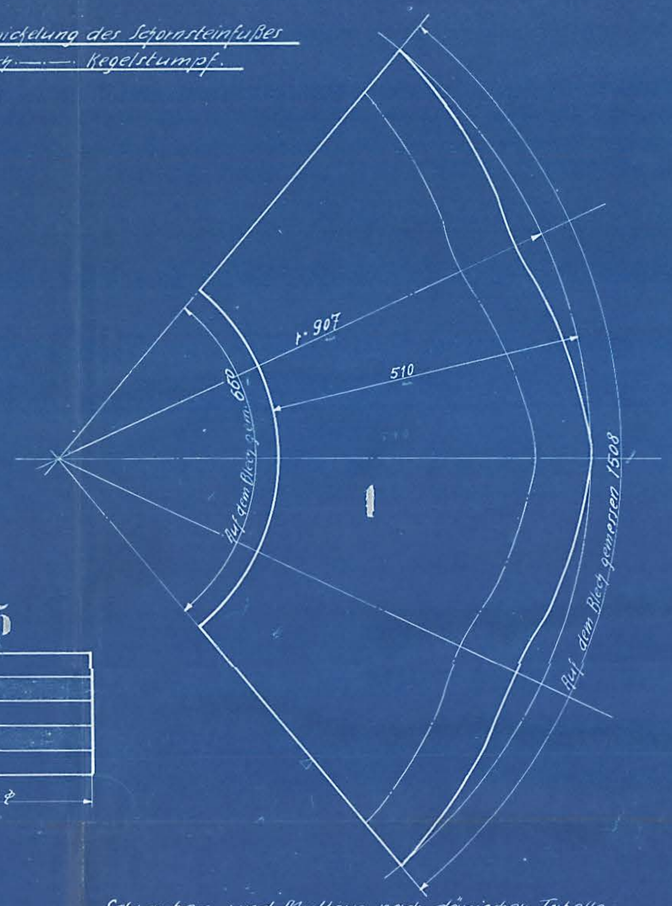

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle

	4	Schrauben 5/16"	10	Fl.E		Vorrat 43 a				x	E	
	4	Zwischenstücke	9	"						x	E	
	12	Rollen	8	"						x	E	
	4	Schrauben m. Muttern 5/8" kon.	7	"						+	E	M5
	8	Schrauben m. Muttern 5/8"	6	"						x	M5	M5
	1	Blechring	5	"							L	
	1	Zierleiste a	4	"						x	S	L
	1	Winkelring L 60×40×7	3	"						x	S	L
	1	Separatormantel	2	"							L	
	1	Separatorfuß	1	Fl.E							K	
c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
Stückzahlen										Stückgewicht		

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Hauptzeichnung an: L BBZ
2. Ausfertigung an: K
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 24.1.24

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet	17.1.24	Hennig
Gepaust		
Geprüft	23.1.24	Jürgs
Normgeprüft		

16-T.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung:

Maßstab: 1:1 u. 1:5 Maße in mm | Ursprung: 20230

Schornstein.

5.06

A1