Rechtes Hauptrahmenblech ist gezeichnet.

Blechstärke 16 m/m.

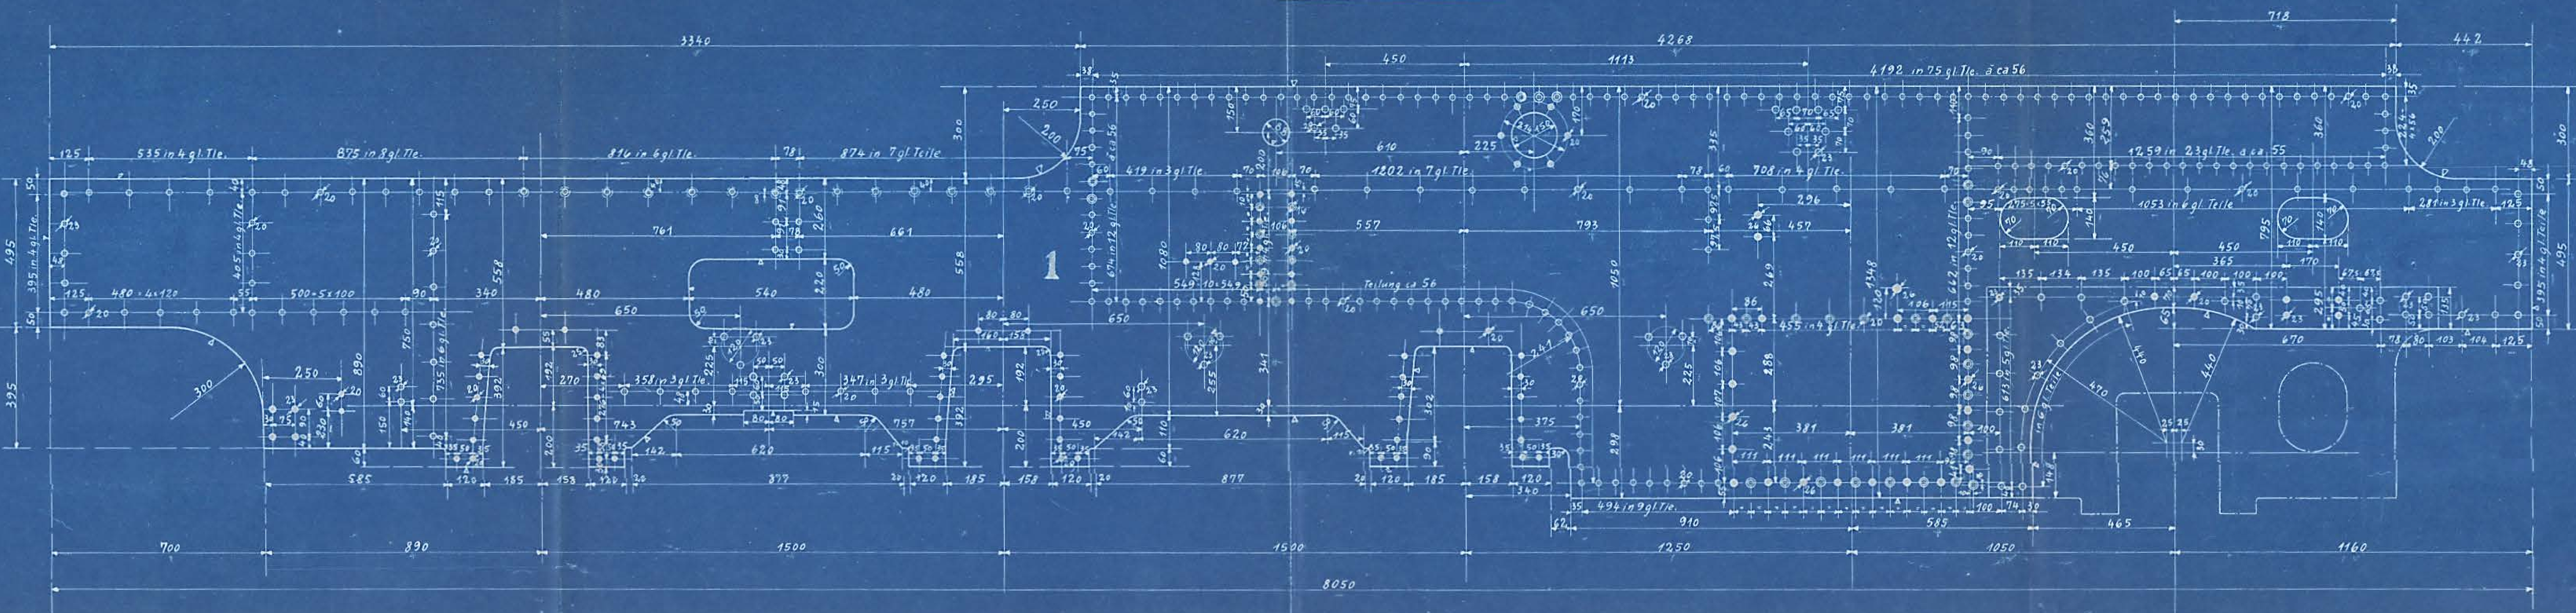

Schrauben
Nieten
" außen glatt vers.
" innen " "

Rechtes Hilfsrahmenblech ist gezeichnet!

Blechstärke 13 m/m

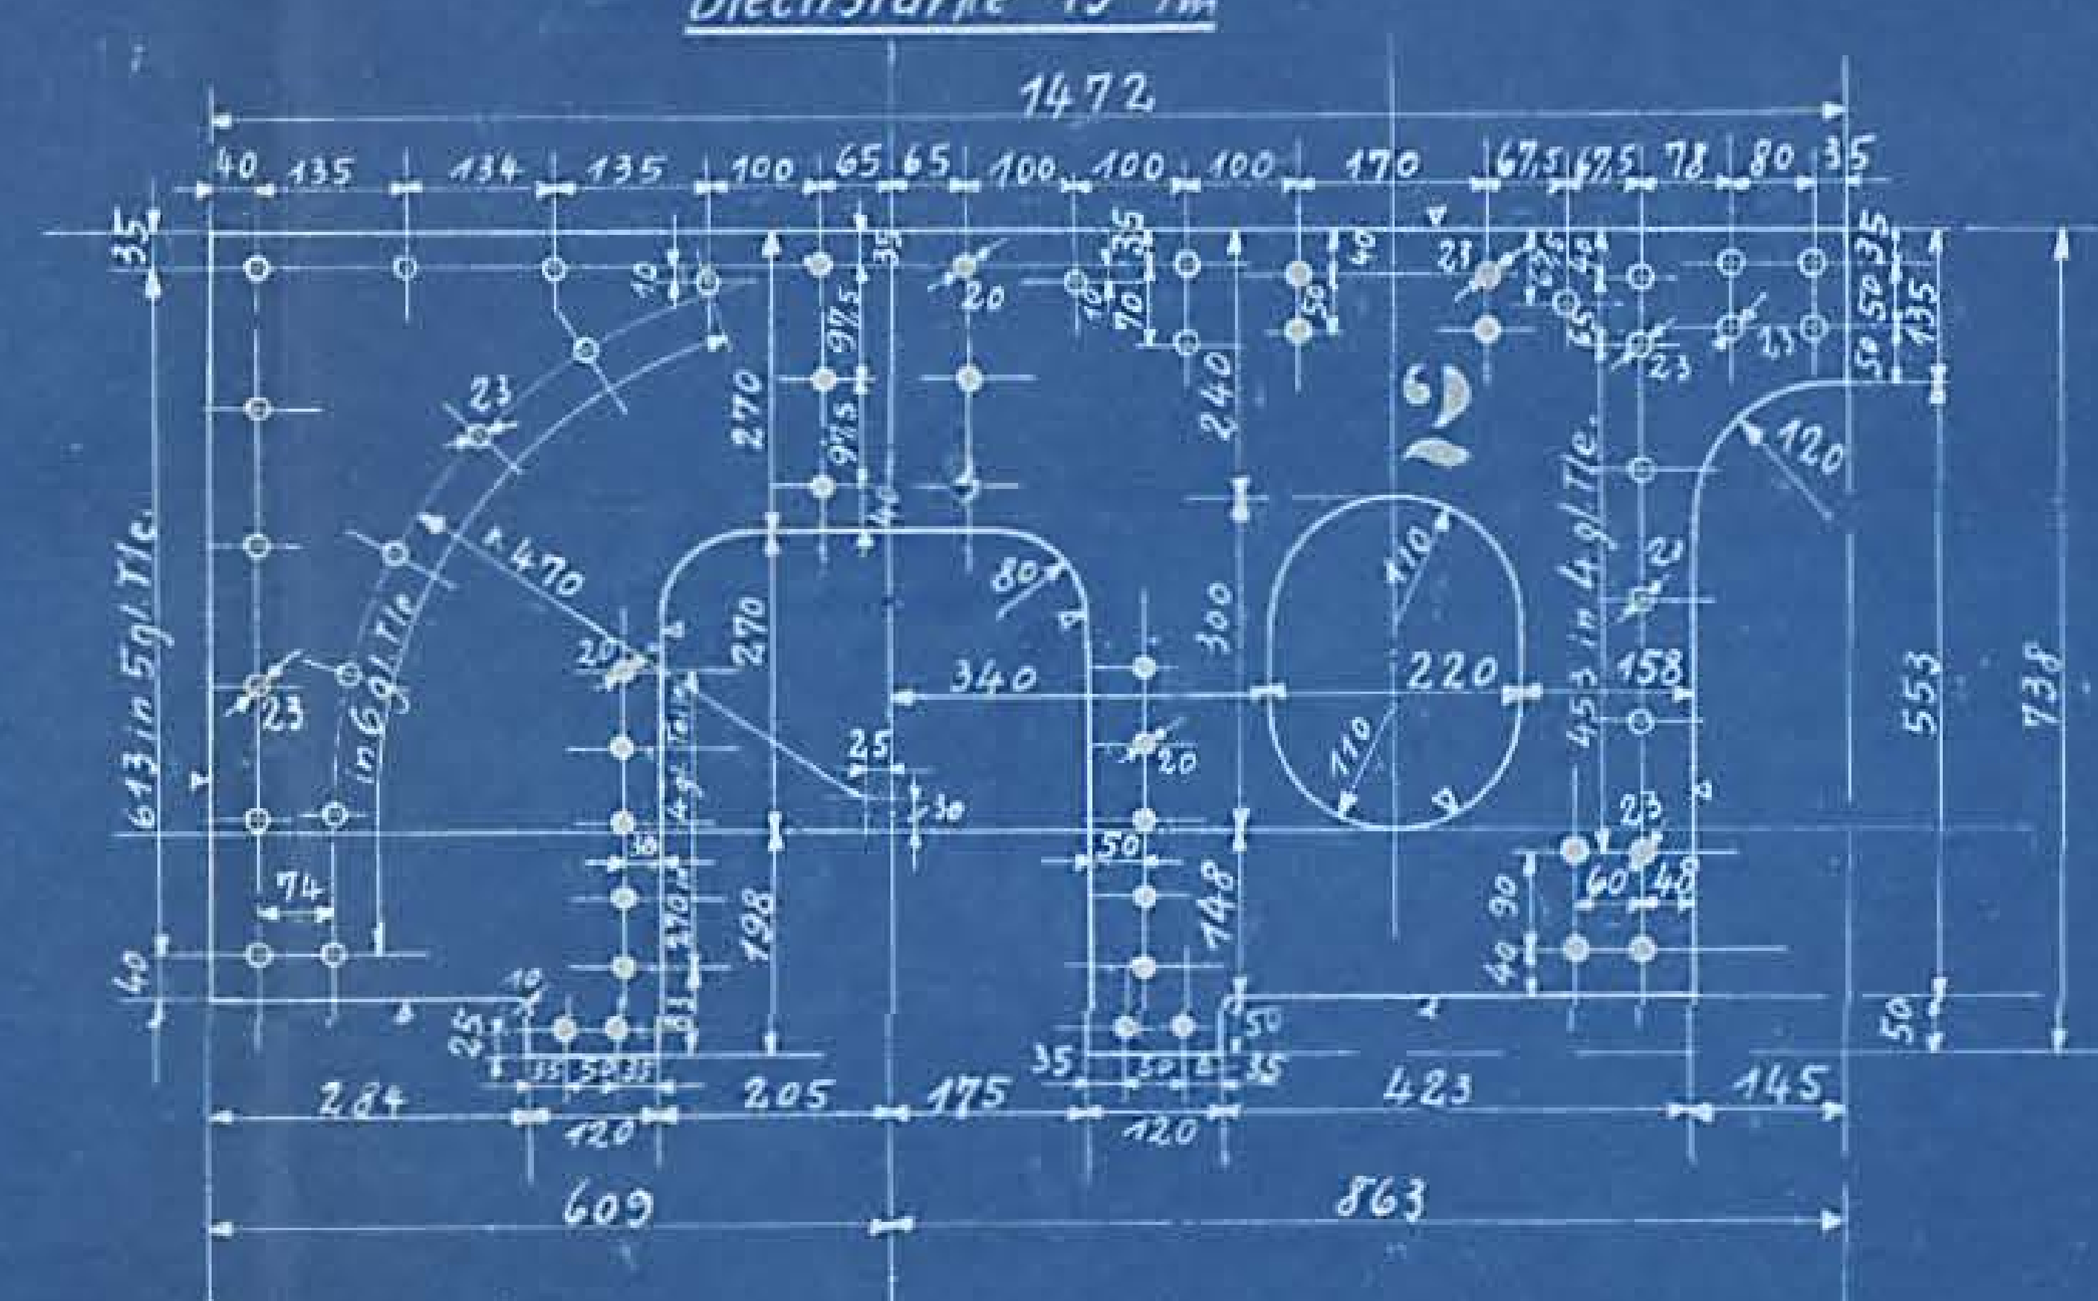

Zwischenstück.

Blechstärke 52 m/m.

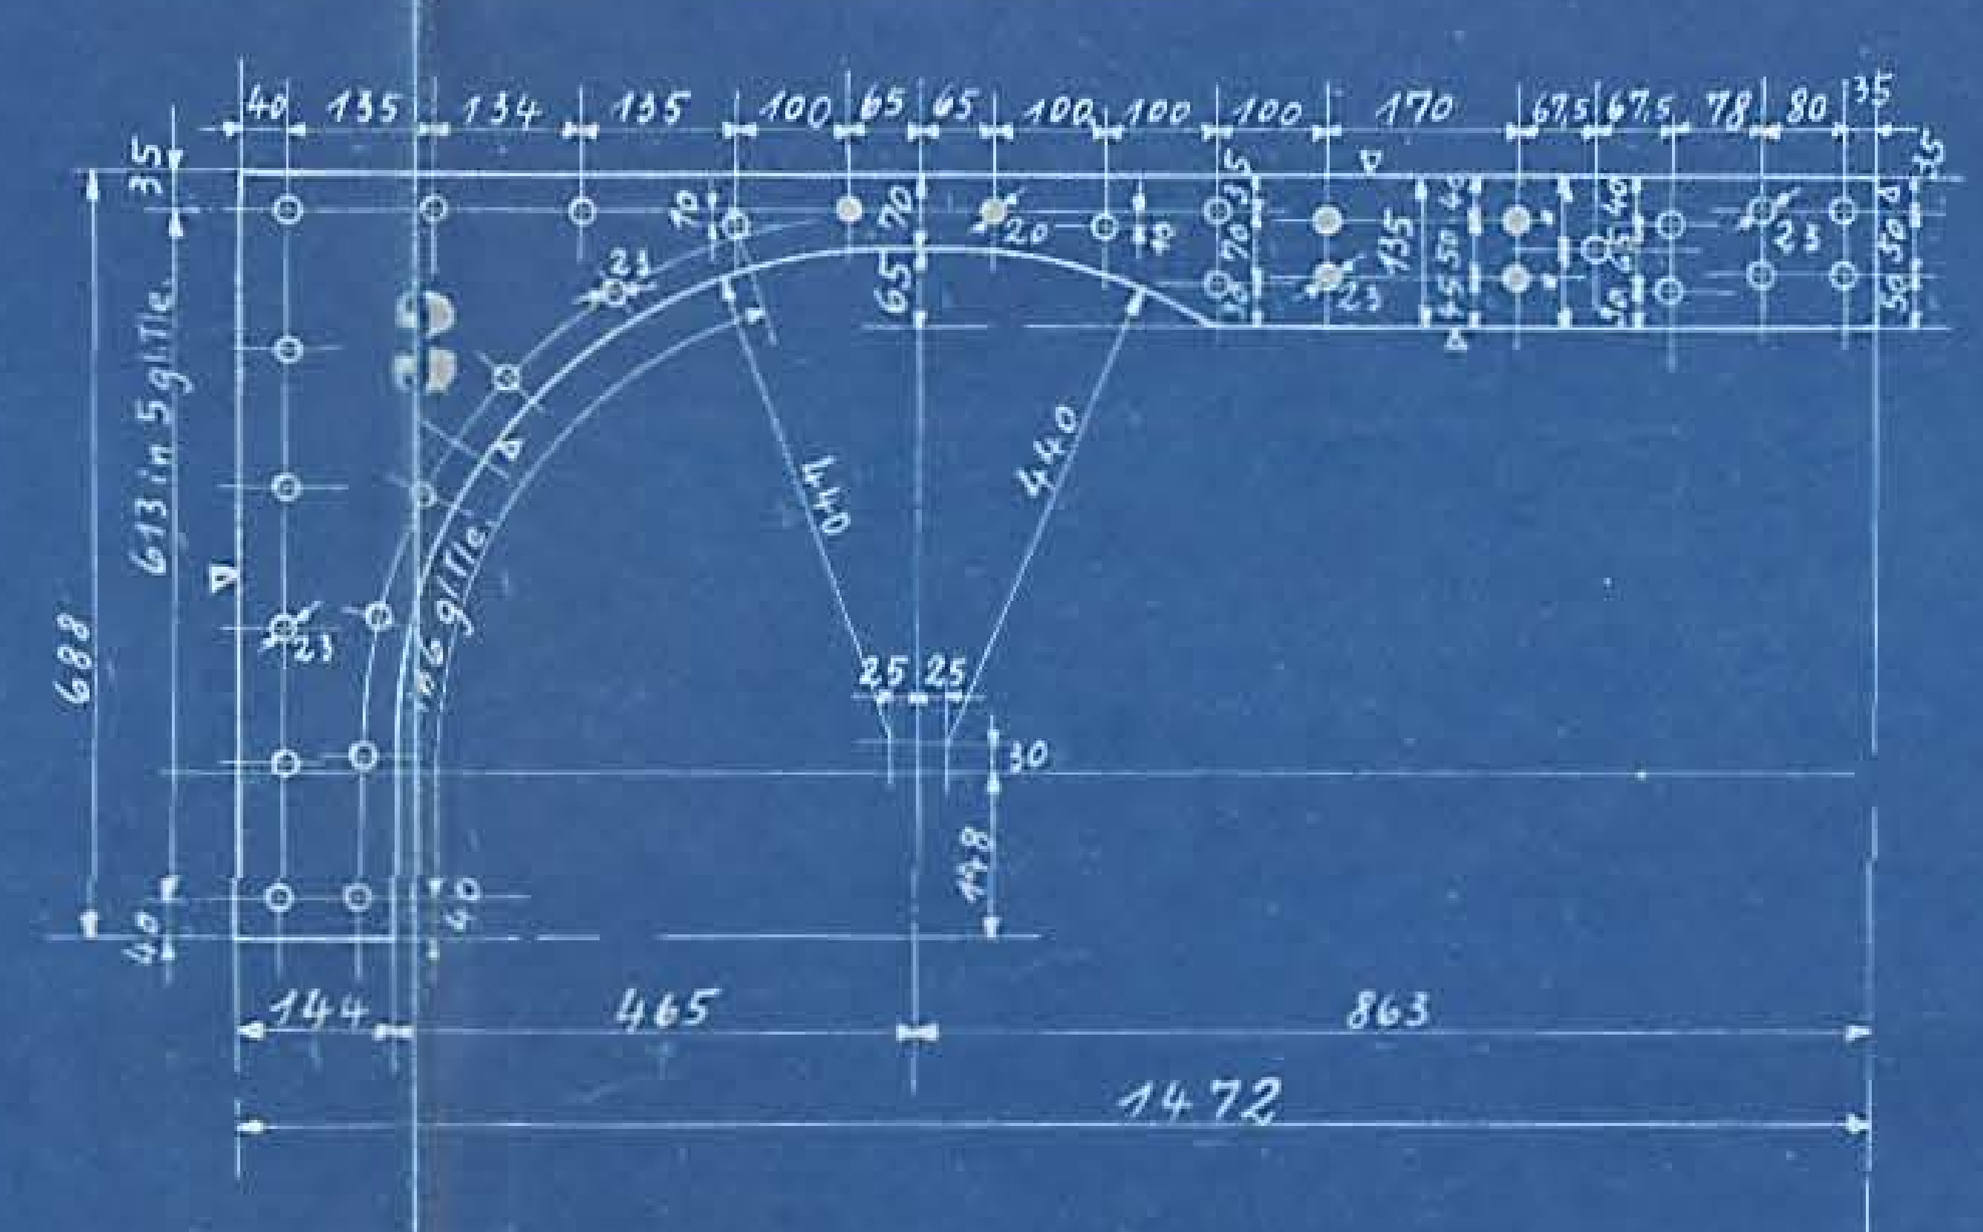

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Arbeitsverteilung
				10								
				9								
				8								
				7								
				6								
				5								
				4								
		2	Zwischenstücke	3	Fl.E							
		2	Hilfsrahmenbleche	2	"	Pos: 58 2 Bleche a. 1500·750·13						
		2	Hauptrahmenbleche 1r 1l	1	"	Pos. 43 2 Bleche a. 8150·1400·16						

Stückzahlen · Stückgewicht

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom .... Gesch. Nr.

Nr.	Teil	Art der Änderung (Änderungen)	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.	Nr.	Zugehörige Zeichnungen: Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft		

Maßstab: 1:10 — Maße in mm — Ursprung: 20230/31

1C Tender-Lok.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: LB3

Rahmen-Stoß- u Bohrschablone.

8.04.