Thüringen

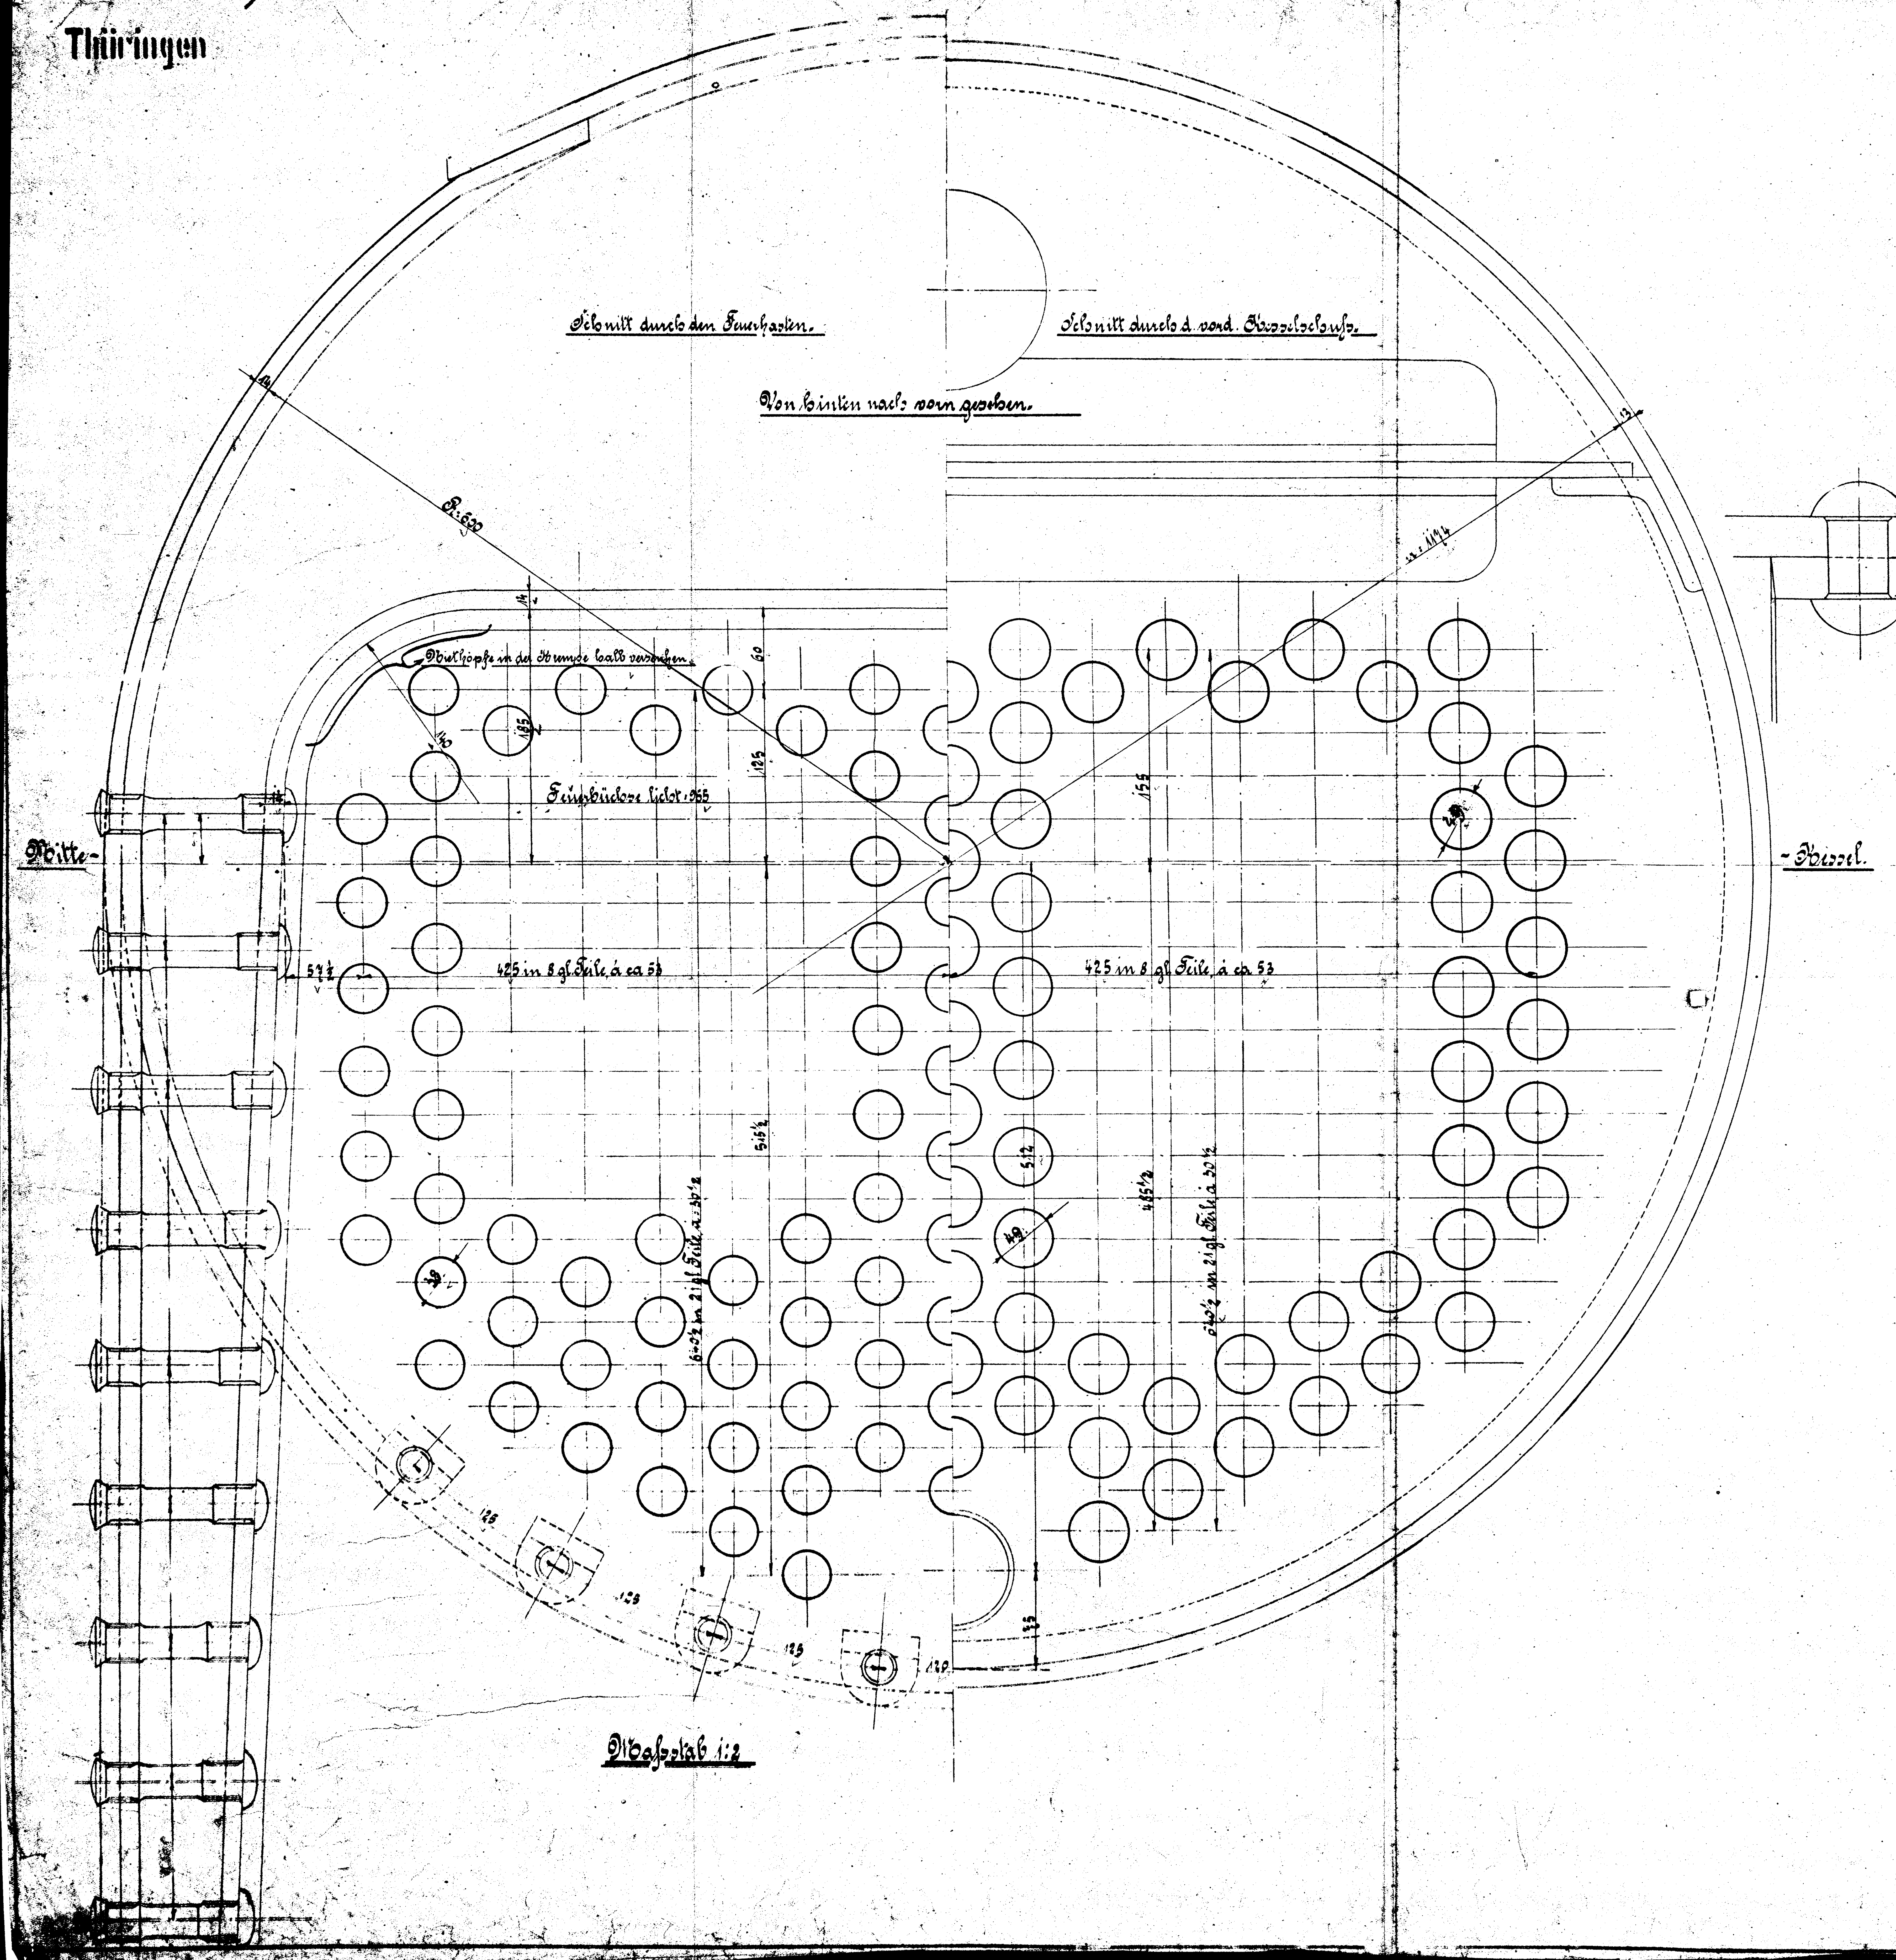

162 Stück Siederöhren von 46 mm äuß. Dm. & 2½ mm Wandstärke.
Dieselben steigen von Hinten nach Vorn um 30 mm an.

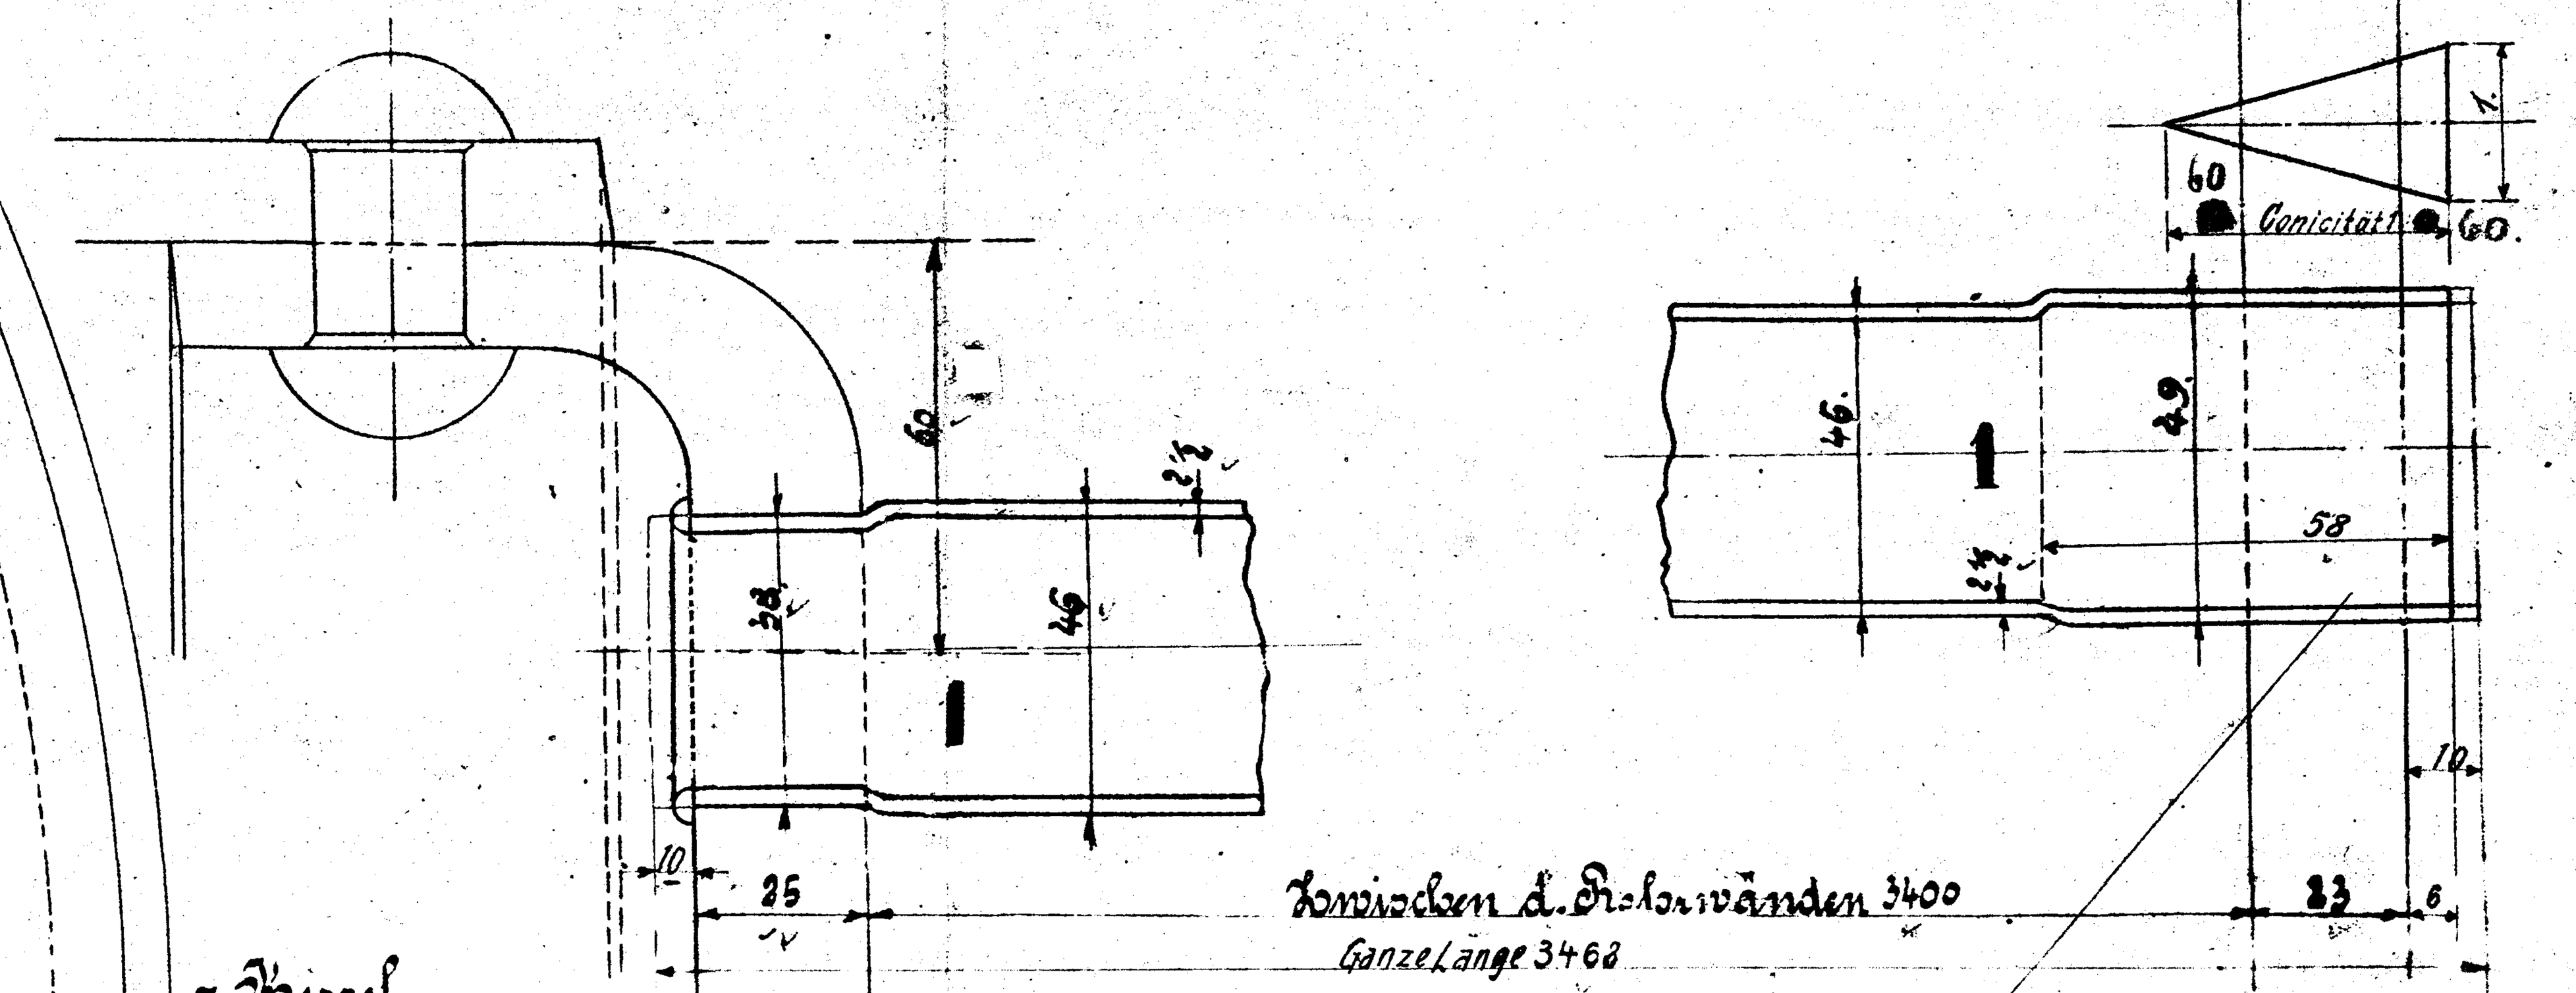

Die Löcher in der Rohrwand werden im Verhältniß 1:60 konisch gehalten und die Heizrohre sind dann mit der gleichen Conizität fest einzuwalzen.

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell oder Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh Stückgewicht	fertig Stückgewicht	
				10								
				9								
				8								
				7								
				6								
				5								
				4								
				3								
				2								
		162	Heizrohre	1	Fl.E.	Auswärts bestellt 3480 lang 46 äuß. Ø						KM

Stückzahlen

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten, Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Hauptzeichnung an: KM
2. Ausfertigung an: K
3. Ausfertigung an: [illegible]
4. Ausfertigung an: [illegible]

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb.

Nr.	Teil	Art der Änderungen	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		
Geändert	5.10.23.	R. Gerland
Geprüft		
Vorgeprüft	17.10.23.	Berit 8.11.23.

Maßstab: — Maße in mm — Ursprung: 20230.

1C-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.3.

Heizrohre.

2.14