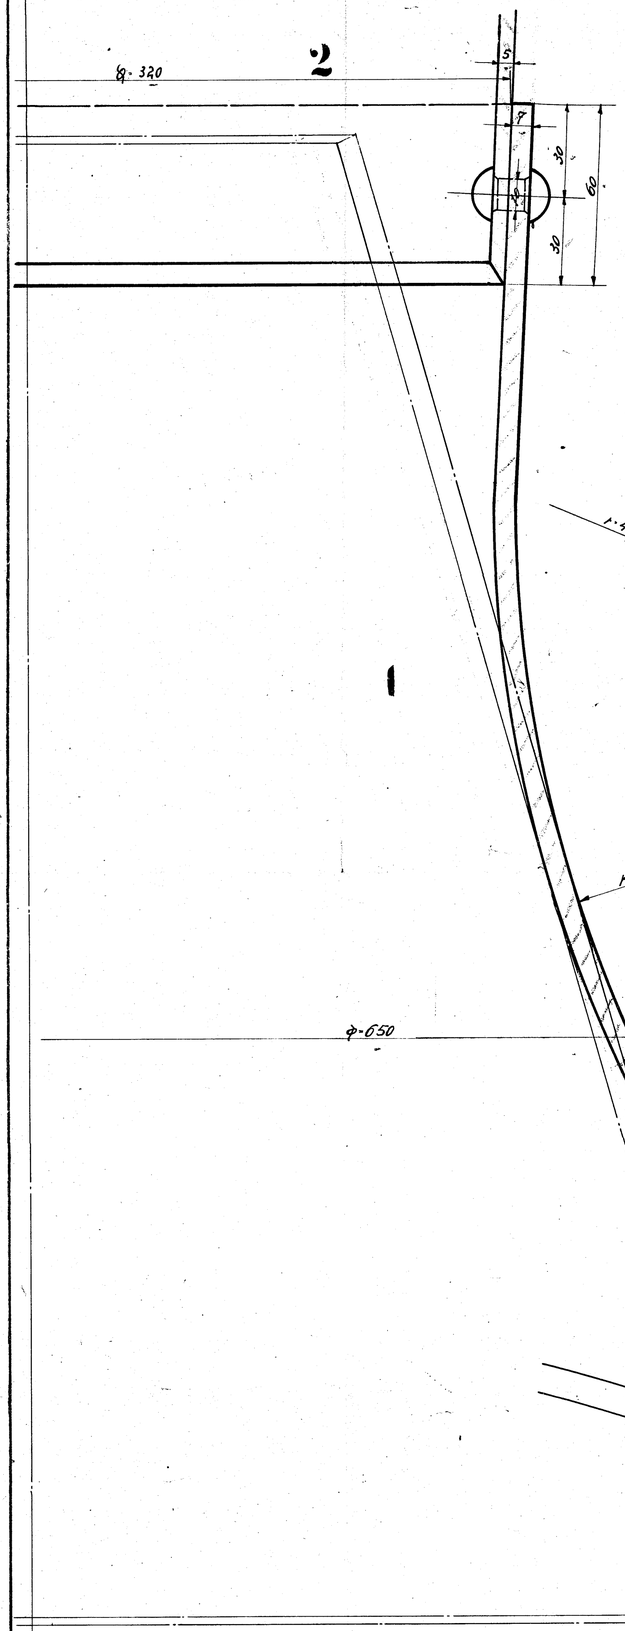

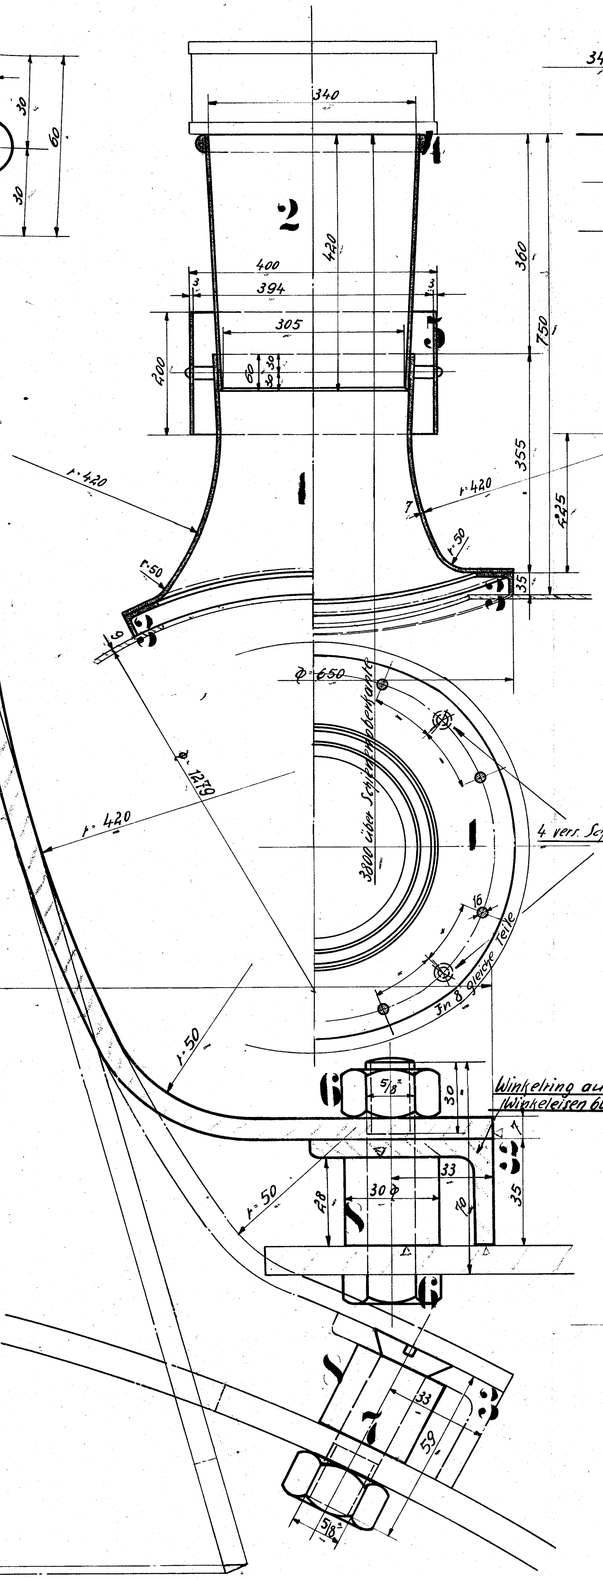

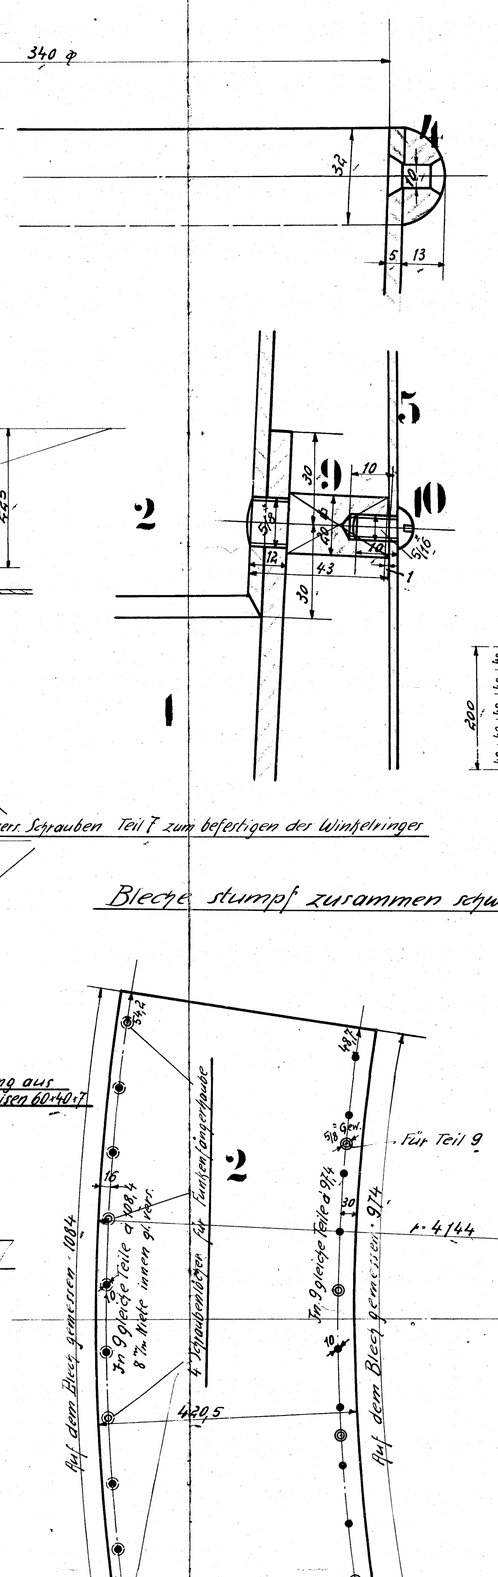



4 vers. Schrauben Teil 7 zum befestigen des Winkelringes

Abwickelung des Schornsteinfußes nach Kegelstumpf.

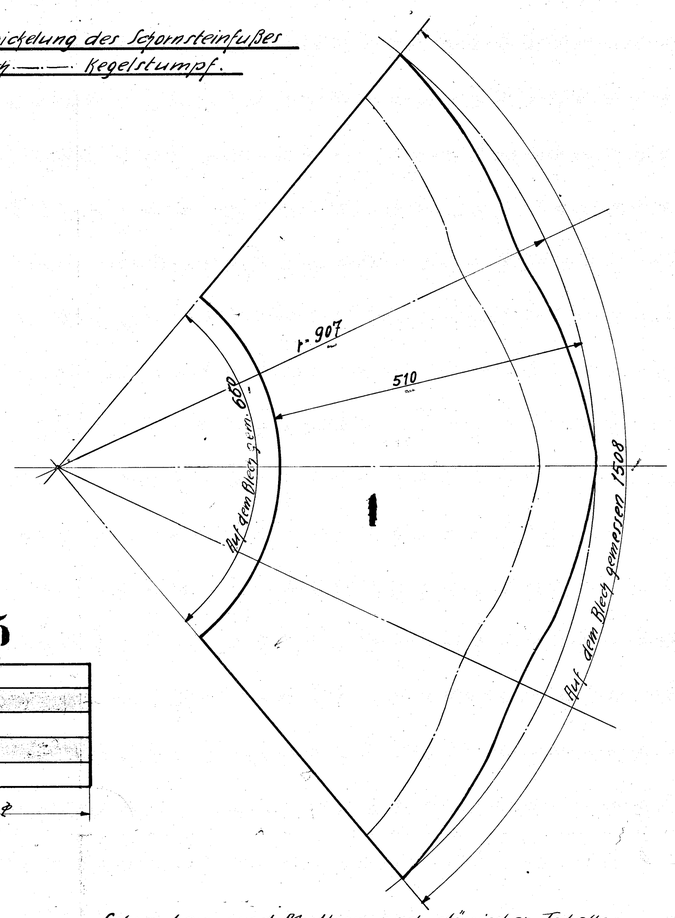

Bleche stumpf zusammen schweißen

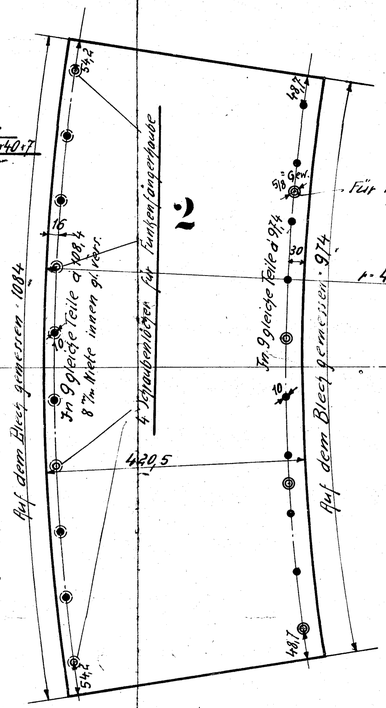

Schrauben und Muttern nach dämischer Tabelle.

	4	Schraubbolzen 7/16"	10	Fl.E.		Vorrat	43 ø				
	4	Zwischenstücke	9	"						x	E
	12	Rollen	8	"						x	E
	4	Schrauben m. Muttern 5/8" vers.	7	"						x	E ; MS
	8	Schrauben m. Muttern 5/8"	6	"						x	MS ; MS
	1	Blechring	5	"							L
	1	Zierleiste ⌀	4	"						x	S ; L
	1	Winkelring L 60·40·7	3	"						x	S ; L
	1	Schornsteinmantel	2	"							L
	1	Schornsteinfuß	1	Fl.E.							K
c b a Stückzahlen		Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh Stückgewicht	fertig	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: L BB7
2. Ausfertigung an: K
3. Ausfertigung an: .....
4. Ausfertigung an: 24.1.24 Fr.

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet	17.1.24	Schmidt
Gepaust		
Geprüft	23.1.24	Fürst
Normgeprüft		

Maßstab: 1:1 u. 1:5 Maße in mm

16-T.L.

Ursprung: 20230

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung:

Schornstein.

5.06

A1