Bl.21254

Jahrgang: .....

Auftrag-Nr.	Fabrik-Nr.	Anzahl	Stückliste	Teil	Bestellung und Gattung	Bemerkungen	Liefertag	Unterschrift und Tag Büro	Betrieb
	21254-58	5	a	1-3	1C-H-T-L.				

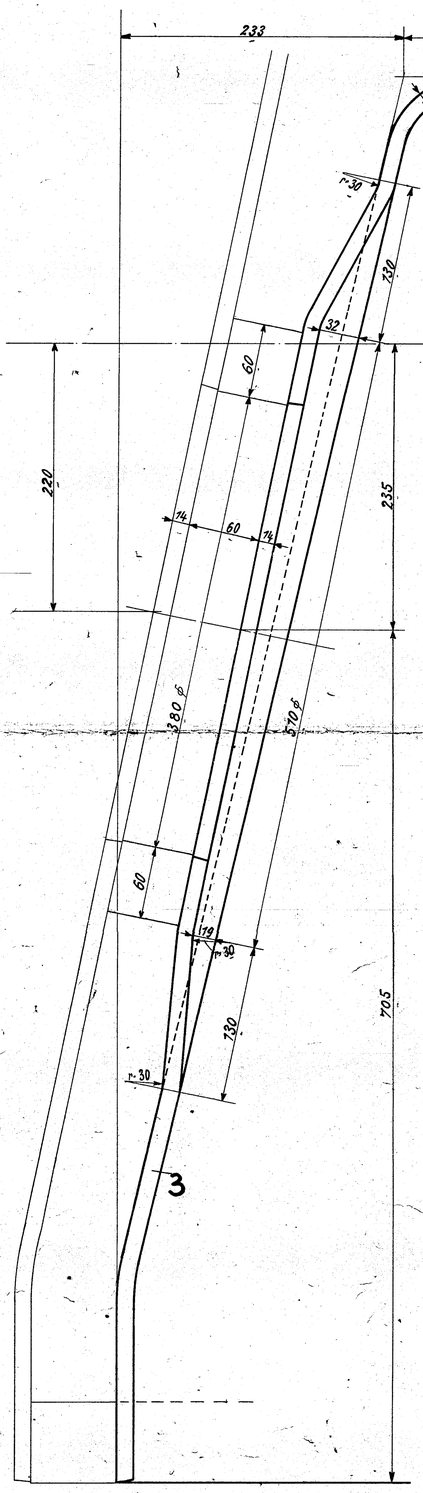

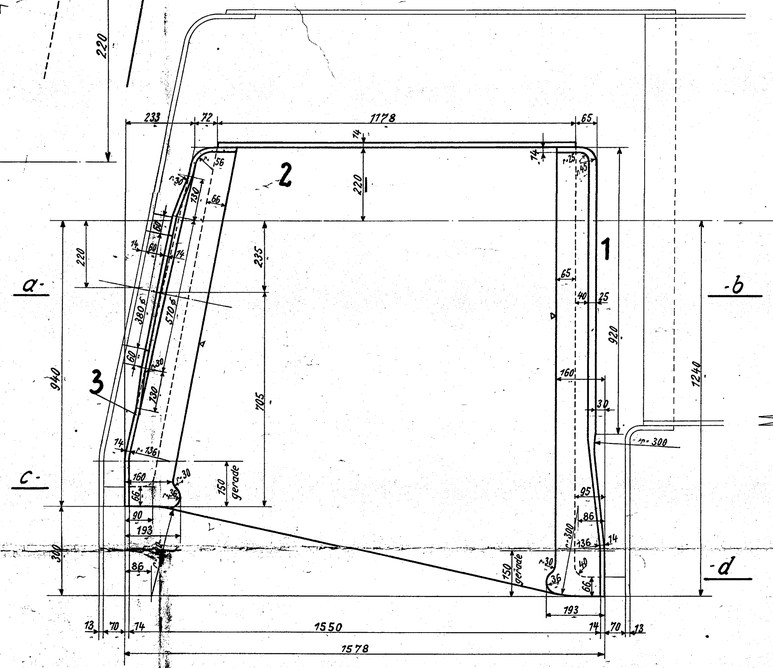

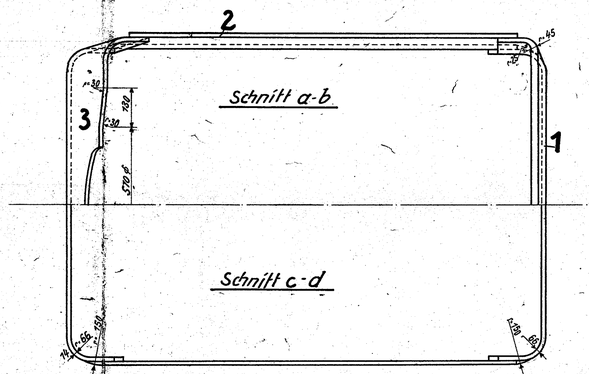

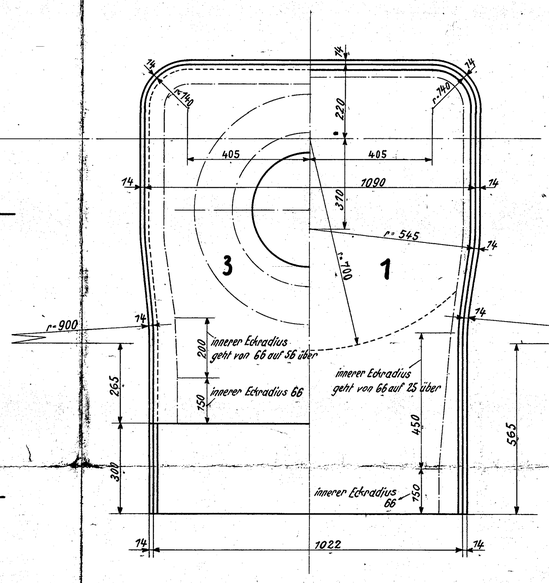

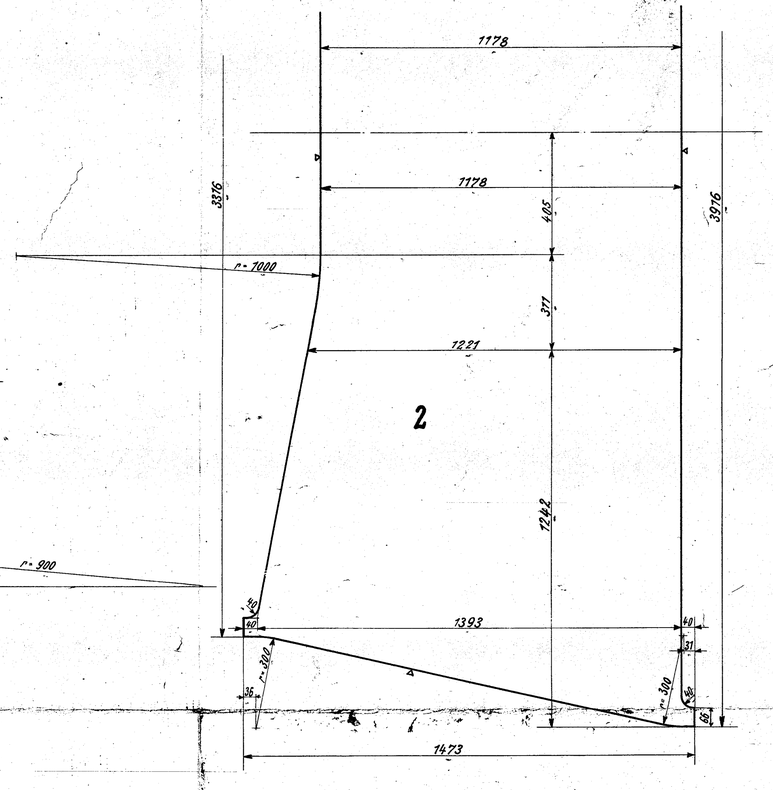

Kupferne Feuerbuchse bis auf das Zusammennieten jedoch mit gerader Mantelplatte, zu liefern.

Gewicht etwa 1140 kg

Baustoff:

Kupfergehalt 99,5 %

Arsengehalt 0,1-0,25 %

Bruchfestigkeit mindestens 22 kg. pr. mm²

Dehnung mindestens 38 %

Querschnittsverminderung mindestens 50 %

c	b	a	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell oder Gesenk	Schablone	roh	ist	soll fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
					6									
					5									
					4									
			1.	Feuerbuchsrückwand	3	K.								} K
			1.	Feuerbuchsmantel	2	K.	ausw. best.							
			1.	Feuerbuchsvorderwand	1	K.								

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten, Feinschlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtlich eintragen

Paßsystem: Einheitsbohrung | Maßstab 1:10, 1:1 | Maße in mm

1. Z. an K | 2. Z. an ..... | 3. Z. an ..... | 4. Z. an Wpw. K. N. | 5. Z. an ..... | 6. Z. an ..... | 7. Z. an ..... | 8. Z. an .....

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Tag	geändert von	am	geprft.

Zugehörige Zeichnungen

Nr.	Aufschrift
2.01	Kesselanordnung
2.19	Bodenring

	Tag	Name
Gezeichnet	4.11.28	Winter
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft	17/11 28	Wmp.

1 C-Heißd.-Tend.-Lok. für Horsens-Bahnen

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. KASSEL. Abteilung: L.B.3

Feuerbuchse

2.11

Ersatz für ..... (Ältere Ausführung)

Ersetzt durch ..... (Neuere Ausführung)